



DEZÉNOVÉ DLÁŽKOVINY

# DEZÉNOVÉ DLÁŽKOVINY

## Gumená dlážkovina všeobecne

Gumené podlahy sú prirodzene pružné a vydržia vysoký zaťaženie chôdzou a sú tiež odolné voči vode a vlhkosti. Guma je typicky nevodivá a dobre tlmí vibrácie. Sú skvelé na tmenie nárazov, a preto sú populárne na hokejových štadiónoch, v regáloch, verejných priestoroch telocviční atď. Chôdza po podlahe pôsobí proti únave.

## Dostupné vlastnosti

Všeobecné vlastnosti (proti šmik, tmenie vibrácií, pružnosť, odolnosť, ľahká údržba)

Odolnosť voči šíreniu plameňa

Odolnosť voči oleju

Odolnosť voči vysokým teplotám a UV žiareniu

Zvýšená oteru vzdornosť

Dostupné v rôznych hrúbkach a tvrdostiach

Balené v 10m roľkách

## Aplikácie

Podlahy pre interiér aj exteriér

Podložka pod ťažké kovové predmety


Podlahy na hokejových štadiónoch a fitness centrách

Do auto dielni s výskytom oleje

Ochranné podložky regálov


Podlahy pre domáce zvieratá

## DOSTUPNÉ FARBY



## DOSTUPNÉ PROFILY

Dezén S8, Dezén S4, Dezén S3, Dezén S7, Dezén S6, Dezén S5, Dezén S2, Dezén S1

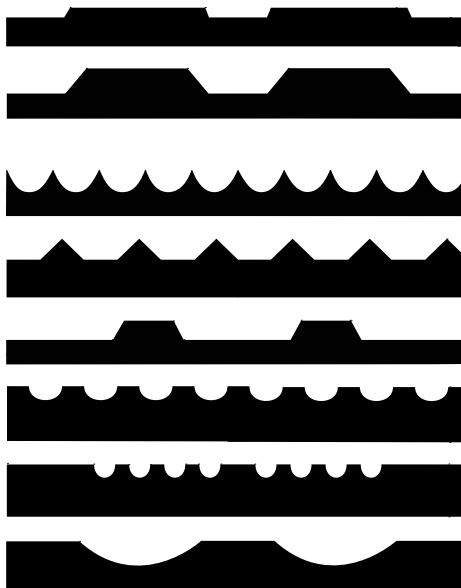

Spodná strana má vždy otláčok textílie čo zabezpečuje lepšie priliehanie k povrchom.

## DOSTUPNÉ VLASTNOSTI



Dlážkovina do neagresívneho interiérového prostredia. Tvrdosť štandardného vyhotovenia je 80 Shore, čo znamená vysokú tvarovú a rozmerovú stálosť a odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Vyrobené z kaučukov SBR a NR.



Dlážkovina do interiérového prostredia, v ktorom podlaha pravidelne prichádza do kontaktu s minerálnymi olejmi (rad NBR45) a benzénmi, resp. izooktánmi (vyšší rad NBR72). Vyrobené zo syntetických kaučukov NBR.



Dlážkovina do interiéru aj exteriéru, odolné voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu, kyseline a zásadám. V tvrdosti 80 Sh A (rad EPDM96), 70 Sh A (rad EPDM95) a 60 Sh A (rad EPDM15). Vyrobené zo syntetických kaučukov EPDM.




Dlážkovina v klasickom peniažkovom vzore S-8. Vhodný do prostredia, v ktorom hrozí vyššie riziko požiaru. Podľa normy EN13501 je klasifikovaný ako ťažko horľavý stavebný materiál v triede C<sub>fl</sub>-s1.

S1 — SBR-FAREBNÁ	4
S1 — SBR-ČIERNA	5
S1 — NBR72	6
S1 — NBR45	8
S1 — EPDM96	10
S1 — EPDM95	11
S1 — EPDM15	12
S2 — SBR-FAREBNÁ	13
S2 — SBR-ČIERNA	14
S2 — NBR72	15
S2 — NBR45	17
S2 — EPDM96	19
S2 — EPDM95	20
S2 — EPDM15	21
S3 — SBR-ČIERNA	22
S4 — SBR76	23
S4 — SBR+ Ťažko horľavá	24
S4 — SBR-FAREBNÁ	25
S4 — SBR-ČIERNA	26
S4 — NBR72	27
S4 — NBR45	29
S4 — EPDM96	31
S4 — EPDM95	32
S4 — EPDM15	33
S5 — SBR-FAREBNÁ	34
S5 — SBR-ČIERNA	35
S5 — NBR72	36
S5 — NBR45	38
S5 — EPDM96	40
S5 — EPDM95	41
S5 — EPDM15	42
S6 — SBR-FAREBNÁ	43
S6 — SBR-ČIERNA	44
S6 — NBR72	45
S6 — NBR45	47
S6 — EPDM96	49
S6 — EPDM95	50
S6 — EPDM15	51
S7 — SBR-FAREBNÁ	52
S7 — SBR-ČIERNA	53
S7 — NBR72	54
S7 — NBR45	56
S7 — EPDM96	58
S7 — EPDM95	59
S7 — EPDM15	60
S8 — CB	61
S8 — SBR-FAREBNÁ	62
S8 — SBR-ČIERNA	63
S8 — NBR72	64
S8 — NBR45	66
S8 — EPDM96	68
S8 — EPDM95	69
S8 — EPDM15	70
S8 — SBR+ Ťažko horľavá	71

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S1-SBR-COLOR


<b>INTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	4	mm	4.5-4.8	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie



ILUSTRÁČNÁ FOTKA

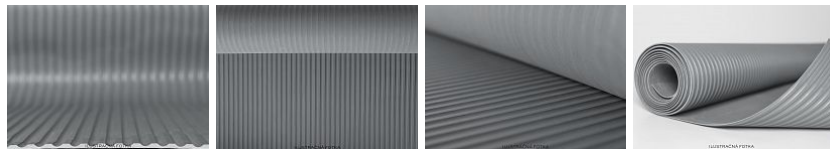

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.  
Tepelný rozsah -25/+80 °C

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, v základnom prevedení v troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,8 kg/m<sup>2</sup>.  
Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE


<b>HRÚBKVA</b>	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S1-SBR-STD

INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	4 mm	4.7	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

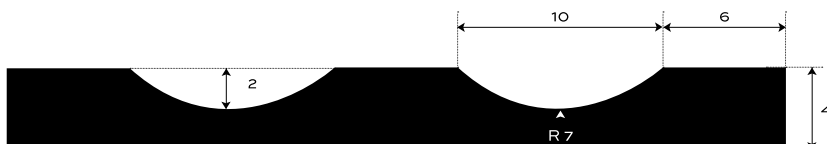

Spodná strana - otláčok textílie

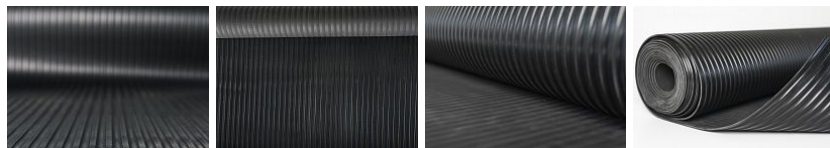

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.  
Tepelný rozsah -25/+80 °C

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,8 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

4 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S1-NBR72

INTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	4 mm	3.8	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBKVA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči trafo oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, olejvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 3,6 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

4 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)


# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S1-NBR72

## 7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA


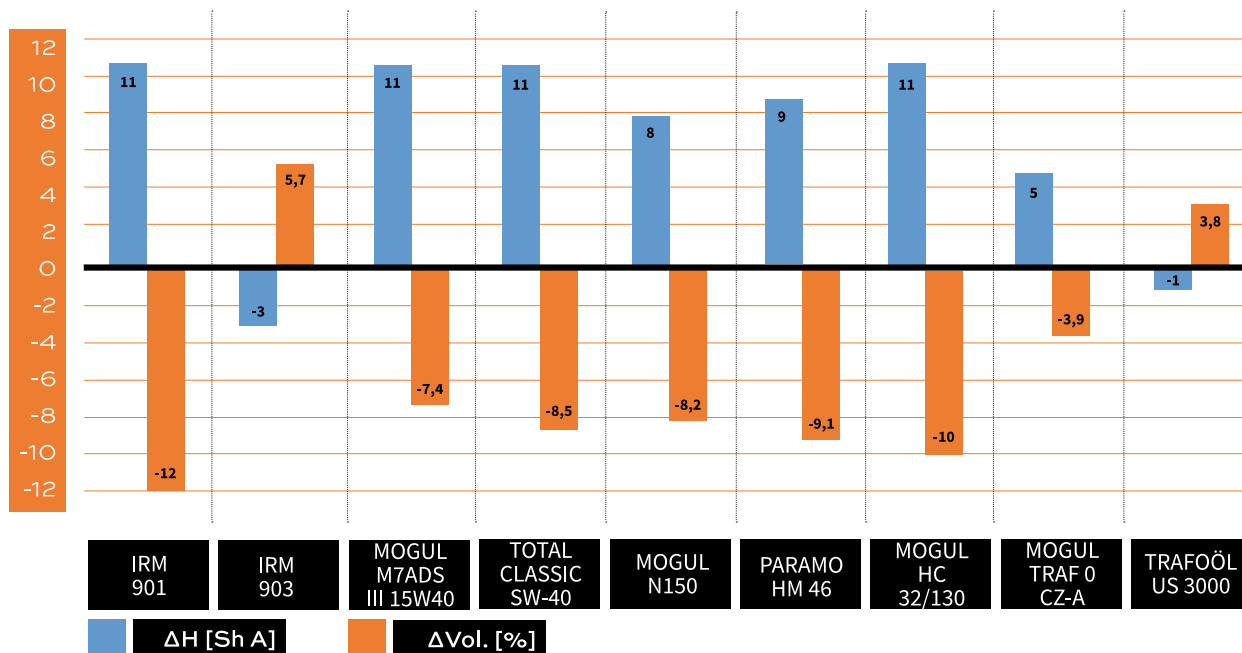


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ — S1-NBR45

<b>INTERIÉR</b>	65 +/- 5	<b>Sh A</b>	4	<b>mm</b>	4.9	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

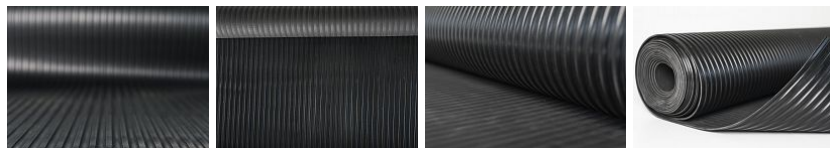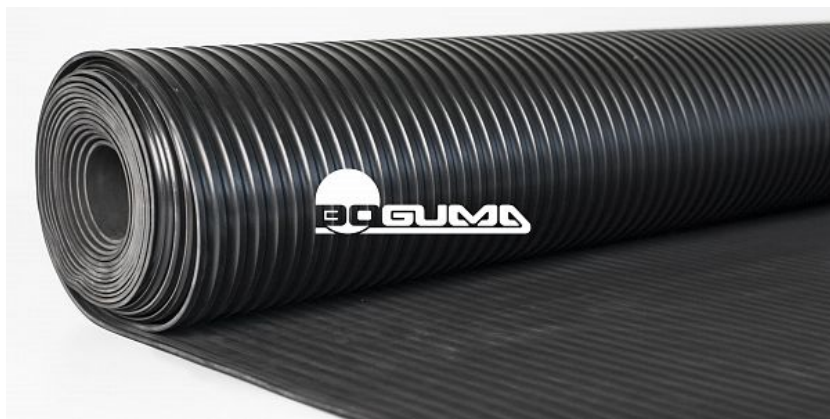**DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA**

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám NIE  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, olejvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,8 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE****HRÚBKA**

4 mm (+/- 0,3 mm)

**ŠÍRKA**

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)


**DĹŽKA**

10 m (+/- 200 mm)




# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ — S1-NBR45

## 7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

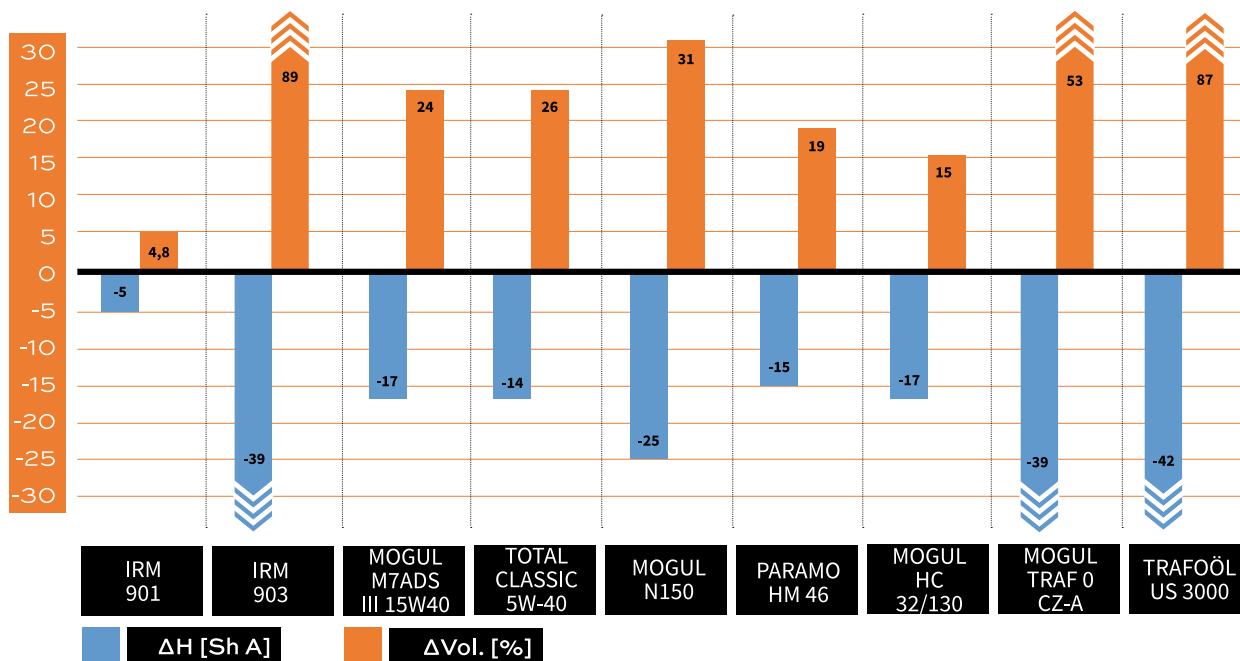


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S1-EPDM96

<b>EXTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	4	mm	3.8	kg/m <sup>2</sup>
<b>PROSTREDIE</b>	<b>TVRDOSŤ</b>		<b>HRÚBKBA</b>		<b>PLOŠNÁ HMOTNOSŤ</b>	



Spodná strana - otláčok textílie

**DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA**

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 3,6 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**


<b>HRÚBKBA</b>	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S1-EPDM95

<b>EXTERIÉR</b>	70 +/- 5	<b>Sh A</b>	4-5	<b>mm</b>	3.8-4.8	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBKÁ		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

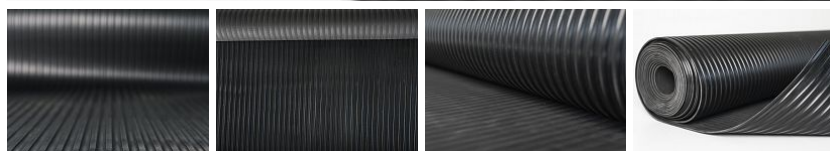

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 3,6 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE


<b>HRÚBKÁ</b>	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S1-EPDM15

<b>EXTERIÉR</b>	60 +/- 5	<b>Sh A</b>	4	mm	3.7	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
<b>PROSTREDIE</b>	<b>TVRDOSŤ</b>		<b>HRÚBKÁ</b>		<b>PLOŠNÁ HMOTNOSŤ</b>	



Spodná strana - otláčok textílie

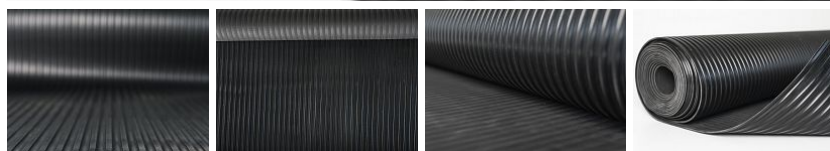**DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA**

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 3,5 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**


<b>HRÚBKÁ</b>	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ — S2-SBR-COLOR

<b>INTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	mm	3.9-4.1	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

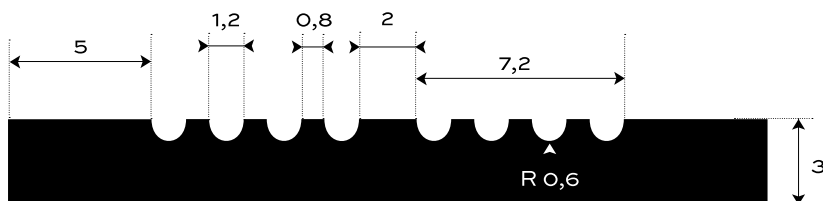

Spodná strana - otláčok textílie

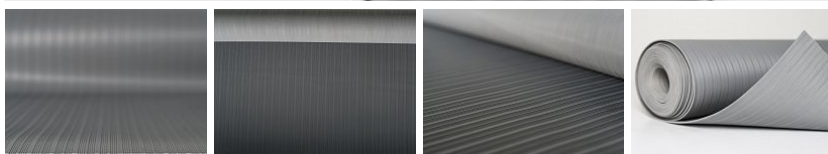

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.  
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,1 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

3 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ — S2-SBR-STD

INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3	mm	4.2	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

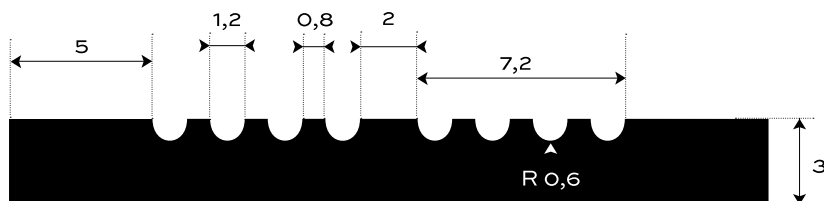

Spodná strana - otláčok textílie

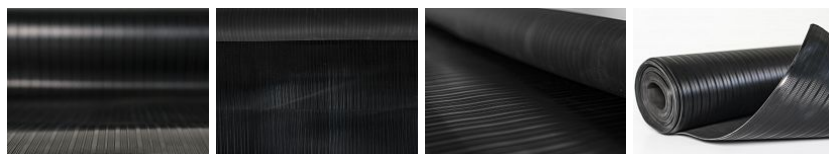

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobcu CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.  
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,1 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

3 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA



10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S2-NBR72

INTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	3	mm	3,5	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

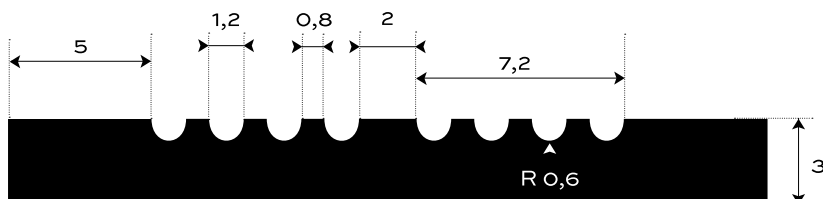

Spodná strana - otláčok textílie

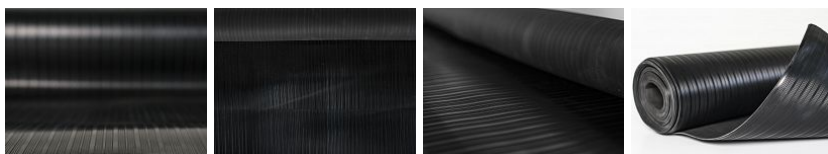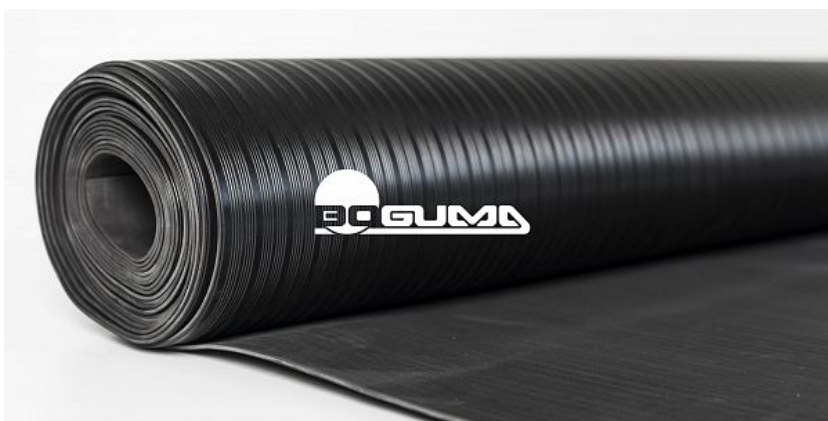

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči trafo oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, olejuzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,5 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

3 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S2-NBR72


## 7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

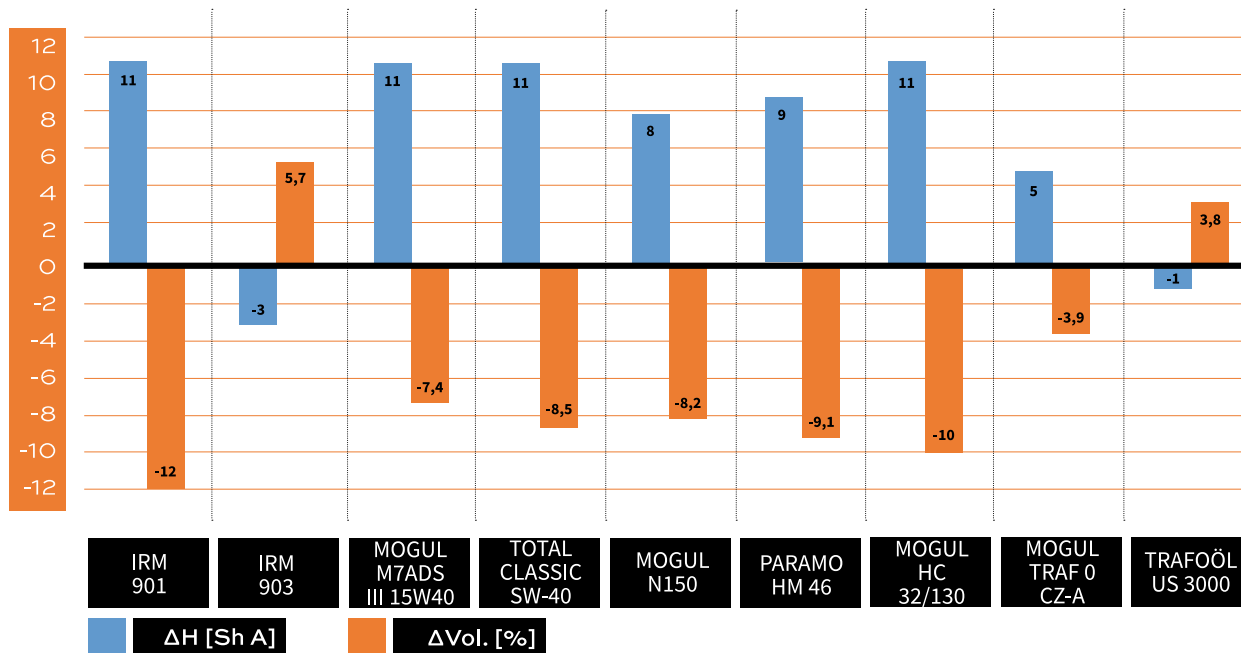




GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S2-NBR45

INTERIÉR	65 +/- 5	Sh A	3	mm	4.6	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

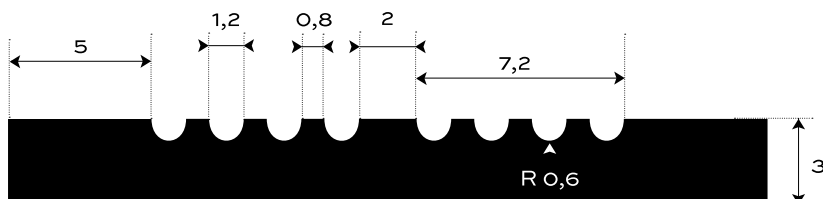

Spodná strana - otláčok textílie

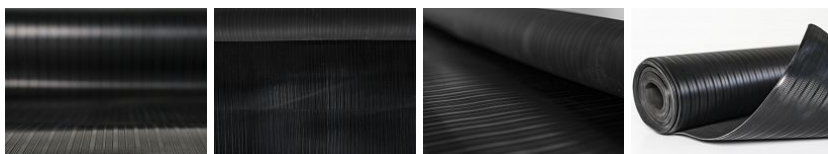

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám NIE  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, olejuzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,6 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

3 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)


# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S2-NBR45

## 7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

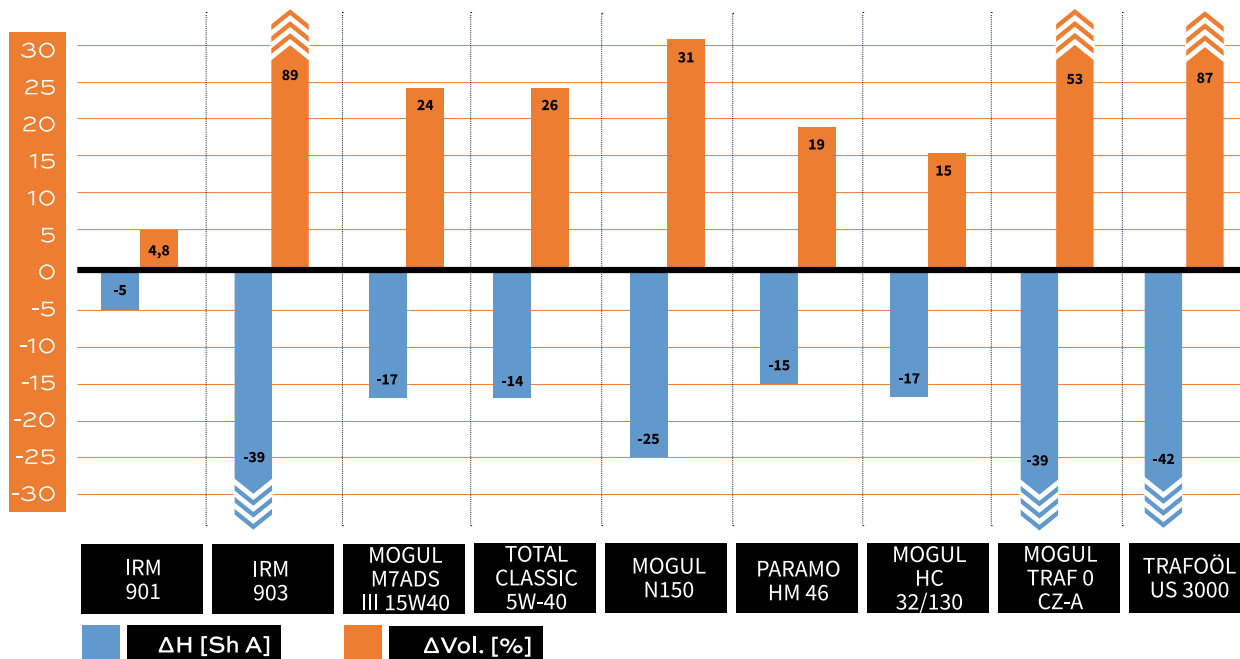


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ — S2-EPDM96

<b>EXTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	mm	3,5	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

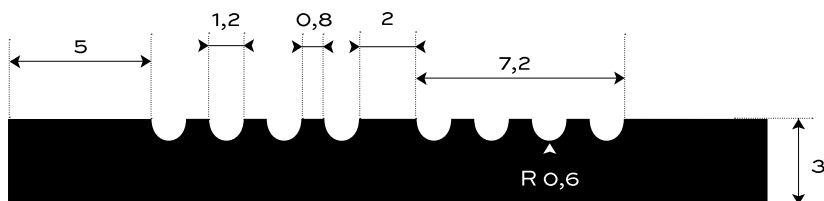

Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

3 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ — S2-EPDM95

<b>EXTERIÉR</b>	70 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	mm	3,5	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

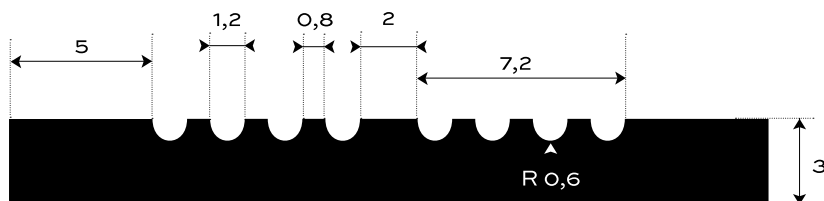

Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

3 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ — S2-EPDM15

<b>EXTERIÉR</b>	60 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	<b>mm</b>	3,4	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

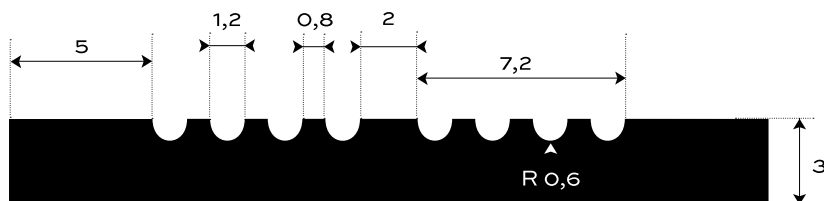

Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

3 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)


## DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)


# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ PODLOŽKA JEMNE RYHOVANÁ — S3-SBR



INTERIÉR	+/- 5 Sh A	mm	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

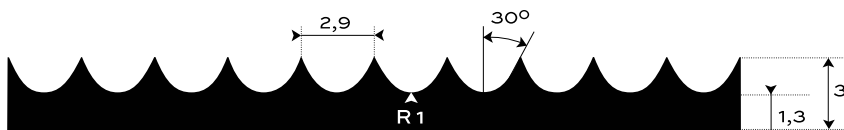

Spodná strana - otláčok textílie

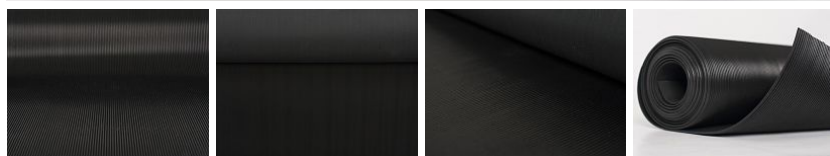

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA


Na požiadanie narežeme aj na iné rozmery.

Gumová podložka na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S3, v základnom prevedení v štyroch farbách: čierna, šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,3 kg/m<sup>2</sup>. Podložka do neagresívneho interiérového prostredia. Tvrdosť štandardného vyhotovenia je 65 ShA, čo znamená vyššiu tvarovateľnosť a ľahšiu manipuláciu pri rôznych ploch. Vyrobené z kaučukov SBR a NR. Došpecifikujte v konfigurátore.


## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S4-SBR76

<b>INTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	5-6	<b>mm</b>	5.9-7.4	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

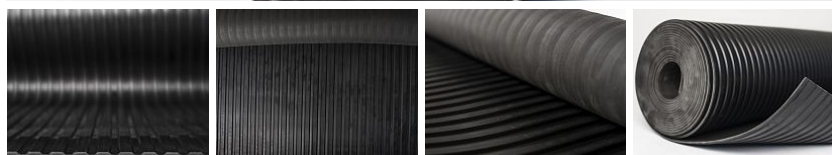**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. Široko ryhovaná typ S4, v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,3 kg/m<sup>2</sup>.

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE****HRÚBKVA**

5 mm (+/- 0,5 mm)

6 mm (+/- 0,5 mm)

**ŠÍRKA**


1230 mm (+/- 10 mm)

**DĹŽKA**


10 m (+/- 200 mm)

S4 — SBR+ Ťažko  
horľaváGUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S4-N

**INTERIÉR** 80 +/- 5 **Sh A** 6 **mm** 5.9 **kg/m<sup>2</sup>**  
**PROSTREDIE** **TVRDOŠŤ** **HRÚBKÁ** **PLOŠNÁ HMOTNOSŤ**



Spodná strana - otláčok textílie

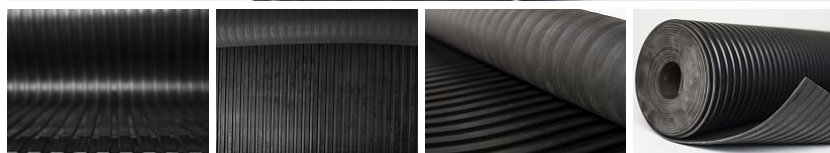**ODOLNOSŤ**

Ťažko horľavá	ÁNO
Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. Široko ryhovaná typ S4, v čiernej farbe. Táto podlahovina je ťažko horľavá podľa EN 13501 C<sub>fl</sub>-s1. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 5,9 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore. Táto klasifikácia je platná pre nasledujúce aplikácie konečného použitia: - podlahovina položená na podklady triedy A1<sub>fl</sub> alebo A2<sub>fl</sub>.


**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBKÁ</b>	
6 mm	(+/- 0,5 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1230 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)




GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S4-SBR-COLOR

<b>INTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	6	<b>mm</b>	8	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

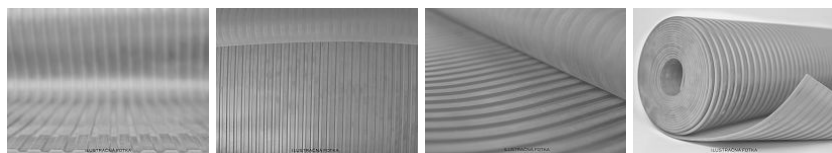

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.  
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 8 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE


<b>HRÚBKA</b>	
6 mm	(+/- 0,5 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S4-SBR-STD

<b>INTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	6	mm	7.4	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

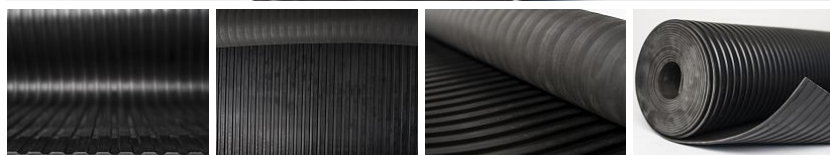

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.  
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 8 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE


<b>HRÚBKVA</b>	
6 mm	(+/- 0,5 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S4-NBR72

INTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	6	mm	6.4	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

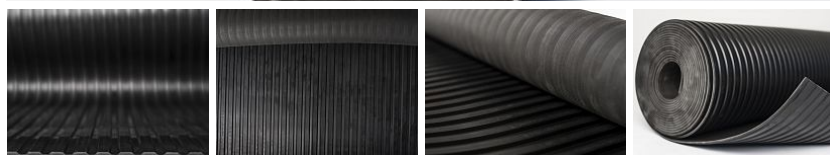

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči trafo oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, olejuzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,2 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

6 mm (+/- 0,5 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)


# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S4-NBR72

## 7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

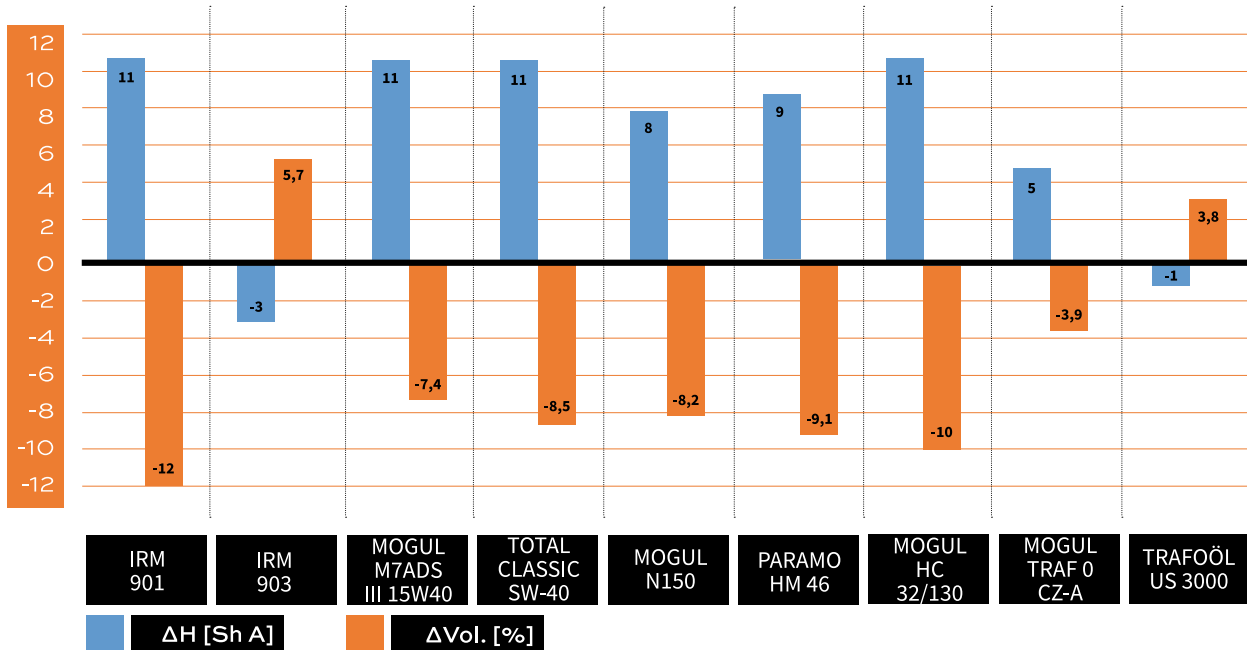


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S4-NBR45

INTERIÉR	65 +/- 5	Sh A	6	mm	8.2	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

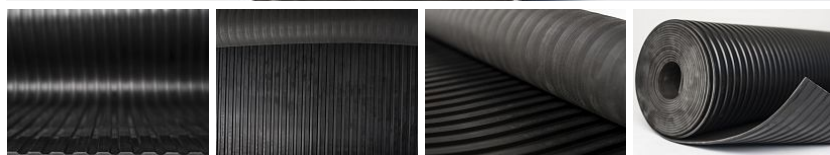

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám NIE  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu MIERNE ODOLNÁ


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, olejuzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 8,2 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

<b>HRÚBKVA</b>	
6 mm	(+/- 0,5 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)


# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S4-NBR45

## 7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

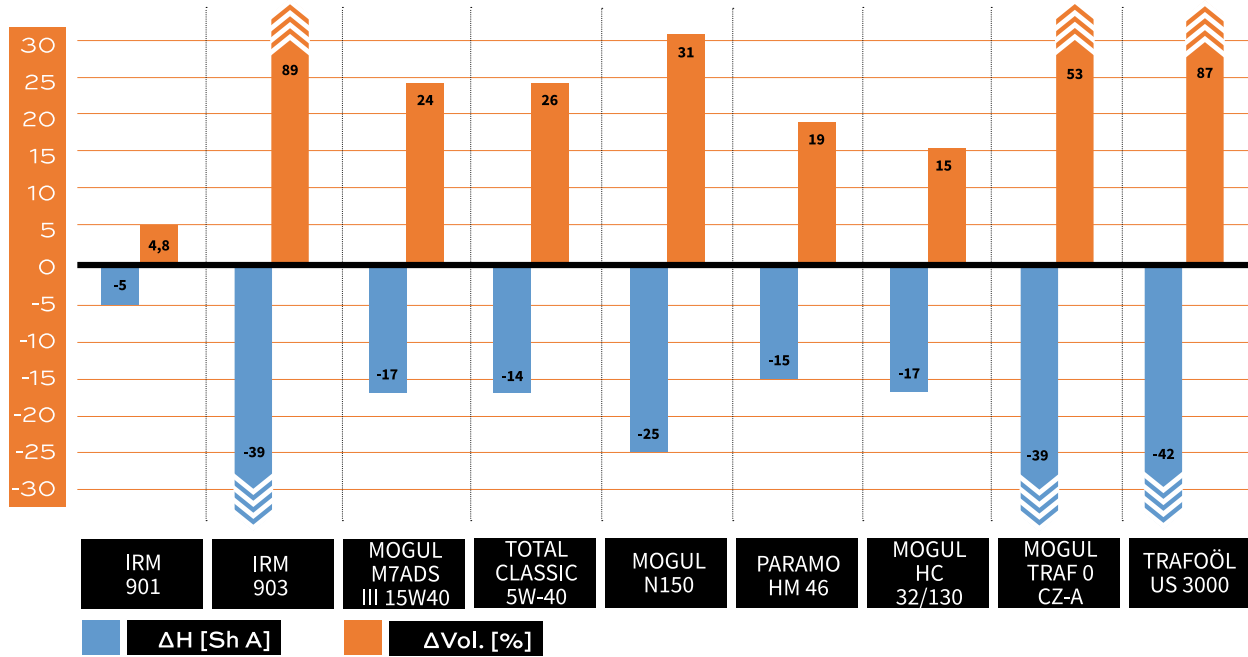


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S4-EPDM96

<b>EXTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	6	mm	6.4	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKÁ		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

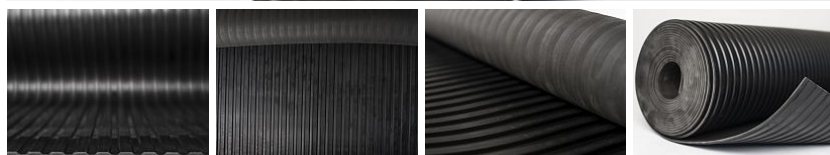

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,2 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKÁ

6 mm (+/- 0,5 mm)

## ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)


1200 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S4-EPDM95

<b>EXTERIÉR</b>	70 +/- 5 <b>Sh A</b>	6 <b>mm</b>	6.4 <b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otláčok textílie

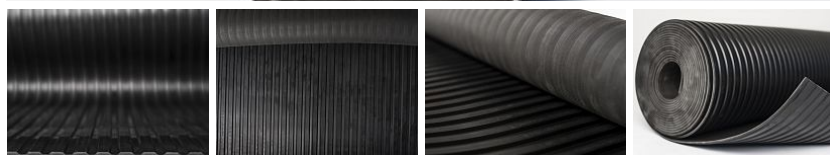

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, tepluvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,2 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.


## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

<b>HRÚBKÁ</b>	
6 mm	(+/- 0,5 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)




GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S4-EPDM15

<b>EXTERIÉR</b>	60 +/- 5	<b>Sh A</b>	6	<b>mm</b>	6.1	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKÁ		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

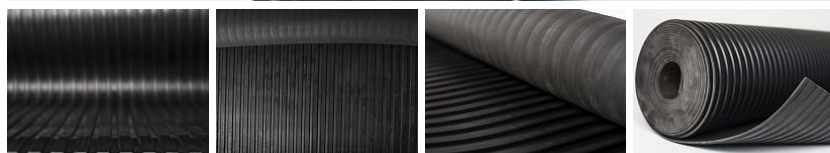

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,1 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE


<b>HRÚBKÁ</b>	
6 mm	(+/- 0,5 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ — S5-SBR-COLOR

<b>INTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	<b>mm</b>	4.1	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

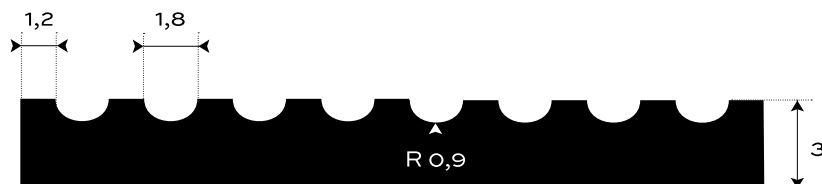

Spodná strana - otláčok textílie

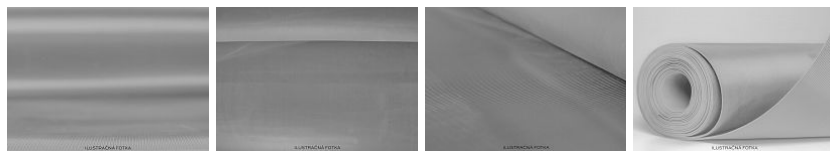

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.  
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,1 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

<b>HRÚBKVA</b>	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ — S5-SBR-STD

INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3	mm	4.2	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

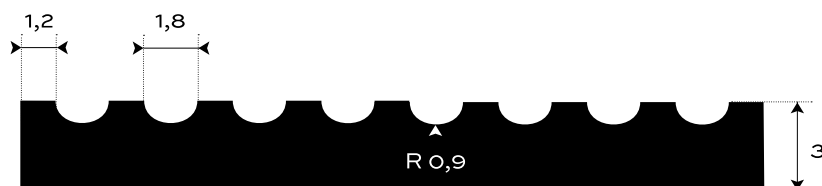

Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobcu CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.  
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,1 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

<b>HRÚBKVA</b>	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S5-NBR72

INTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	3	mm	3,5	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

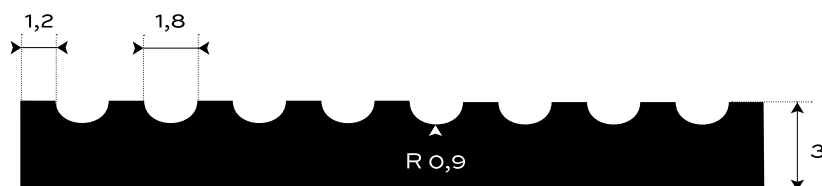

Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči trafo oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu VYSOKO ODOLNÁ


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,5 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

<b>HRÚBKA</b>	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)


# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVDORNÁ - S5-NBR72

## 7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

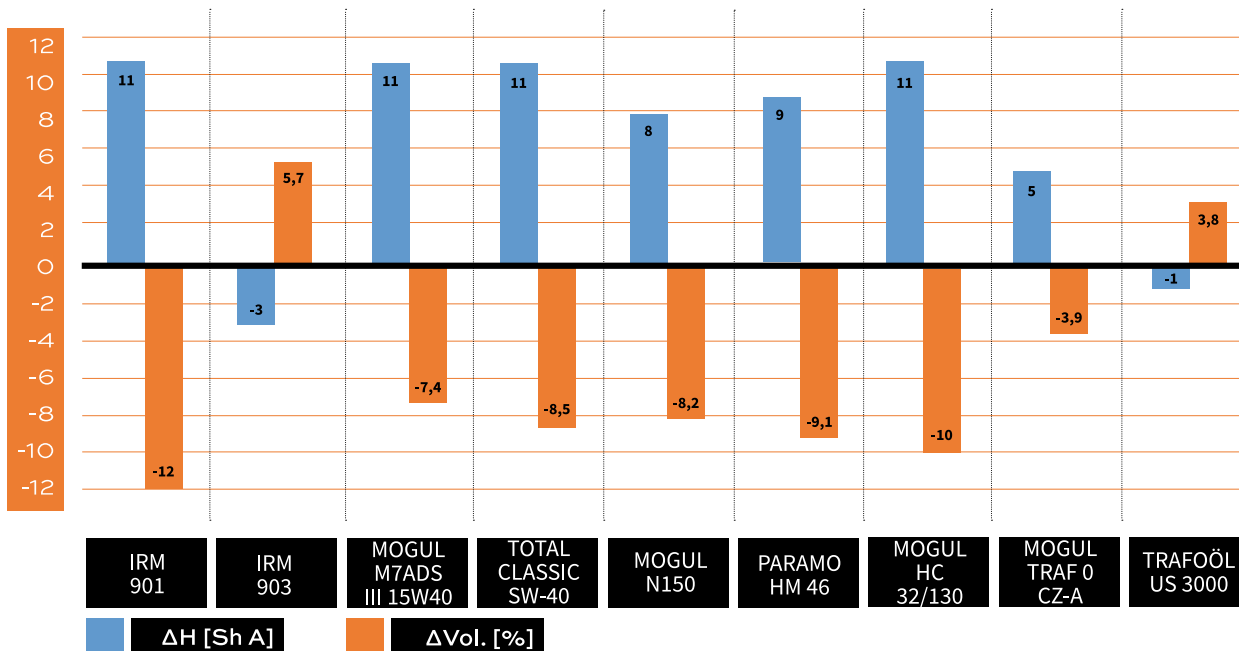


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S5-NBR45

INTERIÉR	65 +/- 5	Sh A	3	mm	4.6	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

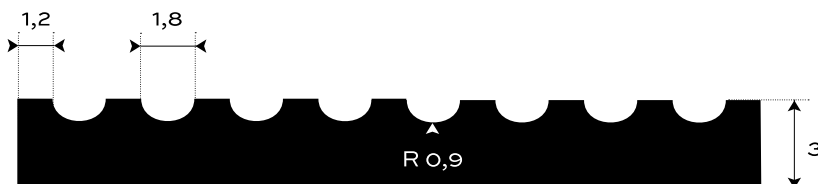

Spodná strana - otláčok textílie

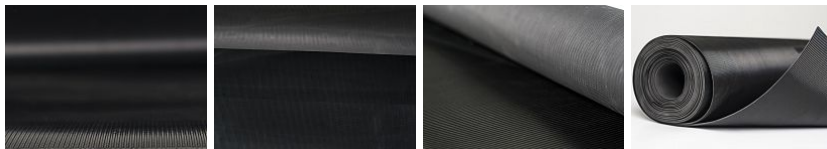

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, olejovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,6 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKA

3 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)


# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S5-NBR45

## 7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

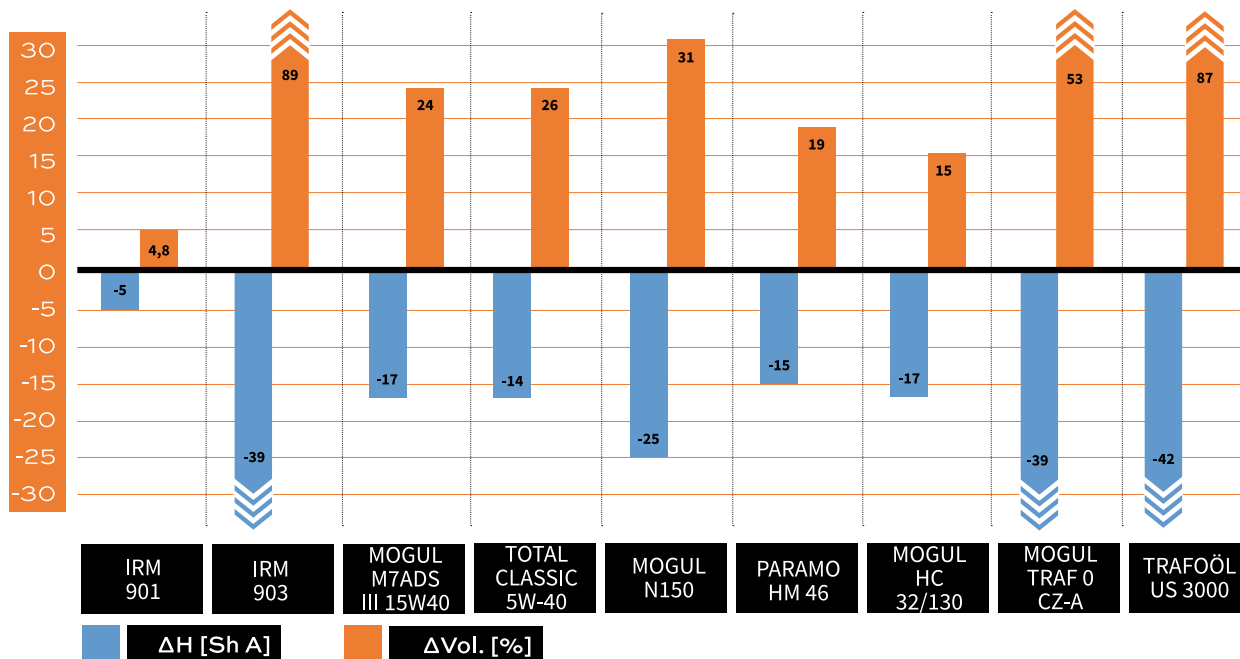

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ — S5-EPDM96

<b>EXTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	mm	3.5	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

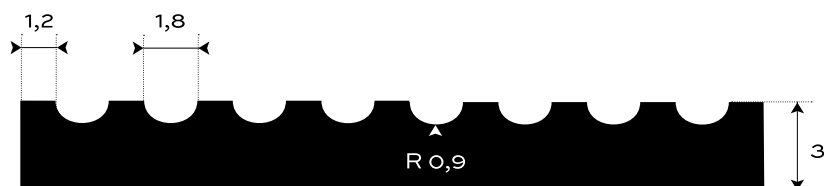

Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, teplotvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.


## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

<b>HRÚBKVA</b>	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)




GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ — S5-EPDM95

<b>EXTERIÉR</b>	70 +/- 5	<b>Sh A</b>	0	<b>MPa</b>	3	<b>mm</b>	3.5	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		PEVNOSŤ V ŤAHU		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

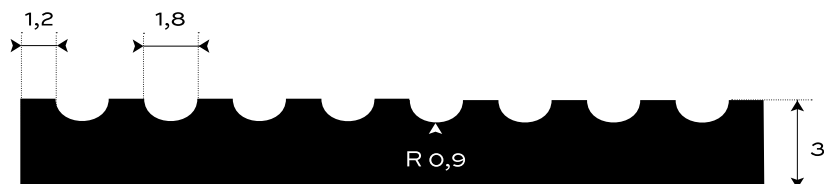

Spodná strana - otláčok textílie

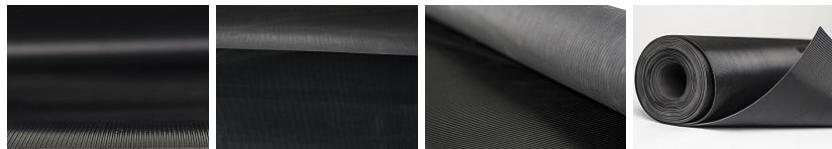

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, teplotvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

3 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ — S5-EPDM15

<b>EXTERIÉR</b>	60 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	<b>mm</b>	3,4	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

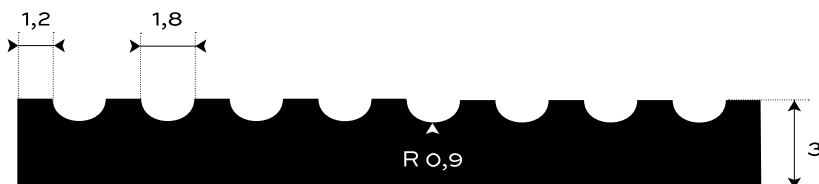

Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, teplvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfiguratore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE


<b>HRÚBKVA</b>	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S6-SBR-COLOR

<b>INTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	3.5	<b>mm</b>	3.5-3.9	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
<b>PROSTREDIE</b>	<b>TVRDOŠŤ</b>		<b>HRÚBKÁ</b>		<b>PLOŠNÁ HMOTNOSŤ</b>	

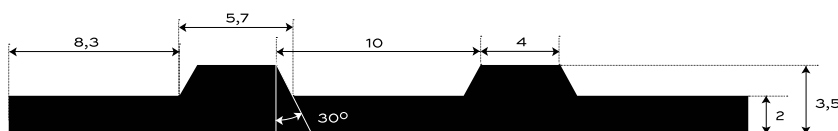

Spodná strana - otláčok textílie

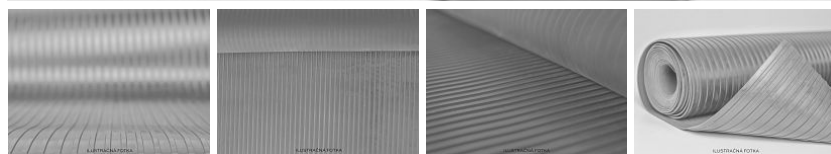

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.  
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3,9 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE


<b>HRÚBKÁ</b>	
3.5 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S6-SBR-STD

INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3.5	mm	4.1	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

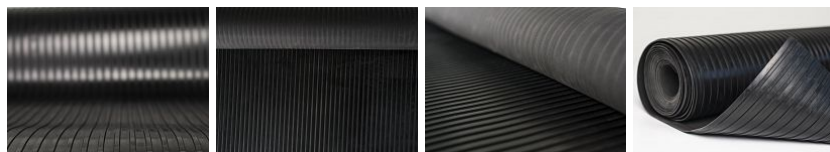

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.  
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3,9 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

3.5 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S6-NBR72

INTERIÉR	70 +/- 5 Sh A	3.5 mm	3.1 kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKVA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otláčok textílie

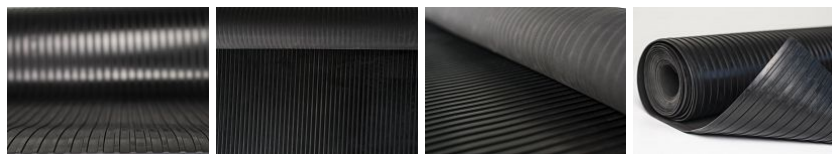

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči trafo oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, olejovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3,1 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

3.5 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)


# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S6-NBR72

## 7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

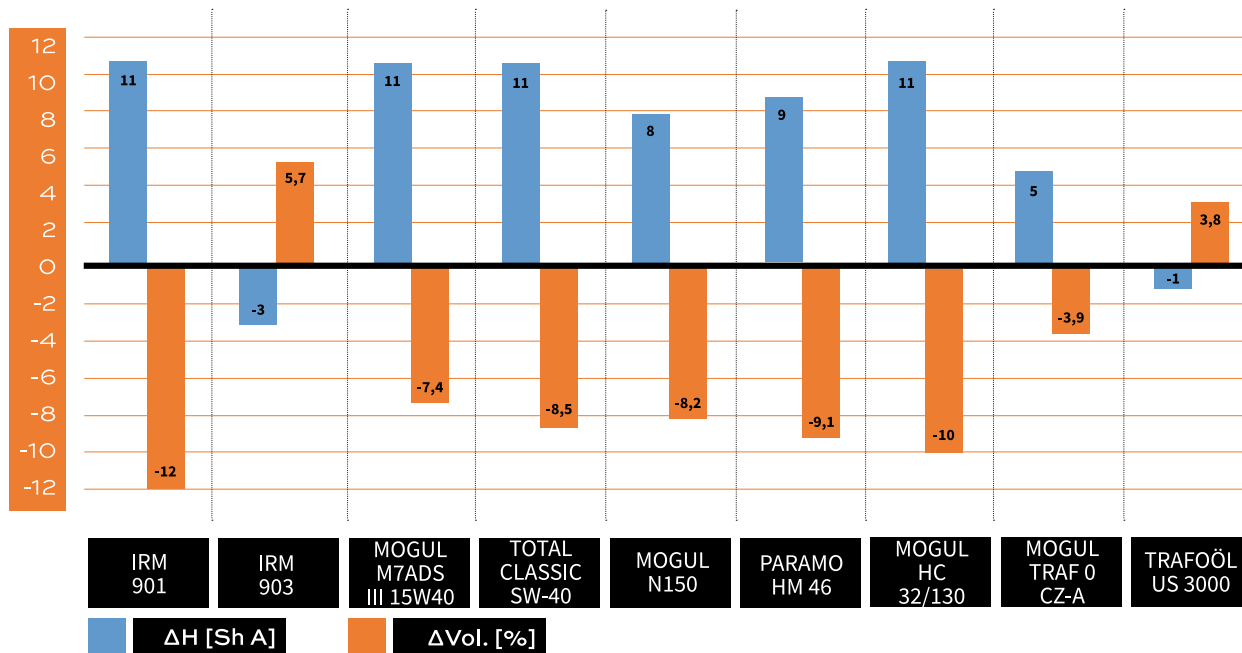


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S6-NBR45

INTERIÉR	65 +/- 5	Sh A	3.5	mm	4.1	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

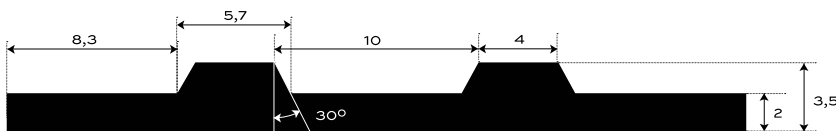

Spodná strana - otláčok textílie

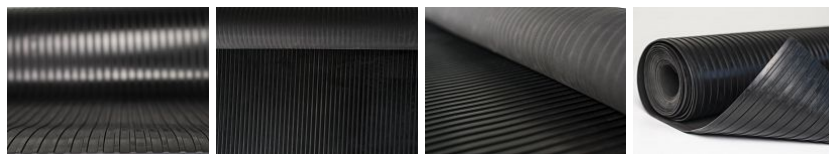

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám NIE  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, olejovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 4,1 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

3.5 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S6-NBR45


## 7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

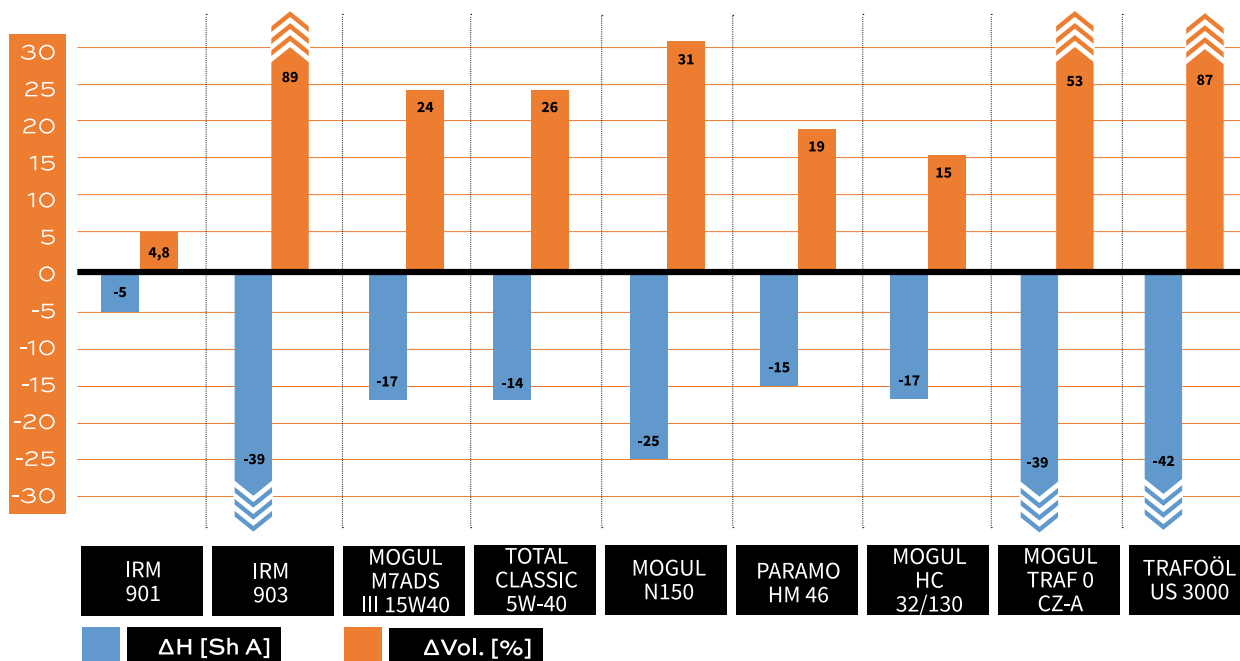




GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S6-EPDM96

<b>EXTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	3.5	mm	3.1	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

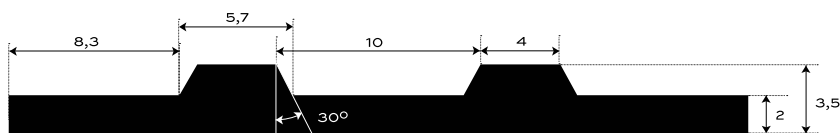

Spodná strana - otláčok textílie

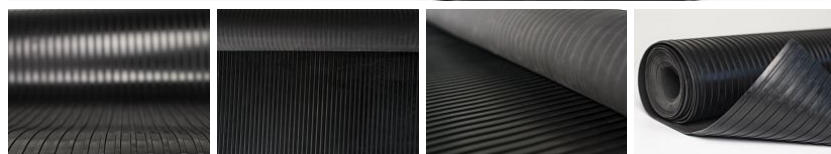

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, teplvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE


<b>HRÚBKVA</b>	
3.5 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S6-EPDM95

<b>EXTERIÉR</b>	70 +/- 5 <b>Sh A</b>	3.5 <b>mm</b>	3.1 <b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otláčok textílie

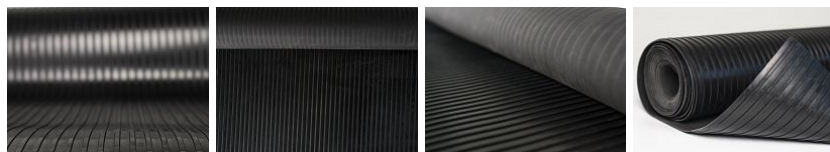

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, teplvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE


<b>HRÚBKA</b>	
3.5 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO  
RYHOVANÁ — S6-EPDM15

<b>EXTERIÉR</b>	60 +/- 5 <b>Sh A</b>	3.5 <b>mm</b>	3 <b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKVA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otláčok textílie

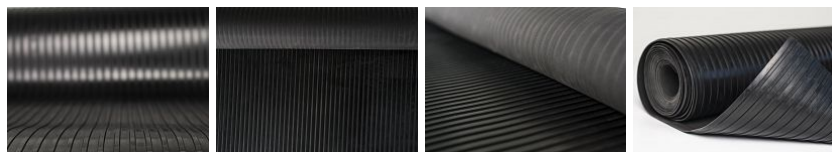

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, teplotzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 2,9 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE



<b>HRÚBKVA</b>	
3.5 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ — S7-SBR-COLOR

<b>INTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	<b>mm</b>	3.3-3.4	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

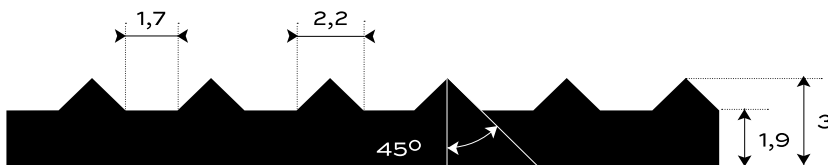

Spodná strana - otláčok textílie

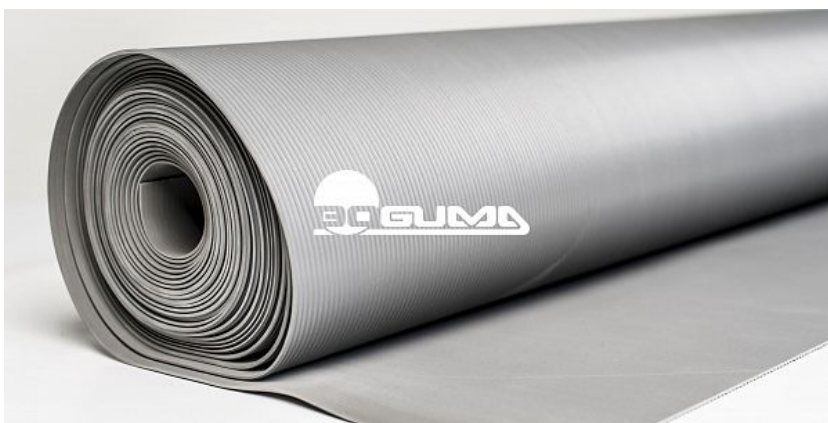**DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA**

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.  
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m<sup>2</sup>.  
Došpecifikujte v konfigurátore.

**MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**

<b>HRÚBKVA</b>	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ — S7-SBR-STD

INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3	mm	3.3	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

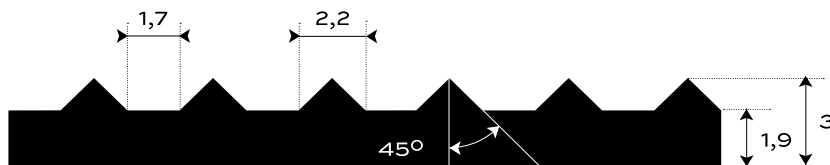

Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.  
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

3 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S7-NBR72

INTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	3	mm	2,9	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

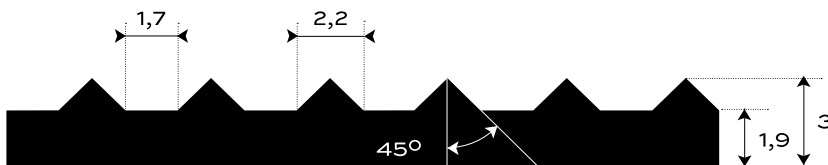

Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči trafo oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu VYSOKO ODOLNÁ


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, olejovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 2,7 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

<b>HRÚBKVA</b>	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)


# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S7-NBR72

## 7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

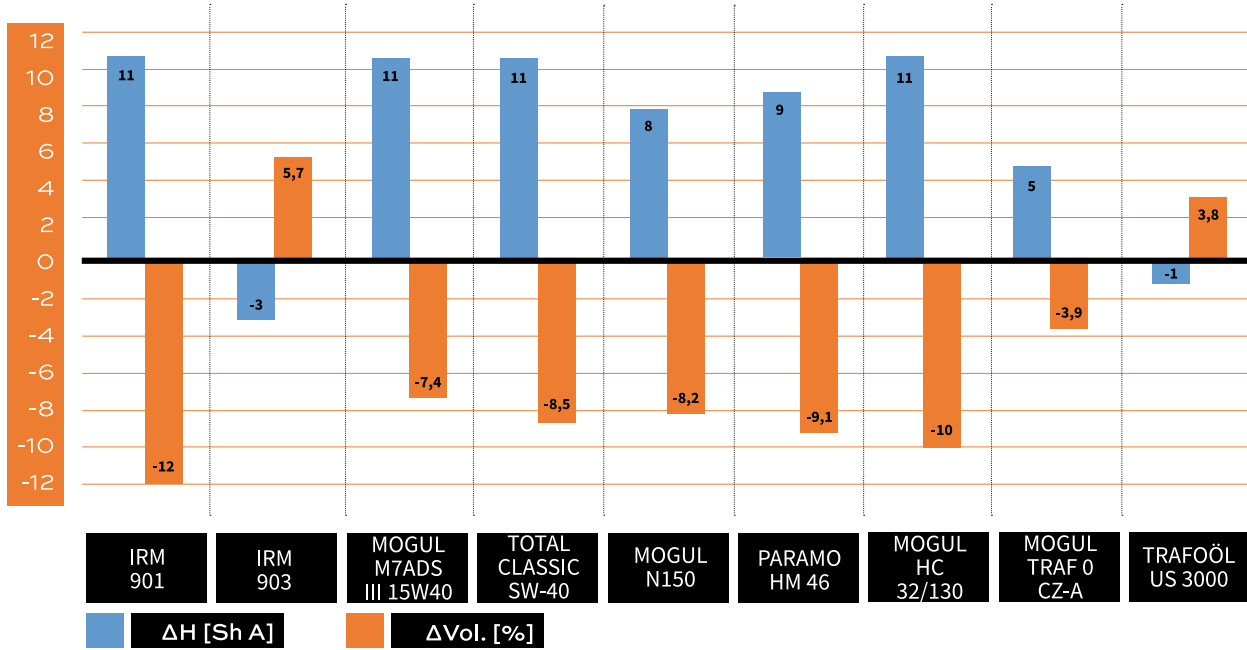


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S7-NBR45

INTERIÉR	65 +/- 5	Sh A	3	mm	3,4	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

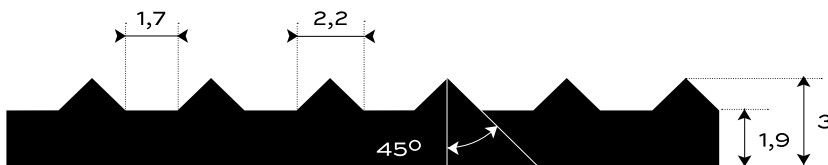

Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám NIE  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, olejuzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,6 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.


## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

<b>HRÚBKA</b>	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)




# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S7-NBR45

## 7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

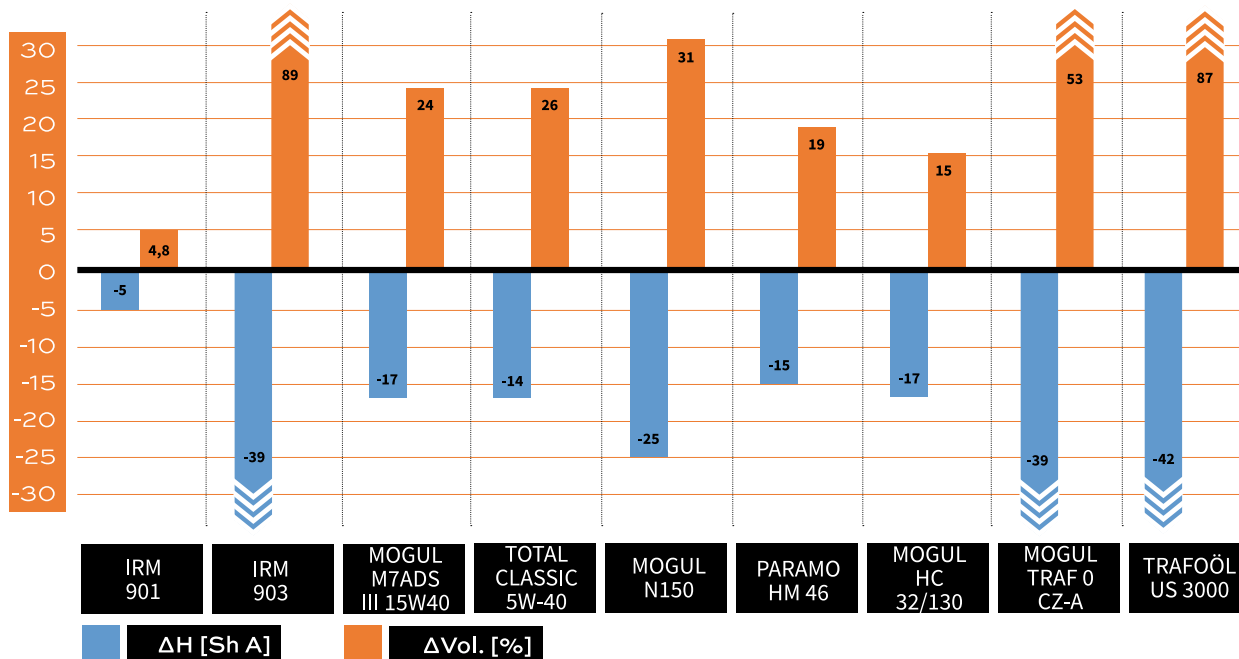


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ — S7-EPDM96

<b>EXTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	mm	2,9	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

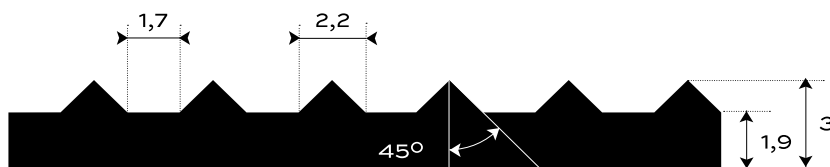

Spodná strana - otláčok textílie

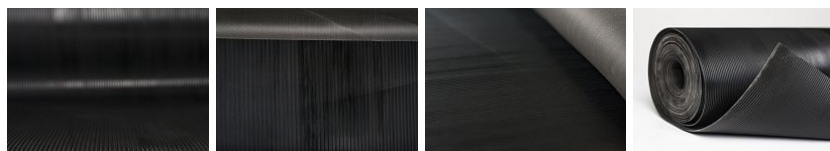

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 2,7 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

3 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)


1200 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ — S7-EPDM95

<b>EXTERIÉR</b>	70 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	mm	2.9	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKÁ		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

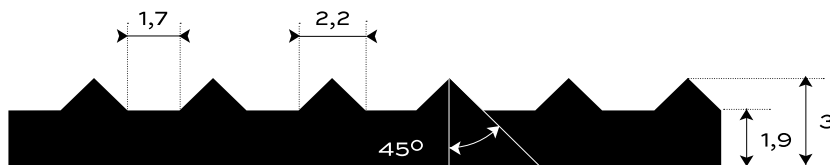

Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, teplotzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 2,7 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

<b>HRÚBKÁ</b>	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE  
RYHOVANÁ — S7-EPDM15

<b>EXTERIÉR</b>	60 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	mm	2.8	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

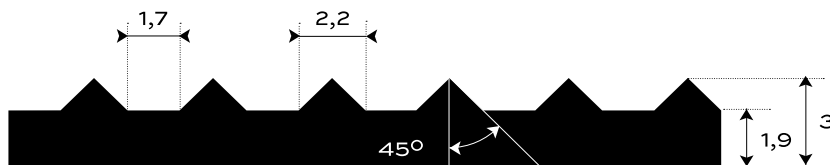

Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, teplotvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 2,7 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

<b>HRÚBKVA</b>	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S  
PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-CB

## EXTERIÉR

-40 - +120 °C

65 +/- 5 Sh A

12 MPa

4 mm

4.3 kg/m<sup>2</sup>

PROSTREDIE


TEPLOTNÝ ROZSAH

TVRDOŠŤ


PEVNOSŤ V ŤAHU

HRÚBKVA

PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otláčok textílie

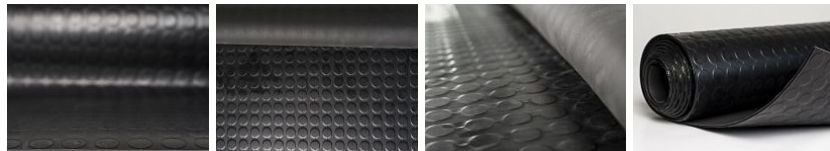

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Obsah polymérov: 58 % EPDM, 19 % NR, 23 % SBR

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, teplotvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,2 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

4 mm

(+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA

1230 mm

(+/- 10 mm)


## DĹŽKA

10 m


(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S  
PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-SBR-COLOR

<b>INTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	4-10	<b>mm</b>	5.7-16.1	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOŠŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

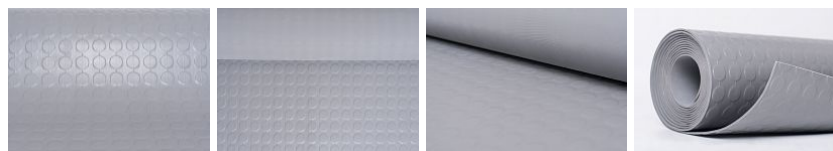

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.  
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

## ODOLNOŠŤ

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	VYSOKO ODOLNÁ
	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, v základnom prevedení v šiestich farbách: šedá, tmavo šedá, modrá, zelená, červená a žltá. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 5,7 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.


## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

<b>HRÚBKVA</b>	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1230 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)


# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8 - SBR-BLK



<b>INTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	4-12	<b>mm</b>	6-19.9	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
<b>PROSTREDIE</b>	<b>TVRDOŠŤ</b>		<b>HRÚBKÁ</b>		<b>PLOŠNÁ HMOTNOSŤ</b>	



Spodná strana - otláčok textílie

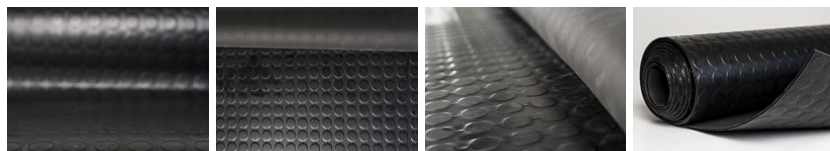

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.  
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 5,7 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

### HRÚBKÁ

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)

### ŠÍRKA

1230 mm	(+/- 10 mm)
---------	-------------


### DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)
------	--------------


# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM OLEJUVZDORNÁ - S8-NBR72



<b>INTERIÉR</b>	70 +/- 5 <b>Sh A</b>	4-10 <b>mm</b>	5.2-13.1 <b>kg/m<sup>2</sup></b>
<b>PROSTREDIE</b>	<b>TVRDOŠŤ</b>	<b>HRÚBKVA</b>	<b>PLOŠNÁ HMOTNOSŤ</b>



Spodná strana - otláčok textílie

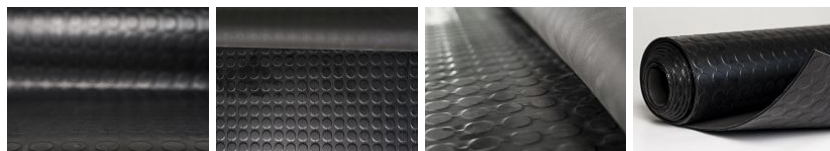

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ  
 Odolnosť voči trafo oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, olejvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 5,1 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.


## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKVA	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
ŠÍRKA	
1230 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)



# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM OLEJUVZDORNÁ - S8-NBR72


## 7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

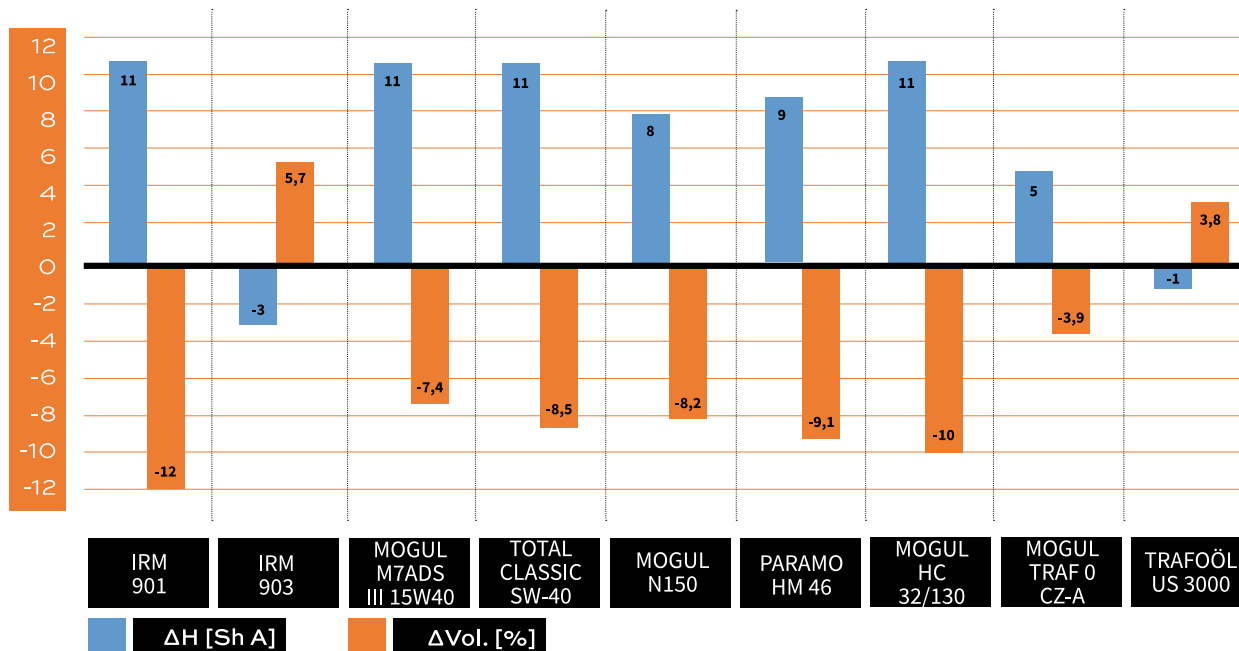


# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM OLEJUVZDORNÁ - S8-NBR45



<b>INTERIÉR</b>	65 +/- 5	<b>Sh A</b>	4-10	<b>mm</b>	6.3-16.9	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
<b>PROSTREDIE</b>	<b>TVRDOŠŤ</b>		<b>HRÚBKÁ</b>		<b>PLOŠNÁ HMOTNOSŤ</b>	



Spodná strana - otláčok textílie

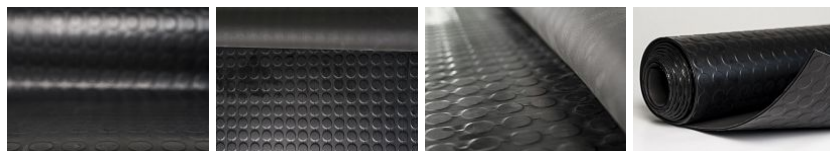

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE  
 Odolnosť voči kyselinám NIE  
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ  
 Odolnosť voči benzínu MIERNE ODOLNÁ


Gumová krytina na interiérové aj povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, olejovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 6,6 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

<b>HRÚBKÁ</b>	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1230 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)


# GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM OLEJUVZDORNÁ - S8-NBR45

## 7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

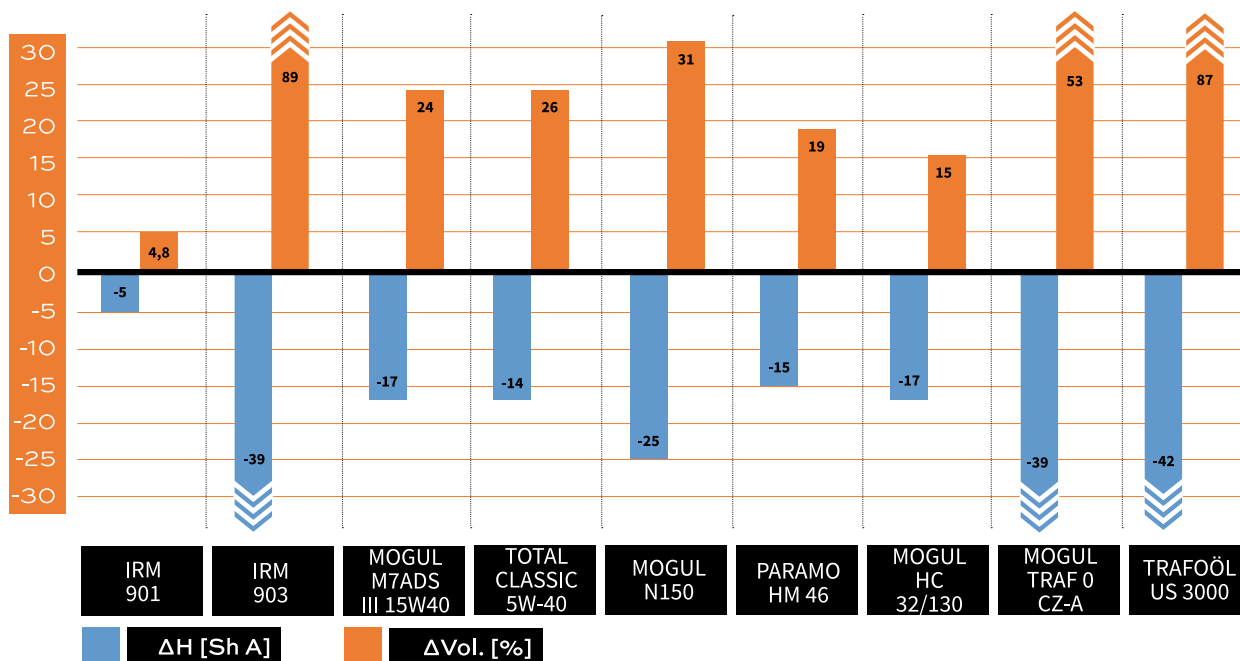


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S  
PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-EPDM96

<b>EXTERIÉR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	4-10	<b>mm</b>	5.2-12.9	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKÁ		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,9 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE


<b>HRÚBKÁ</b>	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1230 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S  
PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-EPDM95

<b>EXTERIÉR</b>	70 +/- 5	<b>Sh A</b>	4	<b>mm</b>	5.2	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie



## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,9 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE


<b>HRÚBKA</b>	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1230 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S  
PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-EPDM15

<b>EXTERIÉR</b>	60 +/- 5	<b>Sh A</b>	4	<b>mm</b>	5	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBKVA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

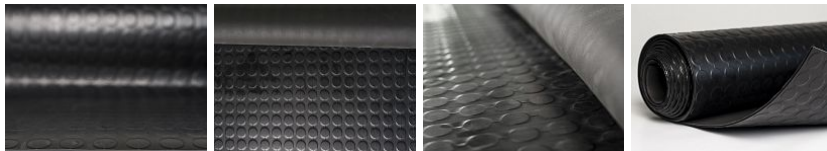

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

## ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,9 kg/m<sup>2</sup>. Došpecifikujte v konfigurátore.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKVA

4 mm (+/- 0,3 mm)

## ŠÍRKA


1230 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

S8 — SBR+ Ťažko  
horľaváGUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S  
PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-N

INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	4 mm	5.9	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlakok textílie



## ODOLNOSŤ

Ťažko horľavá	ÁNO
Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE
Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa danej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typ S8, v čiernej farbe. Táto podlahovina je ťažko horľavá podľa EN 13501 C<sub>fl</sub>-s1. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 5,9 kg/m<sup>2</sup>.

Došpecifikujte v konfigurátore.

Tato klasifikácia je platná pre nasledujúce aplikácie konečného použitia: - podlahovina položená na podklady triedy A1<sub>fl</sub> alebo A2<sub>fl</sub>.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

<b>HRÚBKA</b>	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>ŠÍRKA</b>	
1230 mm	(+/- 10 mm)
<b>DĹŽKA</b>	
10 m	(+/- 200 mm)