



DEZÉNOVÉ DLÁŽKOVINY

DEZÉNOVÉ DLÁŽKOVINY

Gumená dlážkovina všeobecne

Gumené podlahy sú prirodzene pružné a vydržia vysoký zaťaženie chôdzou a sú tiež odolné voči vode a vlhkosti. Guma je typicky nevodivá a dobre tlmí vibrácie. Sú skvelé na tlmenie nárazov, a preto sú populárne na hokejových štadiónoch, v regáloch, verejných priestoroch telocviční atď. Chôdza po podlahe pôsobí proti únave.

Dostupné vlastnosti

Všeobecné vlastnosti (proti šmik, tlenie vibrácií, pružnosť, odolnosť, ľahká údržba)

Odolnosť voči šíreniu plameňa

Odolnosť voči oleju

Odolnosť voči vysokým teplotám a UV žiareniu

Zvýšená oteru vzdornosť

Dostupné v rôznych hrúbkach a tvrdostiach

Balené v 10m roľkách

Aplikácie

Podlahy pre interiéry aj exteriéry

Podložka pod ťažké kovové predmety

Podlahy na hokejových štadiónoch a fitness centrách

Do auto dielní s výskytom oleja

Ochranné podložky regálov

Podlahy pre domáce zvieratá

DOSTUPNÉ VLASTNOSTI



VŠEOBECNÉ POUŽITIE

Dlážkovina do neagresívneho interiérového prostredia. Tvrdosť štandardného vyhotovenia je 80 Shore, čo znamená vysokú tvarovú a rozmerovú stálosť a odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Vyrobené z kaučukov SBR a NR.



OLEJUVZDORNÉ PREVEDENIE

Dlážkovina do interiérového prostredia, v ktorom podlaha pravidelne prichádza do kontaktu s minerálnymi olejmi (rad NBR45) a benzénmi, resp. izooktánmi (vyšší rad NBR72). Vyrobené zo syntetických kaučukov NBR.



TEPLOVZDORNÉ PREVEDENIE

Dlážkovina do interiéru aj exteriéru, odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu, kyselinám a zásadám. V tvrdosti 80 Sh A (rad EPDM96), 70 Sh A (rad EPDM95) a 60 Sh A (rad EPDM15). Vyrobené zo syntetických kaučukov EPDM.



ŤAŽKOHORLAVÉ PREVEDENIE


Dlážkovina v klasickom peniažkovom vzore S-8. Vhodný do prostredia, v ktorom hrozí vyššie riziko požiaru. Podľa normy EN13501 je klasifikovaný ako ťažko horľavý stavebný materiál v triede C_s-s1.

DOSTUPNÉ FARBY



DOSTUPNÉ PROFILY

Dezén S8, Dezén S4, Dezén S3, Dezén S7, Dezén S6, Dezén S5, Dezén S2, Dezén S1

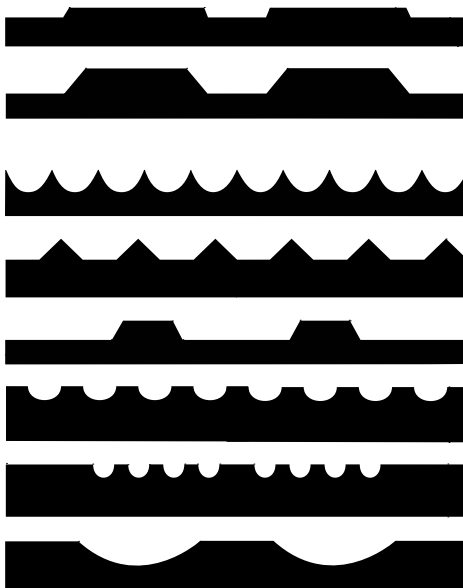

Spodná strana má vždy otláčok textílie čo zabezpečuje lepšie priliehanie k povrchom.

S8 — CB	4
S4 — SBR76	5
S4 — SBR+ Ťažko horľavá	6
S3 — SBR-ČIERNA	7
S8 — SBR-FAREBNÁ	8
S8 — SBR-ČIERNA	9
S7 — SBR-FAREBNÁ	10
S7 — SBR-ČIERNA	11
S6 — SBR-FAREBNÁ	12
S6 — SBR-ČIERNA	13
S5 — SBR-FAREBNÁ	14
S5 — SBR-ČIERNA	15
S4 — SBR-FAREBNÁ	16
S4 — SBR-ČIERNA	17
S2 — SBR-FAREBNÁ	18
S2 — SBR-ČIERNA	19
S1 — SBR-FAREBNÁ	20
S1 — SBR-ČIERNA	21
S8 — NBR72	22
S8 — NBR45	24
S8 — EPDM96	26
S8 — EPDM95	27
S8 — EPDM15	28
S8 — SBR+ Ťažko horľavá	29
S7 — NBR72	30
S7 — NBR45	32
S7 — EPDM96	34
S7 — EPDM95	35
S7 — EPDM15	36
S6 — NBR72	37
S6 — NBR45	39
S6 — EPDM96	41
S6 — EPDM95	42
S6 — EPDM15	43
S5 — NBR72	44
S5 — NBR45	46
S5 — EPDM96	48
S5 — EPDM95	49
S5 — EPDM15	50
S4 — NBR72	51
S4 — NBR45	53
S4 — EPDM96	55
S4 — EPDM95	56
S4 — EPDM15	57
S2 — NBR72	58
S2 — NBR45	60
S2 — EPDM96	62
S2 — EPDM95	63
S2 — EPDM15	64
S1 — NBR72	65
S1 — NBR45	67
S1 — EPDM96	69
S1 — EPDM95	70
S1 — EPDM15	71

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-CB



EXTERIÉR

PROSTREDIE

-40 - +120

°C

TEPLOTNÝ ROZSAH

65 +/- 5

Sh A

TVRDOŠŤ

12

MPa

PEVNOSŤ V ŤAHU

4


mm

HRÚBKÁ


4.3

kg/m²

PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otláčok textílie

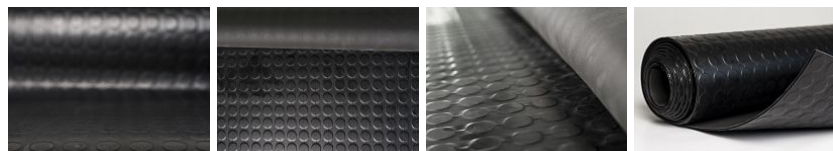

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Obsah polymérov: 58 % EPDM, 19 % NR, 23 % SBR

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,2 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ

4 mm

(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1230 mm

(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m

(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S4-SBR76



INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	5-6	mm	5.9-7.4	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otláčok textílie

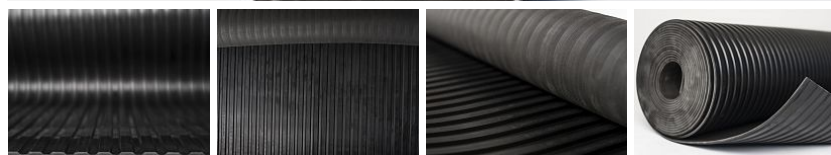

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. Široko ryhovaná typ S4, v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,3 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ

5 mm (+/- 0,5 mm)

6 mm (+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1230 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

S4 — SBR+ ťažko
horľavá


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S4-N



INTERIÉR 80 +/- 5 **Sh A** 6 **mm** 5.9 **kg/m²**
PROSTREDIE **TVRDOŠŤ** **HRÚBKÁ** **PLOŠNÁ HMOTNOSŤ**



Spodná strana - otlačok textílie

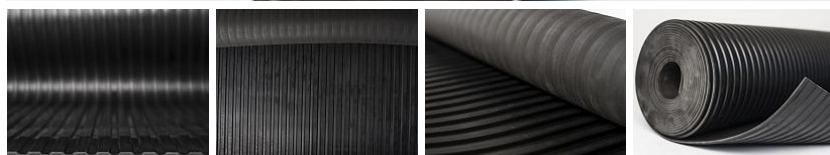

ODOLNOSŤ

Ťažko horľavá	ÁNO
Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. Široko ryhovaná typ S4, v čiernej farbe. Táto podlahovina je ťažko horľavá podľa EN 13501 C_{fl}-s1. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 5,9 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore. Tato klasifikácia je platná pre nasledujúce aplikácie konečného použitia: - podlahovina položená na podklady triedy A1_{fl} alebo A2_{fl}.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ

6 mm (+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1230 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ PODLOŽKA JEMNE RYHOVANÁ — S3-SBR




INTERIÉR
PROSTREDIE


Sh A
TVRDOSŤ

mm
HRúbKA

kg/m²
PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

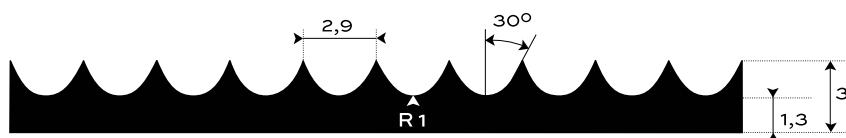

Spodná strana - otlačok textílie

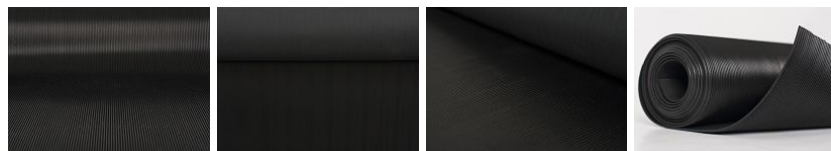

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Na požiadanie narežeme aj na iné rozmery.


Gumová podložka na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S3, v základnom prevedení v štyroch farbách: čierna, šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,3 kg/m². Podložka do neagresívneho interiérového prostredia. Tvrdosť štandardného vyhotovenia je 65 ShA, čo znamená vyššiu tvarovateľnosť a ľahšiu manipuláciu pri rôznych ploch. Vyrobené z kaučukov SBR a NR. Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-SBR-COLOR



INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	4-10	mm	5.7-16.1	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

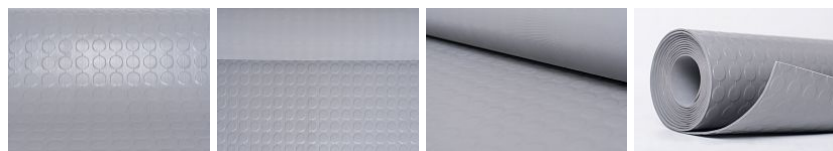

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	VYSOKO ODOLNÁ
	-

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, v základnom prevedení v šiestich farbách: šedá, tmavo šedá, modrá, zelená, červená a žltá. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 5,7 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
ŠÍRKA	
1230 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8 - SBR-BLK



INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	4-12	mm	6-19.9	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otláčok textílie

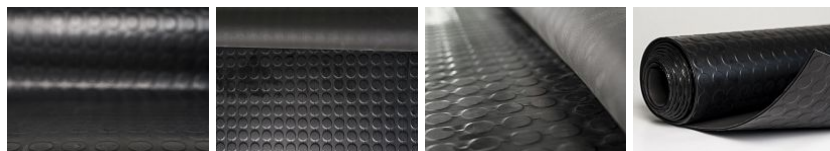

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 5,7 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE



HRÚBKÁ	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1230 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE
RYHOVANÁ — S7-SBR-COLOR

INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3	mm	3.3-3.4	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			

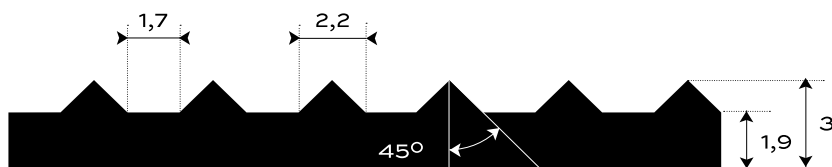

Spodná strana - otláčok textílie

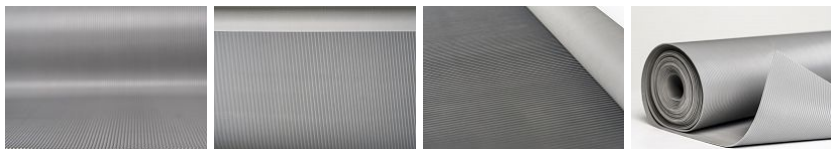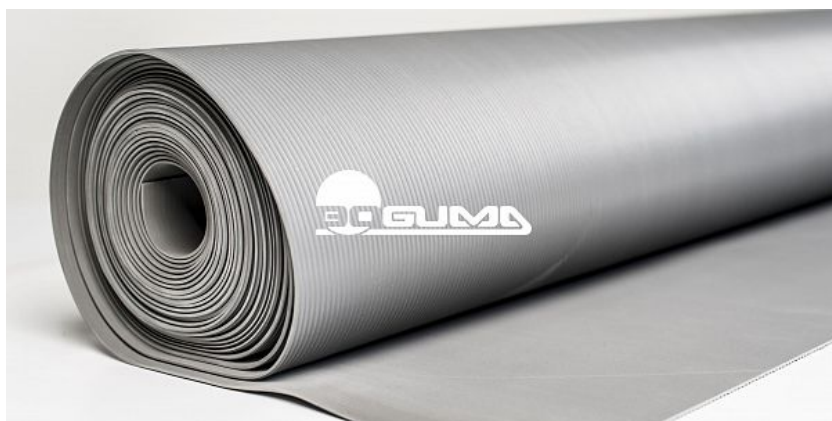

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m².
Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE
RYHOVANÁ — S7-SBR-STD

INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3	mm	3.3	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			

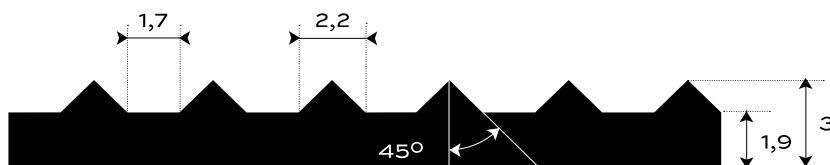

Spodná strana - otláčok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)
------	--------------

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
---------	-------------

1000 mm	(+/- 10 mm)
---------	-------------


DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)
------	--------------


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S6-SBR-COLOR



INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3.5	mm	3.5-3.9	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

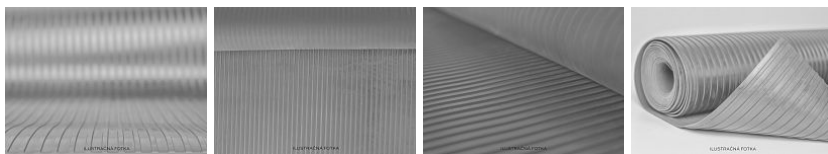

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3,9 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.5 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)


DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S6-SBR-STD



INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3.5 mm	4.1	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ		



Spodná strana - otláčok textílie

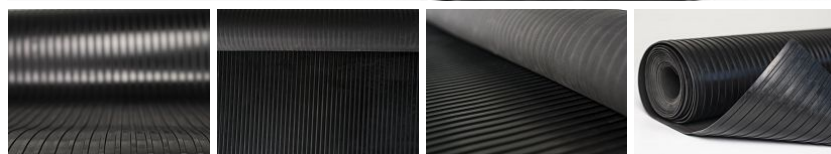

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3,9 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ

3.5 mm	(+/- 0,3 mm)
--------	--------------

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
---------	-------------

1000 mm	(+/- 10 mm)
---------	-------------


DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)
------	--------------


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S5-SBR-COLOR



INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3	mm	4.1	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			

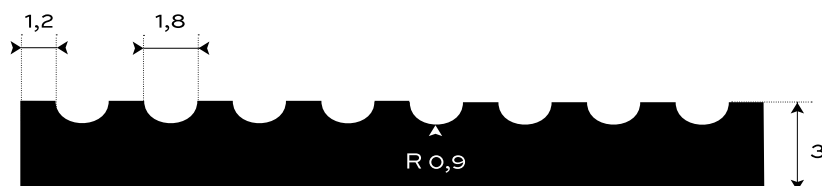

Spodná strana - otláčok textílie

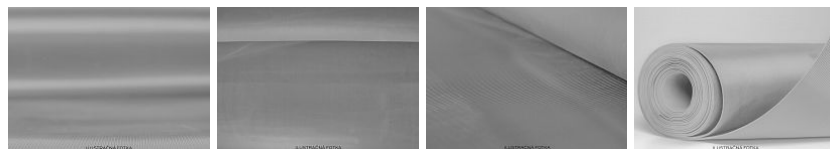

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE
RYHOVANÁ — S5-SBR-STD

INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3	mm	4.2	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			

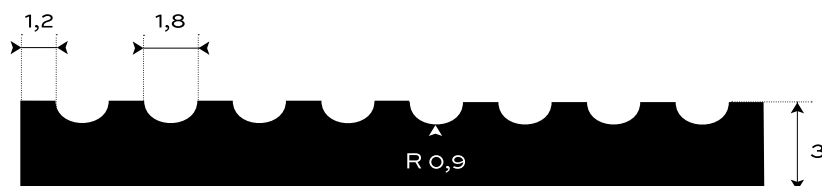

Spodná strana - otlakok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO
RYHOVANÁ — S4-SBR-COLOR


INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	6	mm	8	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otláčok textílie



ILUSTRÁČNÁ FOTKA

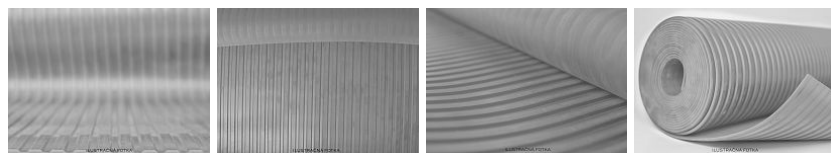

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 8 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
6 mm	(+/- 0,5 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S4-SBR-STD



INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	6	mm	7.4	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otláčok textílie

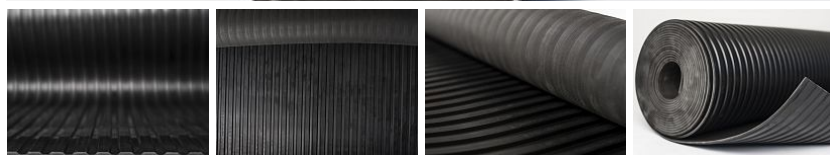

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 8 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
6 mm	(+/- 0,5 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S2-SBR-COLOR



INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3	mm	3.9-4.1	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			

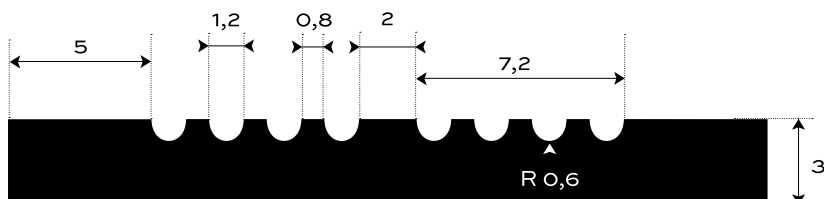

Spodná strana - otláčok textílie

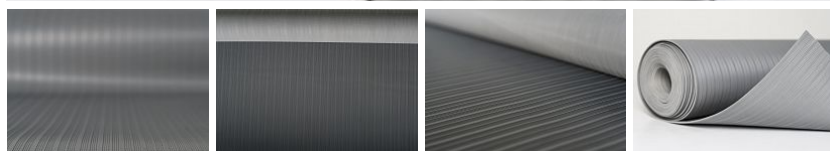

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S2-SBR-STD



INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3	mm	4.2	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			

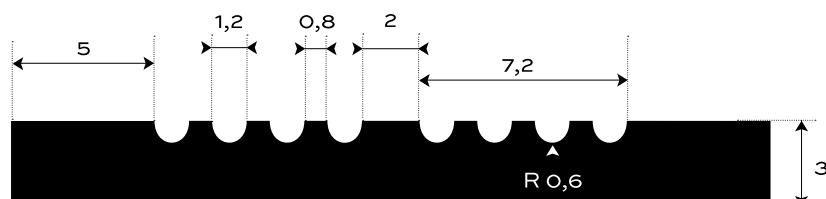

Spodná strana - otláčok textílie

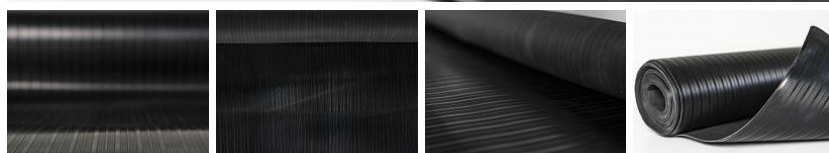

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ

3 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO
RYHOVANÁ — S1-SBR-COLOR


INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	4	mm	4.5-4.8	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otláčok textílie



ILUSTRAČNÁ FOTKA

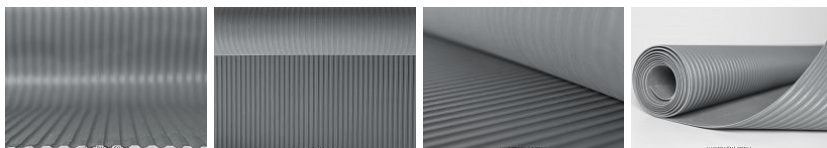

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, v základnom prevedení v troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,8 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S1-SBR-STD



INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	4	mm	4.7	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otláčok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,8 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm	(+/- 0,3 mm)
------	--------------

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
---------	-------------

1000 mm	(+/- 10 mm)
---------	-------------


DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)
------	--------------


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM OLEJUVZDORNÁ - S8-NBR72



INTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	4-10	mm	5.2-13.1	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otláčok textílie

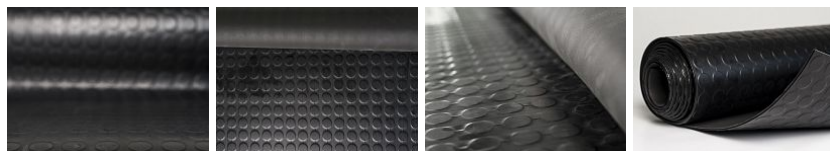

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ
 Odolnosť voči trafo oleju VYSOKO ODOLNÁ
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ
 Odolnosť voči benzínu VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 5,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA


1230 mm	(+/- 10 mm)
---------	-------------

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)
------	--------------

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM OLEJUVZDORNÁ - S8-NBR72


7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

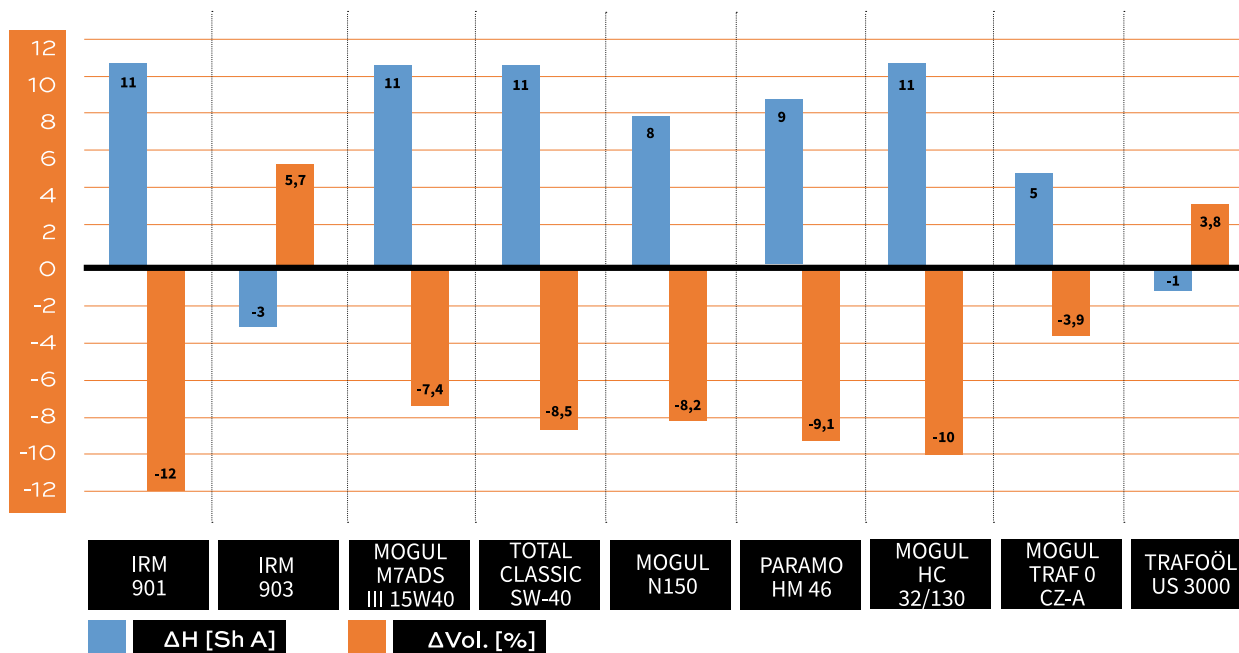


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM OLEJUVZDORNÁ - S8-NBR45



INTERIÉR 65 +/- 5 **Sh A** 4-10 **mm** 6.3-16.9 **kg/m²**
PROSTREDIE **TVRDOSŤ** **HRÚBKÁ** **PLOŠNÁ HMOTNOSŤ**



Spodná strana - otláčok textílie

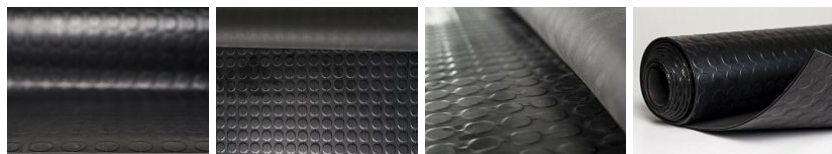

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE
 Odolnosť voči kyselinám NIE
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ
 Odolnosť voči benzínu MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové aj povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 6,6 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA


1230 mm	(+/- 10 mm)
---------	-------------

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)
------	--------------

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM OLEJUVZDORNÁ - S8-NBR45


7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

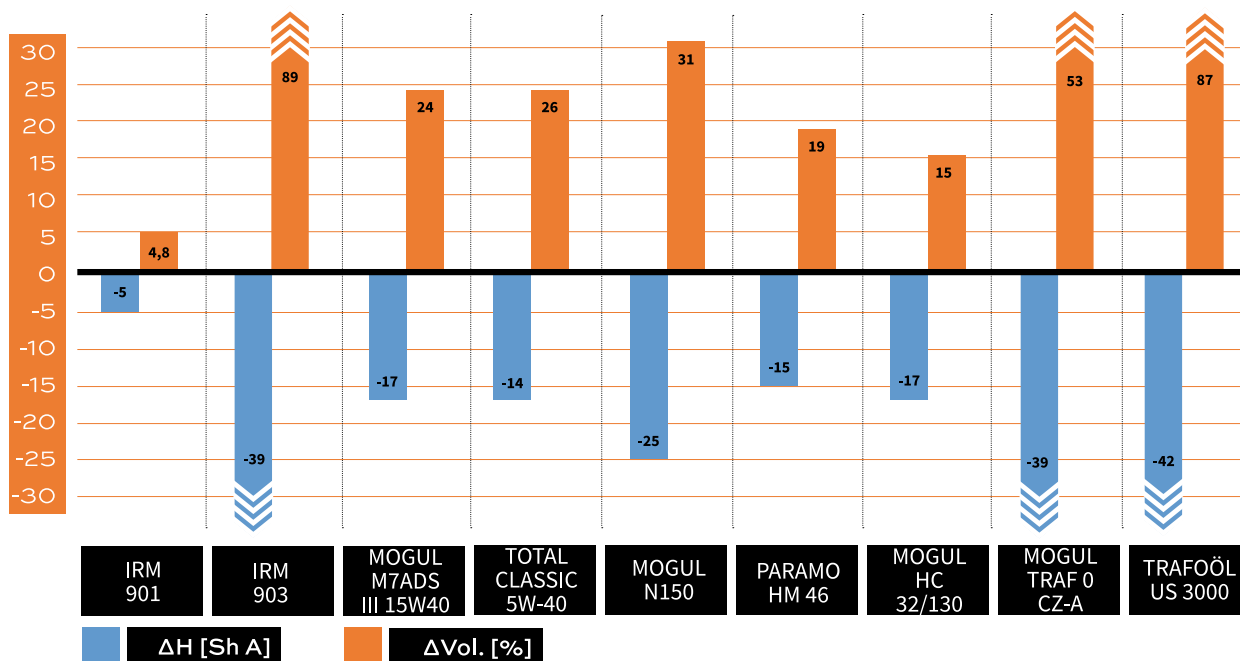


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-EPDM96



EXTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	4-10	mm	5.2-12.9	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otlakok textílie

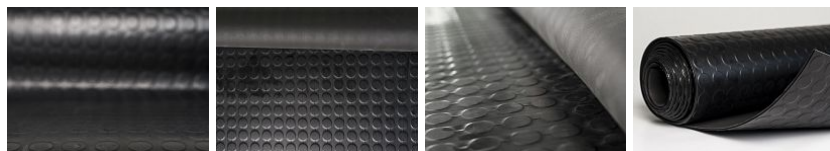

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,9 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
ŠÍRKA	
1230 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-EPDM95



EXTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	4	mm	5.2	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBKÁ		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,9 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1230 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-EPDM15



EXTERIÉR	60 +/- 5	Sh A	4	mm	5	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otlakok textílie

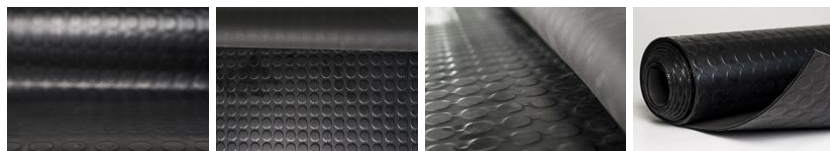

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,9 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE


HRÚBKA	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1230 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)

S8 — SBR+ ťažko
horľavá


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-N



INTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	4	mm	5.9	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otlakok textílie



ODOLNOSŤ

Ťažko horľavá	ÁNO
Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE
Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa danej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typ S8, v čiernej farbe. Táto podlahovina je ťažko horľavá podľa EN 13501 C_{fl}-S1. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 5,9 kg/m².

Došpecifikujte v konfigurátore.

Tato klasifikácia je platná pre nasledujúce aplikácie konečného použitia: - podlahovina položená na podklady triedy A1_{fl} alebo A2_{fl}.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1230 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S7-NBR72



INTERIÉR 70 +/- 5 **Sh A** 3 **mm** 2,9 **kg/m²**
PROSTREDIE **TVRDOŠŤ** **HRÚBKA** **PLOŠNÁ HMOTNOSŤ**

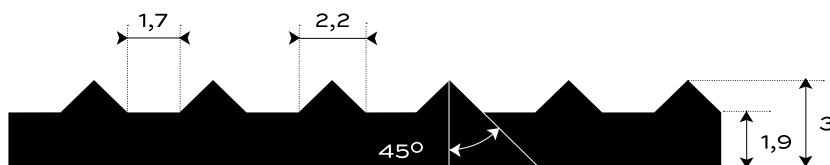

Spodná strana - otlačok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE
Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 2,7 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S7-NBR72


7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

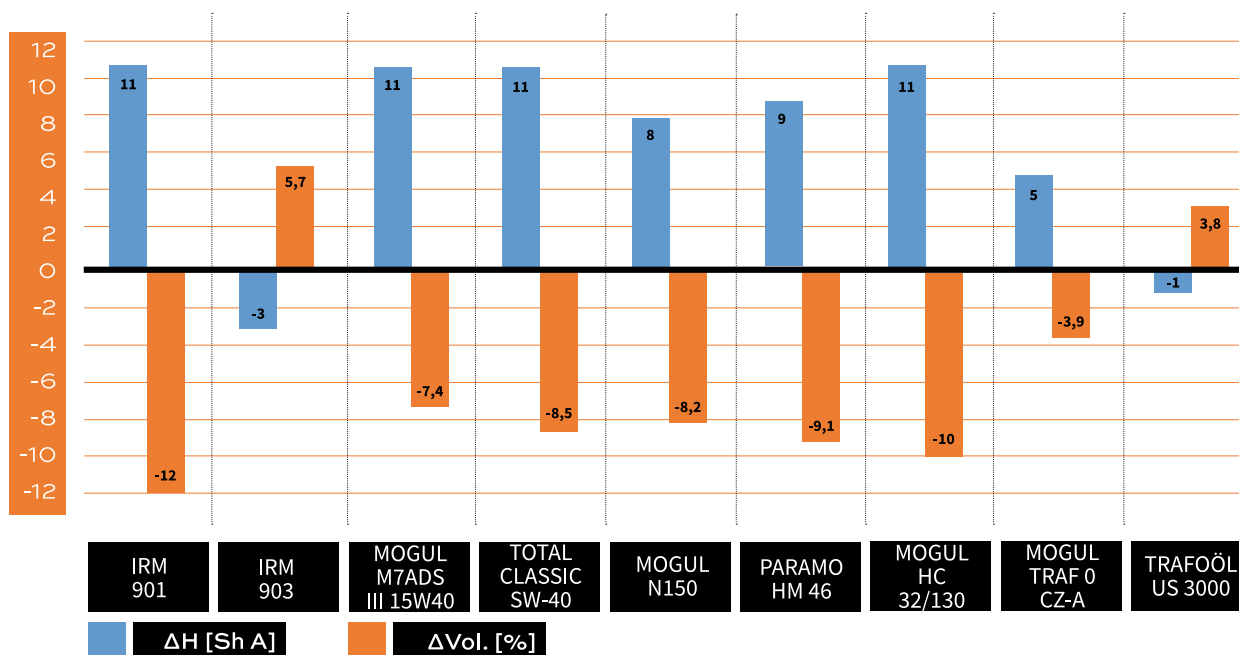

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S7-NBR45



INTERIÉR	65 +/- 5	Sh A	3	mm	3.4	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			

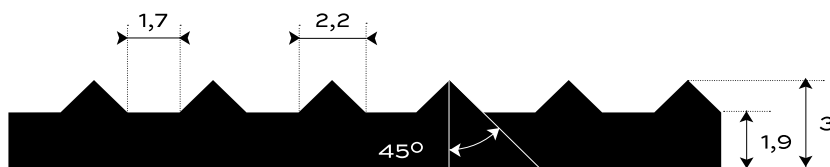

Spodná strana - otláčok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE
 Odolnosť voči kyselinám NIE
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ
 Odolnosť voči benzínu MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,6 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S7-NBR45


7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

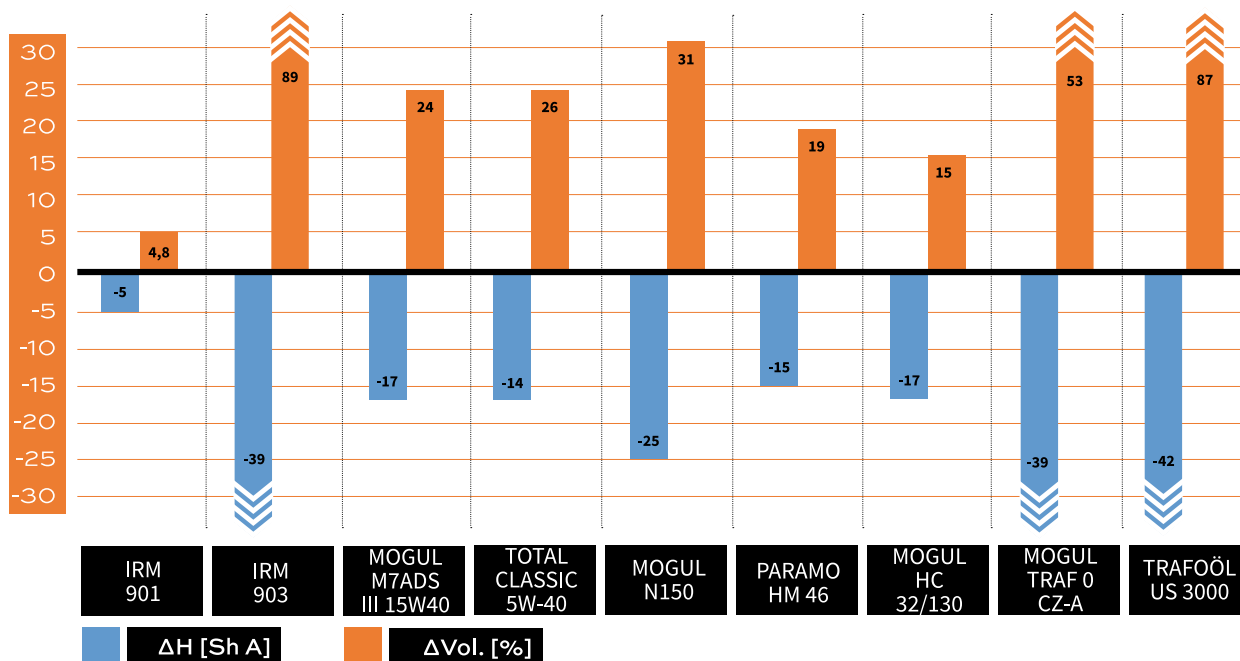

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S7-EPDM96



EXTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3	mm	2.9	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			

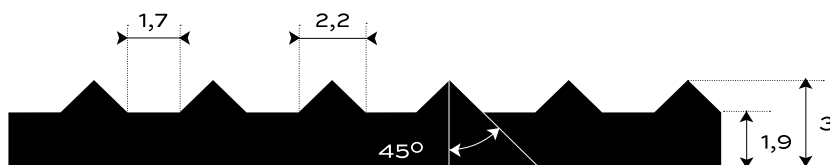

Spodná strana - otláčok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 2,7 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S7-EPDM95



EXTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	3	mm	2.9	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			

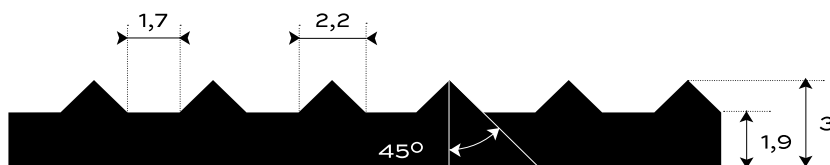

Spodná strana - otláčok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 2,7 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE
RYHOVANÁ — S7-EPDM15

EXTERIÉR	60 +/- 5	Sh A	3	mm	2.8	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			

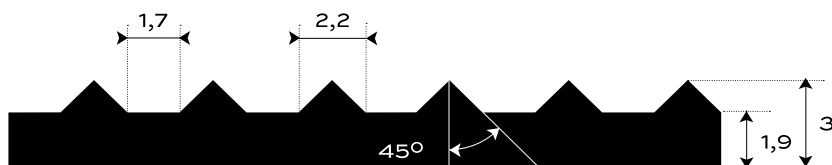

Spodná strana - otláčok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 2,7 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S6-NBR72



INTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	3.5	mm	3.1	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otláčok textílie

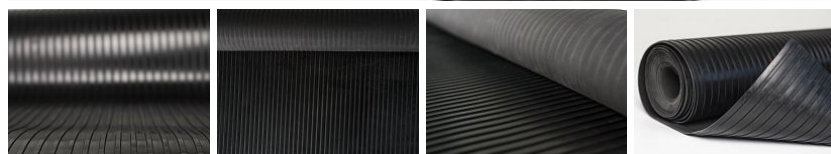

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	VYSOKO ODOLNÁ


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, olejovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
3.5 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S6-NBR72


7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

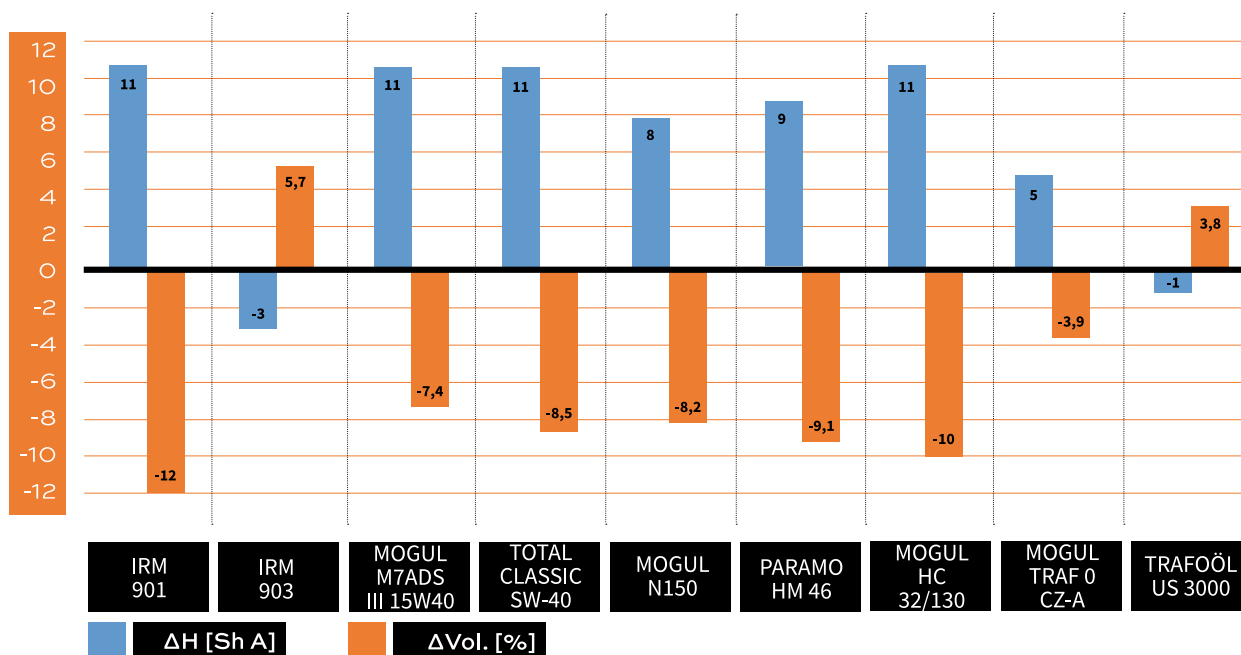


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S6-NBR45



INTERIÉR	65 +/- 5	Sh A	3.5	mm	4.1	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otláčok textílie

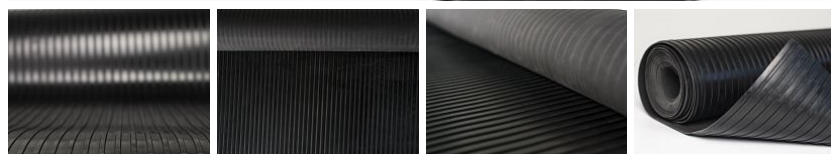

DOPLŇKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 4,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ

3.5 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)


DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

S6 — NBR45

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S6-NBR45


7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

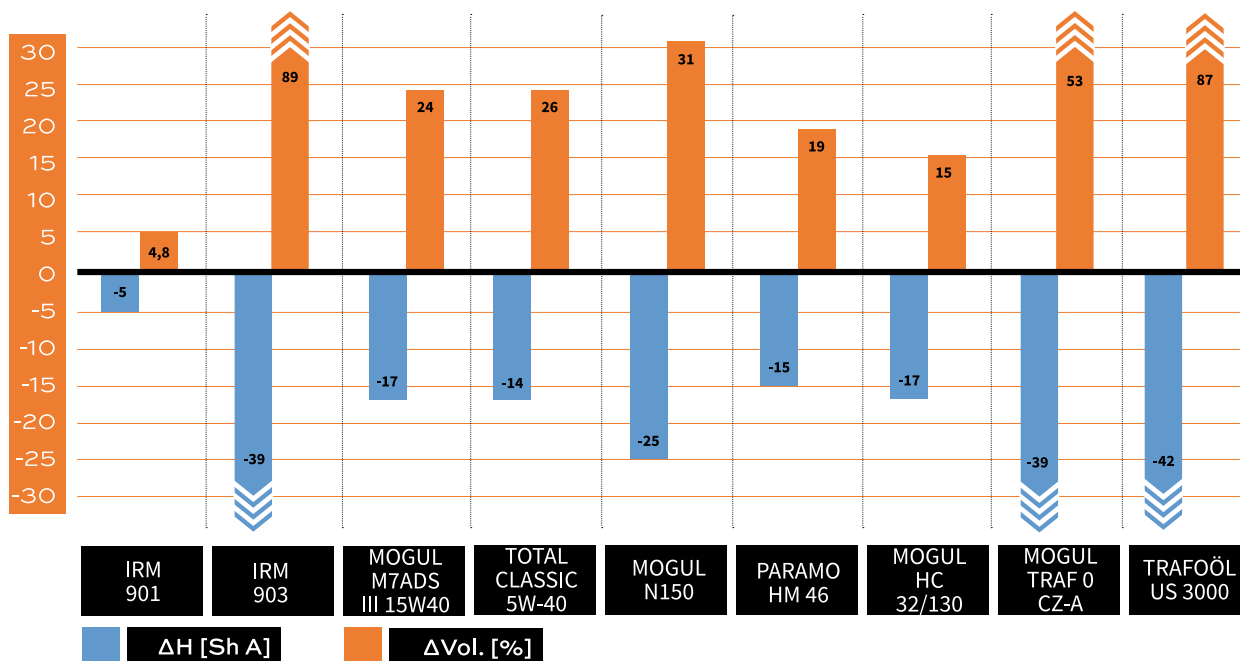


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S6-EPDM96



EXTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3.5	mm	3.1	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBKÁ		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

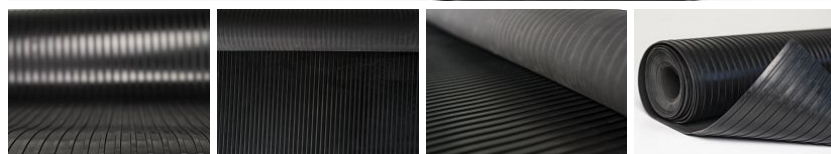

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
3.5 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S6-EPDM95



EXTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	3.5	mm	3.1	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBK		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

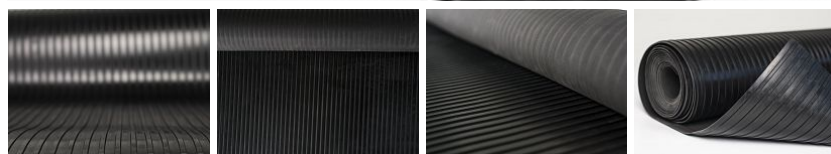

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBK	
3.5 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S6-EPDM15



EXTERIÉR	60 +/- 5	Sh A	3.5	mm	3	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBK		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

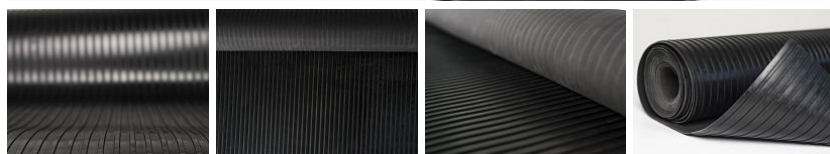

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 2,9 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBK	
3.5 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE
RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S5-NBR72

INTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	3	mm	3,5	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			

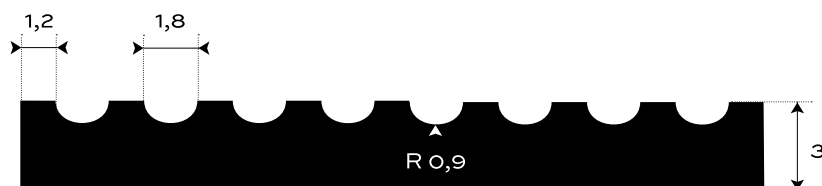

Spodná strana - otláčok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,5 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ

3 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S5-NBR72


7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

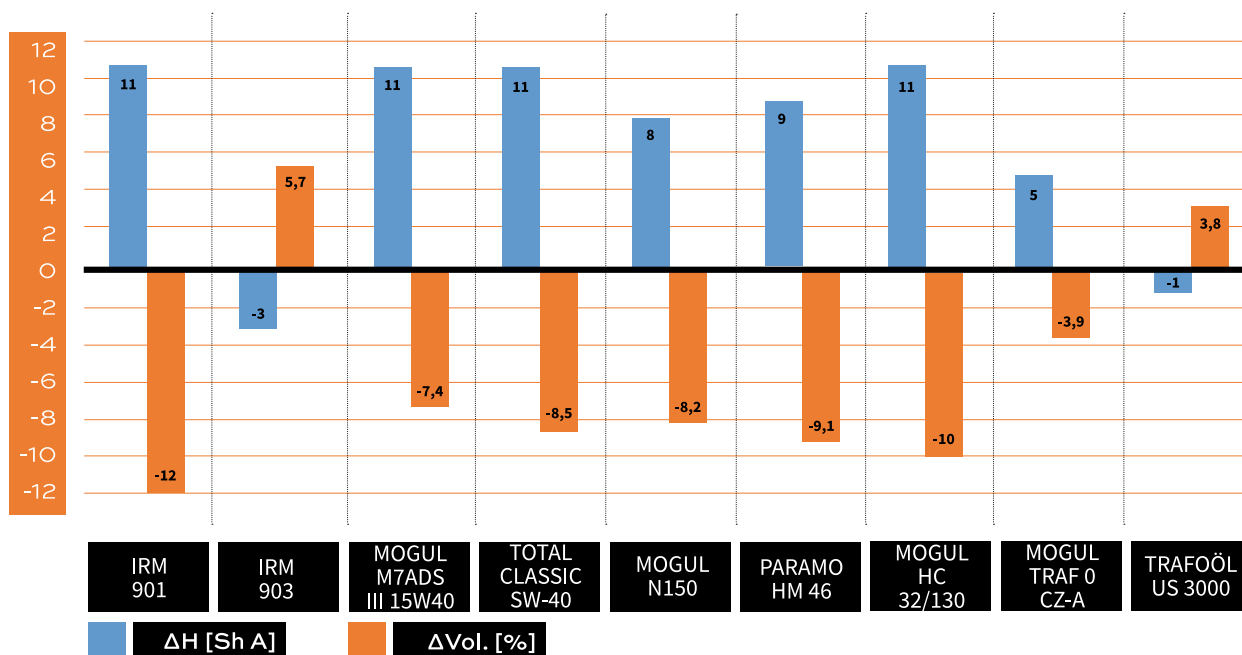

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S5-NBR45



INTERIÉR	65 +/- 5	Sh A	3	mm	4,6	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			

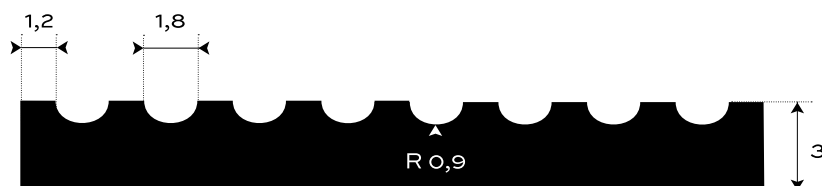

Spodná strana - otláčok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	MIERNE ODOLNÁ


Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,6 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S5-NBR45


7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

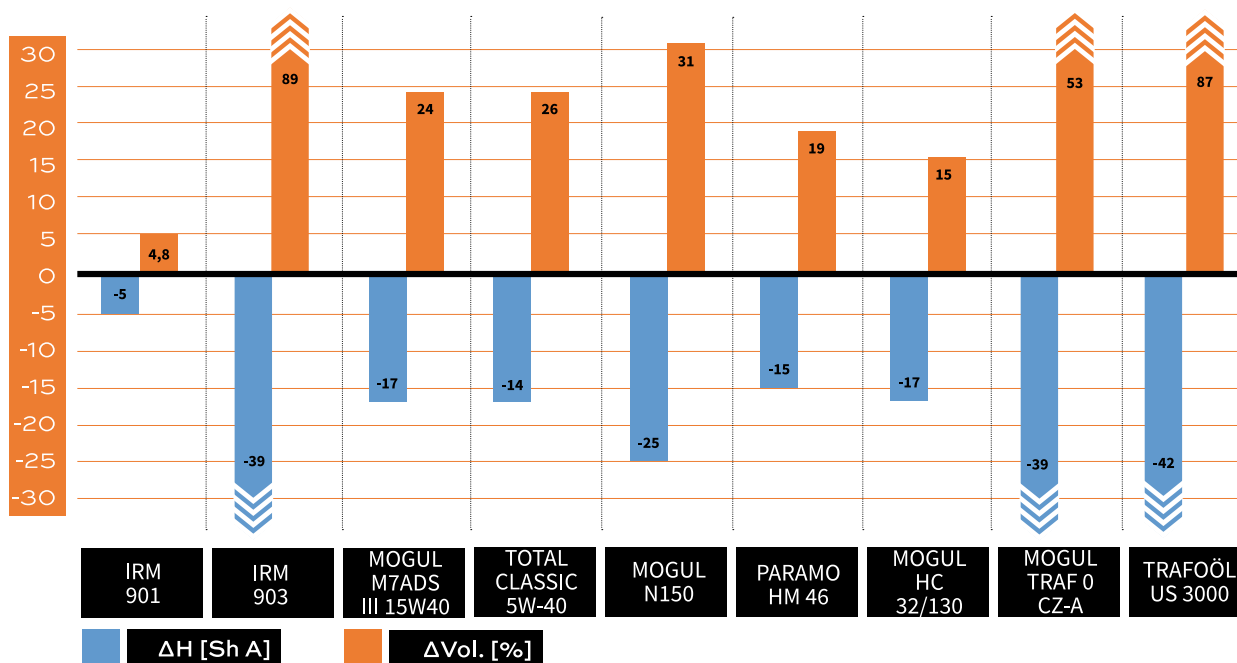

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S5-EPDM96



EXTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3	mm	3.5	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

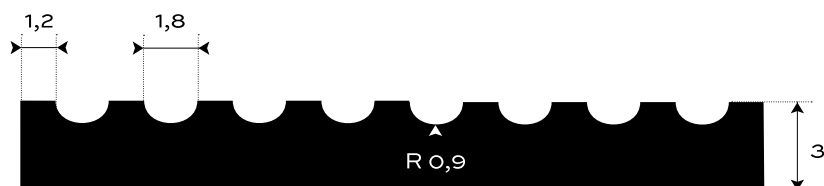

Spodná strana - otláčok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S5-EPDM95



EXTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	0	MPa	3	mm	3.5	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBK	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ				

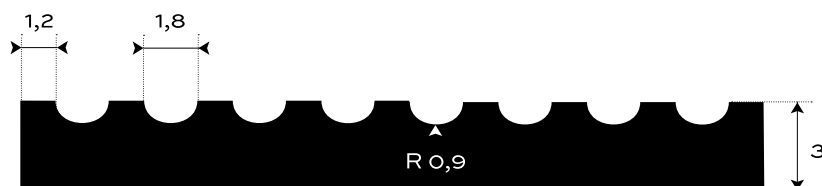

Spodná strana - otláčok textílie

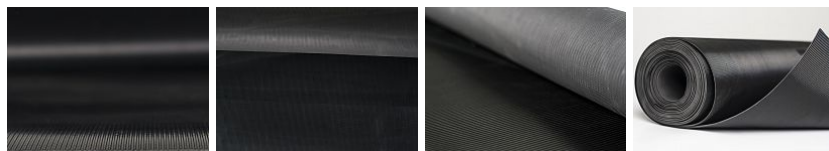

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBK

3 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE
RYHOVANÁ — S5-EPDM15

EXTERIÉR	60 +/- 5	Sh A	3	mm	3.4	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

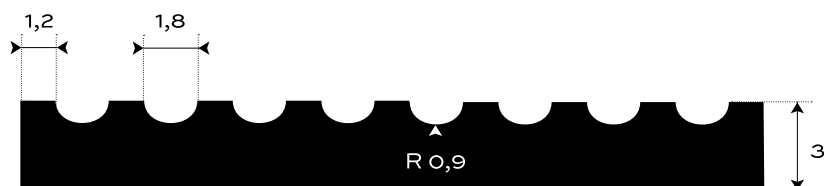

Spodná strana - otláčok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S4-NBR72



INTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	6	mm	6.4	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otláčok textílie

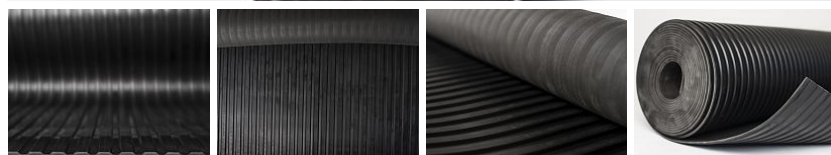

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE
Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,2 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ

6 mm (+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S4-NBR72


7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

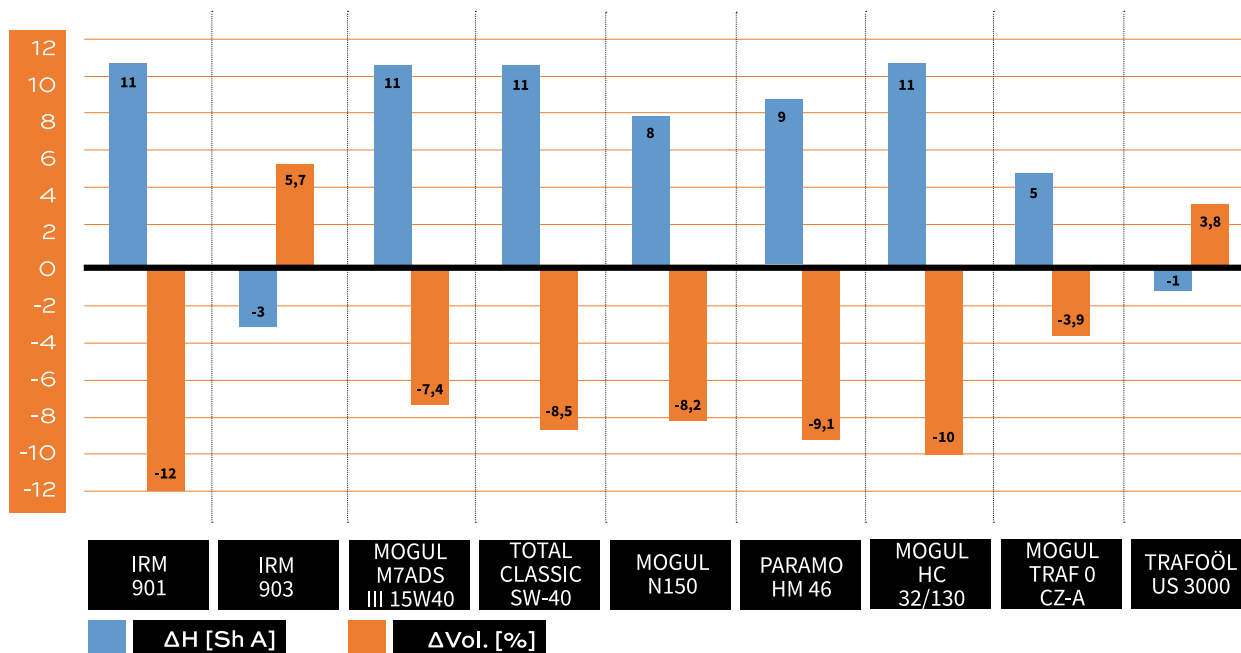


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S4-NBR45



INTERIÉR	65 +/- 5	Sh A	6	mm	8.2	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otláčok textílie

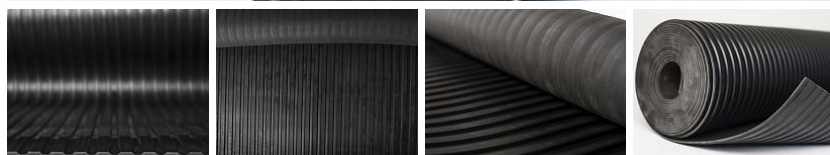

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 8,2 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ

6 mm (+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S4-NBR45


7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

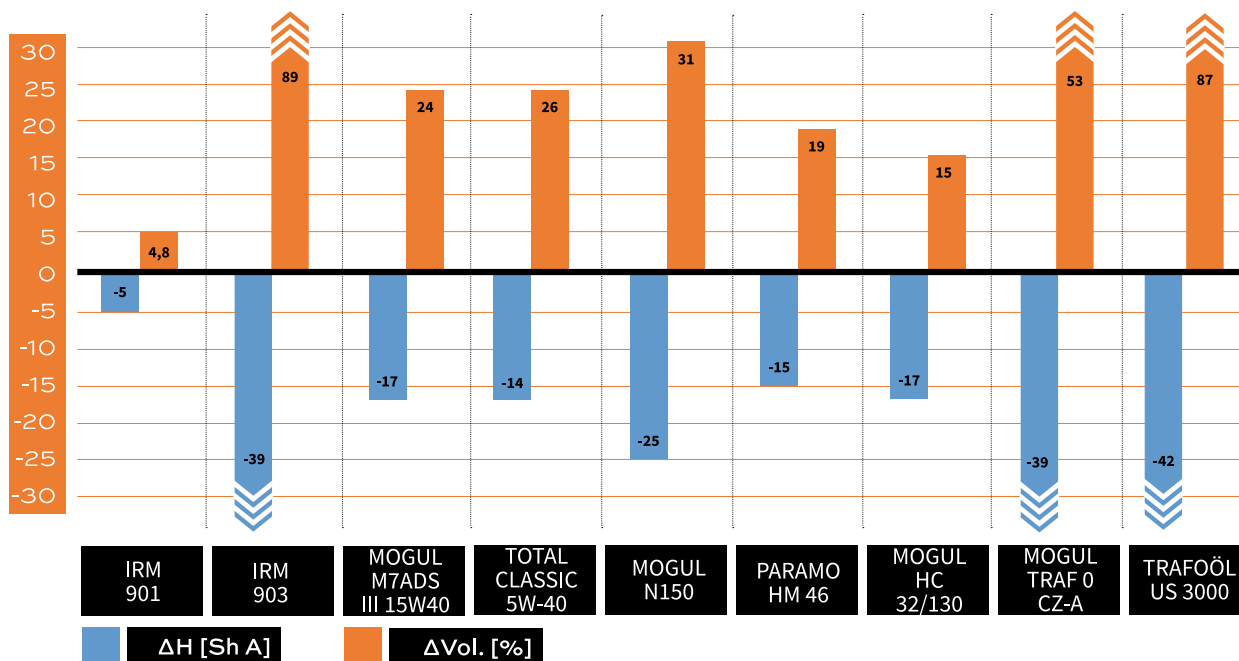


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S4-EPDM96



EXTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	6	mm	6.4	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKÁ		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

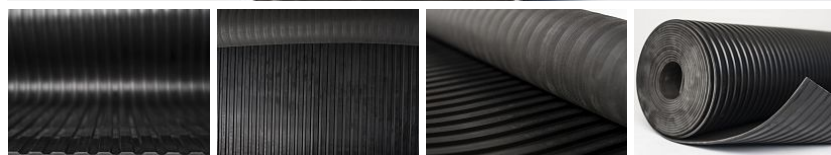

DOPLŇKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,2 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
6 mm	(+/- 0,5 mm)
ŠÍRKA	
1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S4-EPDM95



EXTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	6	mm	6.4	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBK		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otlačok textílie

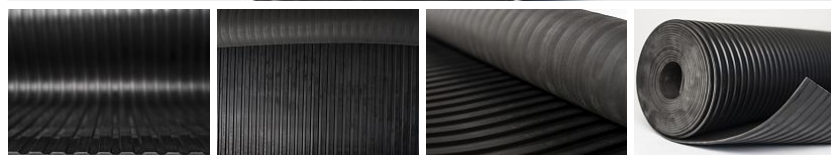

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,2 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBK	
6 mm	(+/- 0,5 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S4-EPDM15



EXTERIÉR	60 +/- 5	Sh A	6	mm	6.1	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBKÁ		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

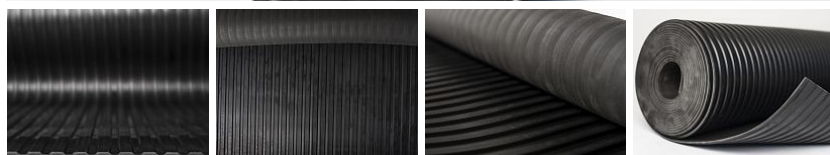

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
6 mm	(+/- 0,5 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S2-NBR72



INTERIÉR 70 +/- 5 **Sh A** 3 **mm** 3.5 **kg/m²**
PROSTREDIE **TVRDOSŤ** **HRÚBKÁ** **PLOŠNÁ HMOTNOSŤ**

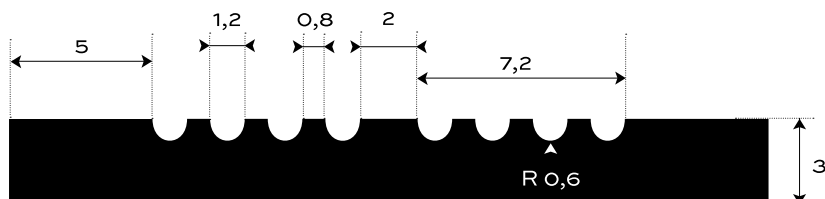

Spodná strana - otláčok textílie

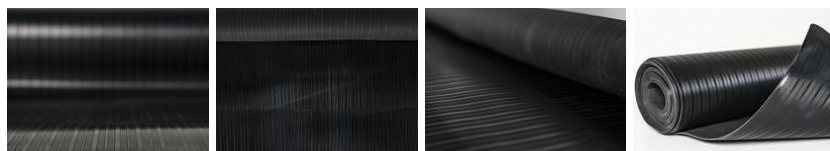

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE
Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,5 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ

3 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S2-NBR72


7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

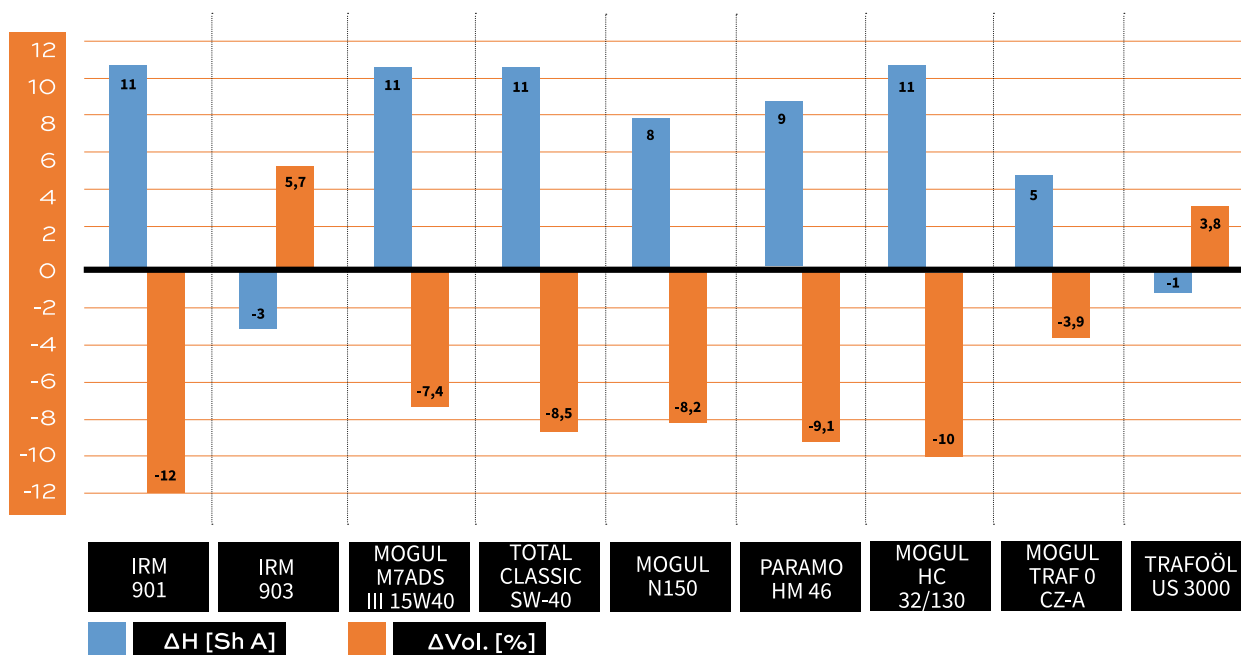


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S2-NBR45



INTERIÉR 65 +/- 5 **Sh A** 3 **mm** 4.6 **kg/m²**
PROSTREDIE **TVRDOŠŤ** **HRÚBKÁ** **PLOŠNÁ HMOTNOSŤ**

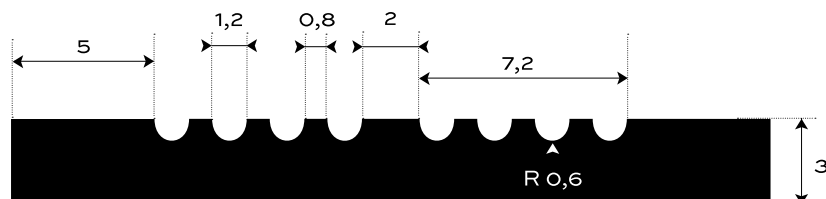

Spodná strana - otláčok textílie

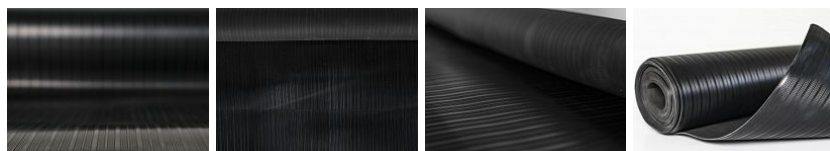

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám NIE
Odolnosť voči kyselinám NIE
Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,6 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ

3 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S2-NBR45


7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

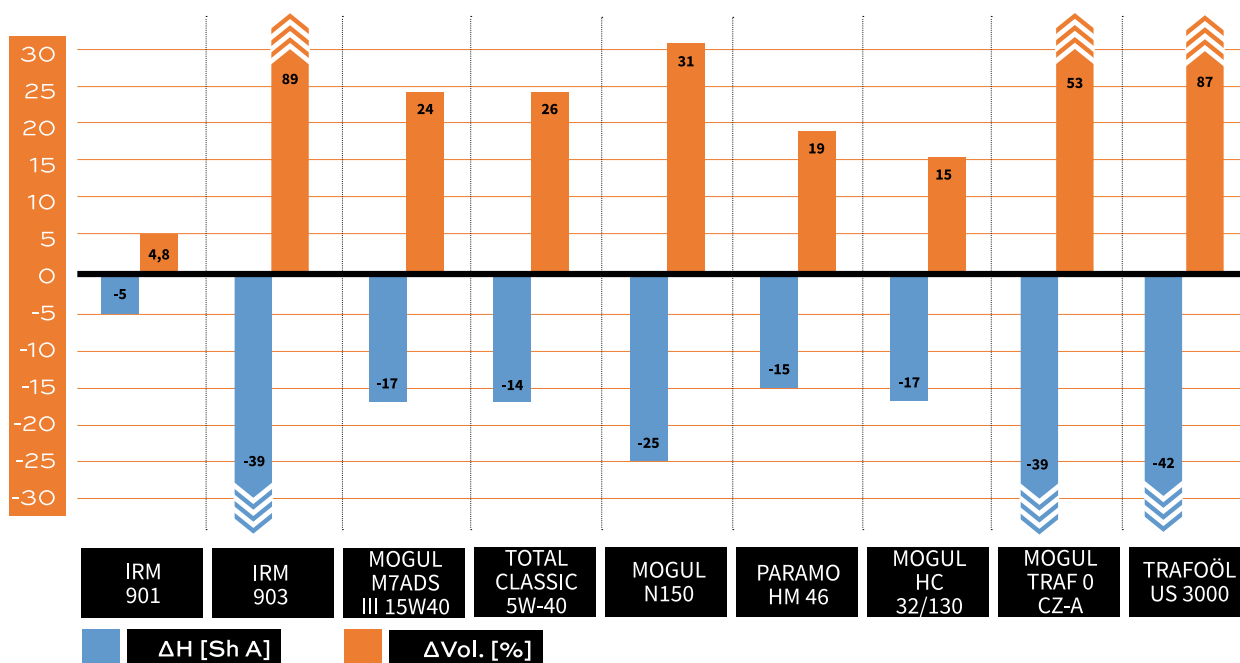


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S2-EPDM96



EXTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	3	mm	3.5	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

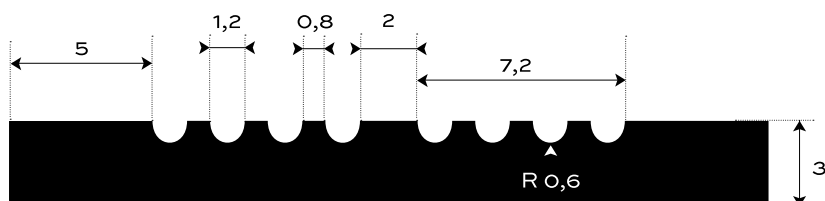

Spodná strana - otláčok textílie

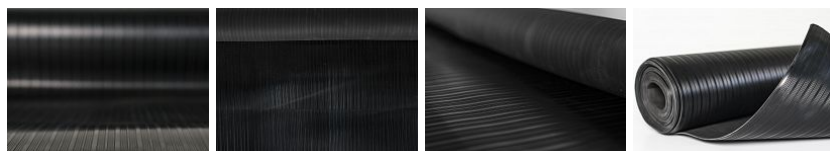

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S2-EPDM95



EXTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	3	mm	3.5	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKÁ		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	

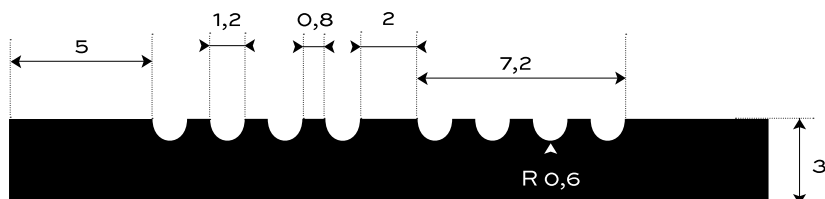

Spodná strana - otláčok textílie

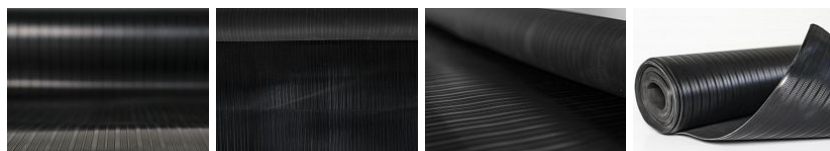

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S2-EPDM15



EXTERIÉR	60 +/- 5	Sh A	3	mm	3.4	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			

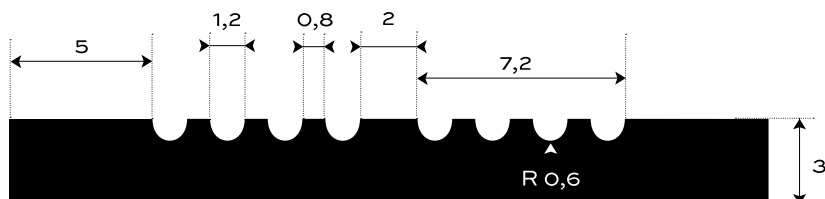

Spodná strana - otláčok textílie

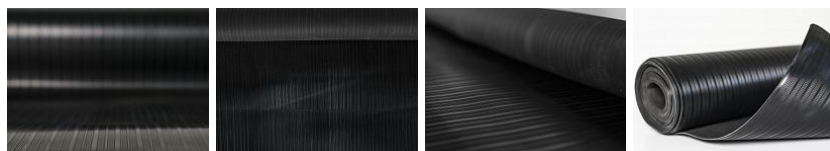

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S1-NBR72



INTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	4	mm	3.8	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otlačok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 3,6 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ

4 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S1-NBR72

7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

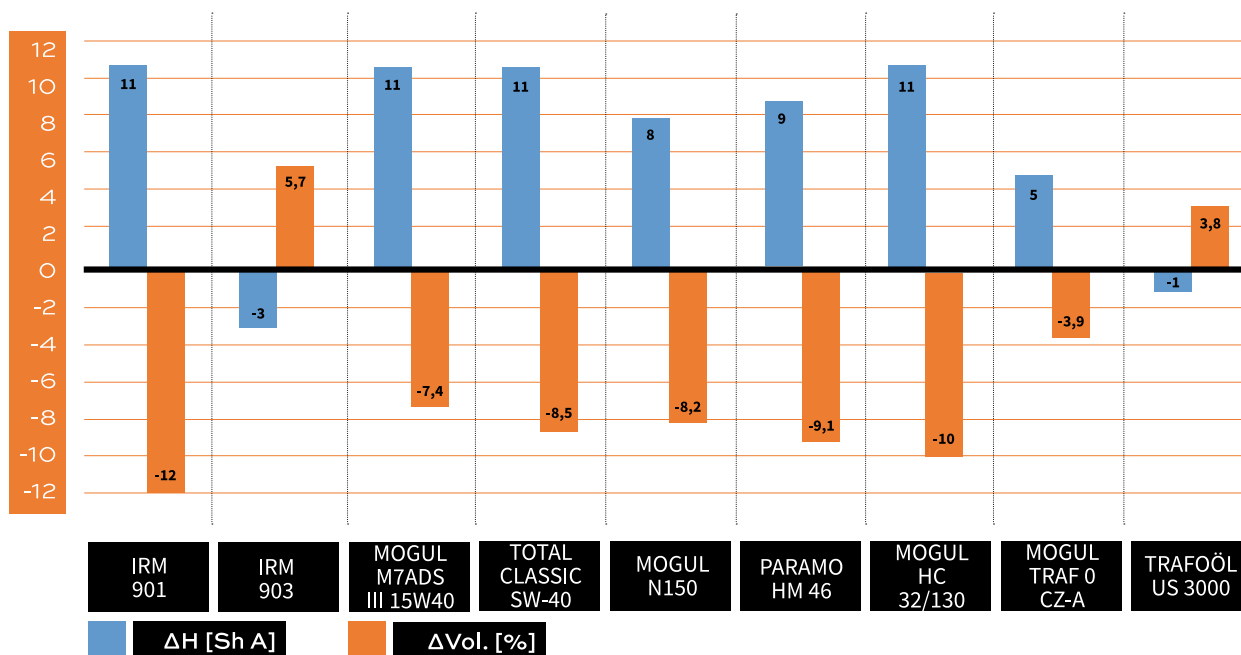


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO
RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ — S1-NBR45

INTERIÉR	65 +/- 5	Sh A	4	mm	4.9	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otlačok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,8 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)


1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ — S1-NBR45


7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

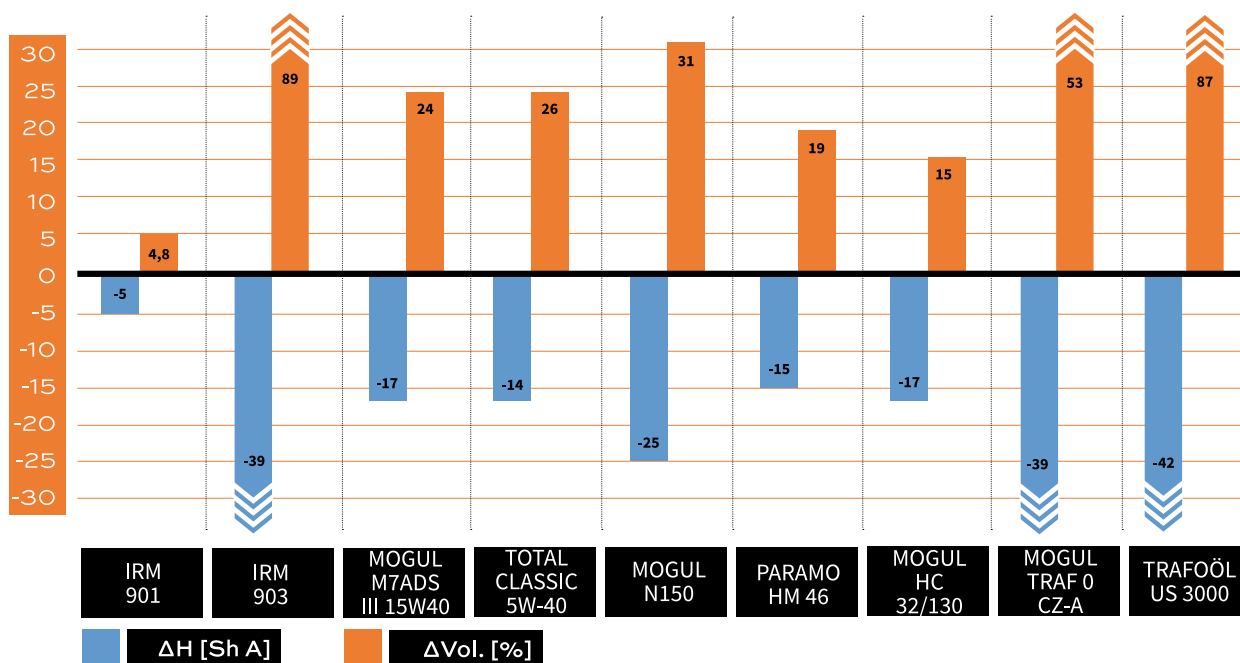


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S1-EPDM96



EXTERIÉR	80 +/- 5	Sh A	4	mm	3.8	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otlačok textílie

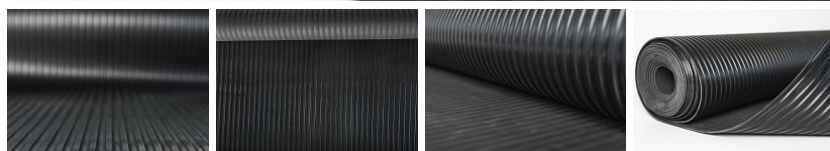

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 3,6 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE


HRÚBKÁ	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO
RYHOVANÁ — S1-EPDM95

EXTERIÉR	70 +/- 5	Sh A	4-5	mm	3.8-4.8	kg/m ²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ	HRÚBKÁ	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ			



Spodná strana - otláčok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 3,6 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.


MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S1-EPDM15



EXTERIÉR	60 +/- 5	Sh A	4	mm	3.7	kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKÁ		PLOŠNÁ HMOTNOSŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

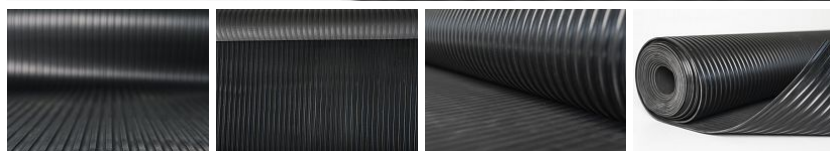

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 3,5 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)