DEZÉNOVÉ DLÁŽKOVINY

DEZÉNOVÉ DLÁŽKOVINY

Gumená dlážkovina všeobecne
Gumené podlahy sú prirodzene pružné a vydržia vysoký zaťaženie chôdzou a sú tiež odolné voči vode a vlhkosti. Guma je typicky nevodivá a dobre tlmí vibrácie. Sú skvelé na tlmenie nárazov, a preto sú populárne na hokejových štadiónoch, v regáloch, verejných priestoroch telocviční atď. Chôdza po podlahe pôsobí proti únave.

Dostupné vlastnosti
Všeobecné vlastnosti (proti šmik, tlmenie vibrácií, pružnosť, odolnosť, ľahká údržba)
Odolnosť voči šíreniu plameňa
Odolnosť voči oleju
Odolnosť voči vysokým teplotám a UV žiareniu
Zvýšená oteru vzdornosť
Dostupné v rôznych hrúbkach a tvrdostiach
Balené v 10m rolkách

Aplikácie
Podlahy pre interiér aj exteriér
Podložka pod ťažké kovové predmety
Podlahy na hokejových štadiónoch a fitnes centrách
Do auto dielní s výskytom oleje
Ochranné podložky regálov
Podlahy pre domáce zvieratá

DOSTUPNÉ VLASTNOSTI

VŠEOBECNÉ POUŽITIE

Dlážkovina do neagresívneho interiérového prostredia. Tvrdosť štandardného vyhotovenia je 80 Shore, čo znamená vysokú tvarovú a rozmerovú stálosť a odolnosť voči mechanickému poškodeniu. Vyrobené z kaučukov SBR a NR.

OLEJUVZDORNÉ PREVEDENIE

Dlážkovina do interiérového prostredia, v ktorom podlaha pravidelne prichádza do kontaktu s minerálnymi olejmi (rad NBR45) a benzénmi, resp. izooktánmi (vyšší rad NBR72). Vyrobené zo syntetických kaučukov NBR.

TEPLOVZDORNÉ PREVEDENIE

Dlážkovina do interiéru aj exteriéru, odolné voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu, kyseline a zásadám. V tvrdosti 80 Sh A (rad EPDM96), 70 Sh A (rad EPDM95) a 60 Sh A (rad EPDM15). Vyrobené zo syntetických kaučukov EPDM.

ŤAŽKOHORĽAVÉ PREVEDENIE


Dlážkovina v klasickom peniažkovom vzore S-8. Vhodný do prostredia, v ktorom hrozí vyššie riziko požiaru. Podľa normy EN13501 je klasifikovaný ako ťažko horľavý stavebný materiál v triede C_{fl}-s1.

DOSTUPNÉ FARBY



DOSTUPNÉ PROFILY

Dezén S8, Dezén S4, Dezén S7, Dezén S6, Dezén S5, Dezén S2, Dezén S1

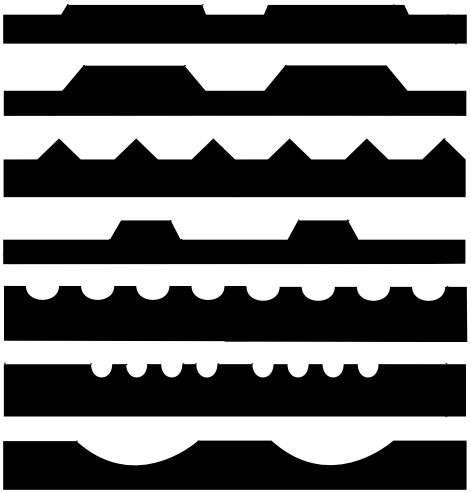

Spodná strana má vždy otlačok textílie čo zabezpečuje lepšie priliehanie k povrchom.

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


S8 — CB 4
S4 — SBR76 5
S4 — SBR+ Ťažko horľavá 6
S8 — SBR-FAREBNÁ 7
S8 — SBR-ČIERNA 8
S7 — SBR-FAREBNÁ 9
S7 — SBR-ČIERNA 10
S6 — SBR-FAREBNÁ 11
S6 — SBR-ČIERNA 12
S5 — SBR-FAREBNÁ 13
S5 — SBR-ČIERNA 14
S4 — SBR-FAREBNÁ 15
S4 — SBR-ČIERNA 16
S2 — SBR-FAREBNÁ 17
S2 — SBR-ČIERNA 18
S1 — SBR-FAREBNÁ 19
S1 — SBR-ČIERNA 20
S8 — NBR72 21
S8 — NBR45 23
S8 — EPDM96 25
S8 — EPDM95 26
S8 — EPDM15 27
S8 — SBR+ Ťažko horľavá 28
S7 — NBR72 29
S7— NBR45 31
S7 — EPDM96 33
S7 — EPDM95 34
S7— EPDM15 35
S6 — NBR72 36
S6 — NBR45 38
S6 — EPDM96 40
S6 — EPDM95 41
S6 — EPDM15 42
S5 — NBR72 43
S5 — NBR45 45
S5 — EPDM96 47
S5 — EPDM95 48
S5 — EPDM15 49
S4 — NBR72 50
S4 — NBR45 52
S4 — EPDM96 54
S4 — EPDM95 55
S4 — EPDM15 56
S2 — NBR72 57
S2 — NBR45 59
S2 — EPDM96 61
S2 — EPDM95 62
S2 — EPDM15 63
S1 — NBR72 64
S1 — NBR45 66
S1 — EPDM96 68
S1 — EPDM95 69
S1 — EPDM15 70

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — CB


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-CB

EXTERIÉR	-40 – +120 °C	65 +/- 5 Sh A	12 MPa	4 mm	4.3 kg/m²
PROSTREDIE	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



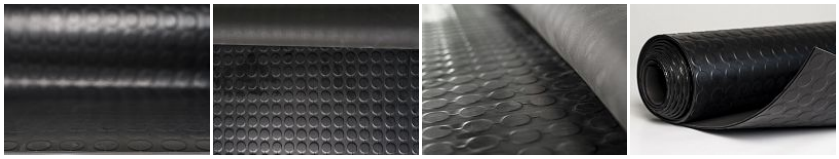

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,2 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1230 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Obsah polymérov: 58 % EPDM, 19 % NR, 23 % SBR

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — SBR76

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S4-SBR76




INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	5 -6 mm	5.9 -7.4 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie











ODOLNOSŤ

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou.Široko ryhovaná typ S4, v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,3 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1230 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — SBR+ Ťažko horľavá


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S4-N

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	6 mm	5.9 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie











ODOLNOSŤ

Ťažko horľavá	ÁNO
Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou.Široko ryhovaná typ S4, v čiernej farbe. Táto podlahovina je ťažko horľavá podľa EN 13501 C_{fl}-s1. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 5,9 kg/m^2. Došpecifikujte v konfigurátore.
Tato klasifikácia je platná pre nasledujúce aplikácie konečného použitia: - podlahovina položená na podklady triedy $A1_{fl}$ nebo $A2_{fl}$.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

6 mm (+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1230 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — SBR-FAREBNÁ


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-SBR-COLOR

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	4 -10 mm	5.7 -16.1 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



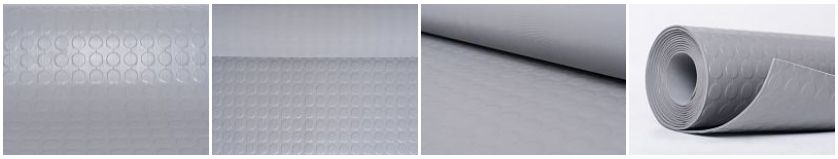

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, v základnom prevedení v šiestich farbách: šedá, tmavo šedá, modrá, zelená, červená a žltá. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 5,7 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA

1230 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	VYSOKO ODOLNÁ
	-

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — SBR-ČIERNA


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8 - SBR-BLK

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	4 -12 mm	6 -19.9 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



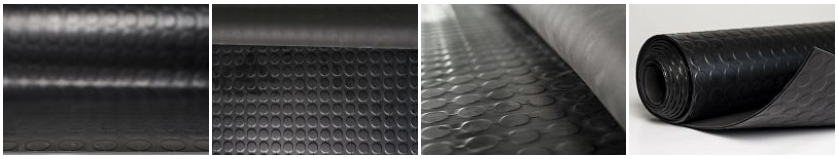

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 5,7 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)

ŠÍRKA

1230 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


S7 — SBR-FAREBNÁ


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S7-SBR-COLOR

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	3.3 -3.4 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

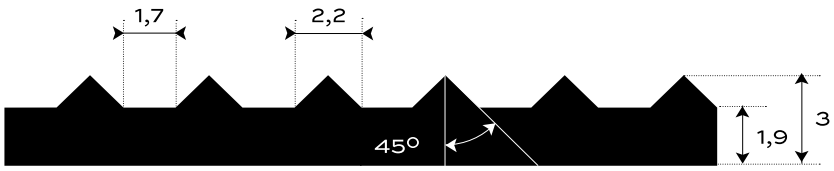

Spodná strana - otlačok textílie

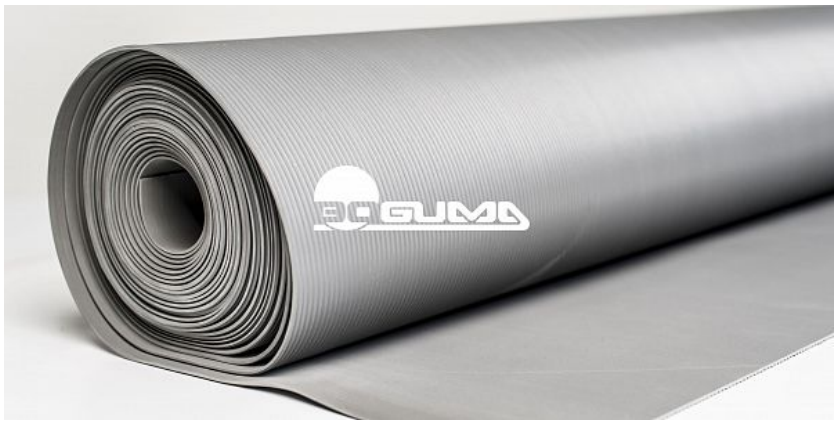

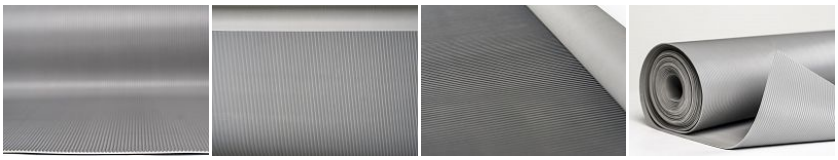

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S7 — SBR-ČIERNA


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S7-SBR-STD

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	3.3 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

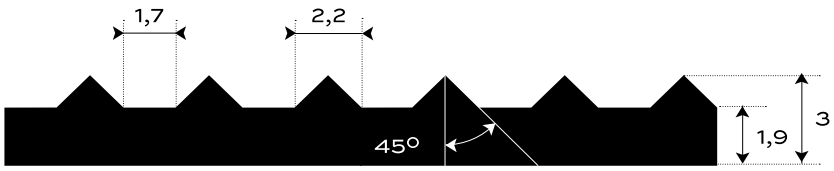

Spodná strana - otlačok textílie



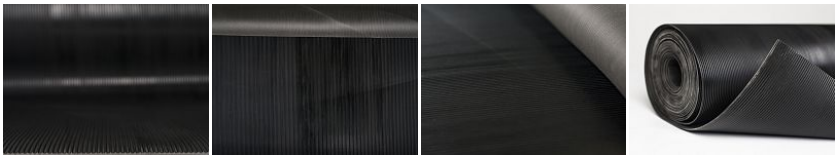

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — SBR-FAREBNÁ


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S6-SBR-COLOR

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	3.5 mm	3.5 -3.9 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



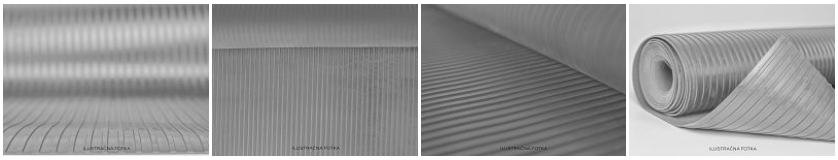

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3,9 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — SBR-ČIERNA


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S6-SBR-STD

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	3.5 mm	4.1 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



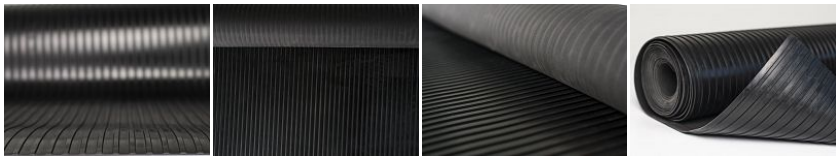

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3,9 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — SBR-FAREBNÁ


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S5-SBR-COLOR

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	4.1 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

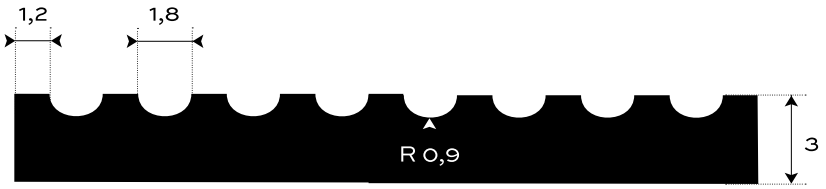

Spodná strana - otlačok textílie



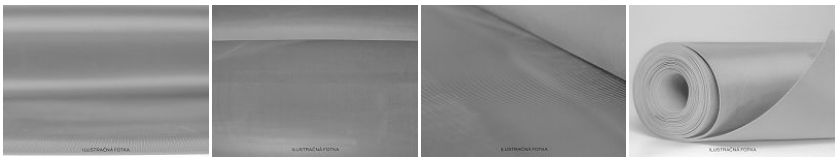

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — SBR-ČIERNA

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S5-SBR-STD



INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	4.2 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

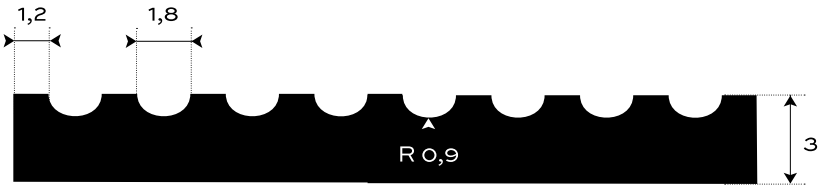

Spodná strana - otlačok textílie



Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — SBR-FAREBNÁ

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S4-SBR-COLOR




INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	6 mm	8 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



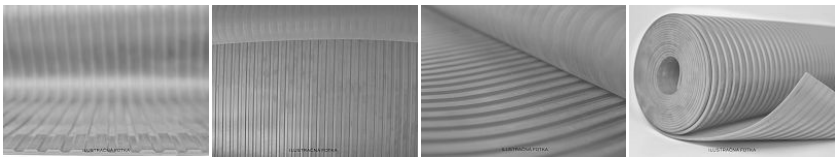

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 8 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

6 mm	(+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — SBR-ČIERNA


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S4-SBR-STD

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	6 mm	7.4 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



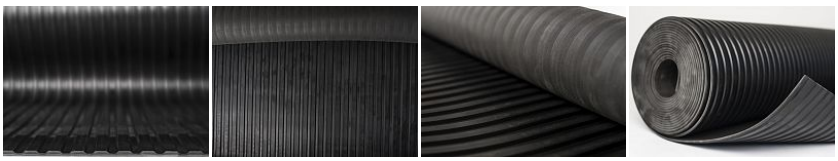

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 8 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

6 mm (+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — SBR-FAREBNÁ


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S2-SBR-COLOR

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	3.9 -4.1 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

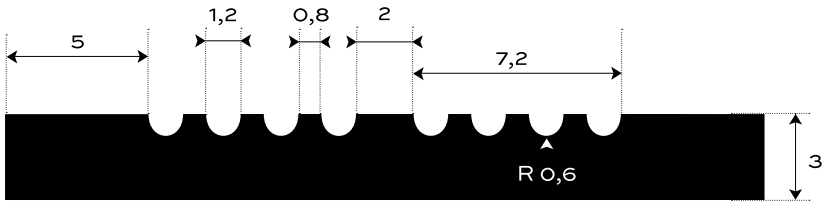

Spodná strana - otlačok textílie



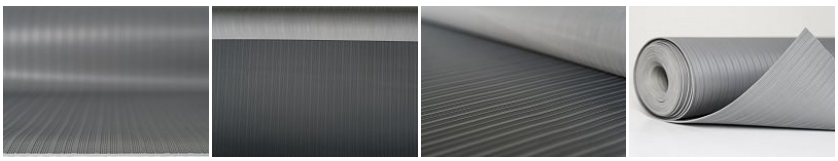

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, v základnom prevedení v Troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — SBR-ČIERNA


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S2-SBR-STD

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	4.2 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

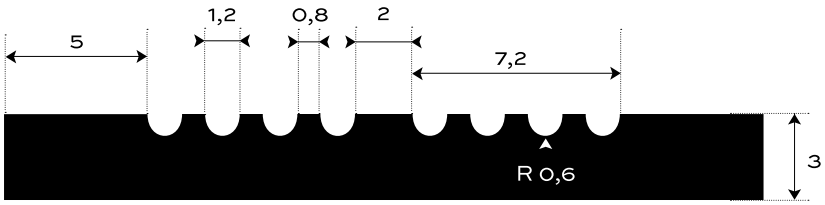

Spodná strana - otlačok textílie



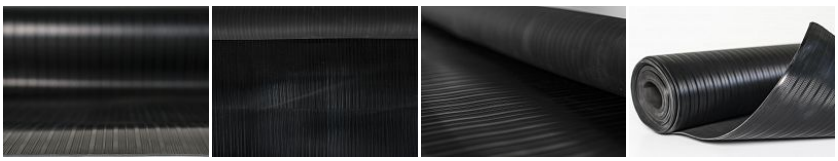

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — SBR-FAREBNÁ


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S1-SBR-COLOR

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	4 mm	4.5 -4.8 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

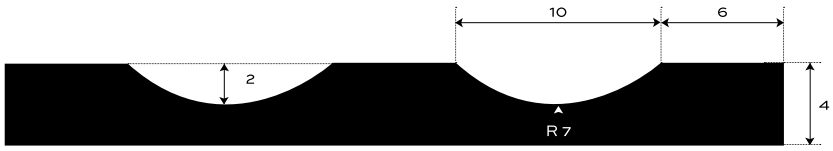

Spodná strana - otlačok textílie



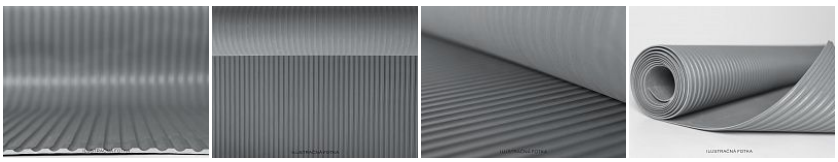

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, v základnom prevedení v troch farbách: šedá, modrá a zelená. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,8 kg/m².
Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — SBR-ČIERNA


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S1-SBR-STD

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	4 mm	4.7 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

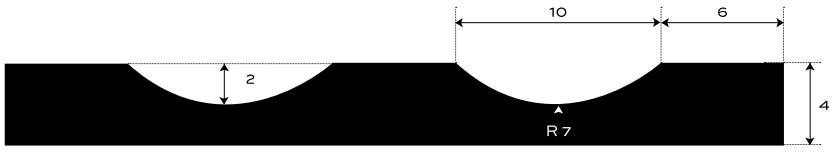

Spodná strana - otlačok textílie



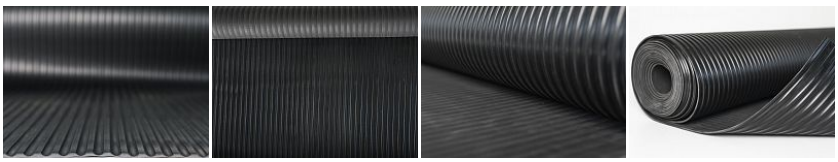

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Pre lepenie na betónový podklad odporúčame lepidlo CHEMOS TR21, výrobca CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Tepelný rozsah -25/+80 °C

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, v základnom prevedení v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,8 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — NBR72


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM OLEJUVZDORNÁ - S8-NBR72

INTERIÉR	70 +/- 5 Sh A	4 -10 mm	5.2 -13.1 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



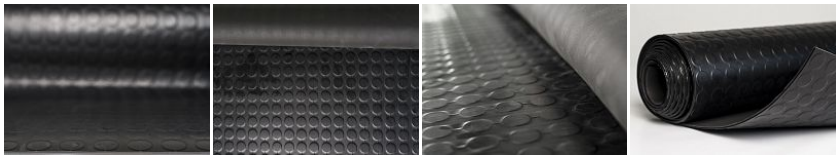

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 5,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA

1230 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — NBR72

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM OLEJUVZDORNÁ - S8-NBR72

7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

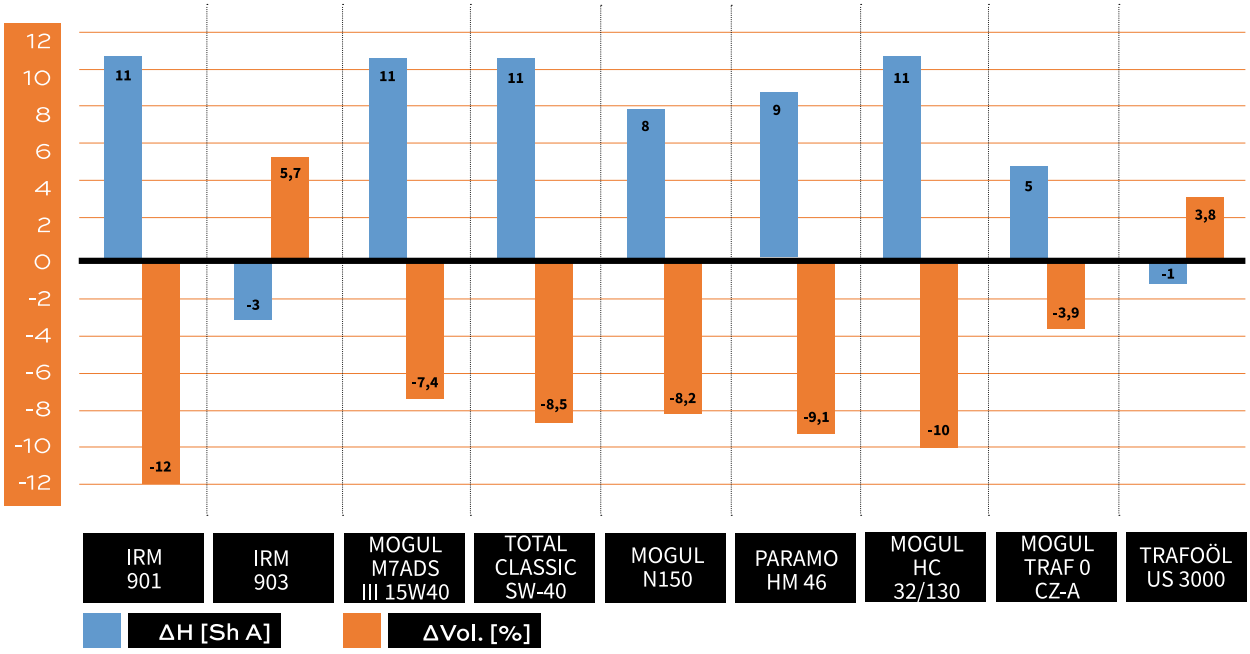


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — NBR45


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM OLEJUVZDORNÁ - S8-NBR45

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	4 -10 mm	6.3 -16.9 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



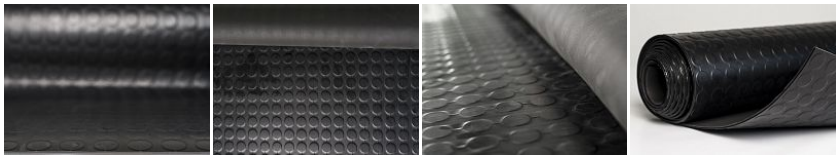

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové aj povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzotom typu S8, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 6,6 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA

1230 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — NBR45

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM OLEJUVZDORNÁ - S8-NBR45

7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

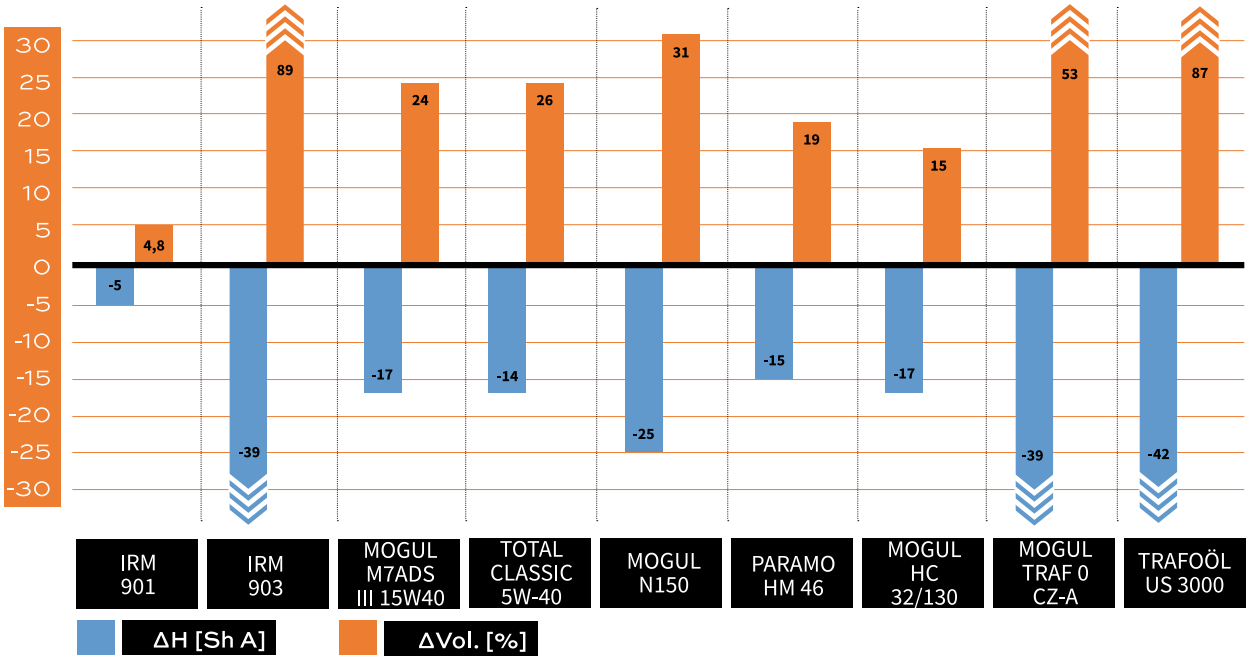


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — EPDM96


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-EPDM96

EXTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	4 -10 mm	5.2 -12.9 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



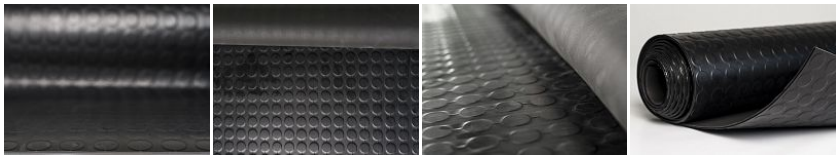

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,9 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA

1230 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — EPDM95


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-EPDM95

EXTERIÉR	70 +/- 5 Sh A	4 mm	5.2 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



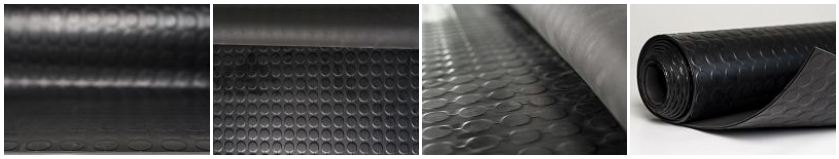

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,9 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1230 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — EPDM15


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-EPDM15

EXTERIÉR	60 +/- 5 Sh A	4 mm	5 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



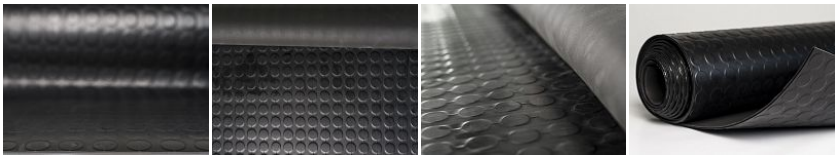

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typu S8, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,9 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1230 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — SBR+ Ťažko horľavá


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA S PENIAŽKOVÝM VZOROM — S8-N

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	4 mm	5.9 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



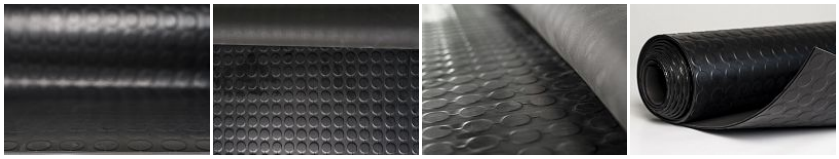

ODOLNOSŤ

Ťažko horľavá	ÁNO
Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE
Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. S peniažkovým vzorom typ S8, v čiernej farbe. Táto podlahovina je ťažko horľavá podľa EN 13501 C_{fl}-s1. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 5,9 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.
Tato klasifikácia je platná pre nasledujúce aplikácie konečného použitia: - podlahovina položená na podklady triedy $A1_{fl}$ nebo $A2_{fl}$.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1230 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S7 — NBR72


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S7-NBR72

INTERIÉR	70 +/- 5 Sh A	3 mm	2.9 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

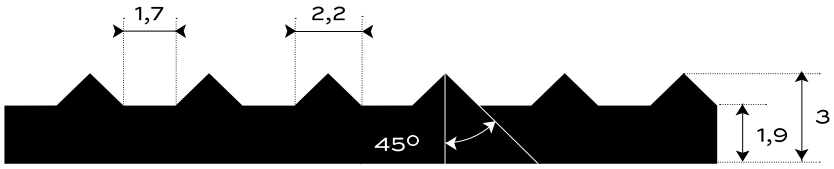

Spodná strana - otlačok textílie



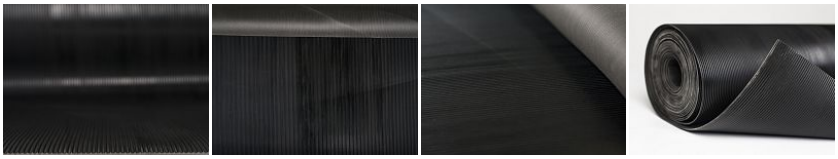

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 2,7 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)


DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S7-NBR72


7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

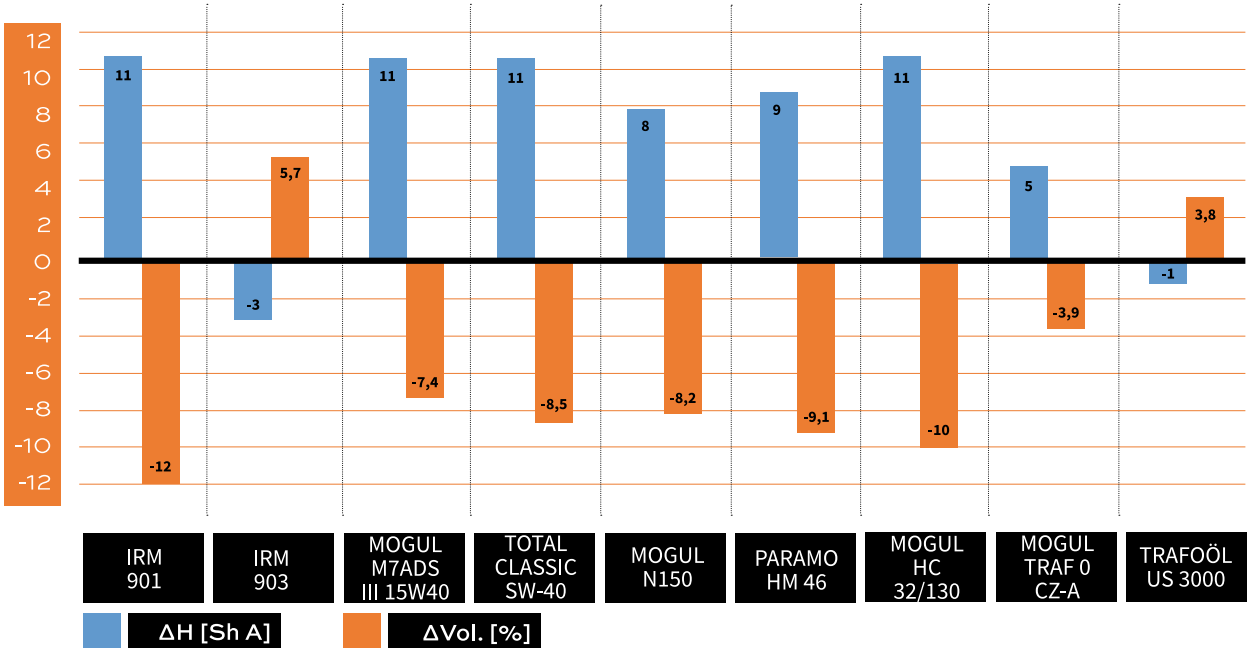

S7— NBR45


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S7-NBR45

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	3.4 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

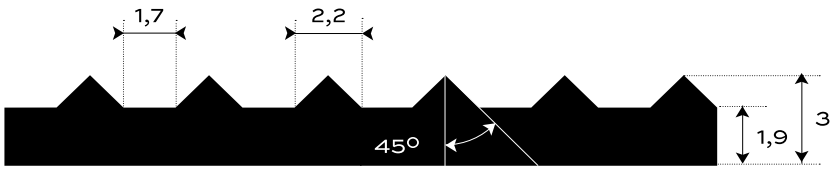

Spodná strana - otlačok textílie



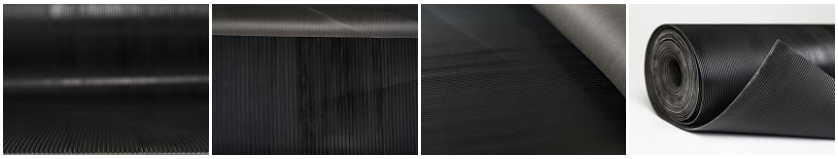

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,6 kg/m2. Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	MIERNE ODOLNÁ

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S7— NBR45

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S7-NBR45

7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

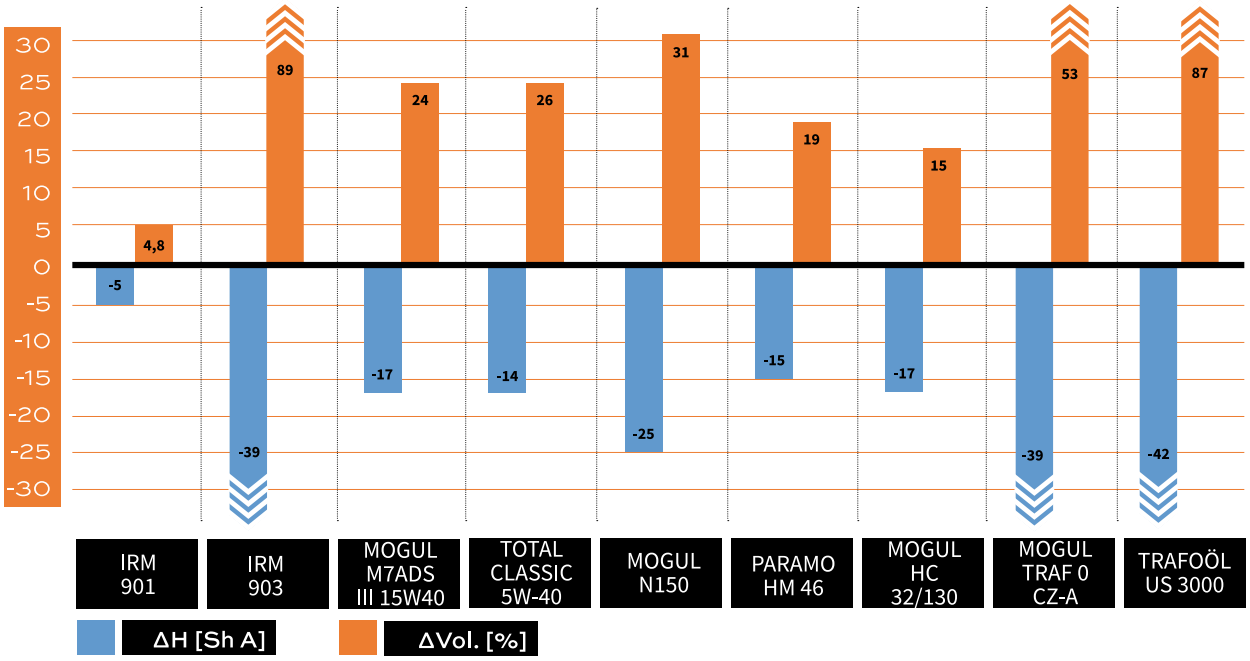


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S7 — EPDM96


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S7-EPDM96

EXTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	2.9 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

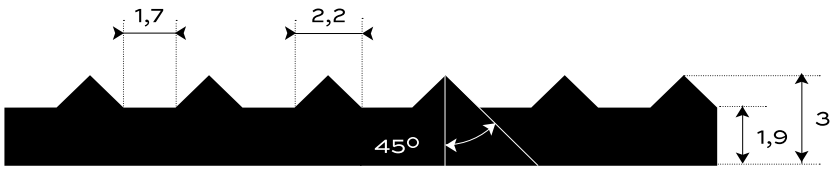

Spodná strana - otlačok textílie



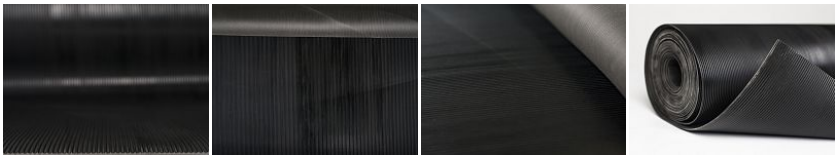

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 2,7 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S7 — EPDM95


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S7-EPDM95

EXTERIÉR	70 +/- 5 Sh A	3 mm	2.9 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

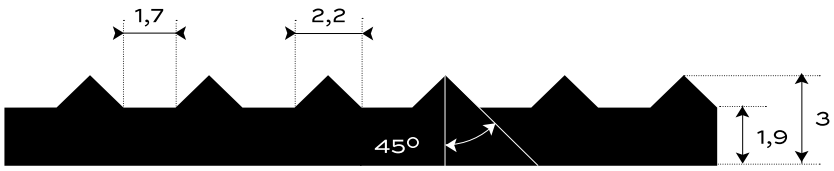

Spodná strana - otlačok textílie



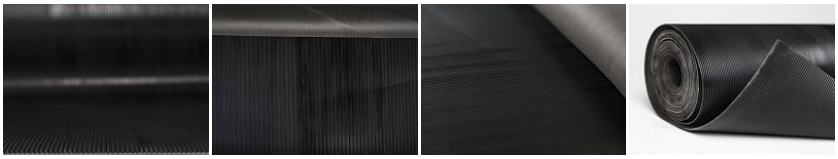

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 2,7 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S7— EPDM15


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S7-EPDM15

EXTERIÉR	60 +/- 5 Sh A	3 mm	2.8 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

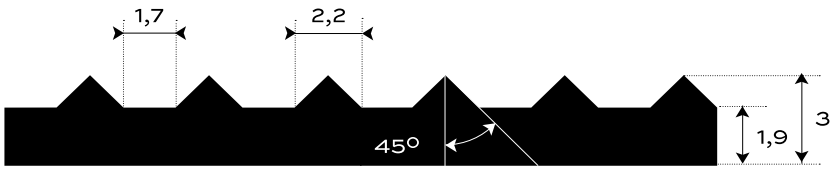

Spodná strana - otlačok textílie



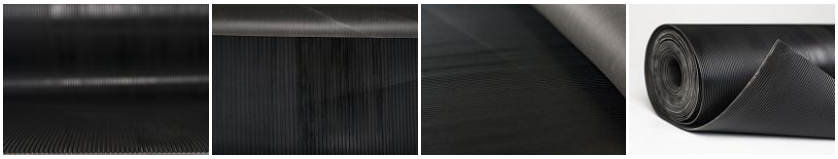

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S7, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 2,7 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — NBR72

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S6-NBR72

INTERIÉR	70 +/- 5 Sh A	3.5 mm	3.1 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ





Spodná strana - otlačok textílie











DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — NBR72

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S6-NBR72

7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

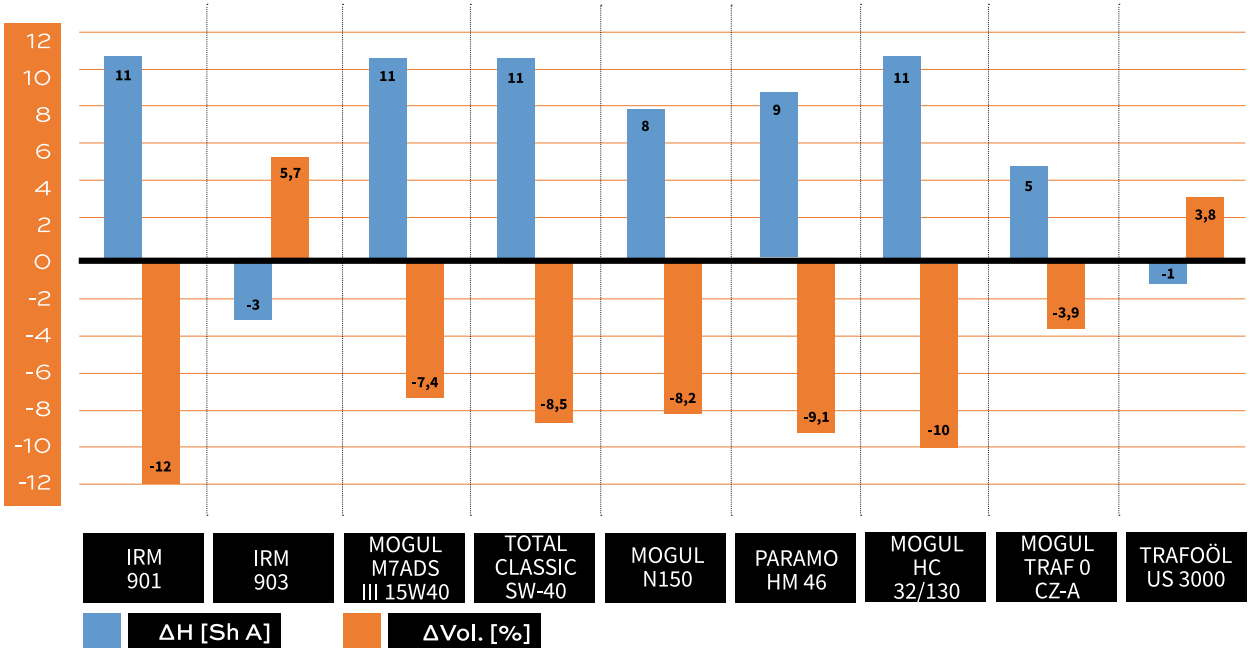


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — NBR45

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S6-NBR45

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	3.5 mm	4.1 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ





Spodná strana - otlačok textílie











DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 4,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.5 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — NBR45

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S6-NBR45

7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

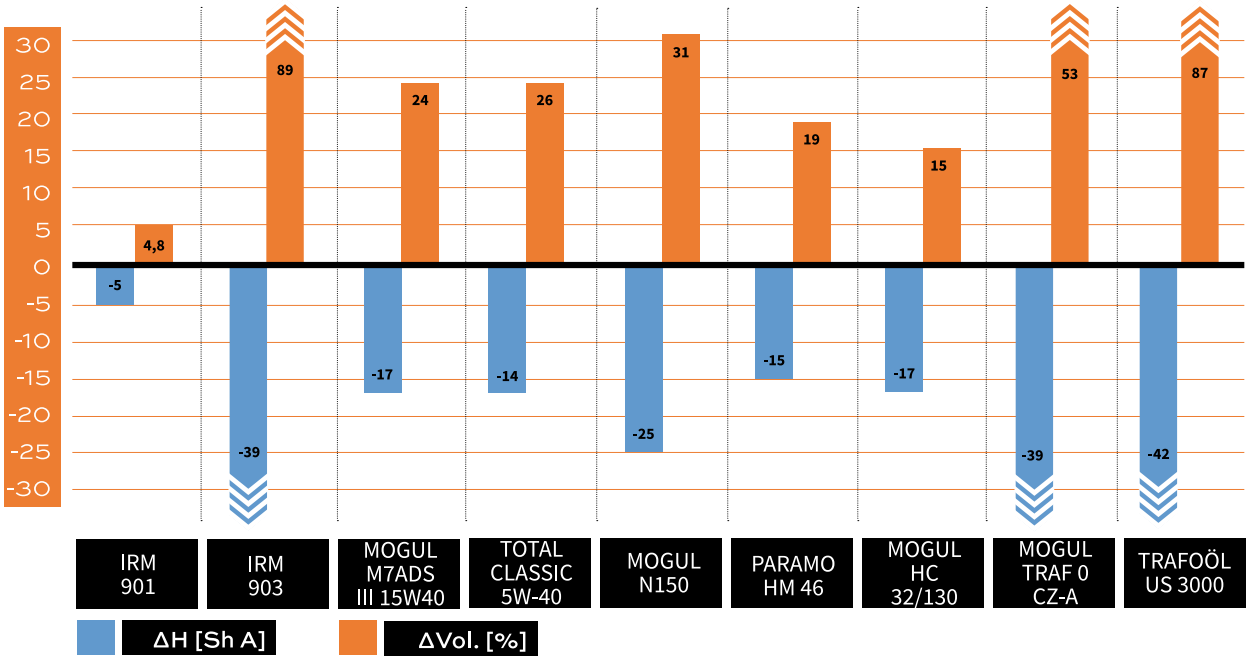


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — EPDM96


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S6-EPDM96

EXTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	3.5 mm	3.1 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



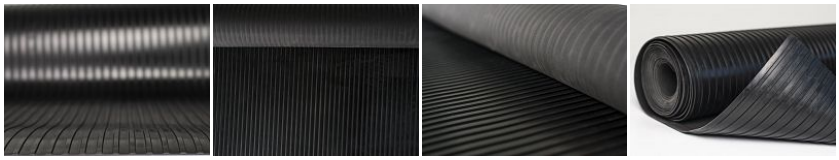

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — EPDM95

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S6-EPDM95

EXTERIÉR	70 +/- 5 Sh A	3.5 mm	3.1 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ





Spodná strana - otlačok textílie











DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 3 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — EPDM15


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S6-EPDM15

EXTERIÉR	60 +/- 5 Sh A	3.5 mm	3 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



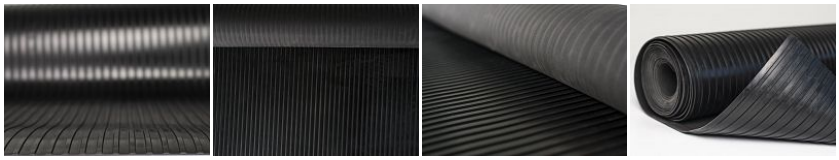

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S6, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3,5 mm. Váži 2,9 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — NBR72


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S5-NBR72

INTERIÉR	70 +/- 5 Sh A	3 mm	3.5 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

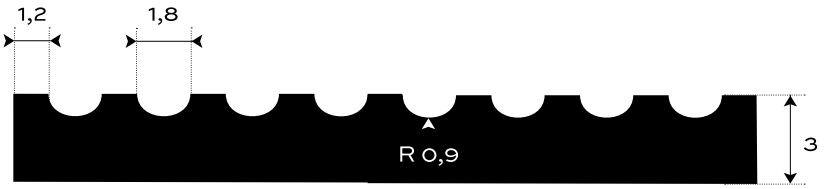

Spodná strana - otlačok textílie



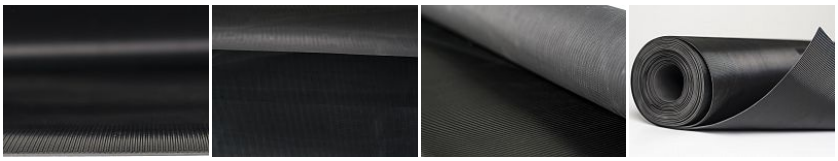

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,5 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)


DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S5-NBR72


7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

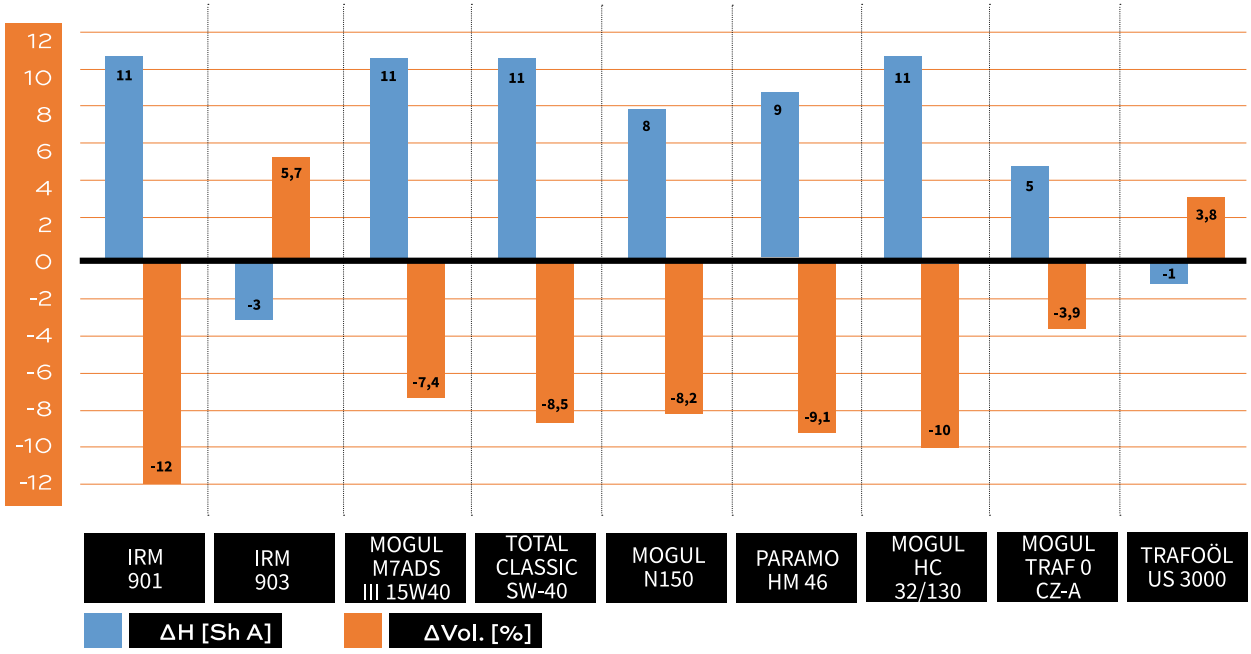

S5 — NBR45


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S5-NBR45

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	4.6 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

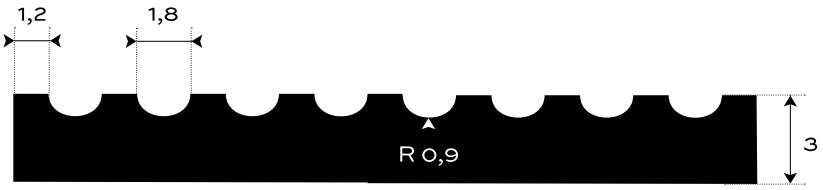

Spodná strana - otlačok textílie



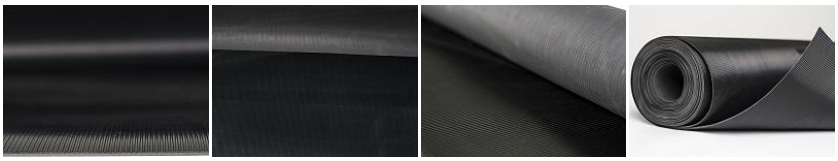

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,6 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — NBR45

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S5-NBR45

7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

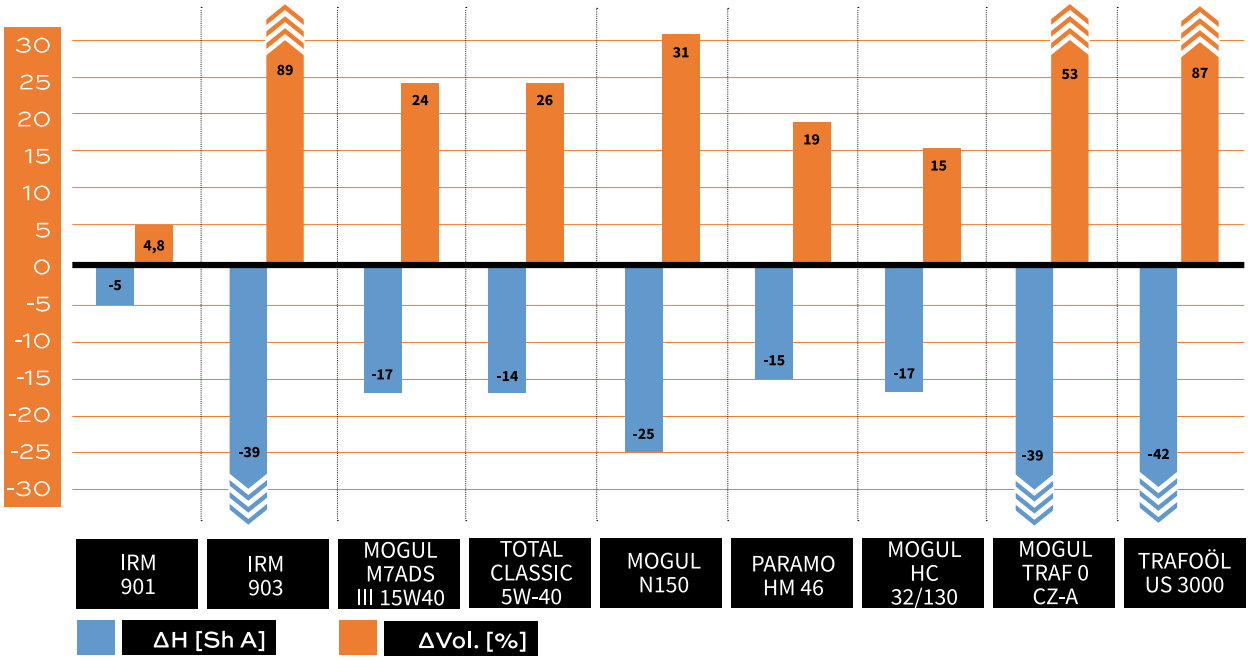


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — EPDM96

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S5-EPDM96

EXTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	3.5 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

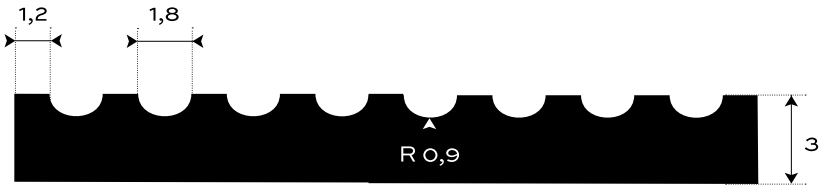

Spodná strana - otlačok textílie



Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — EPDM95


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S5-EPDM95

EXTERIÉR	70 +/- 5 Sh A	0 MPa	3 mm	3.5 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

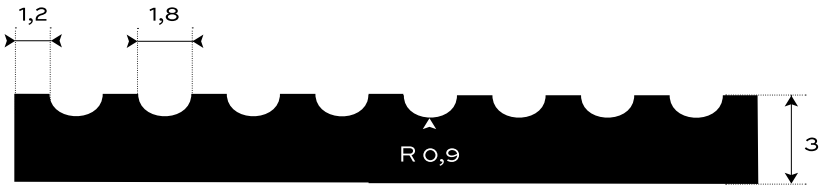

Spodná strana - otlačok textílie



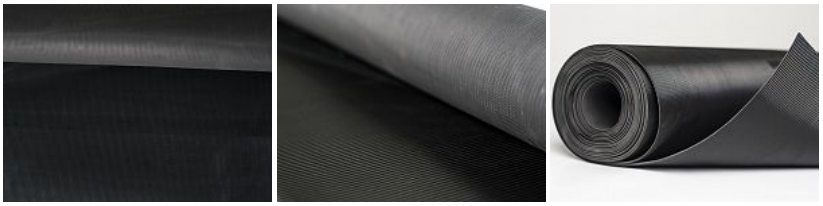

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — EPDM15


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S5-EPDM15

EXTERIÉR	60 +/- 5 Sh A	3 mm	3.4 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

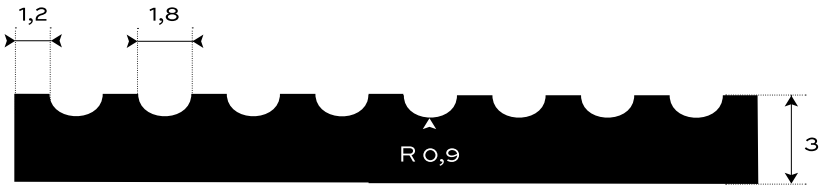

Spodná strana - otlačok textílie



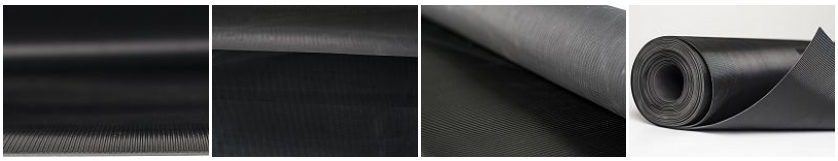

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S5, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — NBR72


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S4-NBR72

INTERIÉR	70 +/- 5 Sh A	6 mm	6.4 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



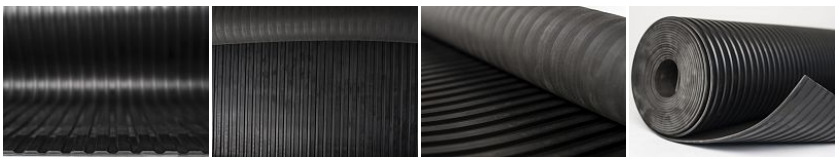

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,2 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

6 mm (+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — NBR72

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S4-NBR72

7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

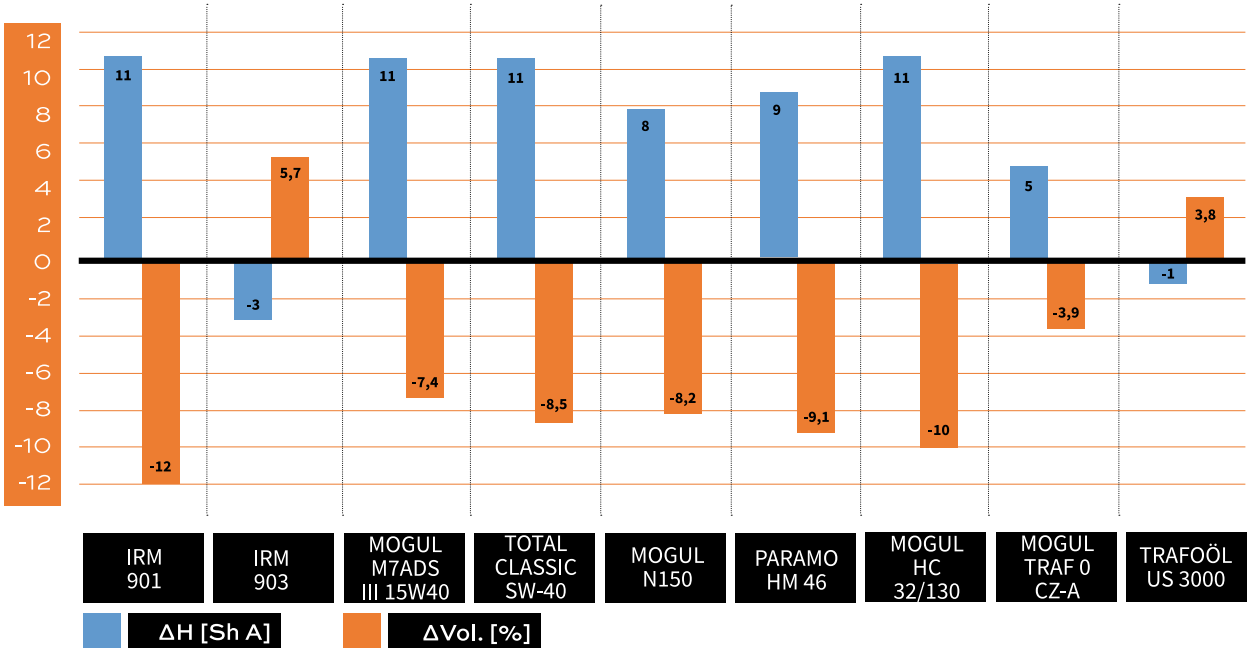


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — NBR45


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S4-NBR45

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	6 mm	8.2 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie











DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 8,2 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

6 mm (+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — NBR45

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S4-NBR45

7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

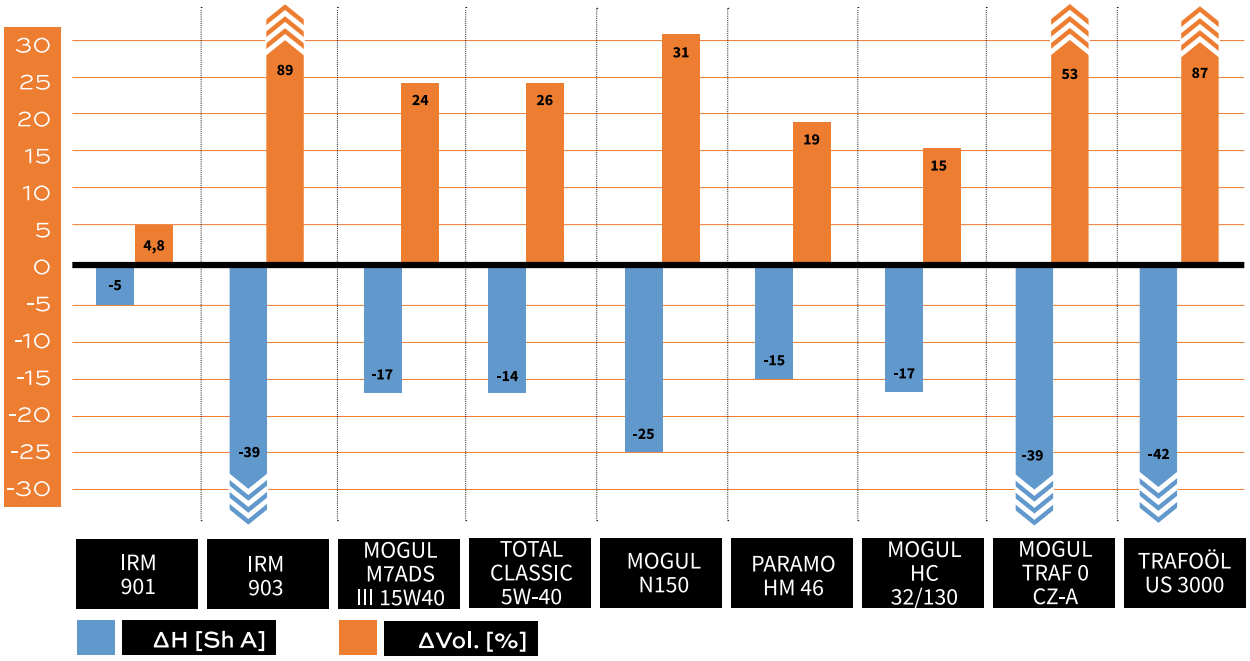


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — EPDM96


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S4-EPDM96

EXTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	6 mm	6.4 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



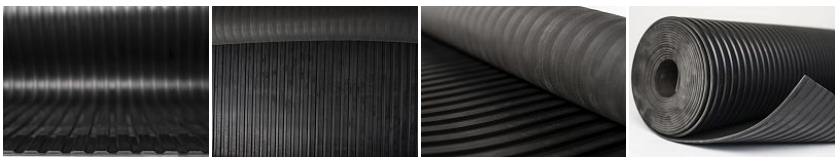

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,2 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

6 mm (+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — EPDM95


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S4-EPDM95

EXTERIÉR	70 +/- 5 Sh A	6 mm	6.4 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie











DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,2 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

6 mm (+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — EPDM15

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S4-EPDM15




EXTERIÉR	60 +/- 5 Sh A	6 mm	6.1 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



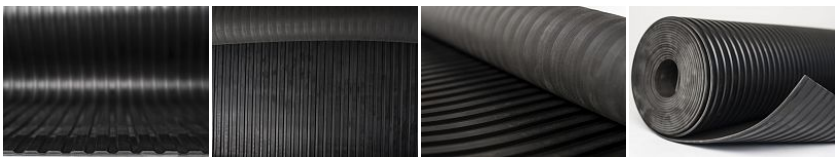

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

6 mm (+/- 0,5 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — NBR72


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S2-NBR72

INTERIÉR	70 +/- 5 Sh A	3 mm	3.5 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

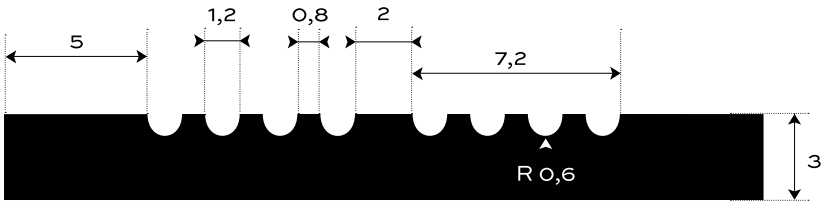

Spodná strana - otlačok textílie



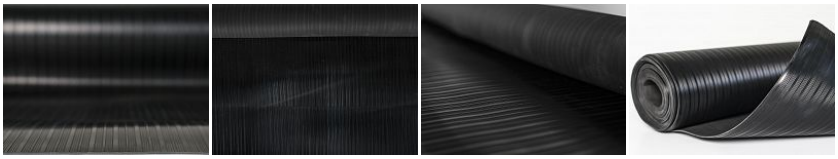

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,5 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — NBR72

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S2-NBR72

7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

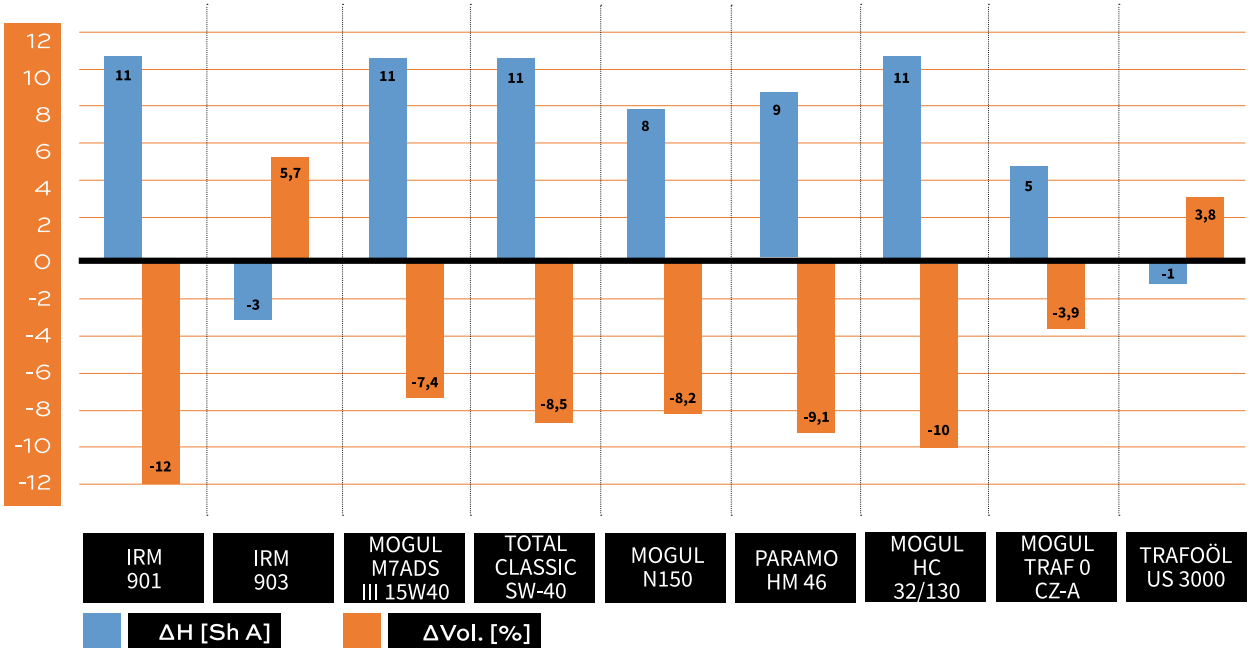


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — NBR45


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S2-NBR45

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	4.6 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

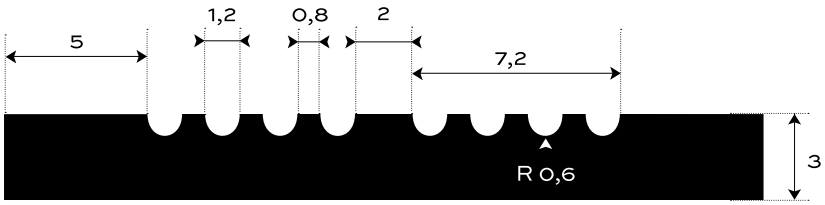

Spodná strana - otlačok textílie



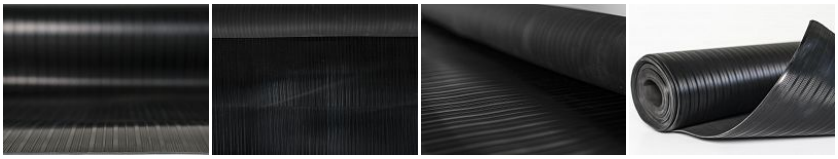

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	MIERNE ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 4,6 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — NBR45

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S2-NBR45

7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

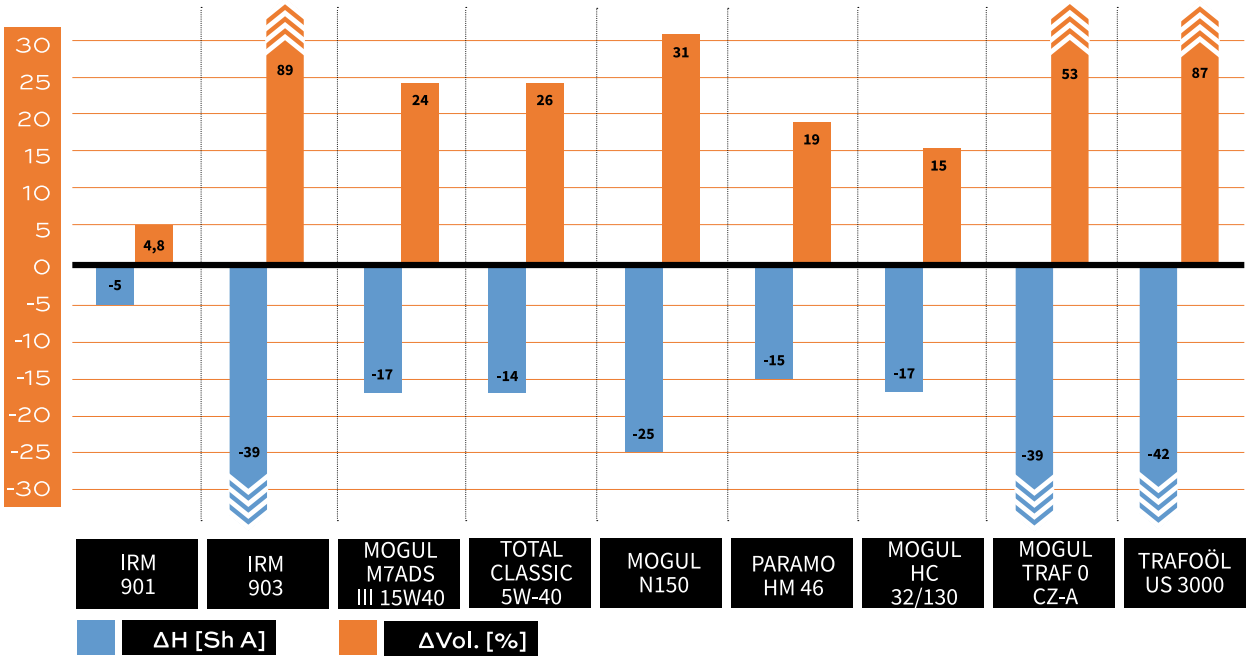


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — EPDM96


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S2-EPDM96

EXTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	3.5 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

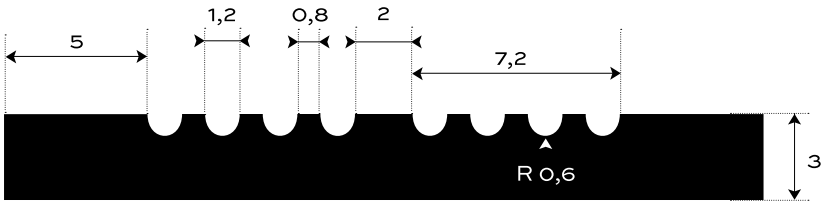

Spodná strana - otlačok textílie



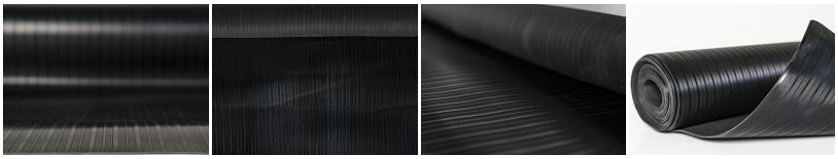

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m2. Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — EPDM95


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S2-EPDM95

EXTERIÉR	70 +/- 5 Sh A	3 mm	3.5 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

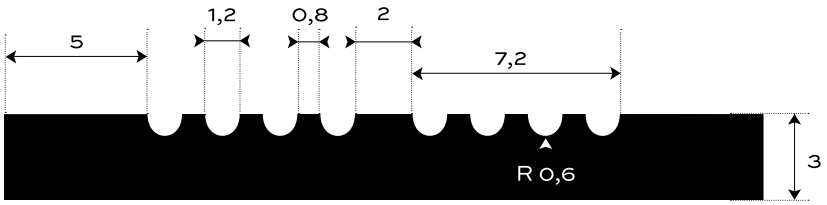

Spodná strana - otlačok textílie



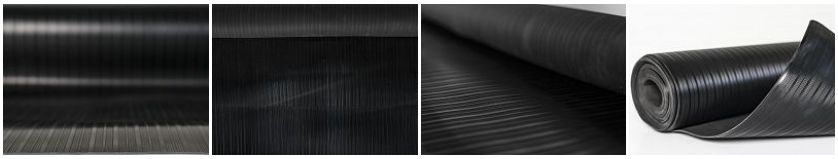

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — EPDM15


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA JEMNE RYHOVANÁ — S2-EPDM15

EXTERIÉR	60 +/- 5 Sh A	3 mm	3.4 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

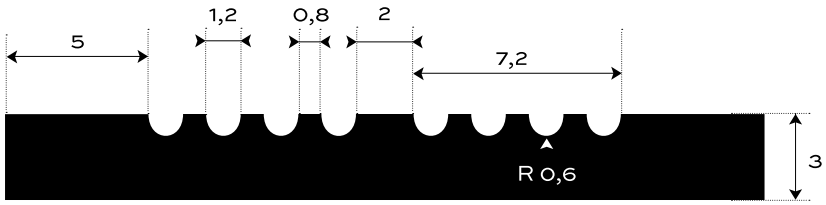

Spodná strana - otlačok textílie



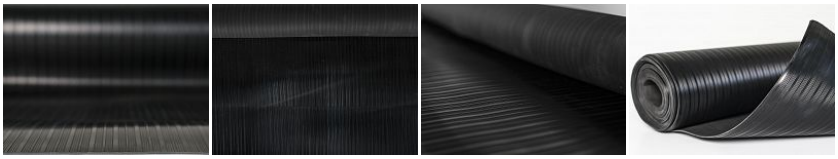

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V jemne ryhovanom dezéne typu S2, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 3 mm. Váži 3,4 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — NBR72

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S1-NBR72




INTERIÉR	70 +/- 5 Sh A	4 mm	3.8 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

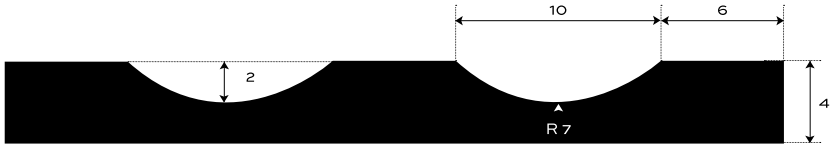

Spodná strana - otlačok textílie



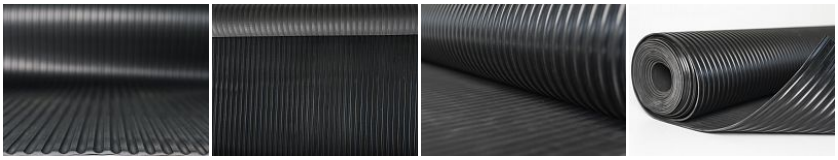

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	VYSOKO ODOLNÁ

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 3,6 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — NBR72

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ - S1-NBR72

7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

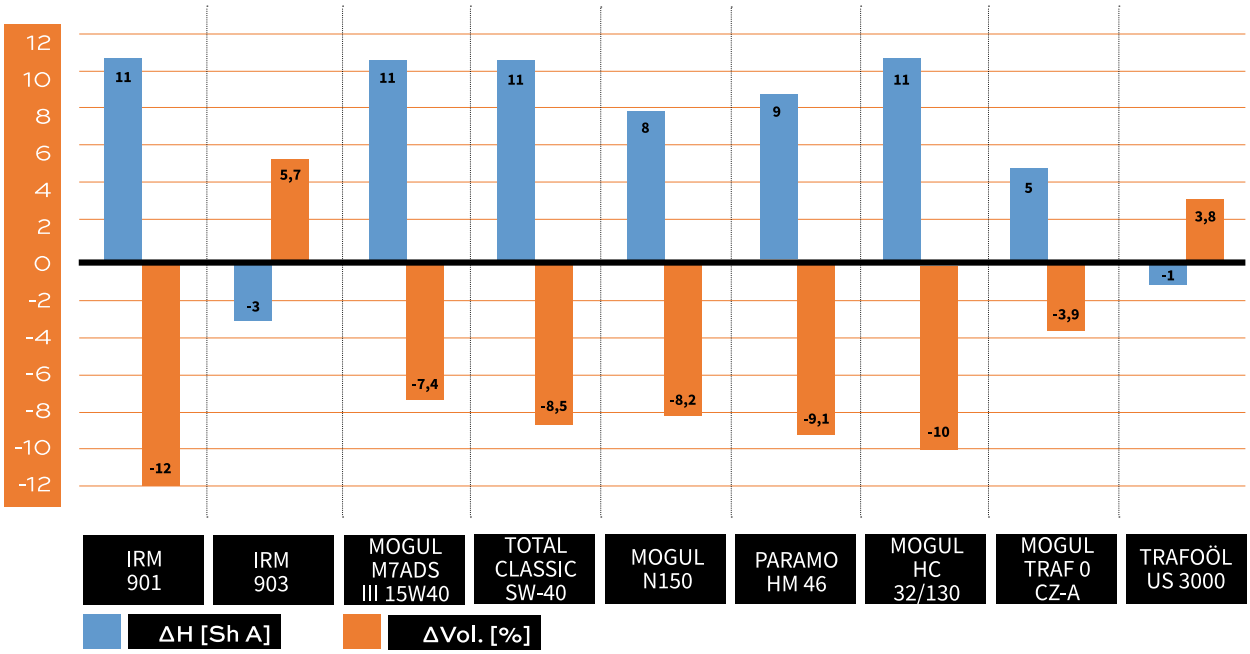


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — NBR45


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ — S1-NBR45

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	4 mm	4.9 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



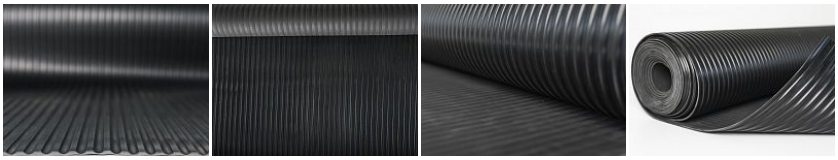

Gumová krytina na interiérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, olejuvzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 4,8 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm (+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	MIERNE ODOLNÁ

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — NBR45

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ OLEJUVZDORNÁ — S1-NBR45

7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

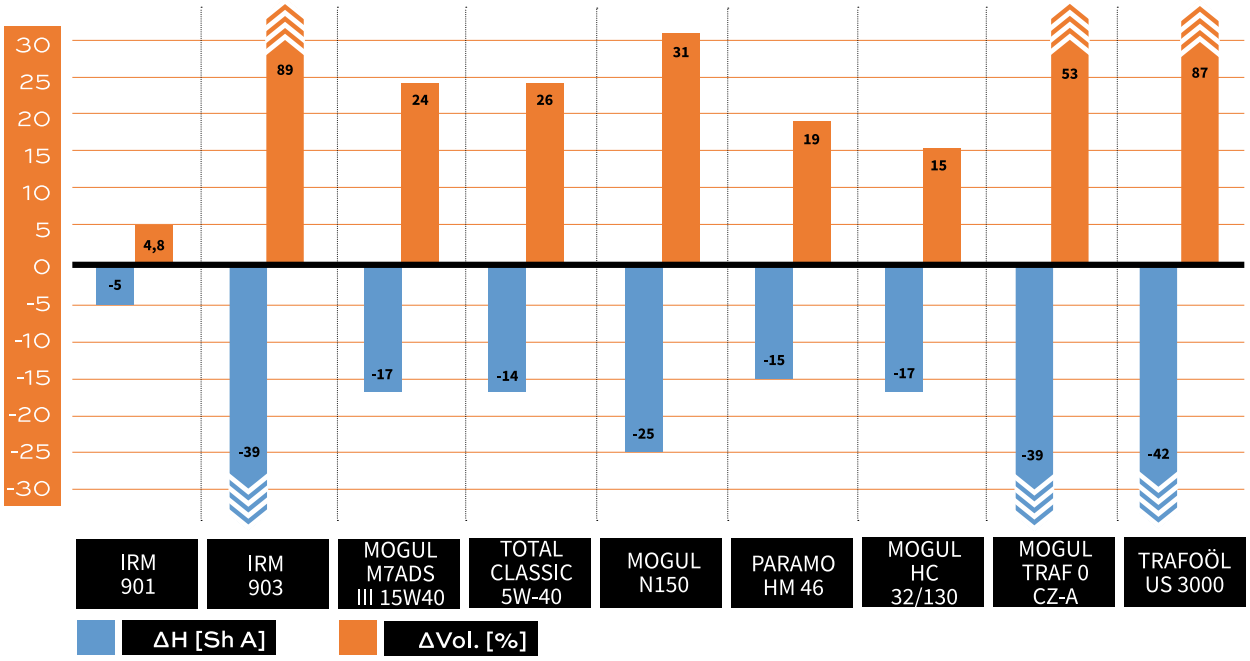


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — EPDM96


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S1-EPDM96

EXTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	4 mm	3.8 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



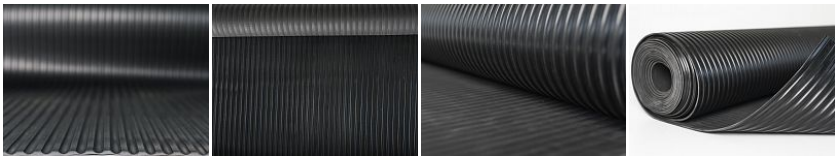

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 3,6 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)


BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — EPDM95

GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S1-EPDM95




EXTERIÉR	70 +/- 5 Sh A	4 -5 mm	3.8 -4.8 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

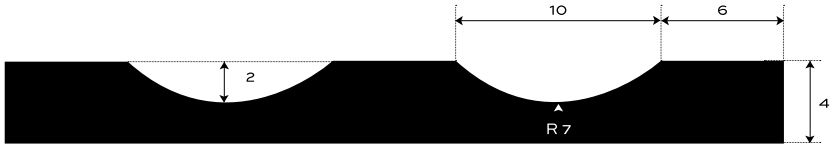

Spodná strana - otlačok textílie



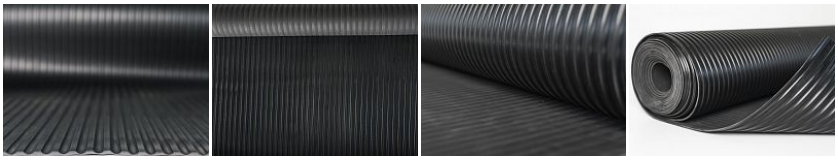

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 3,6 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — EPDM15


GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO RYHOVANÁ — S1-EPDM15

EXTERIÉR	60 +/- 5 Sh A	4 mm	3.7 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ



Spodná strana - otlačok textílie



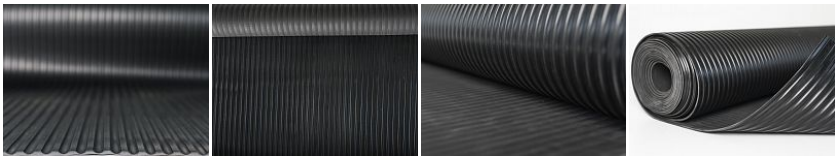

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 3,5 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk