DICHTUNGSPLATTEN

DICHTUNGSPLATTEN

VERFÜGBARE FARBEN



VERFÜGBARE PROFILE

TD - Glattes Muster, Design S3



Verfügbare Stärken 1 - 15mm.
Verfügbare Anzahl der Textileinlagen 0-2.
Rollenbreite bis 1400mm.

VERFÜGBARE EIGENSCHAFTEN

- ALLGEMEINER GEBRAUCH
- MECHANISCHE BEANSPRUCHUNG
- ÖLBESTÄNDIGE AUSFÜHRUNG
- TEMPERATUR-BESTÄNDIGE AUSFÜHRUNG
- LEBENSMITTEL-QUALITÄT
- PARAGUMMI
- VERSCHLEIßFESTE QUALITÄT
- SCHALLDÄMM-QUALITÄT

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7993 — SBR 4
9001 — CR-NR 5
7994 — SBR 7
7759 — SBR 8
9035 — SBR 9
7665 — SBR 10
7667 — SBR 11
7668 — SBR 12
7669 — SBR 13
7987 — CR-SBR 14
7887 — CR-SBR 15
7815 — EPDM 16
7911 — EPDM 17
7795 — EPDM 18
7796 — EPDM 19
7659 — EPDM-NR 20
7661 — EPDM-NR 21
7816 — EPDM-NR 22
7689 — NR 23
7742 — NR 24
7750 — NR-SBR-BR 25
7645 — NBR-SBR 26
7672 — NBR-SBR 28
7749 — SBR 30

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7993 — SBR

KAUTSCHUKBAHN FÜR ALLGEMEINEN GEBRAUCH 7993 — SBR

[redacted]

INTERIOR	1.47 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	200 %	4 MPa	1 -15 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in schwarzer Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 15 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 15 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 15 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

9001 — CR-NR

KAUTSCHUKBAHN SCHALLDÄMMEND 9001 — CR-NR

INTERIOR	2.44 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	100 %	3 MPa	2.5 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte aus einem speziellen selbstverlöschenden Material mit schallisolierenden Eigenschaften. Entwickelt für den Einsatz ohne Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse und ohne mechanische Beanspruchung. Hergestellt auf Basis von CR- und NR-Kautschuken mit geringer Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle. Die Standardstärke beträgt 2,5 mm und Breite von max 1,400 mm. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.











BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen Laugen	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

2.5 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)


ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen (für Stärken 2.5 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

KAUTSCHUKBAHN SCHALLDÄMMEND 9001 — CR-NR

SOUND LOSS TM E-90

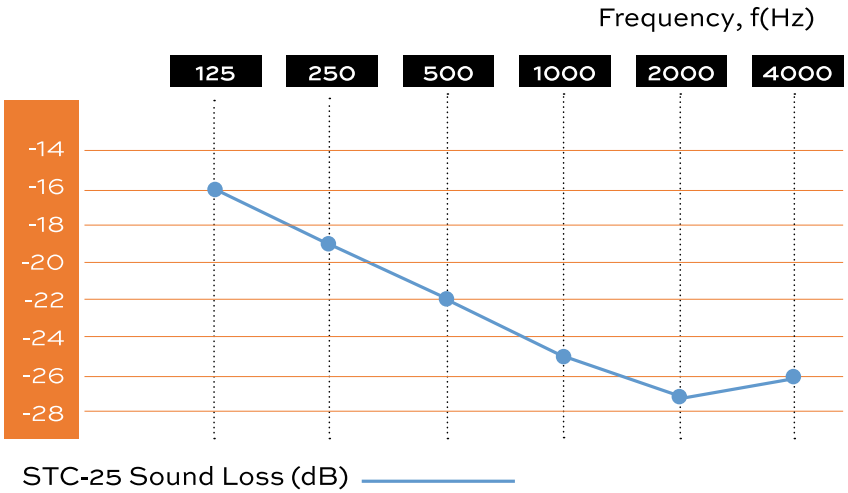

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7994 — SBR

KAUTSCHUKBAHN FÜR ALLGEMEINEN GEBRAUCH 7994 — SBR

[redacted]

INTERIOR	1.5 g/cm³	-25 – +80 °C	50 +/- 5 Sh A	400 %	4 MPa	1 -10 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in schwarzer Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 10 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 10 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 10 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7759 — SBR

KAUTSCHUKBAHN FÜR ALLGEMEINEN GEBRAUCH 7759 — SBR

[redacted]

INTERIOR	1.55 g/cm³	-25 – +80 °C	80 +/- 5 Sh A	100 %	4 MPa	1 -15 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in schwarzer Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 15 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 15 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 15 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


9035 — SBR

KAUTSCHUKBAHN FÜR ALLGEMEINEN GEBRAUCH 9035 — SBR

[redacted]

INTERIOR	1.51 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in weißer Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 10 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.

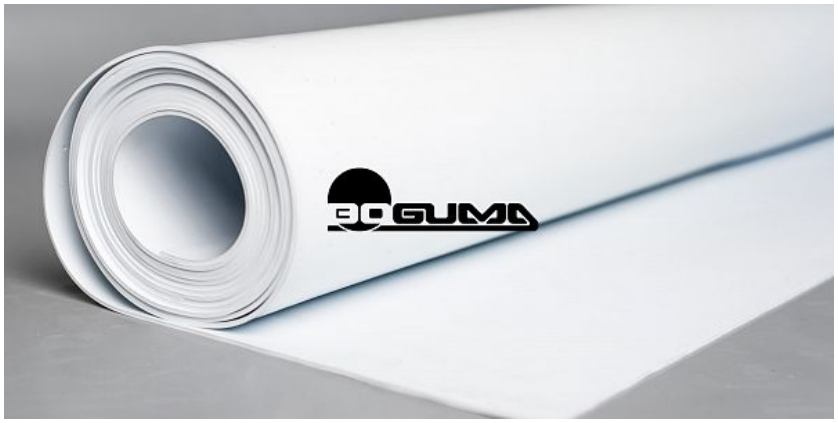









BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 10 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 10 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7665 — SBR


KAUTSCHUKBAHN FÜR ALLGEMEINEN GEBRAUCH 7665 — SBR

[redacted]

INTERIOR	1.53 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in grauer Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 10 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



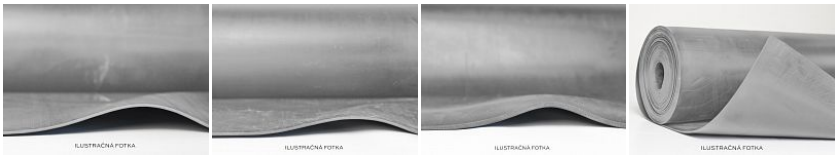

BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 10 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 10 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


7667 — SBR

KAUTSCHUKBAHN FÜR ALLGEMEINEN GEBRAUCH 7667 — SBR

INTERIOR	1.53 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in grüner Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 10 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



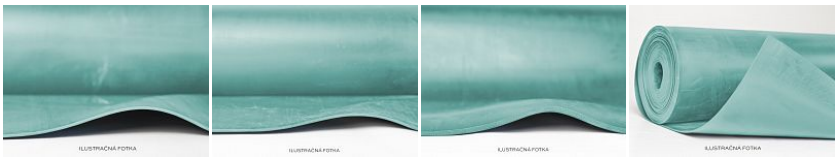

BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 10 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 10 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7668 — SBR


KAUTSCHUKBAHN FÜR ALLGEMEINEN GEBRAUCH 7668 — SBR

[redacted]

INTERIOR	1.53 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in blauer Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 10 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



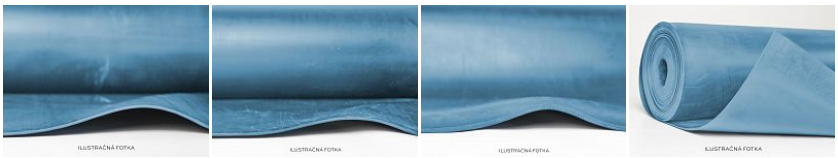

BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 10 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 10 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


7669 — SBR

KAUTSCHUKBAHN FÜR ALLGEMEINEN GEBRAUCH 7669 — SBR

INTERIOR	1.53 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in roter Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 10 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



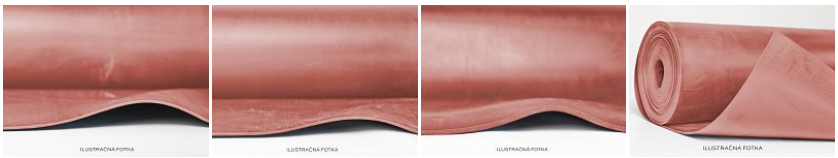

BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 10 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 10 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7987 — CR-SBR

KAUTSCHUKBAHN FÜR ALLGEMEINEN GEBRAUCH 7987 — CR-SBR

[redacted]

INTERIOR	1.4 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	300 %	8 MPa	1 -15 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in schwarzer Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 15 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Lösungsmittel	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 15 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 15 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7887 — CR-SBR

KAUTSCHUKBAHN FÜR ALLGEMEINEN GEBRAUCH 7887 — CR-SBR

[redacted]

INTERIOR	1.3 g/cm³	-25 – +80 °C	50 +/- 5 Sh A	300 %	6 MPa	1 -6 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in schwarzer Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 6 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Lösungsmittel	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 6 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 6 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 6 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7815 — EPDM

KAUTSCHUKBAHN TEMPARATURBESTÄNDIG 7815 — EPDM

[redacted]

EXTERIOR	1.22 g/cm³	-40 – +125 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	10 MPa	1 -15 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den Außenbereich. Beständig gegen hohe Temperaturen, Witterungseinflüsse, UV-Strahlung, Säuren und Laugen. Hergestellt auf Basis von EPDM-NR mit verschiedenen physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 6 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 15 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 15 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7911 — EPDM

KAUTSCHUKBAHN TEMPARATURBESTÄNDIG 7911 — EPDM

[redacted]

EXTERIOR	1.14 g/cm³	-40 – +125 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	12 MPa	1 -15 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den Außenbereich. Beständig gegen hohe Temperaturen, Witterungseinflüsse, UV-Strahlung, Säuren und Laugen. Hergestellt auf Basis von EPDM-NR mit verschiedenen physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 6 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.











BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 15 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 15 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7795 — EPDM

KAUTSCHUKBAHN TEMPARATURBESTÄNDIG 7795 — EPDM

[redacted]

EXTERIOR	1.33 g/cm³	-40 – +100 °C	70 +/- 5 Sh A	250 %	7 MPa	1 -15 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den Außenbereich. Beständig gegen hohe Temperaturen, Witterungseinflüsse, UV-Strahlung, Säuren und Laugen. Hergestellt auf Basis von EPDM-NR mit verschiedenen physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 6 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 15 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 15 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7796 — EPDM

KAUTSCHUKBAHN TEMPARATURBESTÄNDIG 7796 — EPDM

[redacted]

EXTERIOR	1.33 g/cm³	-40 – +100 °C	80 +/- 5 Sh A	250 %	7 MPa	1 -15 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den Außenbereich. Beständig gegen hohe Temperaturen, Witterungseinflüsse, UV-Strahlung, Säuren und Laugen. Hergestellt auf Basis von EPDM-NR mit verschiedenen physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 6 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 15 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 15 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7659 — EPDM-NR

KAUTSCHUKBAHN TEMPARATURBESTÄNDIG 7659 — EPDM-NR

[redacted]

INTERIOR	1.15 g/cm³	-40 – +125 °C	65 +/- 5 Sh A	650 %	12 MPa	1 -6 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den Außenbereich. Beständig gegen hohe Temperaturen, Witterungseinflüsse, UV-Strahlung, Säuren und Laugen. Hergestellt auf Basis von EPDM-NR mit verschiedenen physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 6 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 6 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 6 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 6 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7661 — EPDM-NR

KAUTSCHUKBAHN TEMPARATURBESTÄNDIG 7661 — EPDM-NR

[redacted]

INTERIOR	1.15 g/cm³	-40 – +125 °C	65 +/- 5 Sh A	650 %	12 MPa	1 -6 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den Außenbereich. Beständig gegen hohe Temperaturen, Witterungseinflüsse, UV-Strahlung, Säuren und Laugen. Hergestellt auf Basis von EPDM-NR mit verschiedenen physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 6 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.











ZUSÄTZLICHE INFORMATION

nicht farblich stabil bei Außenverwendung

BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 6 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 6 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 6 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


7816 — EPDM-NR


LEBENSMITTEL-KAUTSCHUKBAHN 7816 — EPDM-NR

[redacted]

INTERIOR	1.27 g/cm³	-40 – +125 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte in Lebensmittelqualität in Weiß. Sie erfüllt die Anforderungen von Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 vom 27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen sollen. Hergestellt auf Basis von EPDM-NR mit verschiedenen physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 10 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden.

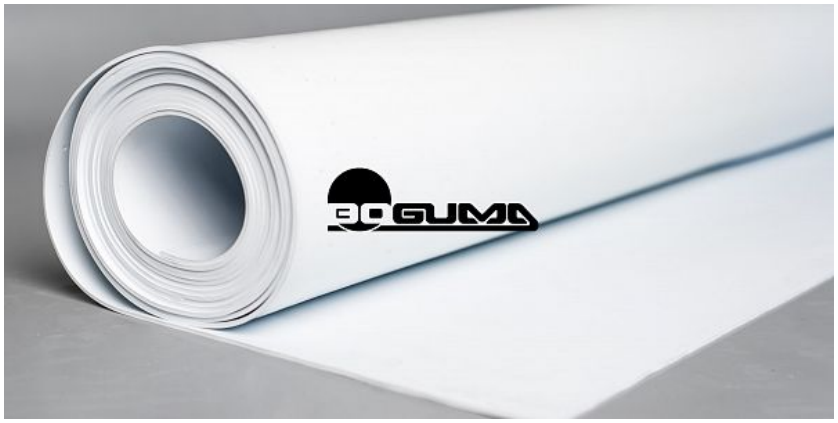









ZUSÄTZLICHE INFORMATION

nicht farblich stabil bei Außenverwendung

BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 10 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 10 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7689 — NR

KAUTSCHUKBAHN PARA-QUALITÄT 7689 — NR

INTERIOR	1 g/cm³	-25 – +70 °C	35 -40 +/- 5 Sh A	600 %	12 MPa	1 -10 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Hochfeste und hochelastische Dichtungsplatte mit erhöhter Verschleißfestigkeit. Hergestellt auf Basis von NR-Naturkautschuk mit verschiedenen physikalischen und mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 10 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



BESTÄNDIGKEIT

Verschleißfestigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 10 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7742 — NR

KAUTSCHUKBAHN PARA-QUALITÄT 7742 — NR

INTERIOR	0 g/cm³	-25 – +70 °C	40 +/- 5 Sh A	500 %	12 MPa	1 -6 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Hochfeste und hochelastische Dichtungsplatte mit erhöhter Verschleißfestigkeit. Die Dichte von 7742 beträgt weniger als 1 g/cm, was bedeutet, dass das Material leichter als Wasser ist. Hergestellt auf Basis von NR-Naturkautschuk mit verschiedenen physikalischen und mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 10 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



BESTÄNDIGKEIT

Verschleißfestigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 6 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7750 — NR-SBR-BR

KAUTSCHUKBAHNEN VERSCHLEISSFEST 7750 — NR-SBR-BR

[redacted]

INTERIOR	1.15 g/cm³	-25 – +70 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	17 MPa	1 -15 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch mit höheren Verschleißfestigkeit (120 mm) und überdurchschnittlichen Zugfestigkeit. Hergestellt auf Basis der NR, SBR und BR Kautschukmischung mit verschiedenen chemischen und physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 15 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN
Verschleißfestigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 15 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 15 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7645 — NBR-SBR

KAUTSCHUKBAHN ÖLBESTÄNDIG 7645 — NBR-SBR

[redacted]

INTERIOR	1.65 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	200 %	3 MPa	1 -15 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für die Bereiche, in denen sie mit Mineralölen (Serie NBR45) und Benzin, bzw. Isooktanen (höhere NBR72-Serie) in Kontakt kommen. Hergestellt aus einer synthetischen NBR-SBR-Kautschukmischung mit geeigneten Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 15 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C, kurzzeitig +90 °C.

BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)


ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 15 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 15 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

KAUTSCHUKBAHN ÖLBESTÄNDIG 7645 — NBR-SBR

7645 SWELLING RATES

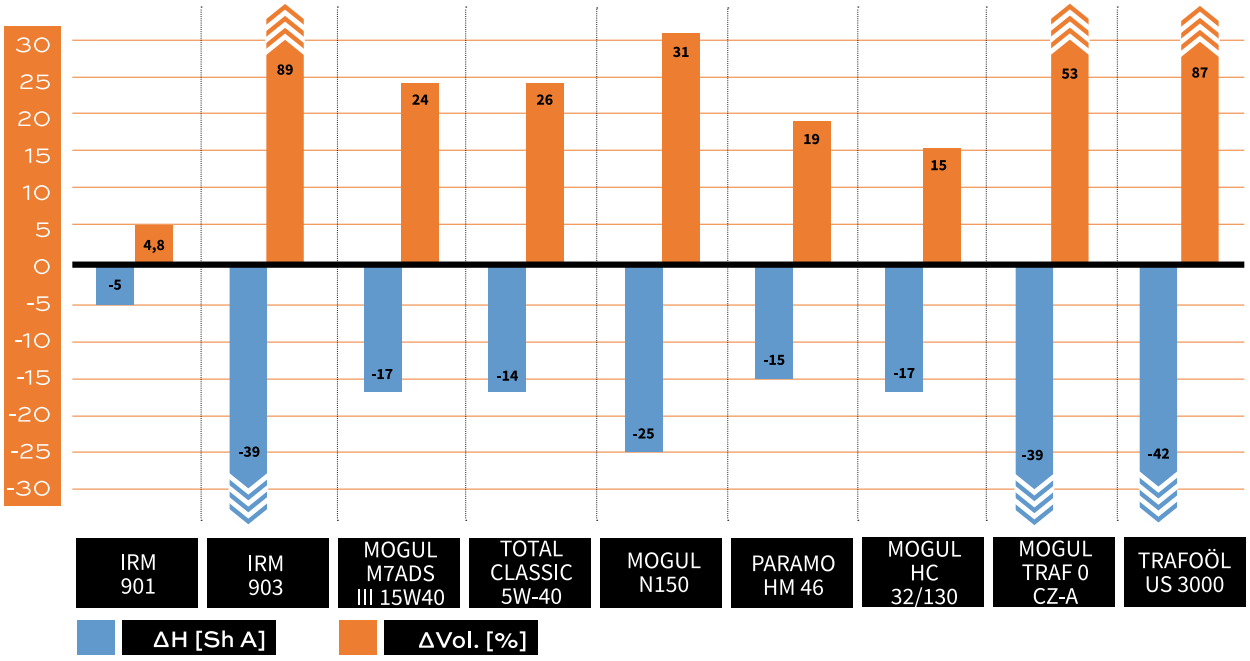

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7672 — NBR-SBR

KAUTSCHUKBAHN ÖLBESTÄNDIG 7672 — NBR-SBR

[redacted]

INTERIOR	1.3 g/cm³	-25 – +100 °C	70 +/- 5 Sh A	250 %	8 MPa	1 -15 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für die Bereiche, in denen sie mit Mineralölen (Serie NBR45) und Benzin, bzw. Isooktanen (höhere NBR72-Serie) in Kontakt kommen. Hergestellt aus einer synthetischen NBR-SBR-Kautschukmischung mit geeigneten Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 15 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+100 °C

BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Transformatorölwiderstand	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)


ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 15 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 15 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

KAUTSCHUKBAHN ÖLBESTÄNDIG 7672 — NBR-SBR

7672 SWELLING RATES

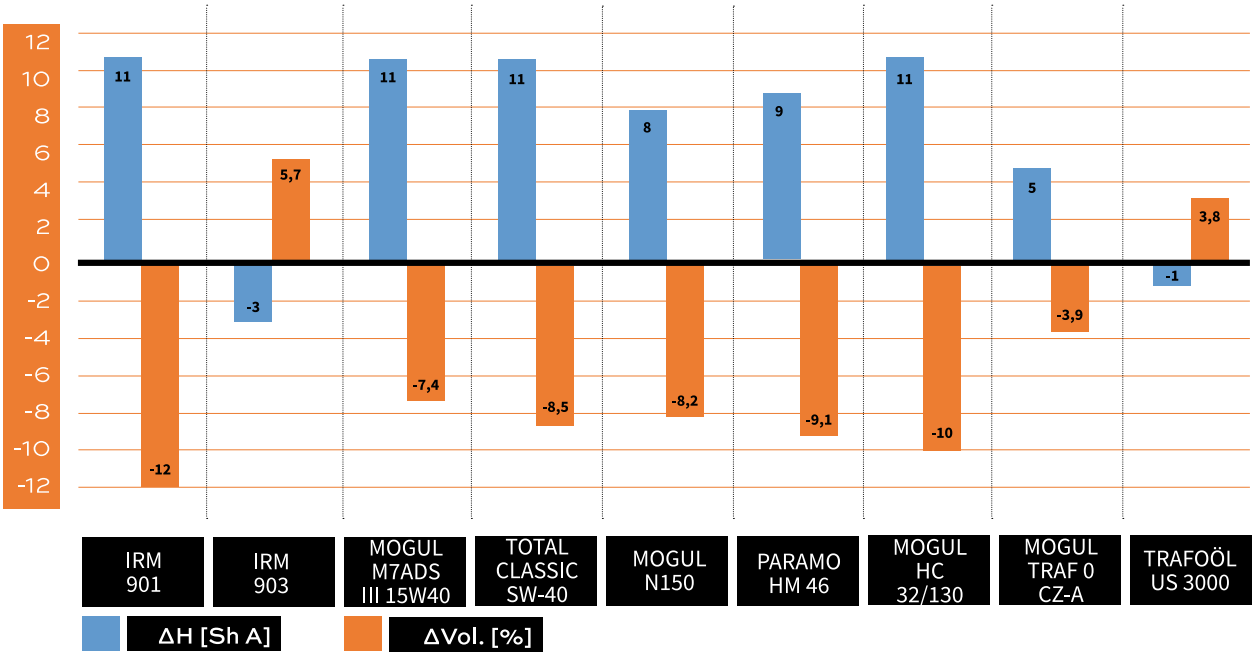

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7749 — SBR

KAUTSCHUKBAHN ZUR MECHANISCHEN BEANSPRUCHUNG 7749 — SBR

[redacted]

INTERIOR	1.19 g/cm³	-25 – +80 °C	70 +/- 5 Sh A	300 %	10 MPa	1 -15 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch mit der zusätzlichen Eigenschaft einer erhöhten Zugfestigkeit. Geeignet für Bereiche ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung mit verschiedenen chemischen und physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 - 15 mm), Breite (1.200 - 1.400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 - 2 Stk.) ausgewählt werden.



BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

BREITE

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LÄNGE

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN

für Einlagen	(für Stärken 1 - 15 mm)
1 Einlage	(für Stärken 2 - 15 mm)
2 Einlagen	(für Stärken 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk