ELEKTROIZOLAČNÉ KOBERCE

ELEKTROIZOLAČNÉ KOBERCE

Elektroizolačné rohože všeobecne
Elektrické izolačné rohože sú vyrobené z gumových zmesí technológiou rotačnej vulkanizácie. Guma sa kvôli svojim vlastnostiam rezistivity používa v mnohých aplikáciách v priemysle na izoláciu a ochranu. Guma je prírodný dielektrický materiál, a preto bude brzdiť tok elektrického prúdu.

Kľúčové vlastnosti
Vydrží 10 kV - 50 kV
Vhodné pre inštaláciu na striedavý aj na jednosmerný prúd
Odolný, protišmykový, dá sa ľahko vyčistiť
Balené v 10m rolkách, ako aj prírezy podľa potreby
Zhoda s IEC 61111: 2009
Odolné značenie pozdĺž celého výrobku podľa normy IEC61111:2009


Aplikácie
Prevencia rizika úrazu elektrickým prúdom okolo elektrických zariadení vysokého napätia, ako sú poistkové skrinky, ovládacie panely, rozvádzače a v ťažkom priemysle.

DOSTUPNÉ FARBY



DOSTUPNÉ PROFILY

EIP - Dezén hladký, Dezén S7, Dezén S7 6mm, Dezén S1, Dezén S1 5mm, Dezen S7 4,5mm

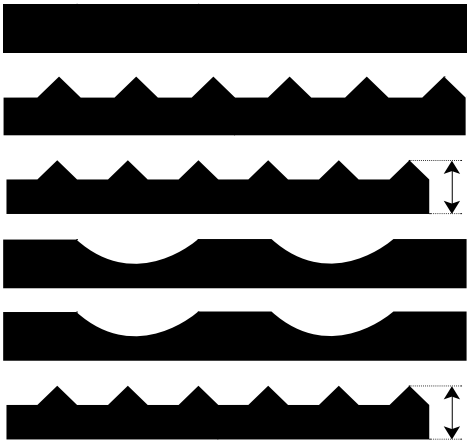

DOSTUPNÉ TRIEDY

TRIEDA 0
Pracovné napätie: 1 000 V
Skúšobné napätie: 5 000 V
Výdržné napätie: 10 000 V

TRIEDA 1
Pracovné napätie: 7 500 V
Skúšobné napätie: 10 000 V
Výdržné napätie: 20 000 V

TRIEDA 2
Pracovné napätie: 17 000 V
Skúšobné napätie: 20 000 V
Výdržné napätie: 30 000 V

TRIEDA 3
Pracovné napätie: 26 500 V
Skúšobné napätie: 30 000 V
Výdržné napätie: 40 000 V

TRIEDA 4
Pracovné napätie: 36 000 V
Skúšobné napätie: 40 000 V
Výdržné napätie: 50 000 V

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-H1-IR 4
DEK4-H0-IR 5
DEK3-H1-IR 6
DEK3-H0-IR 7
DEK3-S7-IR 8
DEK1-S7-IR 9
DEK0-H1-1 10
DEK0-S7-1 11
DEK0-S7-26 12
DEK2-S7-1 13
DEK3-H0-1 14
DEK3-H1-1 15
DEK3-S1-2 16
DEK4-H0-1 17
DEK4-H1-1 18
DEK4-S7-1 19
DEK2-S7-IR 20
DEK0-S7-IR 21

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-H1-IR

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 4 JEMNE HLADKÝ - H1

[redacted]

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	4.5 mm	6.9 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

Vrchná strana - otlačok textílie

[redacted]

Spodná strana - otlačok textílie



ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 4, s pracovným napätím 36 000 V, skúšobným napätím 40 000 V a výdržným napätím 50 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér s otlačkom textílie na oboch stranách v šedej farbe, v hrúbke 4.5 mm (+0,6/-0,2mm). Váži 6,1 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4.5 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-Ho-IR

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 4 JEMNE HLADKÝ - Ho


[redacted]

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	4.5 mm	6.9 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

Vrchná strana - hladký povrch

[redacted]

Spodná strana - otlačok textílie

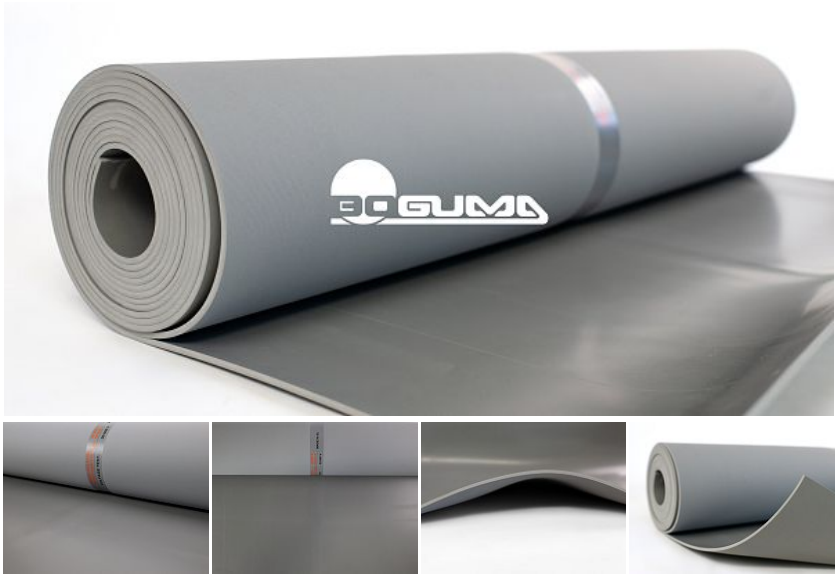

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 4, s pracovným napätím 36 000 V, skúšobným napätím 40 000 V a výdržným napätím 50 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér hladký s otlačkom textílie na spodnej strane v šedej farbe, v hrúbke 4,5 mm (+0,6/-0,2mm). Váži 6,1 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4.5 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-H1-IR

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 3 HLADKÝ - H1

[redacted]


INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	5.4 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ


Vrchná strana - otlačok textílie

[redacted]


Spodná strana - otlačok textílie











ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačné koberce certifikované podľa IEC 61111:2009 v triede 3, s pracovným napätím 26 500 V, skúšobným napätím 30 000 V a výdržným napätím 40 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér s otlačkom textílie na oboch stranách v šedej farbe, v hrúbke 3,2 mm (+0,6/-0,2mm). Váži 5,4 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.2 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-Ho-IR

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 3 HLADKÝ - Ho

[redacted]

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	5.4 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

Vrchná strana - hladký povrch

[redacted]

Spodná strana - otlačok textílie



ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačné koberce certifikované podľa IEC 61111:2009 v triede 3, s pracovným napätím 26 500 V, skúšobným napätím 30 000 V a výdržným napätím 40 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér hladký s otlačkom textílie na spodnej strane v šedej farbe, v hrúbke 3,2 mm (+0,6/-0,2mm). Váži 5,4 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.2 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-S7-IR


ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 3 JEMNE RIHOVANÝ

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	3.5 mm	5 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

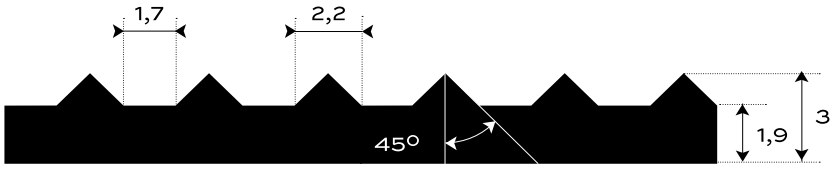

Spodná strana - otlačok textílie



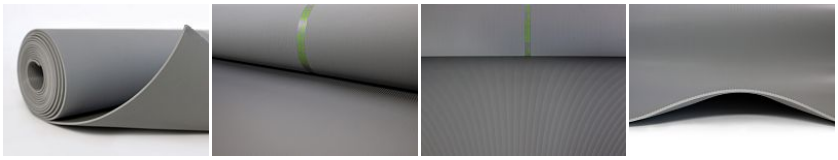

Elektroizolačné koberce certifikované podľa IEC 61111:2009 v triede 3, s pracovným napätím 26 500 V, skúšobným napätím 30 000 V a výdržným napätím 40 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný v šedej farbe, v hrúbke 3,5 mm (+0,6/-0,2mm). Váži 5 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.5 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009


Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK1-S7-IR


ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 1 JEMNE RYHOVANÝ - S7

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	3.6 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

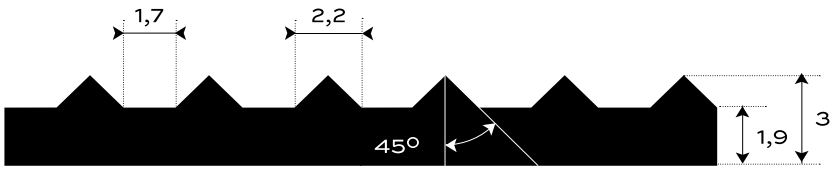

Spodná strana - otlačok textílie



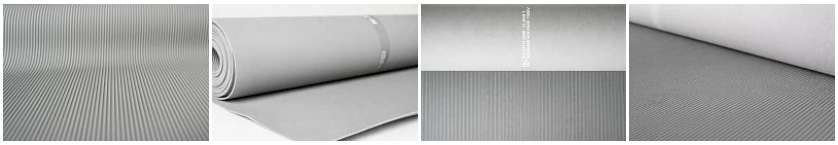

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame rolky široké 1 alebo 1,2 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prírezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 1, s pracovným napätím 7 500 V, skúšobným napätím 10 000 V a výdržným napätím 20 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný v šedej alebo tmavošedej farbe, v hrúbke 3,2 mm (+ 0,4/- 0,2mm). Priemerná váha je 3,6 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.2 mm (+ 0,4 /- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


DEKO-H1-1

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 0 HLADKÝ - H1

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	2.4 mm	3.8 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

Vrchná strana - otlačok textílie

Spodná strana - otlačok textílie

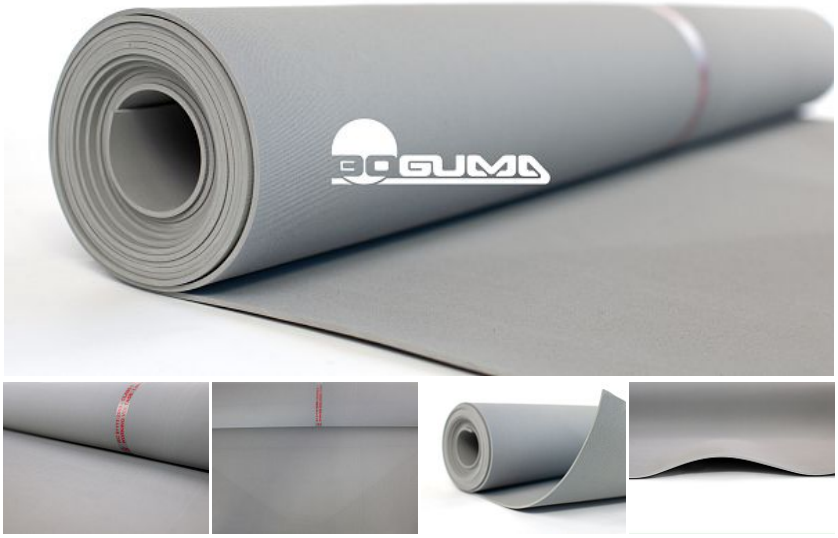

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 0, s pracovným napätím 1 000 V, skúšobným napätím 5 000 V a výdržným napätím 10 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér s otlačkom textílie na oboch stranách v šedej farbe, v hrúbke 2,4 mm (+/- 0,3mm). Váži 3,8 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

2.4 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame rolky široké 1 alebo 1,2 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prírezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009


Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEKo-S7-1


ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 0 JEMNE RYHOVANÝ - S7

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	3.4 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

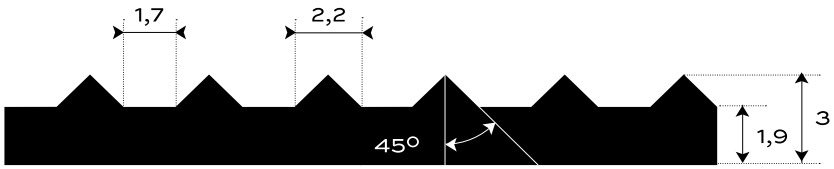

Spodná strana - otlačok textílie



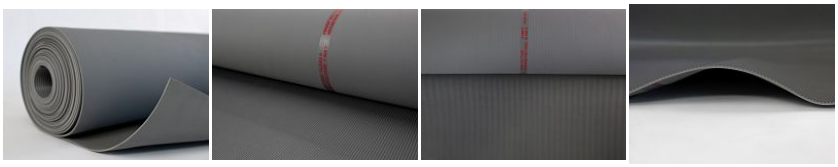

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 0, s pracovným napätím 1 000 V, skúšobným napätím 5 000 V a výdržným napätím 10 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný v šedej alebo tmavošedej farbe, v hrúbke 3 mm (+/- 0,3mm). Váži 3,4 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame rolky široké 1 alebo 1,2 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prírezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009


Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEKO-S7-26

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 0 JEMNE RYHOVANÝ - S7

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	6 mm	8.2 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

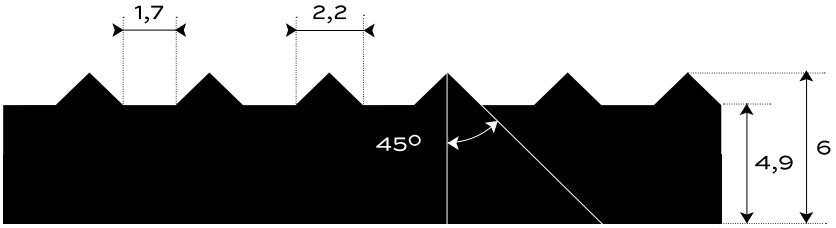

Spodná strana - otlačok textílie





Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 0, s pracovným napätím 1 000 V, skúšobným napätím 5 000 V a výdržným napätím 10 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný je dostupný v čiernej farbe, v hrúbke 6 mm (+/- 0,6mm) . Váži 8,2 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

6 mm	(+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame rolky široké 1 alebo 1,3 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prírezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009


Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK2-S7-1

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 2 JEMNE RYHOVANÝ

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	3.4 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

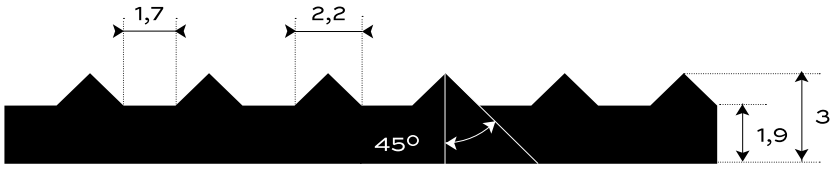

Spodná strana - otlačok textílie



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame rolky široké 1 alebo 1,2 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prírezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 2, s pracovným napätím 17 000 V, skúšobným napätím 20 000 V a výdržným napätím 30 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný v šedej, tmavošedej a žltej farbe v hrúbke 3 mm (+/- 0,3mm). Váži 3,4 kg/m². Produkt je vhodný výlučne do interiéru.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-Ho-1

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 3 HLADKÝ - Ho

[redacted]

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	5 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

Vrchná strana - hladký povrch

[redacted]

Spodná strana - otlačok textílie



ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačné koberce certifikované podľa IEC 61111:2009 v triede 3, s pracovným napätím 26 500 V, skúšobným napätím 30 000 V a výdržným napätím 40 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér hladký s otlačkom textílie na spodnej strane v šedej farbe, v hrúbke 3 mm (+0,6/-0,2mm). Váži 5 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+ 0,6/- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-H1-1

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 3 HLADKÝ - H1


[redacted]

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	5 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

Vrchná strana - otlačok textílie

[redacted]

Spodná strana - otlačok textílie

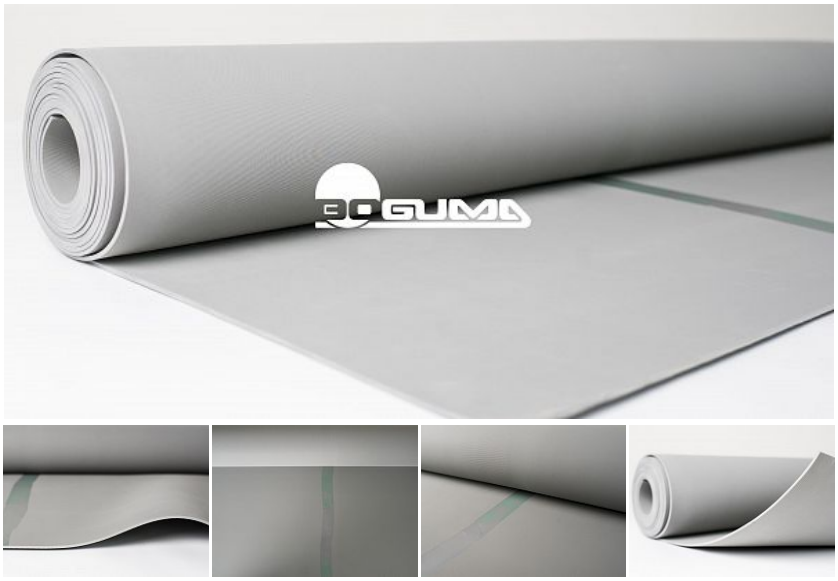

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačné koberce certifikované podľa IEC 61111:2009 v triede 3, s pracovným napätím 26 500 V, skúšobným napätím 30 000 V a výdržným napätím 40 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér s otlačkom textílie na oboch stranách v šedej farbe, v hrúbke 3 mm (+0,6/-0,2mm). Váži 5 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm	(+ 0,6/- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-S1-2


ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 3 ŠIROKO RYHOVANÝ - S1

INTERIÉR	80 +/- 5 Sh A	5 mm	6.5 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

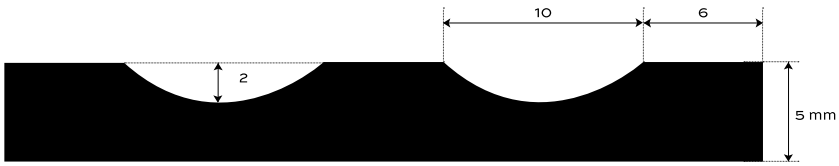

Spodná strana - otlačok textílie



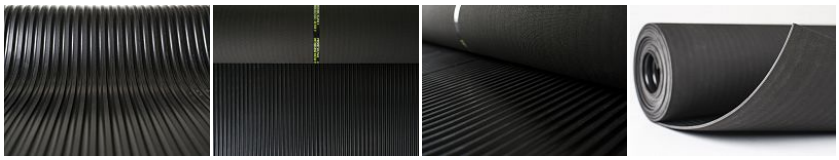

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačné koberce certifikované podľa IEC 61111:2009 v triede 3, s pracovným napätím 26 500 V, skúšobným napätím 30 000 V a výdržným napätím 40 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér široko rýhovaný v čiernej farbe, v hrúbke 5 mm (+1/- 0,2mm). Váži 6,5 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

5 mm	(+ 1/- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)
1300 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-Ho-1

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 4 JEMNE HLADKÝ - Ho


[redacted]

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	4 mm	6.1 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

Vrchná strana - hladký povrch

[redacted]

Spodná strana - otlačok textílie

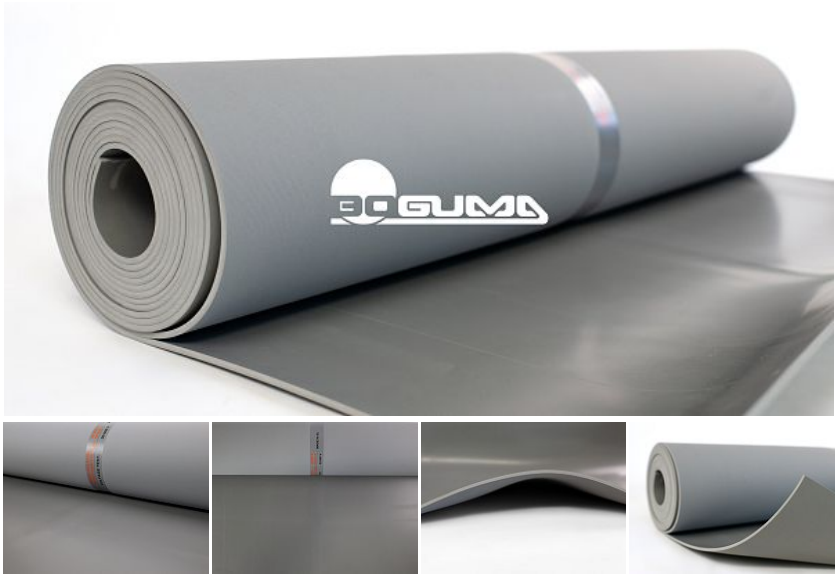

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 4, s pracovným napätím 36 000 V, skúšobným napätím 40 000 V a výdržným napätím 50 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér hladký s otlačkom textílie na spodnej strane v šedej farbe, v hrúbke 4 mm (+0,6/-0,2mm). Váži 6,1 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm	(+ 0,6/- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-H1-1

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 4 JEMNE HLADKÝ - H1

[redacted]


INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	4 mm	6.1 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

Vrchná strana - otlačok textílie


[redacted]

Spodná strana - otlačok textílie











ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 4, s pracovným napätím 36 000 V, skúšobným napätím 40 000 V a výdržným napätím 50 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér s otlačkom textílie na oboch stranách v šedej farbe, v hrúbke 4 mm (+0,6/-0,2mm). Váži 6,1 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4 mm (+ 0,6/- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-S7-1

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 4 JEMNE RYHOVANÝ - S7


INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	4.5 mm	6.1 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

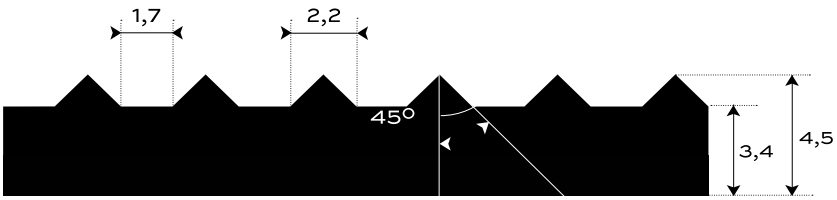

Spodná strana - otlačok textílie








ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 4, s pracovným napätím 36 000 V, skúšobným napätím 40 000 V a výdržným napätím 50 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný v šedej farbe, v hrúbke 4,5 mm (+1/-0,2mm). Váži 6,1 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

4.5 mm	(+ 1/- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK2-S7-IR

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 2 JEMNE RYHOVANÝ

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	3.6 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

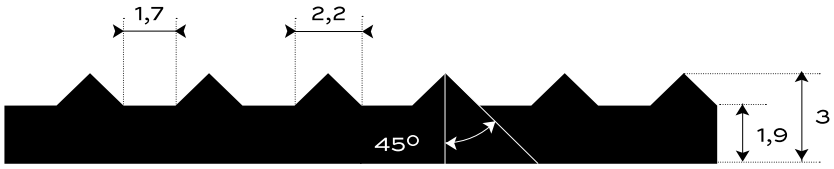

Spodná strana - otlačok textílie





Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 2, s pracovným napätím 17 000 V, skúšobným napätím 20 000 V a výdržným napätím 30 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný v šedej, tmavošedej a žltej farbe v hrúbke 3,2 mm (+ 0,4/- 0,2mm). Priemerná váha je 3,6 kg/m². Produkt je vhodný výlučne do interiéru.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.2 mm	(+ 0,4 /- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame rolky široké 1 alebo 1,2 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prírezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009


Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEKo-S7-IR

ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREC TRIEDY 0 JEMNE RYHOVANÝ - S7

INTERIÉR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	3.6 kg/m²
PROSTREDIE	TVRDOSŤ	HRÚBKA	PLOŠNÁ HMOTNOSŤ

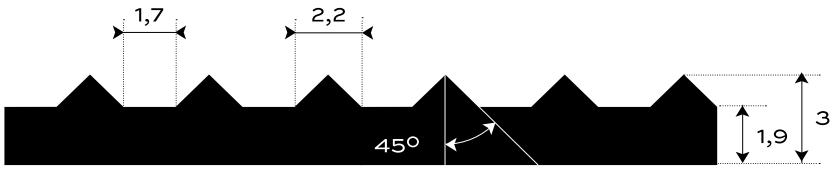

Spodná strana - otlačok textílie



Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 0, s pracovným napätím 1 000 V, skúšobným napätím 5 000 V a výdržným napätím 10 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný v šedej alebo tmavošedej farbe, v hrúbke 3,2 mm (+0,4/-0,2mm). Váži 3,6 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.2 mm	(+ 0,4 /- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m	(+/- 200 mm)

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame rolky široké 1 alebo 1,2 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prírezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa dannej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk