



TESNIACE DOSKY

TESNIACE DOSKY

Tesniace dosky všeobecne

Gumové tesniace dosky ako polotovary na ďalšie zhotovovanie tesniacich a tlmiacich dielov.

V ôsmych rôznych zloženiach kaučukových zmesí, ktoré zaručujú špecifické chemické a fyzikálno-mechanické vlastnosti: pevnosť v ťahu, tvrdosť, hustota, ťažnosť a teplotný rozsah.

Škála našich tesniacich dosiek naplní potreby aj najnáročnejšieho klienta: tesniace dosky na všeobecné použitie, na mechanické namáhanie, olejvzdorné, oteruvzdorné, teplovzdorné, potravinárske, zvukovoizolačné a paraguma. Vyberať si môžete vami preferovanú kombináciu vlastností a farieb.



Dostupné kaučuky

SBR
NBR-SBR
EPDM
EPDM-NR
NR
NR-SBR-BR
CR-SBR
CR-NR

Aplikácie


Rôzne typy tesnení po vyseknutí/vyrezaní
Ochranné závesy do pieskovní
Gumy pre násypky
Zvuková izolácia

DOSTUPNÉ FARBY



DOSTUPNÉ PROFILY

TD - Dezén hladký, Dezén S3



Dostupné hrúbky 1 - 15mm.

Dostupný počet textílnych vložiek 0-2.

Šírka kotúčov do 1400mm.

DOSTUPNÉ VLASTNOSTI



7993 — SBR	4
9001 — CR-NR	5
7994 — SBR	7
7759 — SBR	8
9035 — SBR	9
7665 — SBR	10
7667 — SBR	11
7668 — SBR	12
7669 — SBR	13
7987 — CR-SBR	14
7887 — CR-SBR	15
7815 — EPDM	16
7911 — EPDM	17
7795 — EPDM	18
7796 — EPDM	19
7659 — EPDM-NR	20
7661 — EPDM-NR	21
7816 — EPDM-NR	22
7689 — NR	23
7742 — NR	24
7750 — NR-SBR-BR	25
7645 — NBR-SBR	26
7672 — NBR-SBR	28
7749 — SBR	30

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ
POUŽITIE 7993 — SBR

INTERIÉR	1.47 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	200 %	4 MPa	1-15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIACA DOSKA ZVUKOVOIZOLAČNÁ 9001 — CR-NR



INTERIÉR	2.44 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	100 %	3 MPa	2.5 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOŠŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska zo špeciálneho samozhášavého materiálu s akustickými vlastnosťami zvukovej bariéry. Určená na použitie bez nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia a bez mechanického namáhania. Vyrobená na báze kaučukov CR a NR s miernou odolnosťou voči kyselinám, zásadám a olejom. V štandardnej hrúbke 2,5 mm a šírke max 1,400 mm. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ


Odolnosť voči zásadám MIERNE ODOLNÁ
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ
 Odolnosť voči oleju MIERNE ODOLNÁ

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	2.5 mm (+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	1200 mm (+/- 10 mm)
DĹŽKA	10 m (+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	bez vložky (pre hrúbky 2.5 mm)

TESNIACA DOSKA ZVUKOVOIZOLAČNÁ 9001 — CR-NR

ÚTLM ZVUKU ASTM E-90

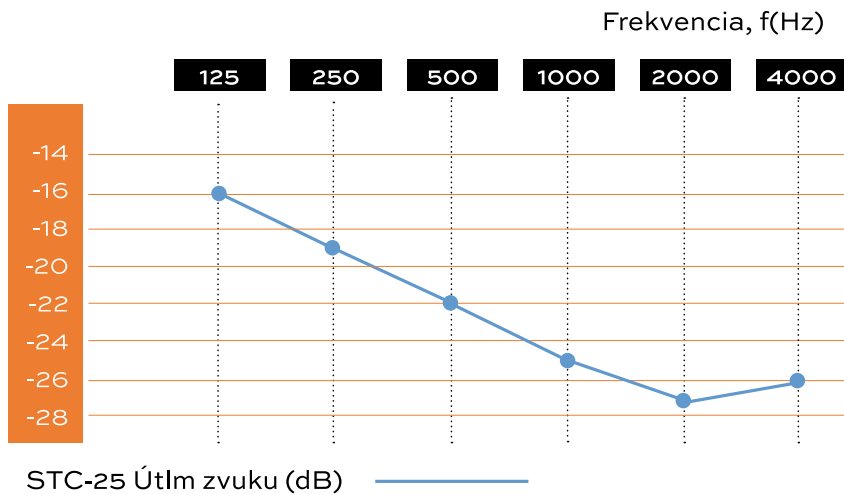

TESNIAČA DOSKA NA VŠEOBECNÉ
POUŽITIE 7994 — SBR

INTERIÉR	1.5 g/cm³	-25 – +80 °C	50 +/- 5 Sh A	400 %	4 MPa	1-10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOŠŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE 7759 — SBR



INTERIÉR	1.55 g/cm³	-25 — +80 °C	80 +/- 5 Sh A	100 %	4 MPa	1-15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ
POUŽITIE 9035 — SBR

INTERIÉR	1.51 g/cm³	-25 - +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1-10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v bielej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)

1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
--------	--------------

2 mm	(+/- 0,2 mm)
------	--------------

3 mm	(+/- 0,3 mm)
------	--------------

4 mm	(+/- 0,4 mm)
------	--------------

5 mm	(+/- 0,5 mm)
------	--------------

6 mm	(+/- 0,5 mm)
------	--------------

8 mm	(+/- 0,6 mm)
------	--------------

10 mm	(+/- 0,6 mm)
-------	--------------

ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)

1400 mm	(+/- 10 mm)
---------	-------------

DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)

10 m	(+/- 200 mm)
------	--------------

POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)


1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
----------	------------------------

2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)
----------	------------------------

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ
POUŽITIE 7665 — SBR

INTERIÉR	1.53 g/cm³	-25 - +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1-10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v šedej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

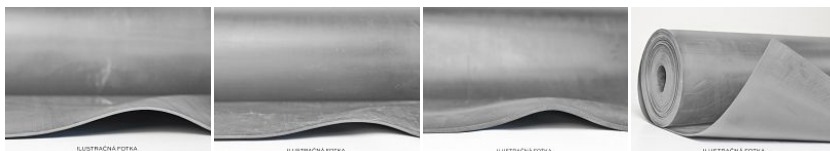**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE**HRÚBKA**

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK

bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ
POUŽITIE 7667 — SBR

INTERIÉR	1.53 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1-10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v zelenej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 – 10 mm), šírky (1,200 – 1,400 mm) a počtu vložiek (0 – 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ POUŽITIE 7668 — SBR



INTERIÉR	1.53 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1-10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v modrej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 – 10 mm), šírky (1,200 – 1,400 mm) a počtu vložiek (0 – 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

TESNIACA DOSKA NA VŠEOBECNÉ
POUŽITIE 7669 — SBR

INTERIÉR	1.53 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1-10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v červenej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	NIE
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

TESNIAČA DOSKA NA VŠEOBECNÉ
POUŽITIE 7987 — CR-SBR

INTERIÉR	1.4 g/cm³	-25 — +80 °C	65 +/- 5 Sh A	300 %	8 MPa	1-15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOŠŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči rozpúšťadlám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIAČA DOSKA NA VŠEOBECNÉ
POUŽITIE 7887 — CR-SBR

INTERIÉR	1.3 g/cm³	-25 — +80 °C	50 +/- 5 Sh A	300 %	6 MPa	1-6 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOŠŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená na všeobecné použitie bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom prostredia. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR v čiernej farbe. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 6 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči rozpúšťadlám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 6 mm)
.....	
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 6 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 6 mm)

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7815 —
EPDM

EXTERIÉR	1.22 g/cm³	-40 – +125 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	10 MPa	1-15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOŠŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobená na báze EPDM s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7911 —
EPDM

EXTERIÉR	1.14 g/cm³	-40 – +125 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	12 MPa	1-15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobená na báze EPDM s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7795 — EPDM



EXTERIÉR	1.33 g/cm³	-40 – +100 °C	70 +/- 5 Sh A	250 %	7 MPa	1-15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobená na báze EPDM s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7796 —
EPDM

EXTERIÉR	1.33 g/cm³	-40 – +100 °C	80 +/- 5 Sh A	250 %	7 MPa	1-15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobená na báze EPDM s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7659 — EPDM-NR



INTERIÉR	1.15 g/cm³	-40 – +125 °C	65 +/- 5 Sh A	650 %	12 MPa	1-6 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOŠŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobené na báze EPDM-NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 – 6 mm), šírky (1,200 – 1,400 mm) a počtu vložiek (0 – 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 6 mm)
.....	
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 6 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 6 mm)

TESNIACA DOSKA TEPLOVZDORNÁ 7661 —
EPDM-NR

INTERIÉR	1.15 g/cm³	-40 – +125 °C	65 +/- 5 Sh A	650 %	12 MPa	1-6 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOŠŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vhodná na vonkajšie použitie. Odolná voči vysokým teplotám, poveternostným vplyvom, ultrafialovému žiareniu, kyselinám a zásadám. Vyrobené na báze EPDM-NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 6 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA**

pri vonkajšom použití farebne nestabilná

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 6 mm)
.....	
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 6 mm)
.....	
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 6 mm)

TESNIACA DOSKA POTRAVINÁRSKA 7816 — EPDM-NR



INTERIÉR	1.27 g/cm³	-40 – +125 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1-10 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOŠŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska vyrobená v potravinárskej kvalite v bielej farbe. Spĺňa požiadavky článku 3 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. 10. 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami. Vyrobená na báze EPDM-NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks).



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

pri vonkajšom použití farebne nestabilná

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči ozónu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči UV žiareniu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 10 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 10 mm)

TESNIACA DOSKA PARAGUMA 7689 — NR



INTERIÉR	1	g/cm³	-25 - +70	°C	40 +/- 5	Sh A	600	%	12	MPa	1-10	mm
PROSTREDIE		HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH		TVRDOSŤ		ŤAŽNOSŤ		PEVNOSŤ V ŤAHU		HRÚBKA	

Tesniaca doska vysokopevná a vysokoelastická so zvýšenou oteruvzdornosťou. Vyrobená na báze prírodného kaučuku NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 10 mm)

TESNIACA DOSKA PARAGUMA 7742 — NR



INTERIÉR	0	g/cm³	-25 - +70	°C	40 +/- 5	Sh A	500	%	12	MPa	1-6	mm
PROSTREDIE		HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH		TVRDOŠŤ		ŤAŽNOSŤ		PEVNOSŤ V ŤAHU		HRÚBKA	

Tesniaca doska vysokopevná a vysokoelastická so zvýšenou oteruvzdornosťou. Hustota 7742 je nižšia ako 1 g/cm³, čo znamená, že ide o materiál ľahší ako voda. Vyrobená na báze prírodného kaučuku NR s rôznymi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie hrúbky (1 — 10 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 6 mm)

TESNIACA DOSKA OTERUVZDORNÁ 7750
— NR-SBR-BR

INTERIÉR	1.15 g/cm³	-25 - +70 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	17 MPa	1-15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOŠŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKÁ

Tesniaca doska na všeobecné použitie s pridanou vlastnosťou vysokej oteruvzdornosti (v hodnote 120 mm³) a nadštandardnej pevnosti v ťahu. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi NR, SBR a BR s rôznymi chemickými a fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**ODOLNOSŤ**

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE
Odolnosť voči oderu	VYSOKO ODOLNÁ

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKÁ	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7645 — NBR-SBR



INTERIÉR	1.65 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	200 %	3 MPa	1-15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOŠŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená do prostredia, v ktorom prichádza do kontaktu s minerálnymi olejmi (rad NBR45) a benzínmi, resp. izooktánmi (vyšší rad NBR72). Vyrobená zo syntetickej zmesi kaučukov NBR-SBR s vhodnými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 – 15 mm), šírky (1,200 – 1,400 mm) a počtu vložiek (0 – 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+80 °C, krátkodobu +90 °C.

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči zásadám NIE
 Odolnosť voči kyselinám NIE
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ
 Odolnosť voči benzínu MIERNE ODOLNÁ

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7645 — NBR-SBR

7645 HODNOTY NAPUČIAVANIA

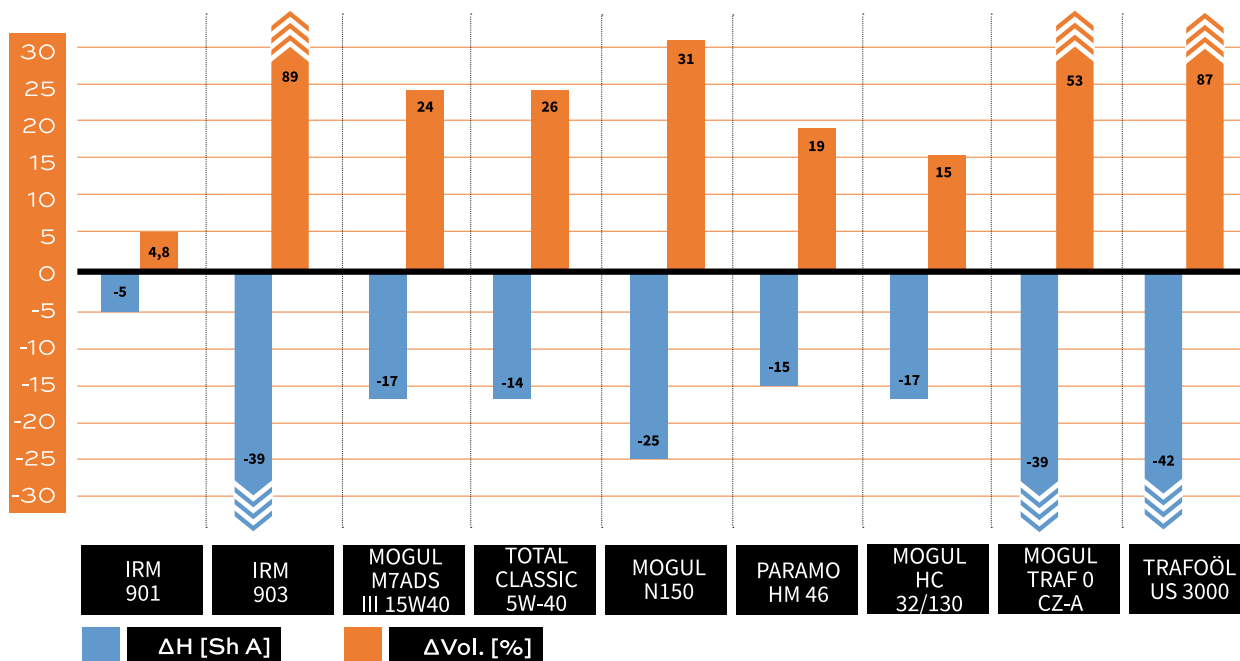

TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7672 —
NBR-SBR

INTERIÉR	1.3 g/cm³	-25 - +100 °C	70 +/- 5 Sh A	250 %	8 MPa	1-15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená do prostredia, v ktorom prichádza do kontaktu s minerálnymi olejmi (rad NBR45) a benzínmi, resp. izooktánmi (vyšší rad NBR72). Vyrobená zo syntetickej zmesi kaučukov NBR-SBR s vhodnými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.

**DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA**

Tepelný rozsah -25/+100 °C

ODOLNOSŤ


Odolnosť voči zásadám NIE
 Odolnosť voči kyselinám MIERNE ODOLNÁ
 Odolnosť voči trafo oleju VYSOKO ODOLNÁ
 Odolnosť voči oleju VYSOKO ODOLNÁ
 Odolnosť voči benzínu VYSOKO ODOLNÁ

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7672 — NBR-SBR

7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

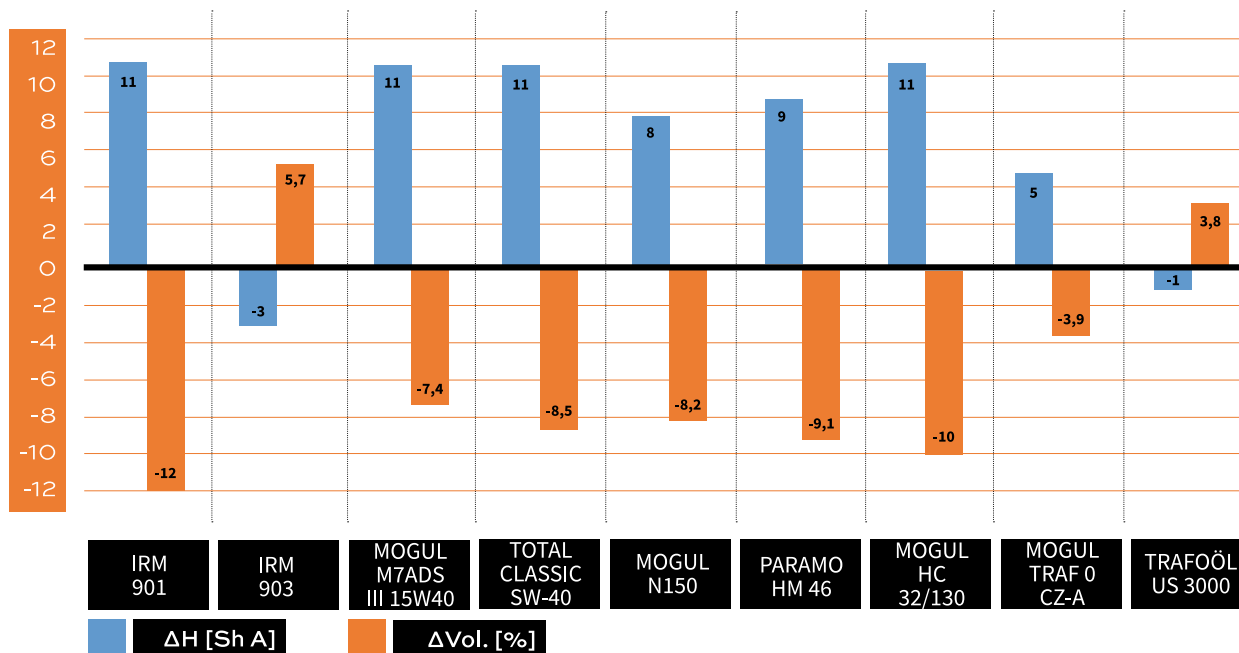

TESNIACA DOSKA NA MECHANICKÉ NAMÁHANIE 7749 — SBR



INTERIÉR	1.19 g/cm³	-25 - +80 °C	70 +/- 5 Sh A	300 %	10 MPa	1-15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOŠŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska na všeobecné použitie s pridanou vlastnosťou zvýšenej pevnosti v ťahu. Vhodná do prostredia bez špeciálnych nárokov na odolnosť voči negatívnym vplyvom. Vyrobená na báze kaučukovej zmesi SBR s rôznymi chemickými a fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks).



ODOLNOSŤ

Odolnosť voči vplyvom počasia	NIE
Odolnosť voči ozónu	NIE
Odolnosť voči UV žiareniu	NIE
Odolnosť voči zásadám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	NIE
Odolnosť voči benzínu	NIE

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA	
1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)
ŠÍRKA	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)
POČET VLOŽIEK	
bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)