ALFOMBRAS DIELÉCTRICO



ALFOMBRAS DIELÉCTRICO

Alfombras dieléctrico en general
Las alfombras aislantes eléctricas están fabricadas a partir de mezclas de caucho mediante tecnología de vulcanización rotativa. El caucho, debido a sus propiedades de resistividad, se utiliza en muchas aplicaciones industriales para aislamiento y protección. El caucho es un material dieléctrico natural y, por lo tanto, frena el flujo de corriente eléctrica.

Características clave
Soporta 10 kV - 50 kV
Apto para instalación en corriente alterna y continua
Resistente, antideslizante y fácil de limpiar
Suministrado en rollos de 10 m o en cortes a medida
Conforme a IEC 61111:2009
Marcado resistente a lo largo de todo el producto conforme a IEC 61111:2009


Aplicaciones
Prevención del riesgo de descarga eléctrica alrededor de equipos eléctricos de alta tensión como cajas de fusibles, paneles de control, cuadros eléctricos y en la industria pesada.

COLORES DISPONIBLES



PERFILES DISPONIBLES

EIP - Relieve liso, Relieve S7, Relieve S7 6 mm, Relieve S1, Relieve S1 5 mm, Relieve S7 4,5 mm

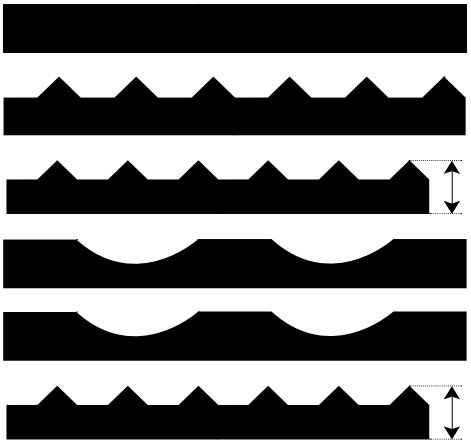

CLASES DISPONIBLES

CLASE 0
Tensión nominal de trabajo: 1 000 V
Tensión de ensayo: 5 000 V
Tensión soportada: 10 000 V

CLASE 1
Tensión nominal de trabajo: 7 500 V
Tensión de ensayo: 10 000 V
Tensión soportada: 20 000 V

CLASE 2
Tensión nominal de trabajo: 17 000 V
Tensión de ensayo: 20 000 V
Tensión soportada: 30 000 V

CLASE 3
Tensión nominal de trabajo: 26 500 V
Tensión de ensayo: 30 000 V
Tensión soportada: 40 000 V

CLASE 4
Tensión nominal de trabajo: 36 000 V
Tensión de ensayo: 40 000 V
Tensión soportada: 50 000 V

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-H1-IR 4
DEK4-H0-IR 5
DEK3-H1-IR 6
DEK3-H0-IR 7
DEK3-S7-IR 8
DEK1-S7-IR 9
DEK0-H1-1 10
DEK0-S7-1 11
DEK0-S7-26 12
DEK2-S7-1 13
DEK3-H0-1 14
DEK3-H1-1 15
DEK3-S1-2 16
DEK4-H0-1 17
DEK4-H1-1 18
DEK4-S7-1 19
DEK2-S7-IR 20
DEK0-S7-IR 21

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-H1-IR

ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 4 LISA - H1

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	4.5 mm	6.9 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Cara superior - impresión textil

Cara inferior - impresión textil



RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombra electroaislante certificada según IEC 61111:2009 en clase 4, con tensión de trabajo 36 000 V, tensión de ensayo 40 000 V y tensión soportada 50 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado con impresión textil en ambas caras en color gris, en espesor de 4.5 mm (+0,6/-0,2 mm). Peso 6,1 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4.5 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

ANCHO

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-Ho-IR

ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 4 LISA - Ho


[redacted]

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	4.5 mm	6.9 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Cara superior - superficie lisa

[redacted]

Cara inferior - impresión textil

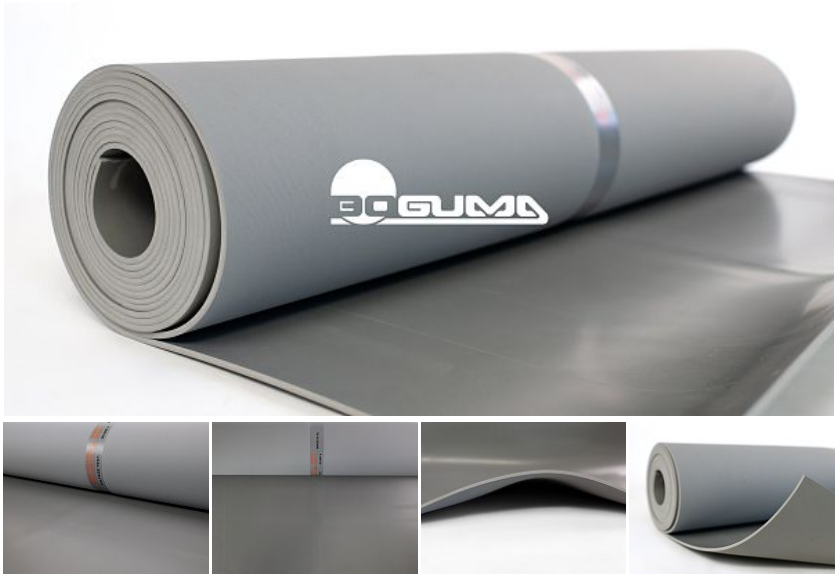

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombra electroaislante certificada según IEC 61111:2009 en clase 4, con tensión de trabajo 36 000 V, tensión de ensayo 40 000 V y tensión soportada 50 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado liso con impresión textil en la parte inferior en color gris, en espesor de 4,5 mm (+0,6/-0,2 mm). Peso 6,1 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4.5 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

ANCHO

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-H1-IR

ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 3 LISA - H1


[redacted]

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	5.4 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Cara superior - impresión textil

[redacted]

Cara inferior - impresión textil

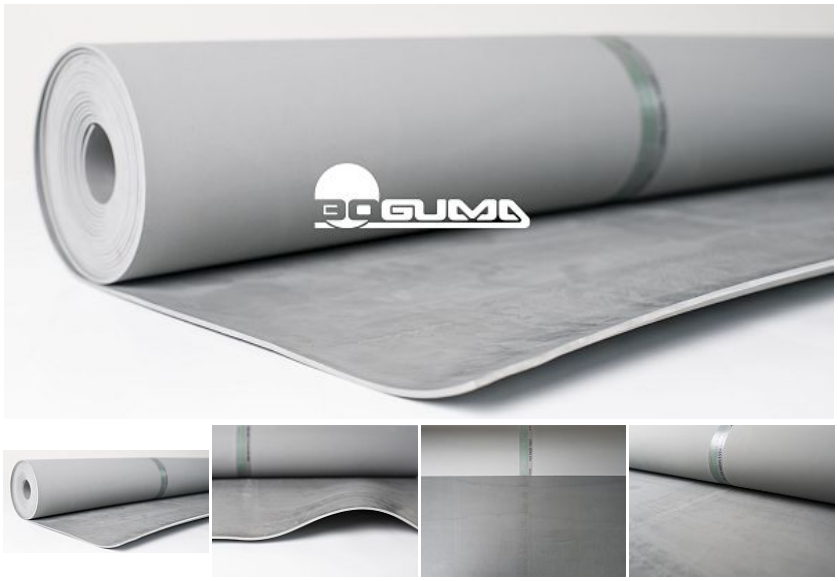

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombras electroaislantes certificadas según IEC 61111:2009 en clase 3, con tensión de trabajo 26 500 V, tensión de ensayo 30 000 V y tensión soportada 40 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado con impresión textil en ambas caras en color gris, en espesor de 3,2 mm (+0,6/-0,2 mm). Peso 5,4 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3.2 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

ANCHO

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-Ho-IR

ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 3 LISA - Ho

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	5.4 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Cara superior - superficie lisa

Cara inferior - impresión textil



RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombras electroaislantes certificadas según IEC 61111:2009 en clase 3, con tensión de trabajo 26 500 V, tensión de ensayo 30 000 V y tensión soportada 40 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado liso con impresión textil en la parte inferior en color gris, en espesor de 3,2 mm (+0,6/-0,2 mm). Peso 5,4 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
3.2 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

ANCHO	
1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)


LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-S7-IR


ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 3 FINAMENTE ACANALADA

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3.5 mm	5 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

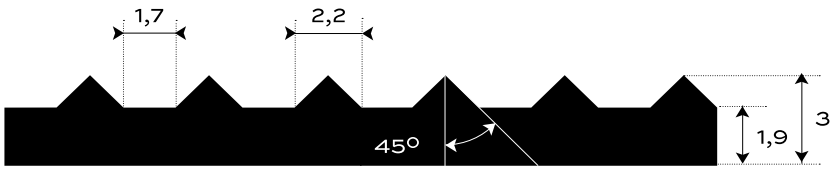

Cara inferior - impresión textil



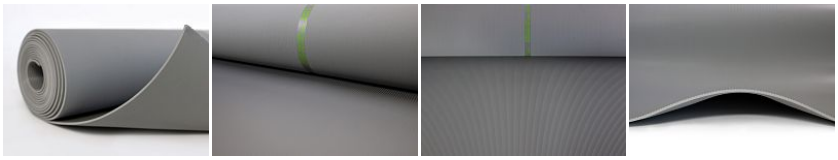

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombras electroaislantes certificadas según IEC 61111:2009 en clase 3, con tensión de trabajo 26 500 V, tensión de ensayo 30 000 V y tensión soportada 40 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado con estriado fino en color gris, en espesor de 3,5 mm (+0,6/-0,2 mm). Peso 5 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3.5 mm	(+ 0,6 /- 0,2 mm)

ANCHO

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK1-S7-IR


ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 1 ESTRIADO FINO - S7

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	3.6 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

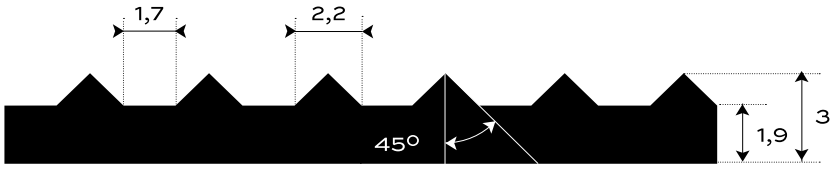

Cara inferior - impresión textil



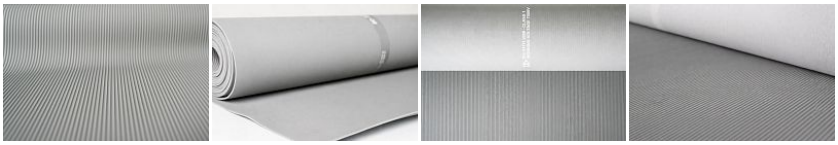

INFORMACIÓN ADICIONAL

Suministramos estándar rollos de 1 o 1,2 m de ancho y 10 m de largo. También podemos asegurar cortes a medida principalmente en estos formatos: 0,6x0,6 m; 0,6x1 m; 1x1 m; 1,2x1 m.

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombra electroaislante certificada según IEC 61111:2009 en clase 1, con tensión de trabajo 7 500 V, tensión de ensayo 10 000 V y tensión soportada 20 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado estriado fino en color gris o gris oscuro, en espesor de 3,2 mm (+ 0,4/- 0,2 mm). Peso 3,6 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3.2 mm	(+ 0,4 /- 0,2 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


DEKO-H1-1

ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 0 LISA - H1

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	2.4 mm	3.8 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Cara superior - impresión textil

Cara inferior - impresión textil

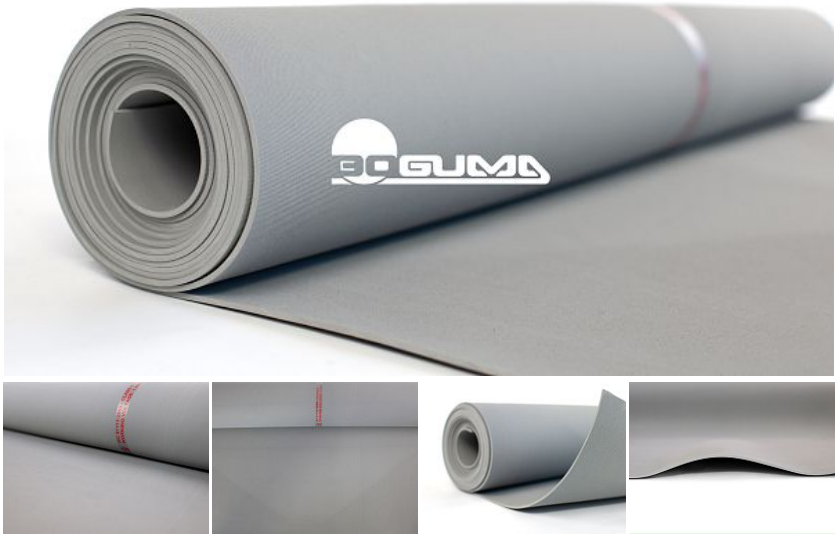

Alfombra electroaislante certificada según IEC 61111:2009 en clase 0, con tensión de trabajo 1 000 V, tensión de ensayo 5 000 V y tensión soportada 10 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado con impresión textil en ambas caras en color gris, en espesor de 2,4 mm (+/- 0,3 mm). Peso 3,8 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

2.4 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Suministramos estándar rollos de 1 o 1,2 m de ancho y 10 m de largo. También podemos asegurar cortes a medida principalmente en estos formatos: 0,6x0,6 m; 0,6x1 m; 1x1 m; 1,2x1 m.

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009


Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEKo-S7-1


ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 0 ESTRIADO FINO - S7

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	3.4 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

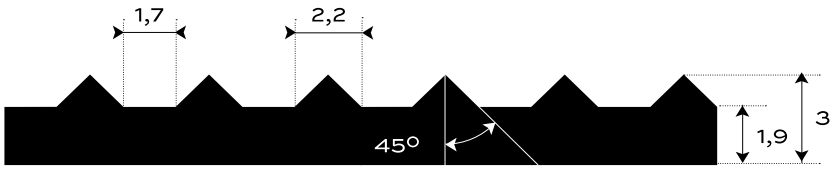

Cara inferior - impresión textil



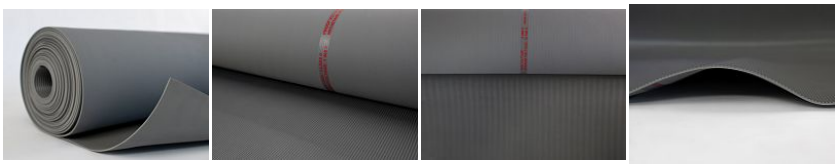

INFORMACIÓN ADICIONAL

Suministramos estándar rollos de 1 o 1,2 m de ancho y 10 m de largo. También podemos asegurar cortes a medida principalmente en estos formatos: 0,6x0,6 m; 0,6x1 m; 1x1 m; 1,2x1 m.

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombra electroaislante certificada según IEC 61111:2009 en clase 0, con tensión de trabajo 1 000 V, tensión de ensayo 5 000 V y tensión soportada 10 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado estriado fino en color gris o gris oscuro, en espesor de 3 mm (+/- 0,3 mm). Peso 3,4 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEKO-S7-26

ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 0 ESTRIADO FINO - S7

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	6 mm	8.2 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

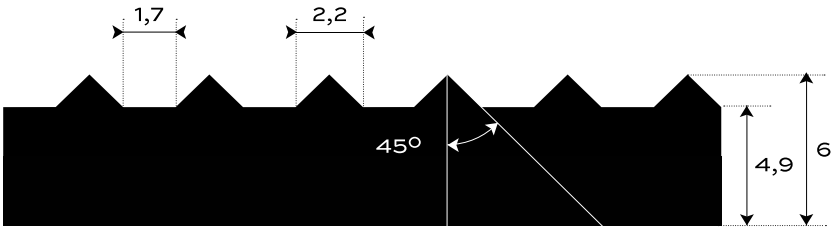

Cara inferior - impresión textil



Alfombra electroaislante certificada según IEC 61111:2009 en clase 0, con tensión de trabajo 1 000 V, tensión de ensayo 5 000 V y tensión soportada 10 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado acanalado fino disponible en color negro, en espesor de 6 mm (+/- 0,6 mm). Peso 8,2 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

6 mm	(+/- 0,6 mm)

ANCHO

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Suministramos estándar rollos de 1 o 1,3 m de ancho y 10 m de largo. También podemos asegurar cortes a medida principalmente en estos formatos: 0,6x0,6 m; 0,6x1 m; 1x1 m; 1,2x1 m.

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009


Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK2-S7-1

ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 2 ESTRIADO FINO

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	3.4 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

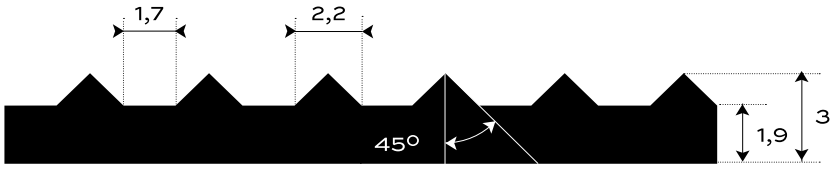

Cara inferior - impresión textil



Alfombra electroaislante certificada según IEC 61111:2009 en clase 2, con tensión de trabajo 17 000 V, tensión de ensayo 20 000 V y tensión soportada 30 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado con estriado fino en color gris, gris oscuro y amarillo, en espesor de 3 mm (+/- 0,3 mm). Peso 3,4 kg/m². Producto apto exclusivamente para interiores.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Suministramos estándar rollos de 1 o 1,2 m de ancho y 10 m de largo. También podemos asegurar cortes a medida principalmente en estos formatos: 0,6x0,6 m; 0,6x1 m; 1x1 m; 1,2x1 m.

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-Ho-1

ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 3 LISA - Ho

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	5 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Cara superior - superficie lisa

Cara inferior - impresión textil



RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombras electroaislantes certificadas según IEC 61111:2009 en clase 3, con tensión de trabajo 26 500 V, tensión de ensayo 30 000 V y tensión soportada 40 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado liso con impresión textil en la parte inferior en color gris, en espesor de 3 mm (+0,6/-0,2 mm). Peso 5 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
3 mm	(+ 0,6/- 0,2 mm)

ANCHO	
1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


DEK3-H1-1

ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 3 LISA - H1

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	5 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Cara superior - impresión textil

Cara inferior - impresión textil

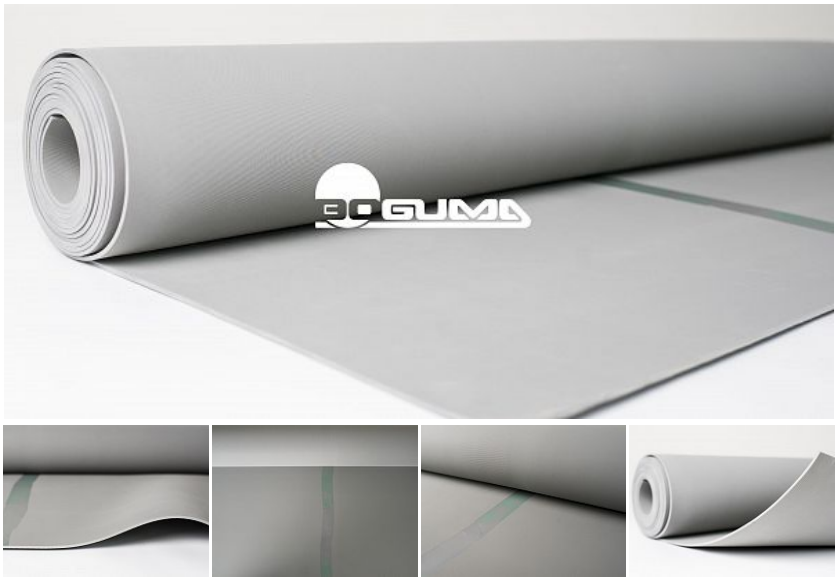

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombras electroaislantes certificadas según IEC 61111:2009 en clase 3, con tensión de trabajo 26 500 V, tensión de ensayo 30 000 V y tensión soportada 40 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado con impresión textil en ambas caras en color gris, en espesor de 3 mm (+0,6/-0,2 mm). Peso 5 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+ 0,6/- 0,2 mm)

ANCHO

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK3-S1-2


ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 3 ESTRIADA ANCHA - S1

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	5 mm	6.5 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

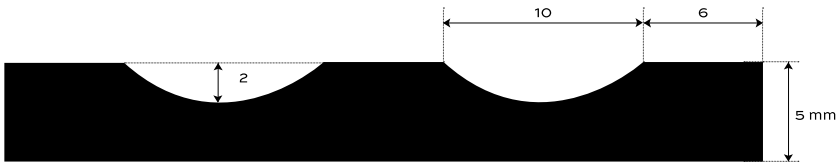

Cara inferior - impresión textil



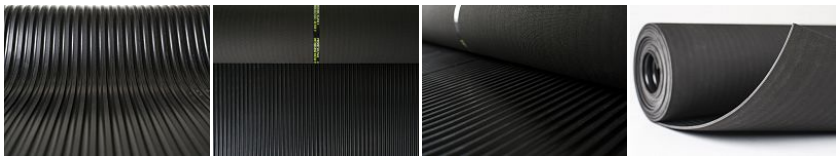

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombras electroaislantes certificadas según IEC 61111:2009 en clase 3, con tensión de trabajo 26 500 V, tensión de ensayo 30 000 V y tensión soportada 40 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado estriado ancho en color negro, en espesor de 5 mm (+1/-0,2 mm). Peso 6,5 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
5 mm	(+ 1/- 0,2 mm)

ANCHO	
1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)
1300 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


DEK4-Ho-1

ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 4 LISA - Ho

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	4 mm	6.1 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Cara superior - superficie lisa

Cara inferior - impresión textil

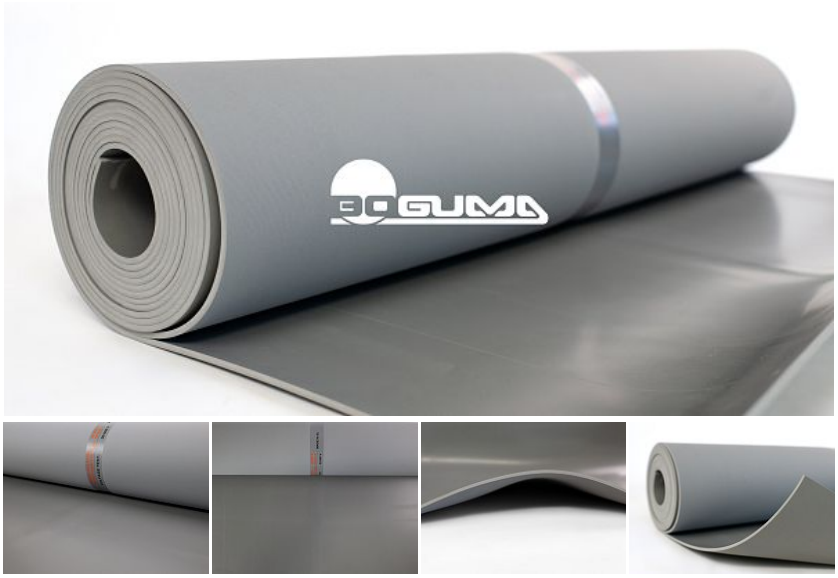

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombra electroaislante certificada según IEC 61111:2009 en clase 4, con tensión de trabajo 36 000 V, tensión de ensayo 40 000 V y tensión soportada 50 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado liso con impresión textil en la parte inferior en color gris, en espesor de 4 mm (+0,6/-0,2 mm). Peso 6,1 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm	(+ 0,6/- 0,2 mm)

ANCHO

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-H1-1

ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 4 LISA - H1

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	4 mm	6.1 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Cara superior - impresión textil

Cara inferior - impresión textil



RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombra electroaislante certificada según IEC 61111:2009 en clase 4, con tensión de trabajo 36 000 V, tensión de ensayo 40 000 V y tensión soportada 50 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado con impresión textil en ambas caras en color gris, en espesor de 4 mm (+0,6/-0,2 mm). Peso 6,1 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm	(+ 0,6/- 0,2 mm)

ANCHO

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK4-S7-1

ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 4 ESTRIADO FINO - S7

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	4.5 mm	6.1 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

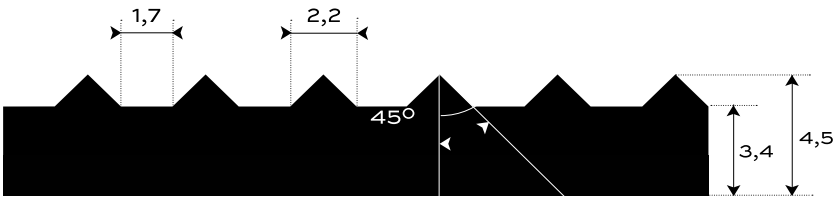

Cara inferior - impresión textil



RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombra electroaislante certificada según IEC 61111:2009 en clase 4, con tensión de trabajo 36 000 V, tensión de ensayo 40 000 V y tensión soportada 50 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado estriado fino en color gris, en espesor de 4,5 mm (+1/-0,2 mm). Peso 6,1 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4.5 mm	(+ 1/- 0,2 mm)

ANCHO

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEK2-S7-IR

ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 2 ESTRIADO FINO

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	3.6 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

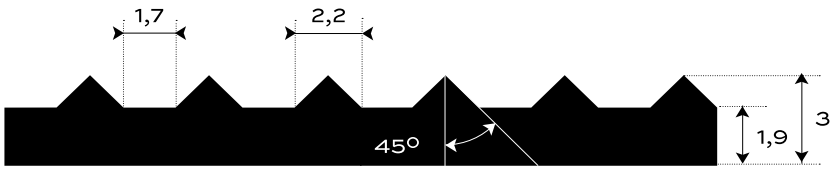

Cara inferior - impresión textil





INFORMACIÓN ADICIONAL

Suministramos estándar rollos de 1 o 1,2 m de ancho y 10 m de largo. También podemos asegurar cortes a medida principalmente en estos formatos: 0,6x0,6 m; 0,6x1 m; 1x1 m; 1,2x1 m.

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombra electroaislante certificada según IEC 61111:2009 en clase 2, con tensión de trabajo 17 000 V, tensión de ensayo 20 000 V y tensión soportada 30 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado con estriado fino en color gris, gris oscuro y amarillo, en espesor de 3,2 mm (+ 0,4/- 0,2 mm). Peso 3,6 kg/m². Producto apto exclusivamente para interiores.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
3.2 mm	(+ 0,4 /- 0,2 mm)

ANCHO	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)


LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

DEKo-S7-IR


ALFOMBRA ELECTROAISLANTE CLASE 0 ESTRIADO FINO - S7

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3.2 mm	3.6 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

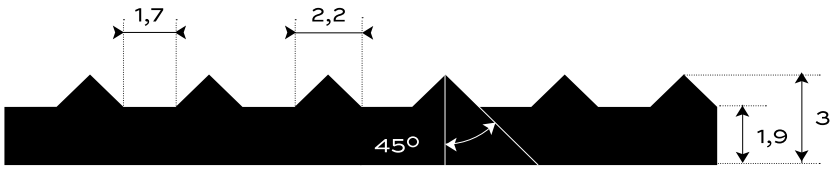

Cara inferior - impresión textil



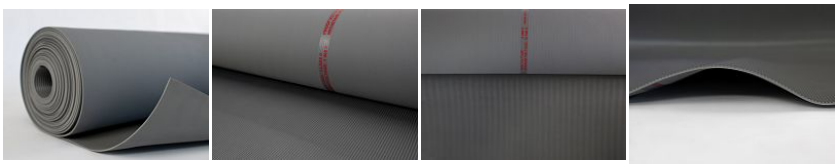

INFORMACIÓN ADICIONAL

Suministramos estándar rollos de 1 o 1,2 m de ancho y 10 m de largo. También podemos asegurar cortes a medida principalmente en estos formatos: 0,6x0,6 m; 0,6x1 m; 1x1 m; 1,2x1 m.

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61111:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Alfombra electroaislante certificada según IEC 61111:2009 en clase 0, con tensión de trabajo 1 000 V, tensión de ensayo 5 000 V y tensión soportada 10 000 V, con cinta de marcado vulcanizada permanentemente. Elastómero vulcanizado estriado fino en color gris o gris oscuro, en espesor de 3,2 mm (+ 0,4/- 0,2 mm). Peso 3,6 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
3.2 mm	(+ 0,4 /- 0,2 mm)

ANCHO	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk