PAVIMENTOS CON RELIEVE

PAVIMENTOS CON RELIEVE

Suelos de caucho en general
Los suelos de caucho son naturalmente flexibles y pueden soportar cargas elevadas de tránsito peatonal, además de ser resistentes al agua y a la humedad. El caucho es típicamente no conductor y absorbe bien las vibraciones. Son excelentes para la absorción de impactos, por lo que se utilizan con frecuencia en estadios de hockey, estanterías, zonas de gimnasios, etc. Caminar sobre este tipo de suelo ayuda a reducir la fatiga.

Aplicaciones
Suelos interiores y exteriores
Almohadillas para objetos metálicos pesados
Suelos en estadios de hockey y centros de fitness
Talleres de automóviles con presencia de aceite
Protectores para estanterías
Suelos para mascotas

Características disponibles
Propiedades generales: antideslizante, amortiguación de vibraciones, flexibilidad, durabilidad, fácil mantenimiento.
Opcional: retardante de llama, resistente al aceite, resistencia a altas temperaturas y a la radiación UV, mayor resistencia a la abrasión.

Disponible en varios espesores y durezas.
Suministrado en rollos de 10 m.

PROPIEDADES DISPONIBLES

USO GENERAL

Pavimento para interiores en entornos no agresivos. La dureza de la versión estándar es de 80 Shore, lo que proporciona alta estabilidad dimensional y resistencia a daños mecánicos. Fabricado a base de cauchos SBR y NR.

RESISTENTE AL ACEITE

Pavimento para interiores con exposición regular a aceites minerales (serie NBR45) y a gasolinas o iso-octanos (serie superior NBR72). Fabricado a base de cauchos sintéticos NBR.

RESISTENTE AL CALOR

Pavimento para uso interior y exterior, resistente a altas temperaturas, intemperie, radiación UV, ácidos y bases. Dureza: 80 Sh A (EPDM96), 70 Sh A (EPDM95) y 60 Sh A (EPDM15). Fabricado a base de cauchos sintéticos EPDM.

RETARDANTE DE LLAMA


Baldosa con patrón clásico tipo moneda S-8. Apta para entornos con mayor riesgo de incendio. Clasificación según EN 13501: Cfl-s1 (material de construcción no inflamable).

COLORES DISPONIBLES



PERFILES DISPONIBLES

Relieve S8, Relieve S4, Relieve S7, Relieve S6, Relieve S5, Relieve S2, Relieve S1

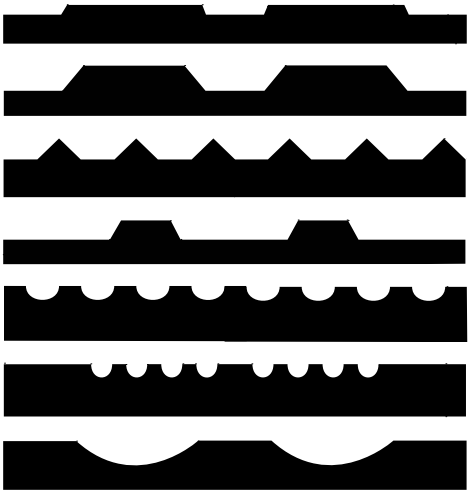

La cara inferior siempre tiene impresión textil que garantiza una mejor adherencia a las superficies.

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


S8 — CB 4
S4 — SBR76 5
S4 — SBR+ Difícilmente inflamable 6
S8 — SBR-COLOR 7
S8 — SBR-NEGRA 8
S7 — SBR-COLOR 9
S7 — SBR-NEGRA 10
S6 — SBR-COLOR 11
S6 — SBR-NEGRA 12
S5 — SBR-COLOR 13
S5 — SBR-NEGRA 14
S4 — SBR-COLOR 15
S4 — SBR-NEGRA 16
S2 — SBR-COLOR 17
S2 — SBR-NEGRA 18
S1 — SBR-COLOR 19
S1 — SBR-NEGRA 20
S8 — NBR72 21
S8 — NBR45 23
S8 — EPDM96 25
S8 — EPDM95 26
S8 — EPDM15 27
S8 — SBR+ Difícilmente inflamable 28
S7 — NBR72 29
S7— NBR45 31
S7 — EPDM96 33
S7 — EPDM95 34
S7— EPDM15 35
S6 — NBR72 36
S6 — NBR45 38
S6 — EPDM96 40
S6 — EPDM95 41
S6 — EPDM15 42
S5 — NBR72 43
S5 — NBR45 45
S5 — EPDM96 47
S5 — EPDM95 48
S5 — EPDM15 49
S4 — NBR72 50
S4 — NBR45 52
S4 — EPDM96 54
S4 — EPDM95 55
S4 — EPDM15 56
S2 — NBR72 57
S2 — NBR45 59
S2 — EPDM96 61
S2 — EPDM95 62
S2 — EPDM15 63
S1 — NBR72 64
S1 — NBR45 66
S1 — EPDM96 68
S1 — EPDM95 69
S1 — EPDM15 70

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — CB


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO MONEDA — S8-CB

EXTERIOR	-40 – +120 °C	65 +/- 5 Sh A	12 MPa	4 mm	4.3 kg/m²
ENTORNO	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



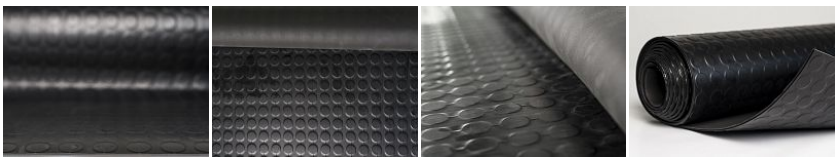

INFORMACIÓN ADICIONAL

Contenido de polímeros: 58 % EPDM, 19 % NR, 23 % SBR

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. Con diseno moneda tipo S8, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 4,2 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm (+/- 0,3 mm)

ANCHO

1230 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — SBR76


PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO — S4-SBR76

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	5 -6 mm	5.9 -7.4 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil











RESISTENCIA

Resistencia a la abrasión	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. Estriado ancho tipo S4, en color negro. En espesor estándar de 6 mm. Peso 6,3 kg/m².

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

ANCHO	
1230 mm	(+/- 10 mm)


LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — SBR+ Difícilmente inflamable


PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO — S4-N

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	6 mm	5.9 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil











RESISTENCIA

Difícilmente inflamable	SÍ
Resistencia a la abrasión	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. Estriado ancho tipo S4, en color negro. Este pavimento es difícilmente inflamable según EN 13501 C_{fl}-s1. En espesor estándar de 6 mm. Peso 5,9 kg/m². Complételo en el configurador. Esta clasificación es válida para las siguientes aplicaciones de uso final: - pavimento colocado sobre soportes de clase $A1_{fl}$ o $A2_{fl}$.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

6 mm (+/- 0,5 mm)

ANCHO

1230 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — SBR-COLOR


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO MONEDA — S8-SBR-COLOR

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	4 -10 mm	5.7 -16.1 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



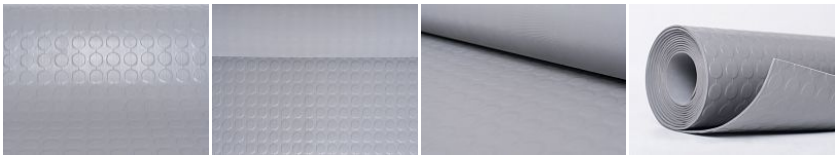

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la abrasión	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite de transformador	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	ALTA RESISTENCIA
	-

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. Con diseno moneda tipo S8, en versión básica en seis colores: gris, gris oscuro, azul, verde, rojo y amarillo. En espesor estándar de 4 mm. Peso 5,7 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ANCHO

1230 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — SBR-NEGRA


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO MONEDA — S8 - SBR-BLK

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	4 -12 mm	6 -19.9 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



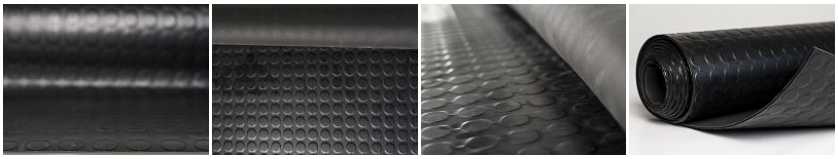

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la abrasión	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. Con diseno moneda tipo S8, en versión básica en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 5,7 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)

ANCHO

1230 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


S7 — SBR-COLOR


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO FINO — S7-SBR-COLOR

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	3.3 -3.4 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

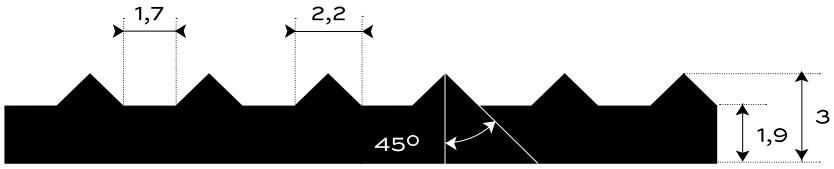

Cara inferior - impresión textil

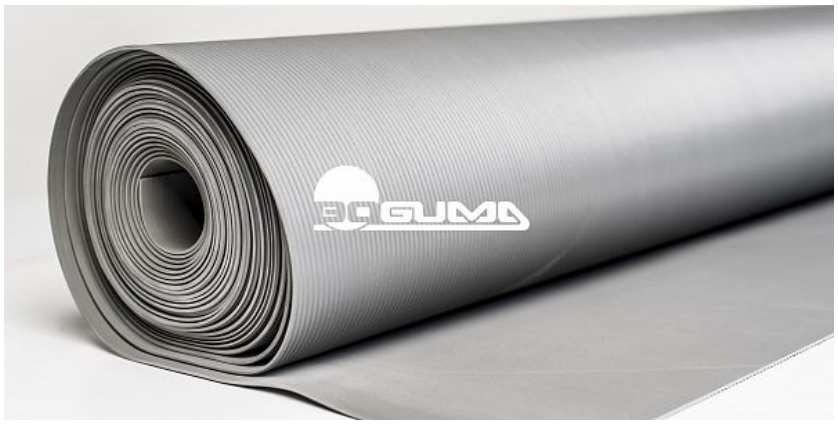

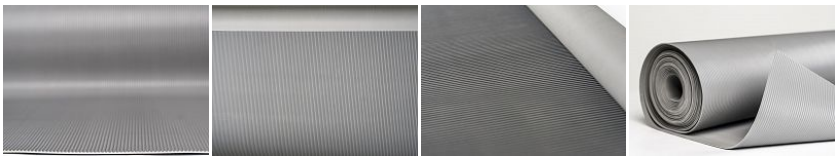

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S7, en versión básica en tres colores: gris, azul y verde. En espesor estándar de 3 mm. Peso 3,4 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S7 — SBR-NEGRA


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO FINO — S7-SBR-STD

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	3.3 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

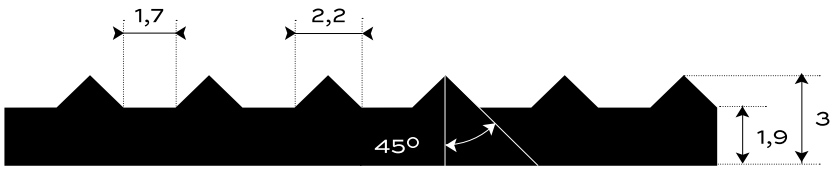

Cara inferior - impresión textil



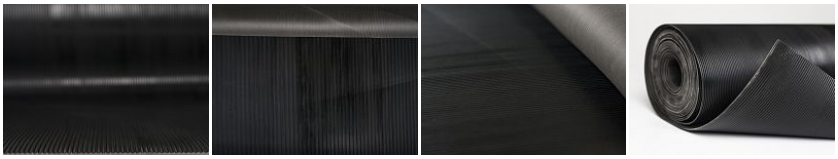

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S7, en versión básica en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 3,4 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — SBR-COLOR


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S6-SBR-COLOR

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	3.5 mm	3.5 -3.9 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



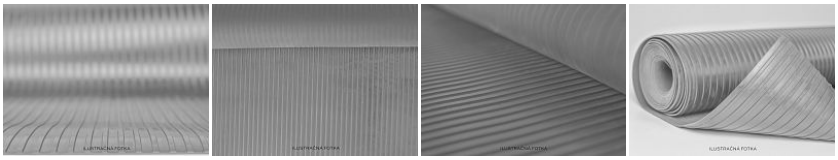

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S6, en versión básica en tres colores: gris, azul y verde. En espesor estándar de 3,5 mm. Peso 3,9 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — SBR-NEGRA


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S6-SBR-STD

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	3.5 mm	4.1 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



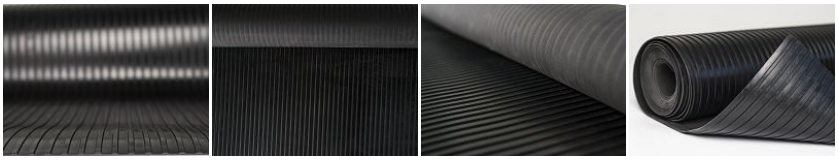

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S6, en versión básica en color negro. En espesor estándar de 3,5 mm. Peso 3,9 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — SBR-COLOR


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO FINO — S5-SBR-COLOR

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	4.1 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

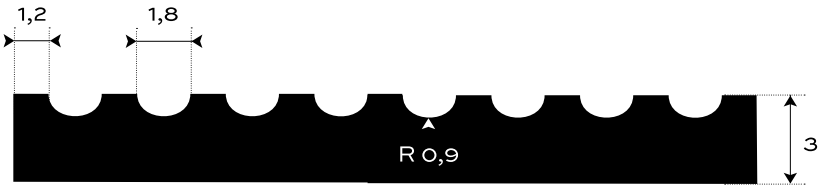

Cara inferior - impresión textil



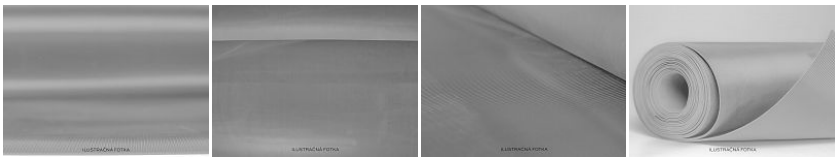

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S5, en versión básica en tres colores: gris, azul y verde. En espesor estándar de 3 mm. Peso 4,1 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — SBR-NEGRA

PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO FINO — S5-SBR-STD

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	4.2 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

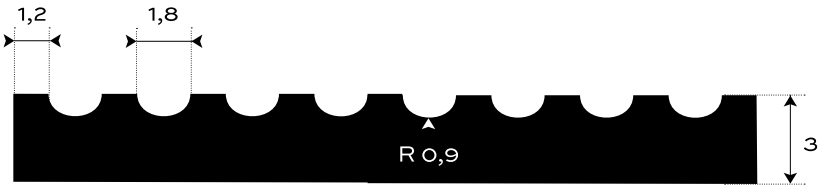

Cara inferior - impresión textil



Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S5, en versión básica en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 4,1 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C.

RESISTENCIA


Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — SBR-COLOR


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S4-SBR-COLOR

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	6 mm	8 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



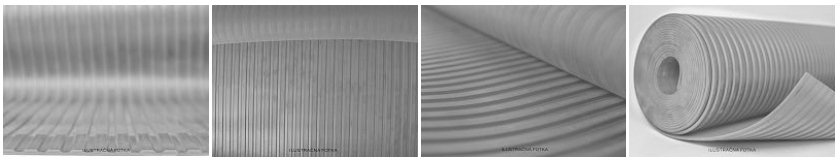

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S4, en versión básica en tres colores: gris, azul y verde. En espesor estándar de 6 mm. Peso 8 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

6 mm	(+/- 0,5 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — SBR-NEGRA


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S4-SBR-STD

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	6 mm	7.4 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil











INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S4, en versión básica en color negro. En espesor estándar de 6 mm. Peso 8 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

6 mm	(+/- 0,5 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — SBR-COLOR


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO FINO — S2-SBR-COLOR

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	3.9 -4.1 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

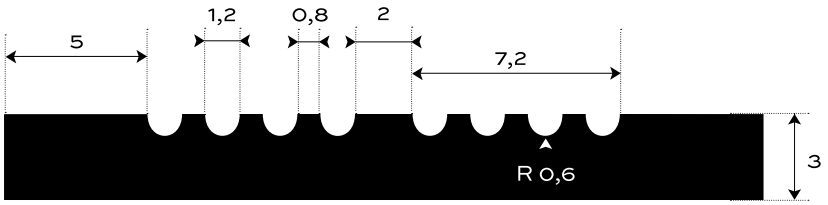

Cara inferior - impresión textil



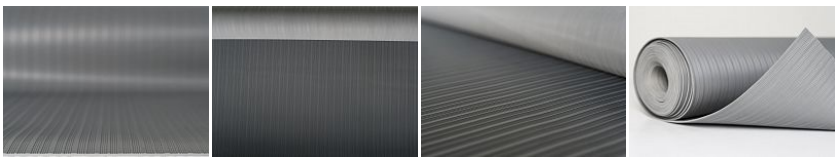

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S2, en versión básica en tres colores: gris, azul y verde. En espesor estándar de 3 mm. Peso 4,1 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C.

RESISTENCIA


Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — SBR-NEGRA


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO FINO — S2-SBR-STD

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	4.2 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

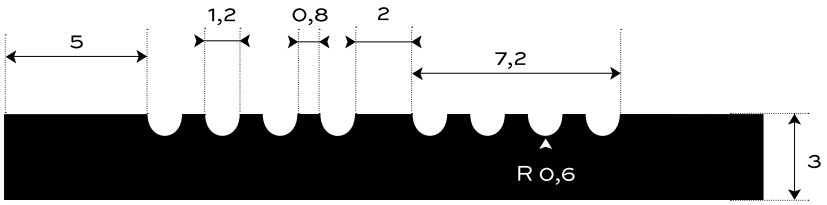

Cara inferior - impresión textil



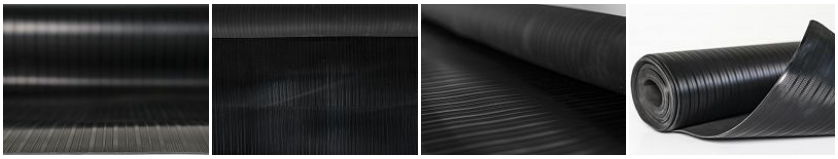

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S2, en versión básica en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 4,1 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C.

RESISTENCIA


Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — SBR-COLOR


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S1-SBR-COLOR

ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE
INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	4 mm	4.5 -4.8 kg/m²

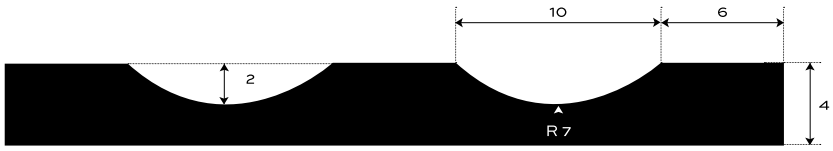

Cara inferior - impresión textil



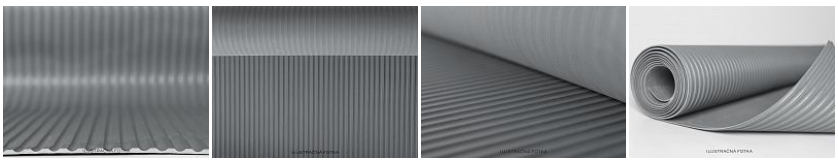

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S1, en versión básica en tres colores: gris, azul y verde. En espesor estándar de 4 mm. Peso 4,8 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — SBR-NEGRA

PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S1-SBR-STD



INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	4 mm	4.7 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

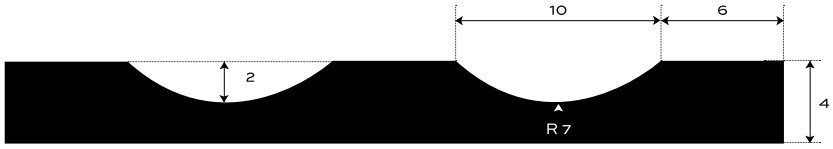

Cara inferior - impresión textil



INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S1, en versión básica en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 4,8 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — NBR72


PAVIMENTO DE GOMA CON PATRÓN DE MONEDAS RESISTENTE AL ACEITE - S8-NBR72

INTERIOR	70 +/- 5 Sh A	4 -10 mm	5.2 -13.1 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



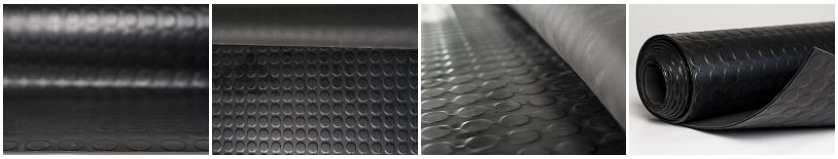

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. Con patrón de monedas tipo S8, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 5,1 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ANCHO

1230 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA


Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite de transformador	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	ALTA RESISTENCIA

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — NBR72

PAVIMENTO DE GOMA CON PATRÓN DE MONEDAS RESISTENTE AL ACEITE - S8-NBR72

7672 SWELLING RATES

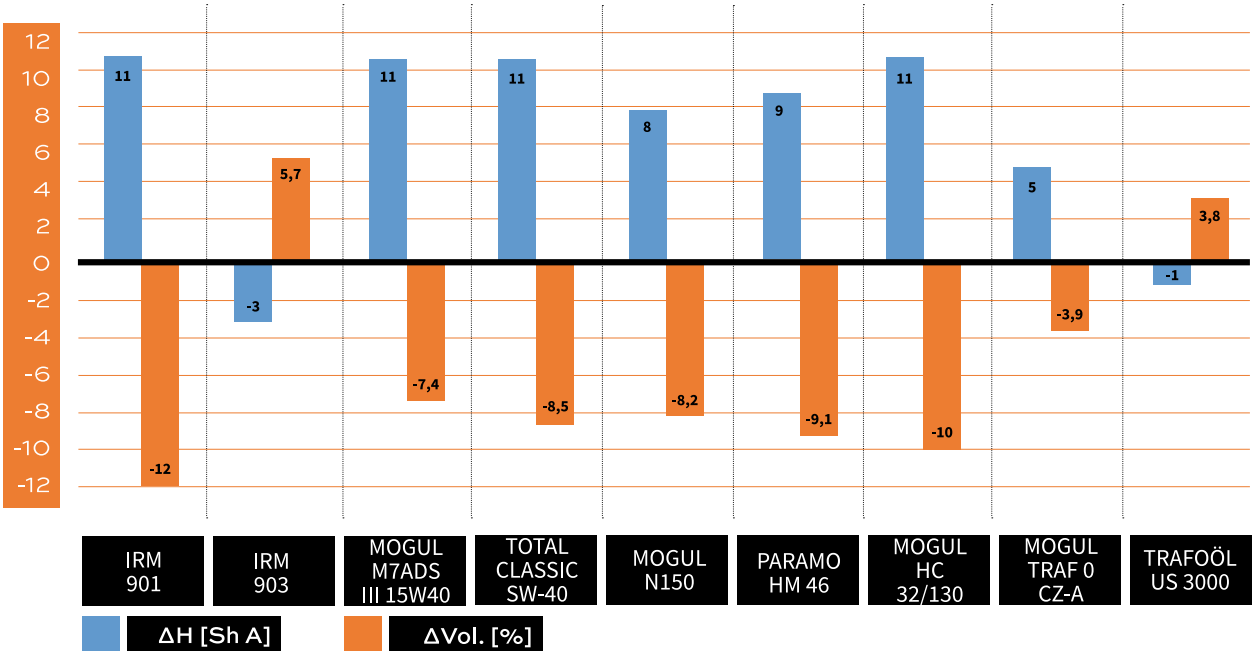


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — NBR45


PAVIMENTO DE GOMA CON PATRÓN DE MONEDAS RESISTENTE AL ACEITE - S8-NBR45

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	4 -10 mm	6.3 -16.9 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



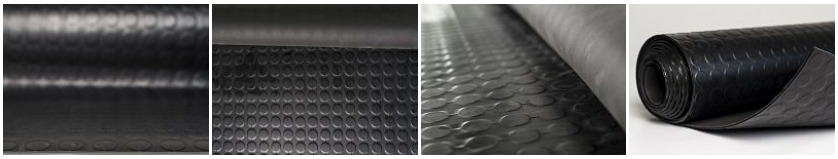

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	RESISTENCIA MODERADA

Revestimiento de goma para superficies interiores y otras superficies. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. Con patrón de monedas tipo S8, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 6,6 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ANCHO	
1230 mm	(+/- 10 mm)


LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — NBR45

PAVIMENTO DE GOMA CON PATRÓN DE MONEDAS RESISTENTE AL ACEITE - S8-NBR45


7645 SWELLING RATES

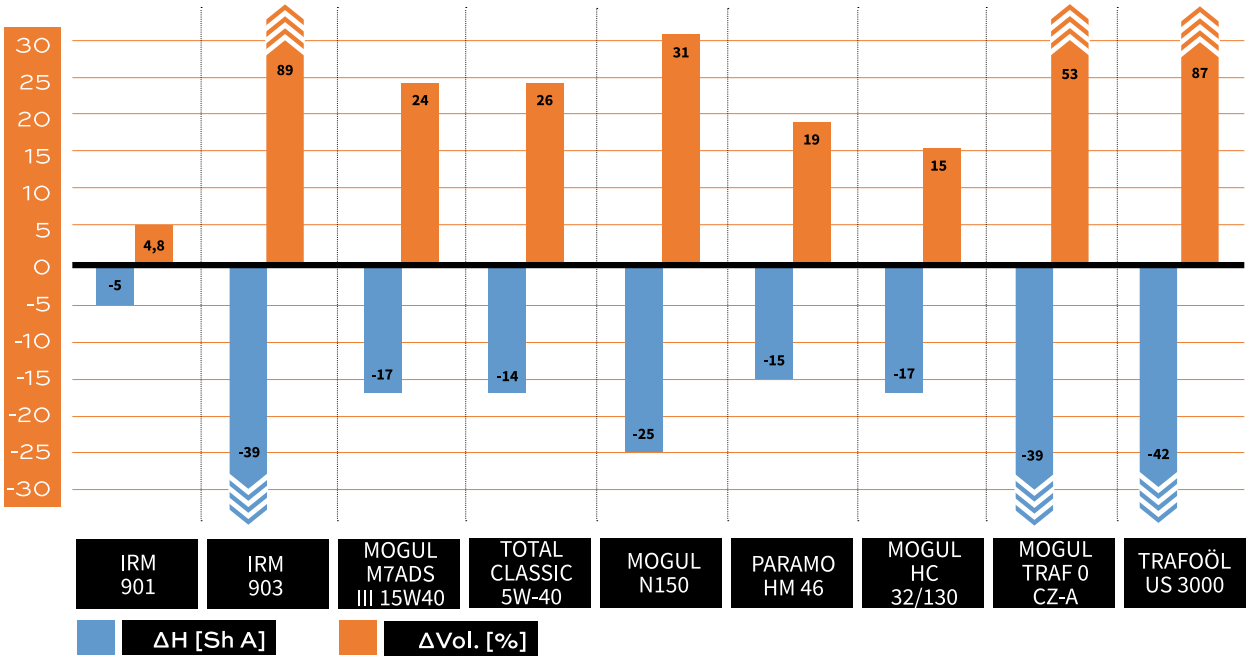

S8 — EPDM96


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO MONEDA — S8-EPDM96

EXTERIOR	80 +/- 5 Sh A	4 -10 mm	5.2 -12.9 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



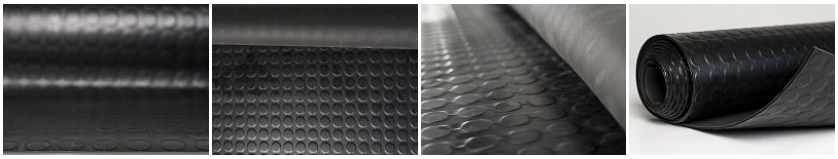

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. Con diseno moneda tipo S8, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 4,9 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ANCHO

1230 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — EPDM95


PAVIMENTO DE GOMA CON PATRÓN DE MONEDAS — S8-EPDM95

EXTERIOR	70 +/- 5 Sh A	4 mm	5.2 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



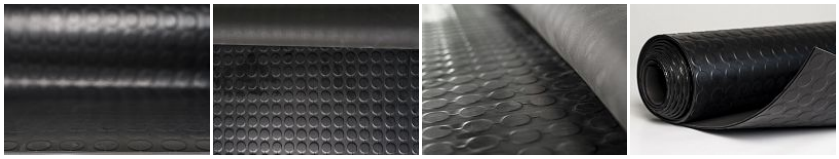

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. Con patrón de monedas tipo S8, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 4,9 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm (+/- 0,3 mm)

ANCHO

1230 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — EPDM15


PAVIMENTO DE GOMA CON PATRÓN DE MONEDAS — S8-EPDM15

EXTERIOR	60 +/- 5 Sh A	4 mm	5 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



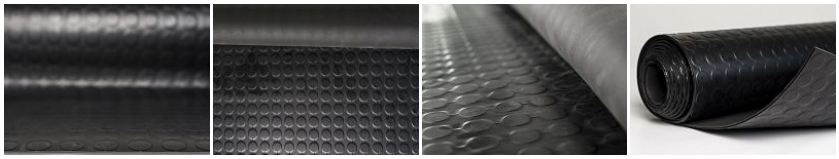

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+125 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. Con patrón de monedas tipo S8, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 4,9 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm (+/- 0,3 mm)

ANCHO

1230 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S8 — SBR+ Difícilmente inflamable


PAVIMENTO DE GOMA CON PATRÓN DE MONEDAS — S8-N

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	4 mm	5.9 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



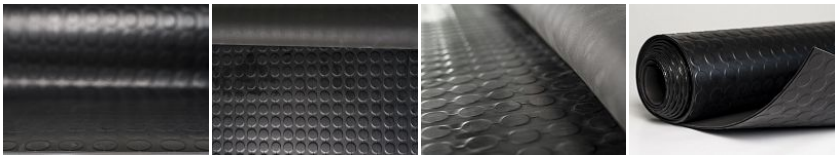

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. Con patrón de monedas tipo S8, en color negro. Este pavimento es difícilmente inflamable según EN 13501 C_{fl}-s1. En espesor estándar de 4 mm. Peso 5,9 kg/m². Complételo en el configurador.
Esta clasificación es válida para las siguientes aplicaciones de uso final: - pavimento colocado sobre soportes de clase $A1_{fl}$ o $A2_{fl}$.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm (+/- 0,3 mm)

ANCHO

1230 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)

RESISTENCIA


Difícilmente inflamable	SÍ
Resistencia a la abrasión	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO
Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Resistencia al deslizamiento	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al aceite	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S7 — NBR72


PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE - S7-NBR72

INTERIOR	70 +/- 5 Sh A	3 mm	2.9 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

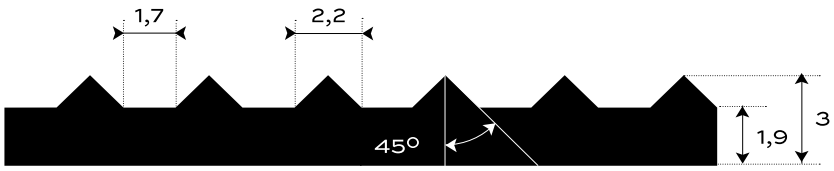

Cara inferior - impresión textil



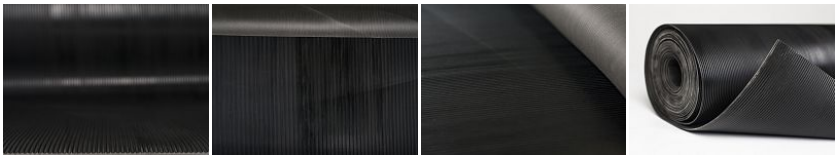

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite de transformador	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	ALTA RESISTENCIA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S7, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 2,7 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S7 — NBR72

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE - S7-NBR72

7672 SWELLING RATES

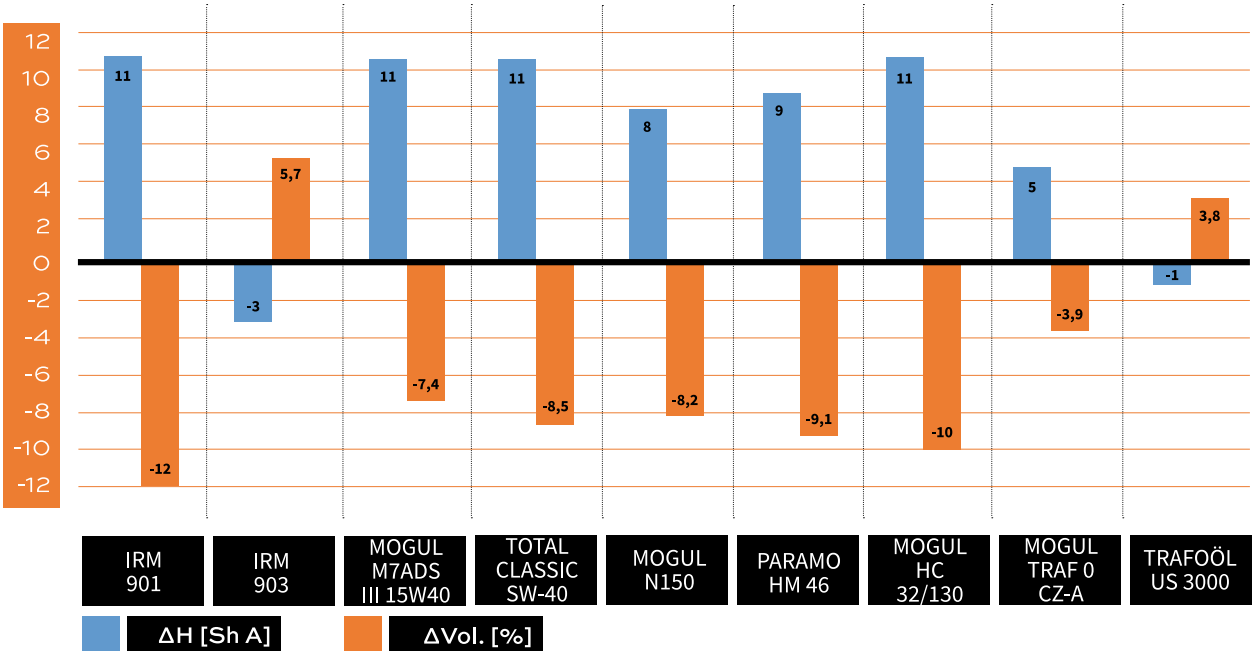


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S7— NBR45

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE - S7-NBR45

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	3.4 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

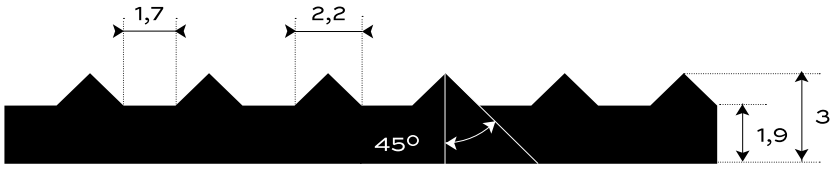

Cara inferior - impresión textil



INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	RESISTENCIA MODERADA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S7, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 3,6 kg/m2. Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)


LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE - S7-NBR45

7645 SWELLING RATES

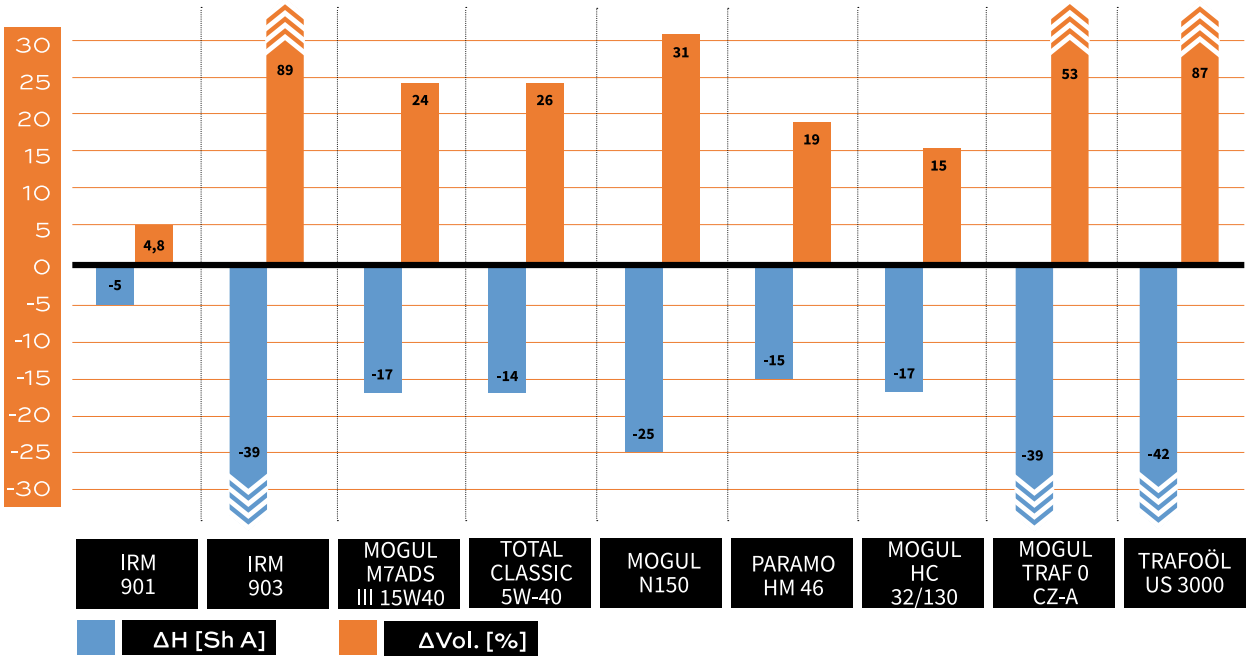


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S7 — EPDM96


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO FINO — S7-EPDM96

EXTERIOR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	2.9 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

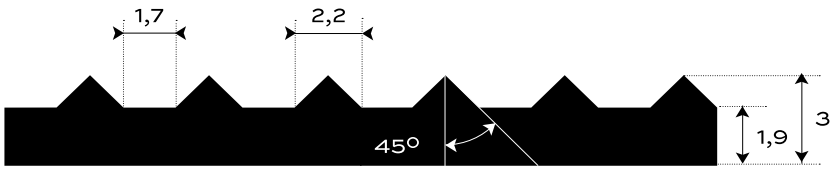

Cara inferior - impresión textil



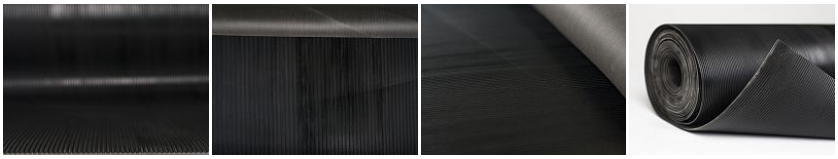

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S7, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 2,7 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S7 — EPDM95

PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO FINO — S7-EPDM95

EXTERIOR	70 +/- 5 Sh A	3 mm	2.9 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

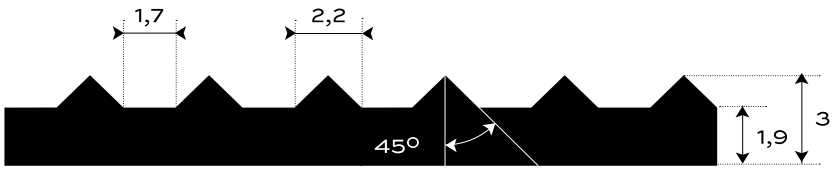

Cara inferior - impresión textil



INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S7, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 2,7 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S7— EPDM15


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO FINO — S7-EPDM15

EXTERIOR	60 +/- 5 Sh A	3 mm	2.8 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

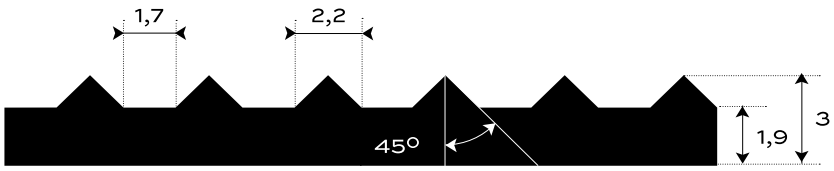

Cara inferior - impresión textil



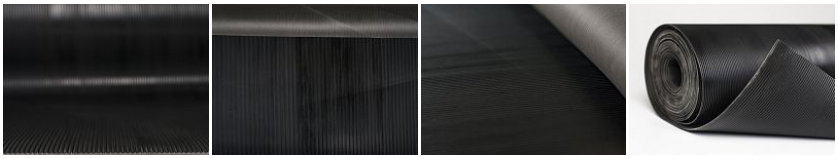

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+125 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S7, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 2,7 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — NBR72

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE - S6-NBR72

INTERIOR	70 +/- 5 Sh A	3.5 mm	3.1 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE





Cara inferior - impresión textil











INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite de transformador	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	ALTA RESISTENCIA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S6, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 3,5 mm. Peso 3,1 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)


LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — NBR72

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE - S6-NBR72

7672 SWELLING RATES

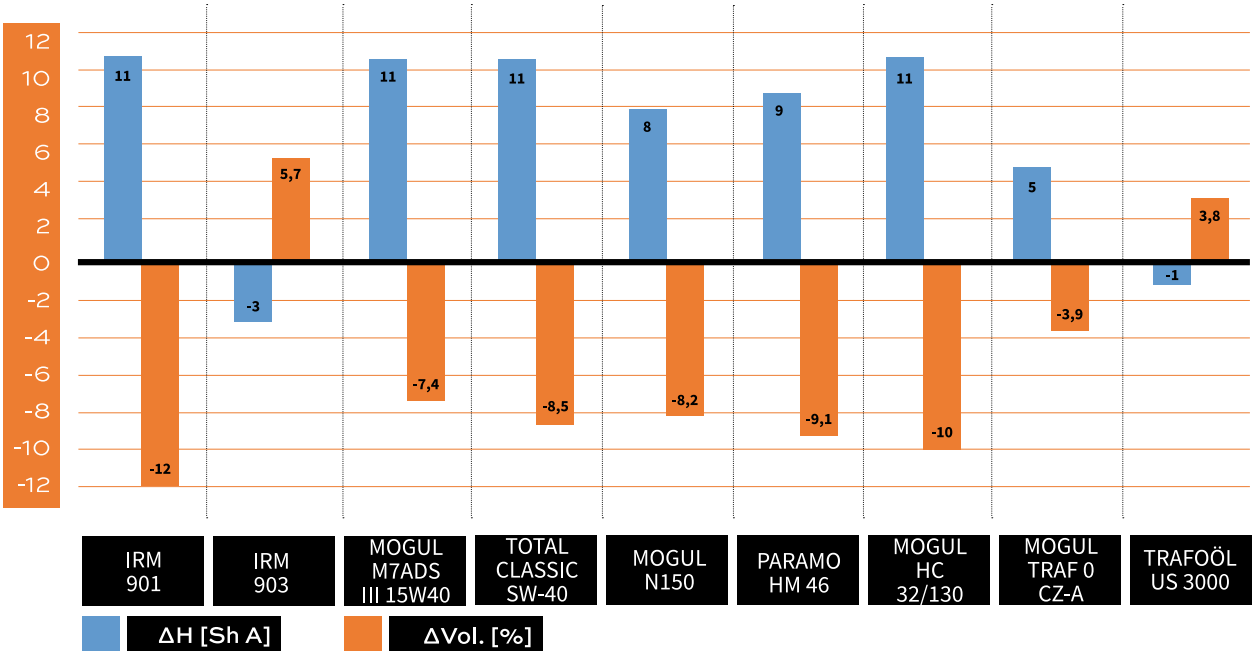


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — NBR45


PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE - S6-NBR45

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3.5 mm	4.1 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



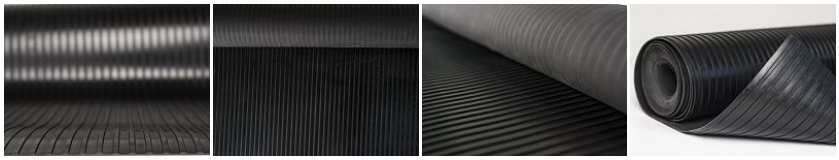

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	RESISTENCIA MODERADA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S6, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 3,5 mm. Peso 4,1 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)


LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — NBR45

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE - S6-NBR45

7645 SWELLING RATES

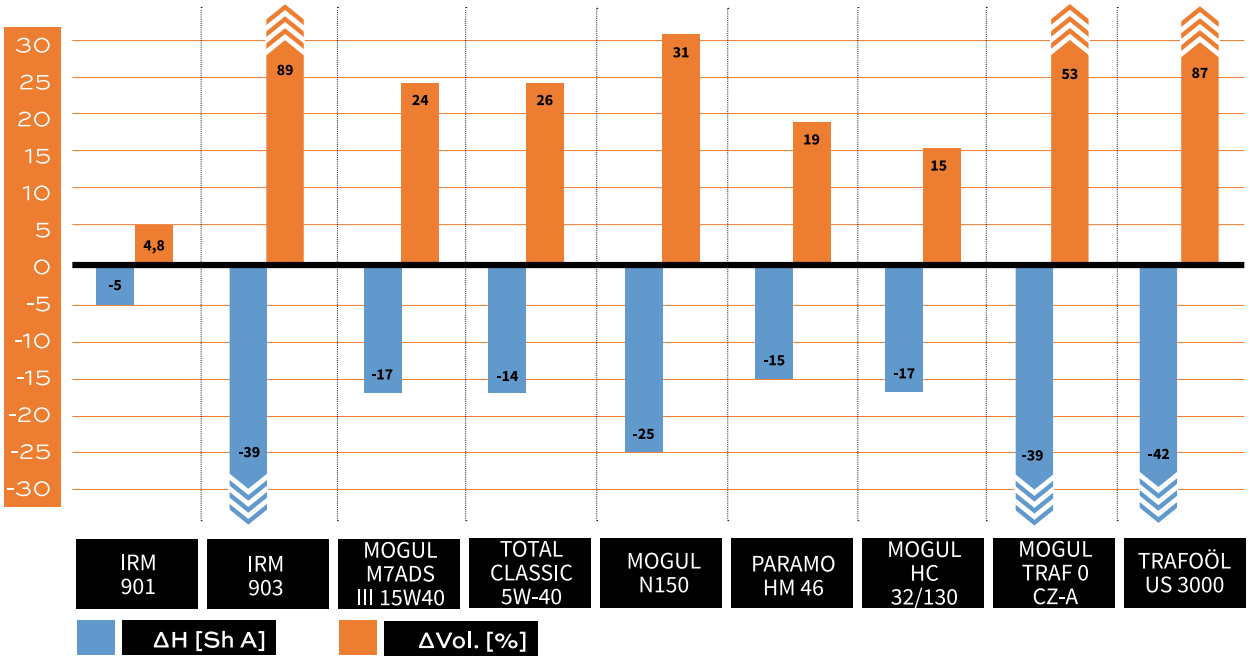


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — EPDM96

PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S6-EPDM96

EXTERIOR	80 +/- 5 Sh A	3.5 mm	3.1 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE





Cara inferior - impresión textil











INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S6, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3,5 mm. Peso 3 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)


LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — EPDM95


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S6-EPDM95

EXTERIOR	70 +/- 5 Sh A	3.5 mm	3.1 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



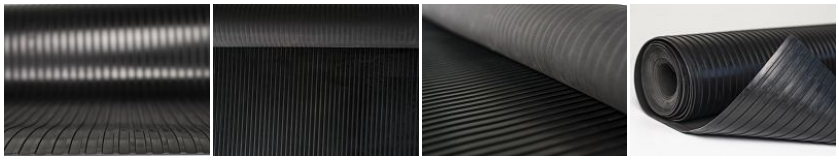

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S6, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3,5 mm. Peso 3 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — EPDM15


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S6-EPDM15

EXTERIOR	60 +/- 5 Sh A	3.5 mm	3 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



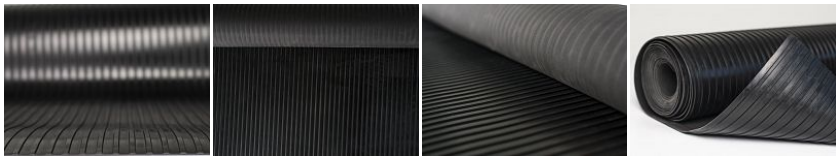

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+125 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S6, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3,5 mm. Peso 2,9 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — NBR72

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE - S5-NBR72




INTERIOR	70 +/- 5 Sh A	3 mm	3.5 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

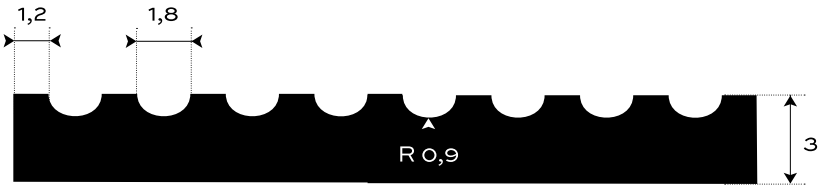

Cara inferior - impresión textil



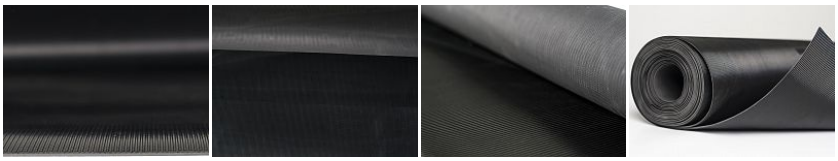

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite de transformador	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	ALTA RESISTENCIA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S5, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 3,5 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — NBR72

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE - S5-NBR72

7672 SWELLING RATES

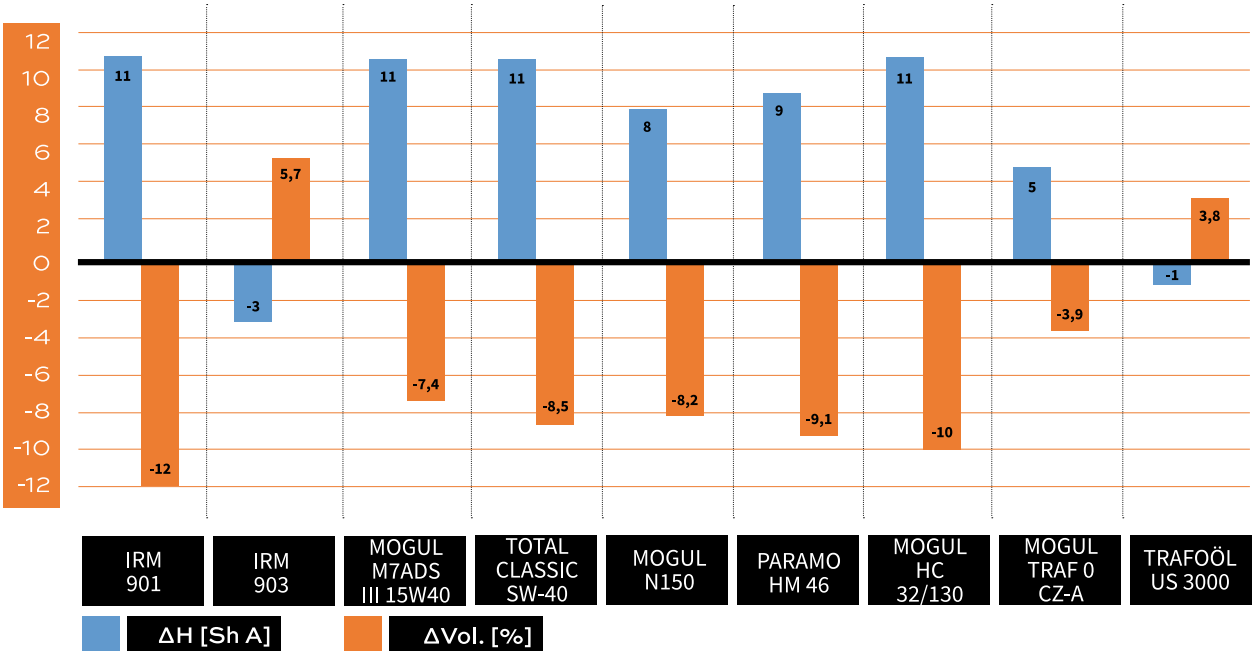


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — NBR45


PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE - S5-NBR45

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	4.6 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

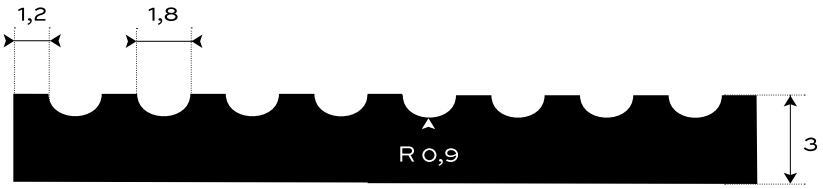

Cara inferior - impresión textil



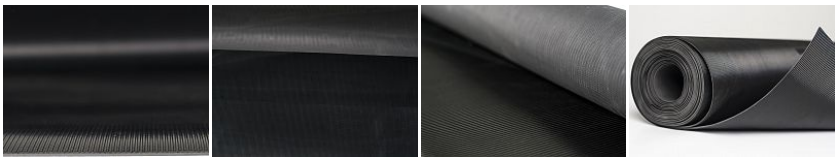

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	RESISTENCIA MODERADA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S5, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 4,6 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — NBR45

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE - S5-NBR45

7645 SWELLING RATES

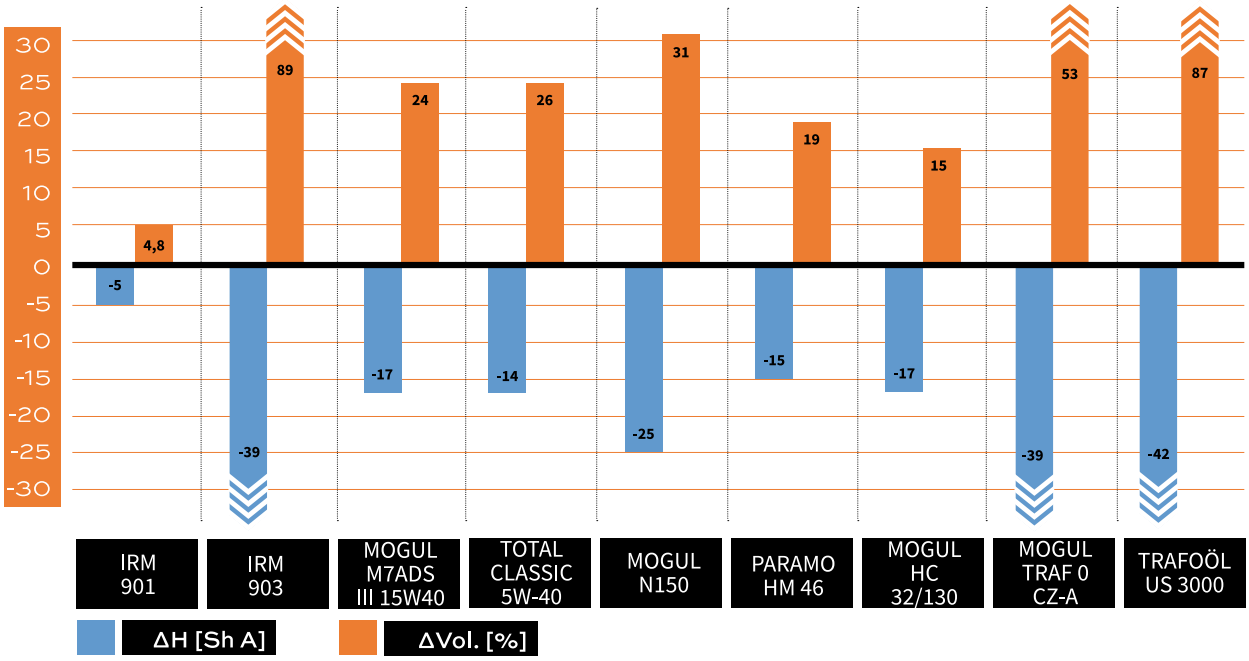


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — EPDM96


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO FINO — S5-EPDM96

EXTERIOR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	3.5 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

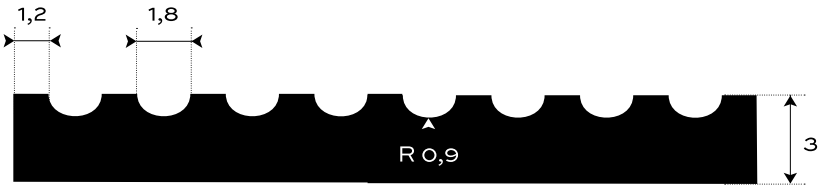

Cara inferior - impresión textil



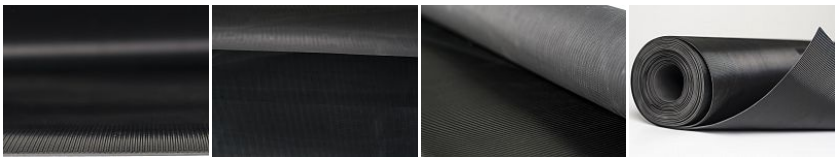

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S5, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 3,4 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — EPDM95


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO FINO — S5-EPDM95

EXTERIOR	70 +/- 5 Sh A	0 MPa	3 mm	3.5 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

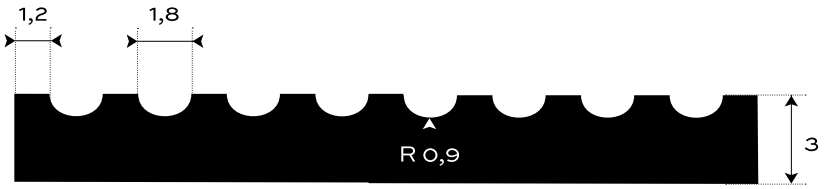

Cara inferior - impresión textil



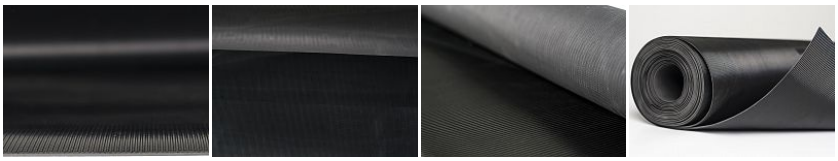

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S5, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 3,4 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA


Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S5 — EPDM15


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO FINO — S5-EPDM15

EXTERIOR	60 +/- 5 Sh A	3 mm	3.4 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

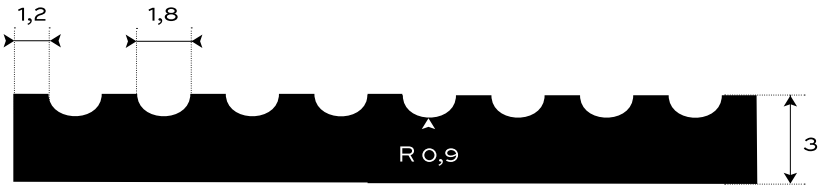

Cara inferior - impresión textil



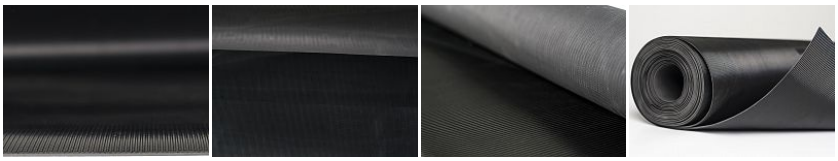

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+125 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S5, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 3,4 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — NBR72


PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE - S4-NBR72

INTERIOR	70 +/- 5 Sh A	6 mm	6.4 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



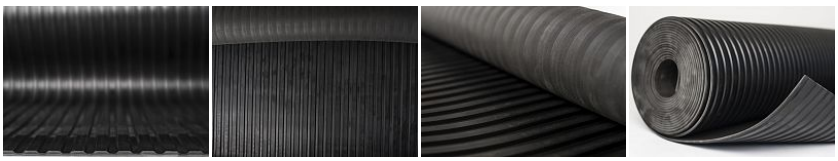

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite de transformador	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	ALTA RESISTENCIA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S4, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 6 mm. Peso 6,2 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

6 mm	(+/- 0,5 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — NBR72

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE - S4-NBR72

7672 SWELLING RATES

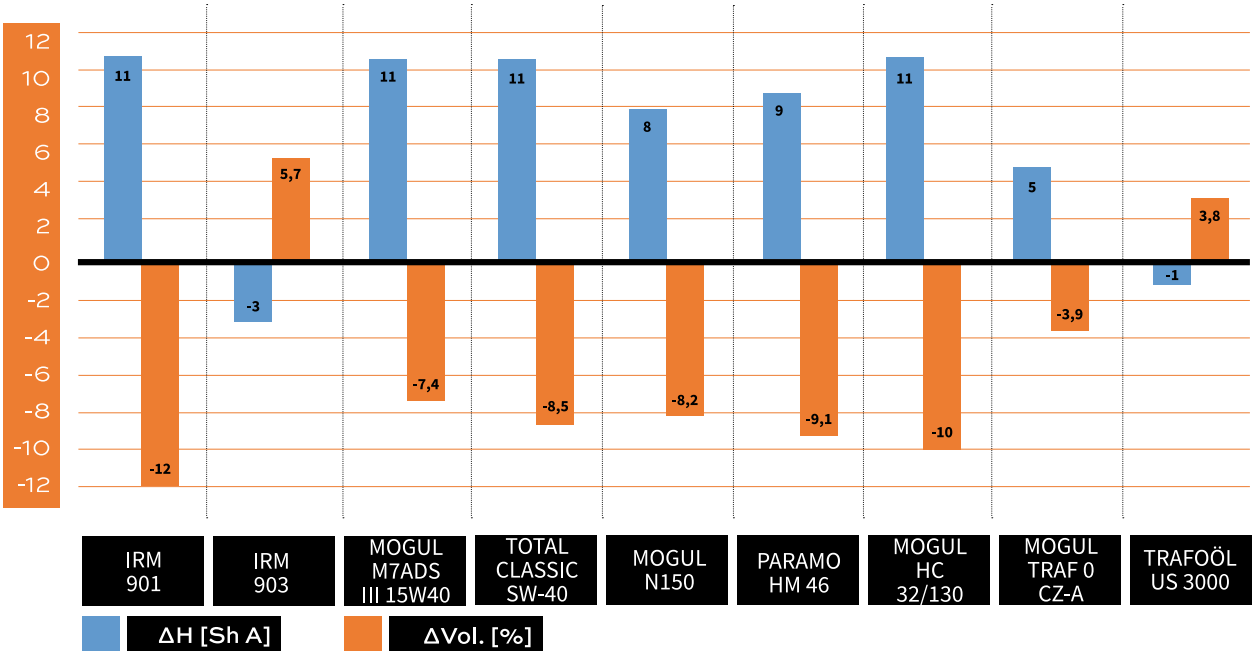


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — NBR45


PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE - S4-NBR45

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	6 mm	8.2 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil











INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	RESISTENCIA MODERADA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S4, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 6 mm. Peso 8,2 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

6 mm	(+/- 0,5 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — NBR45

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE - S4-NBR45

7645 SWELLING RATES

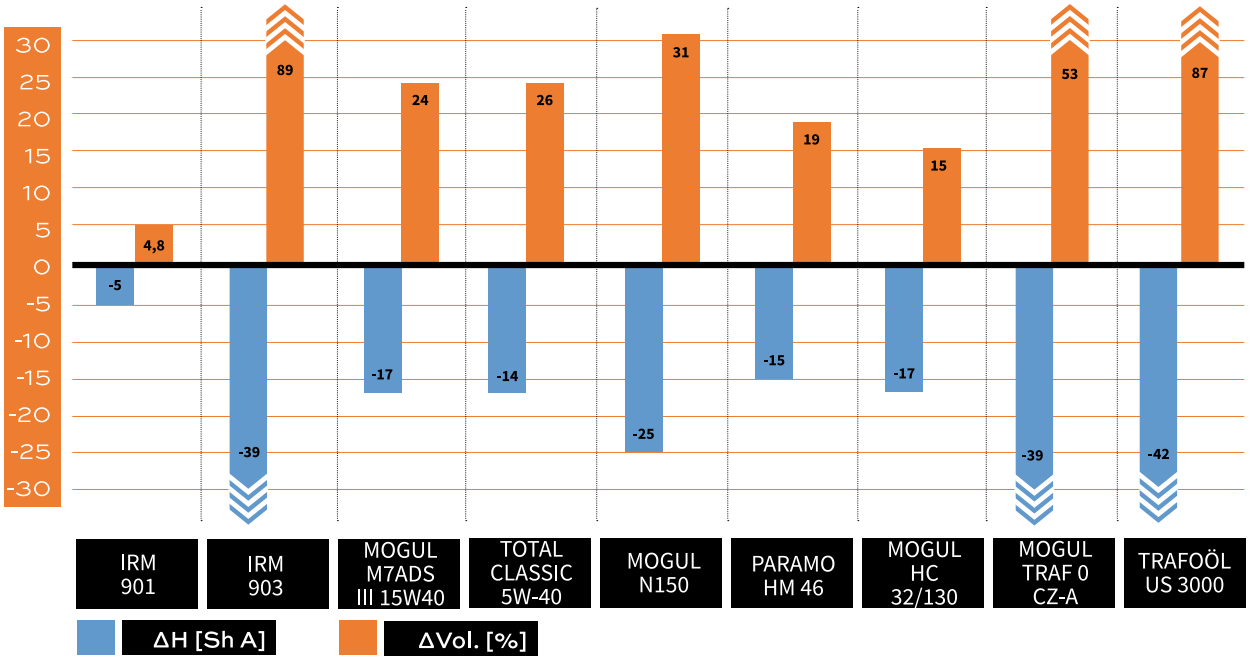


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — EPDM96


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S4-EPDM96

EXTERIOR	80 +/- 5 Sh A	6 mm	6.4 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



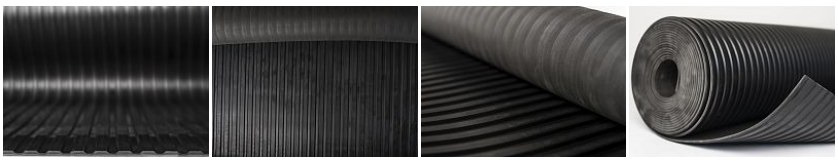

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S4, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 6 mm. Peso 6,2 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

6 mm	(+/- 0,5 mm)

ANCHO

1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — EPDM95


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S4-EPDM95

EXTERIOR	70 +/- 5 Sh A	6 mm	6.4 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



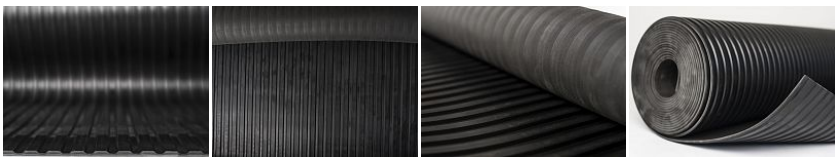

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S4, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 6 mm. Peso 6,2 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

6 mm	(+/- 0,5 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S4 — EPDM15


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S4-EPDM15

EXTERIOR	60 +/- 5 Sh A	6 mm	6.1 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



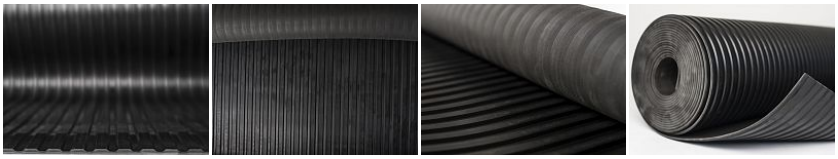

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+125 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S4, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 6 mm. Peso 6,1 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

6 mm	(+/- 0,5 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — NBR72


PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE — S2-NBR72

INTERIOR	70 +/- 5 Sh A	3 mm	3.5 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

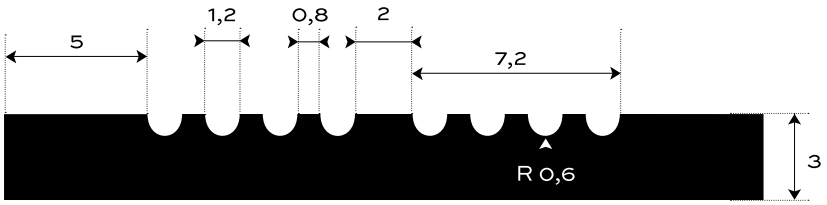

Cara inferior - impresión textil



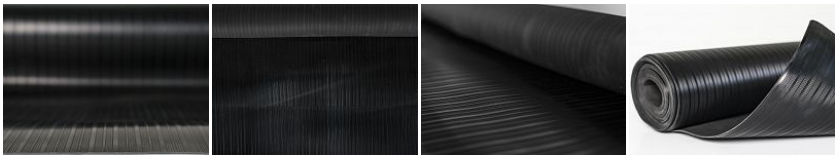

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S2, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 3,5 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA


Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite de transformador	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	ALTA RESISTENCIA

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — NBR72

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE — S2-NBR72

7672 SWELLING RATES

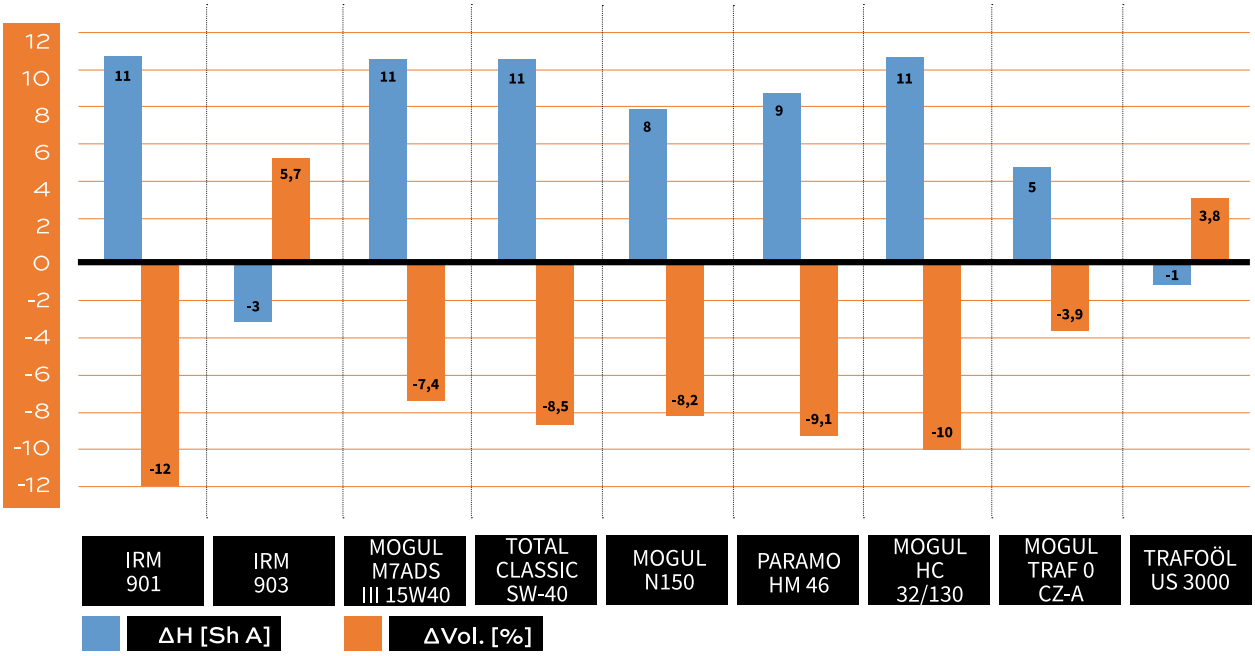


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — NBR45


PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE — S2-NBR45

INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	3 mm	4.6 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

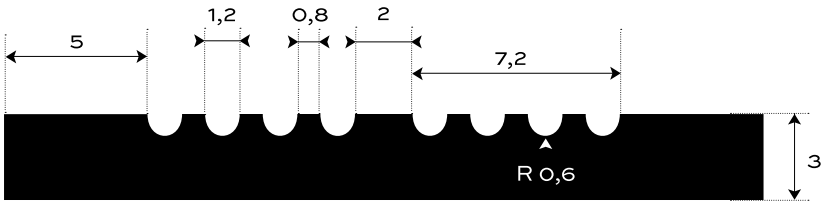

Cara inferior - impresión textil



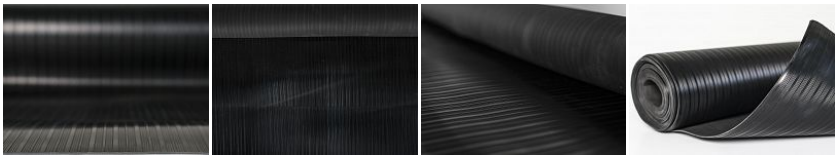

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	RESISTENCIA MODERADA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S2, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 4,6 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — NBR45

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO FINO RESISTENTE AL ACEITE — S2-NBR45

7645 SWELLING RATES

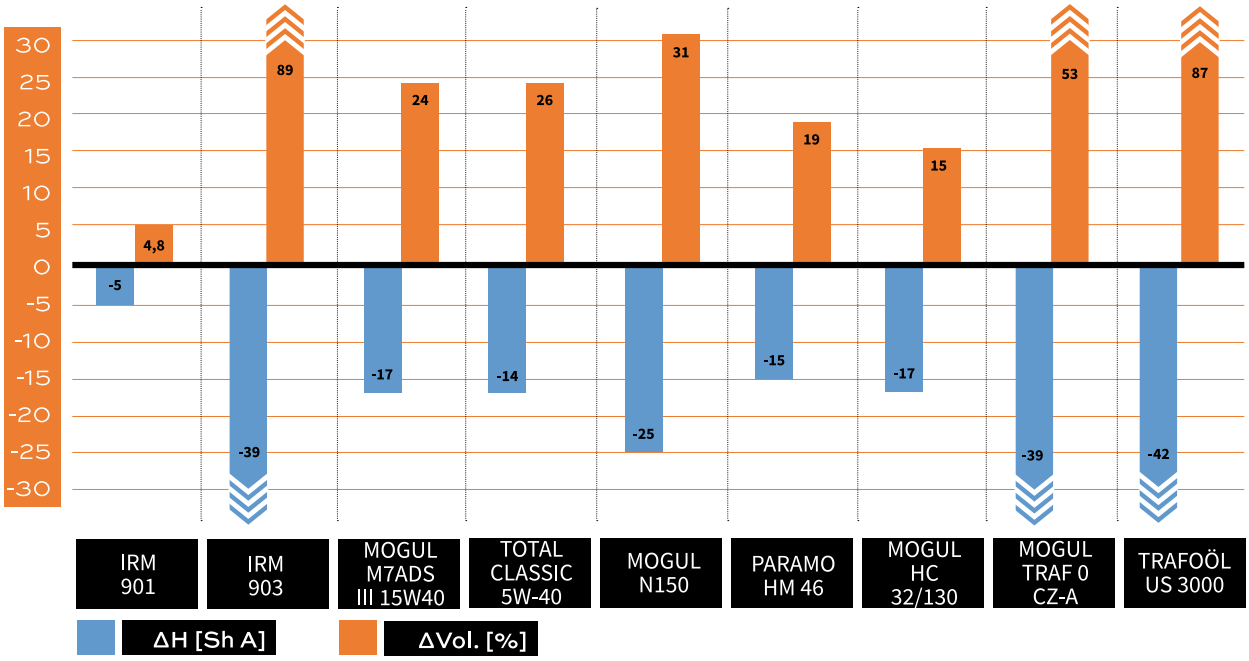


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — EPDM96


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO FINO — S2-EPDM96

EXTERIOR	80 +/- 5 Sh A	3 mm	3.5 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

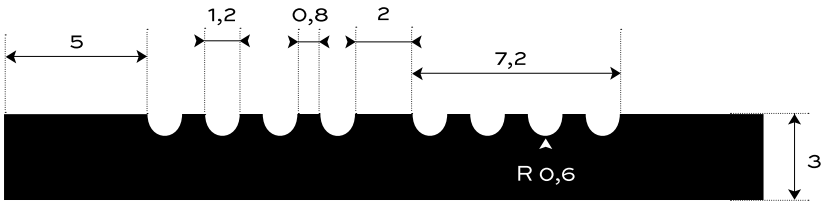

Cara inferior - impresión textil



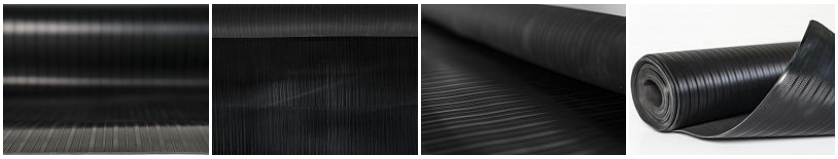

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S2, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 3,4 kg/m2. Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — EPDM95


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO FINO — S2-EPDM95

EXTERIOR	70 +/- 5 Sh A	3 mm	3.5 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

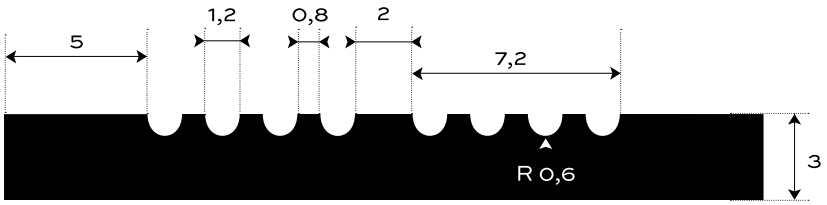

Cara inferior - impresión textil



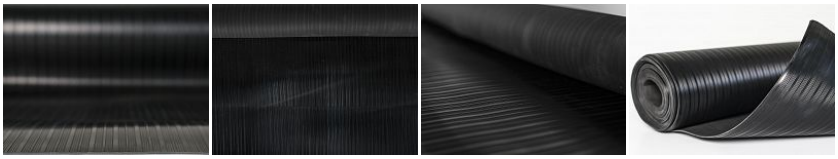

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S2, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 3,4 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S2 — EPDM15


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO FINO — S2-EPDM15

EXTERIOR	60 +/- 5 Sh A	3 mm	3.4 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

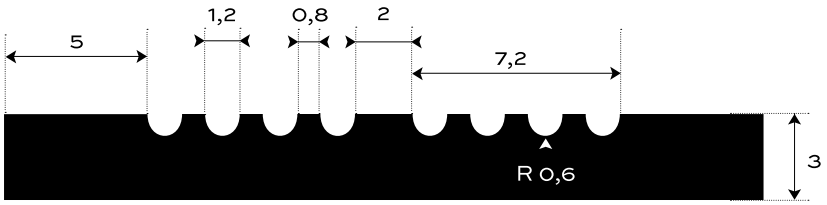

Cara inferior - impresión textil



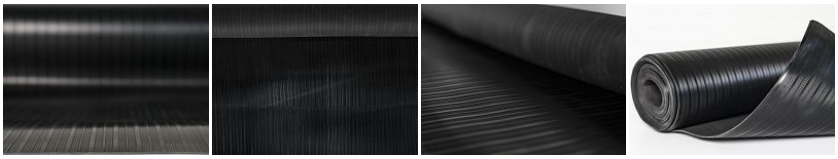

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado fino tipo S2, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3 mm. Peso 3,4 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+125 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — NBR72

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE — S1-NBR72



INTERIOR	70 +/- 5 Sh A	4 mm	3.8 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

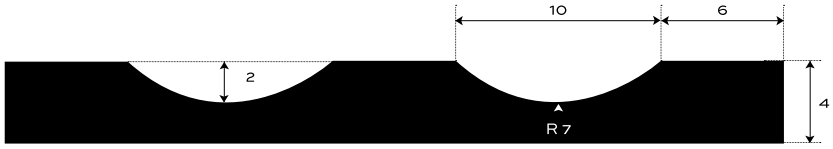

Cara inferior - impresión textil



INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite de transformador	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	ALTA RESISTENCIA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S1, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 3,6 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — NBR72

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE — S1-NBR72

7672 SWELLING RATES

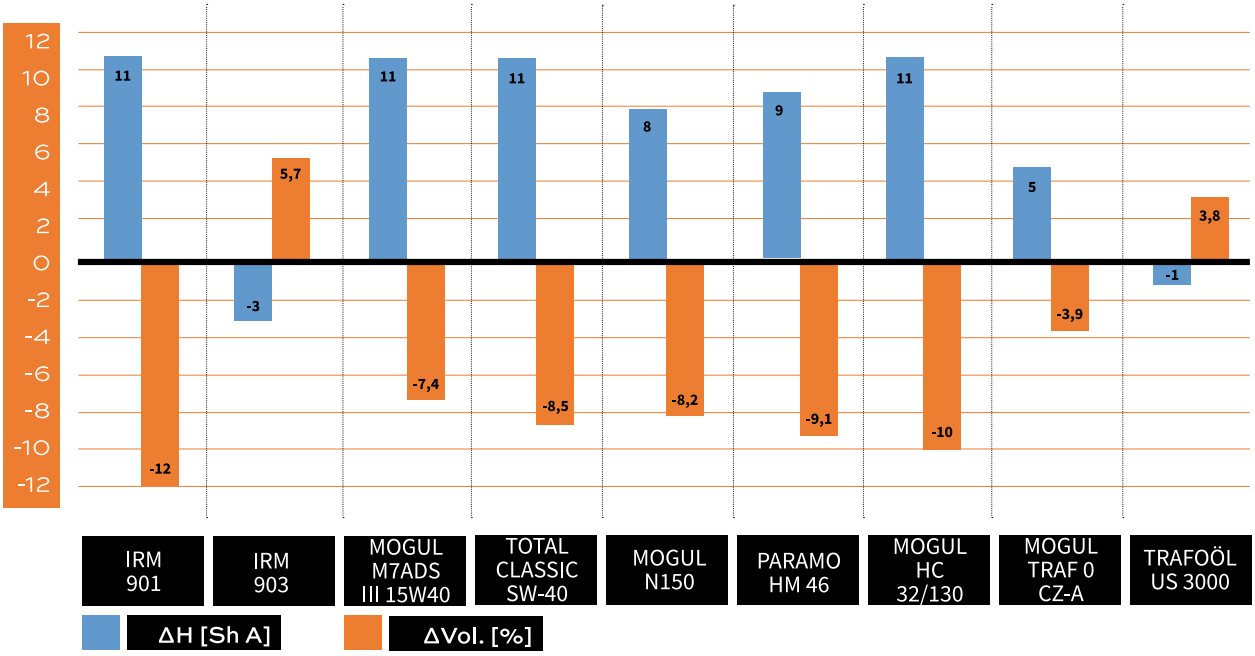


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — NBR45

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE — S1-NBR45



INTERIOR	65 +/- 5 Sh A	4 mm	4.9 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

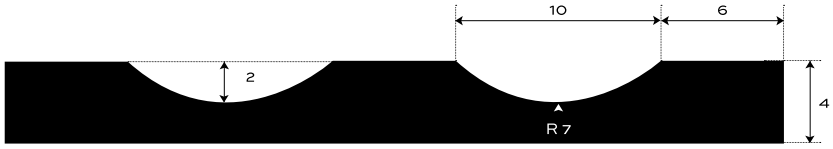

Cara inferior - impresión textil



INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	RESISTENCIA MODERADA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S1, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 4,8 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — NBR45

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE — S1-NBR45

7645 SWELLING RATES

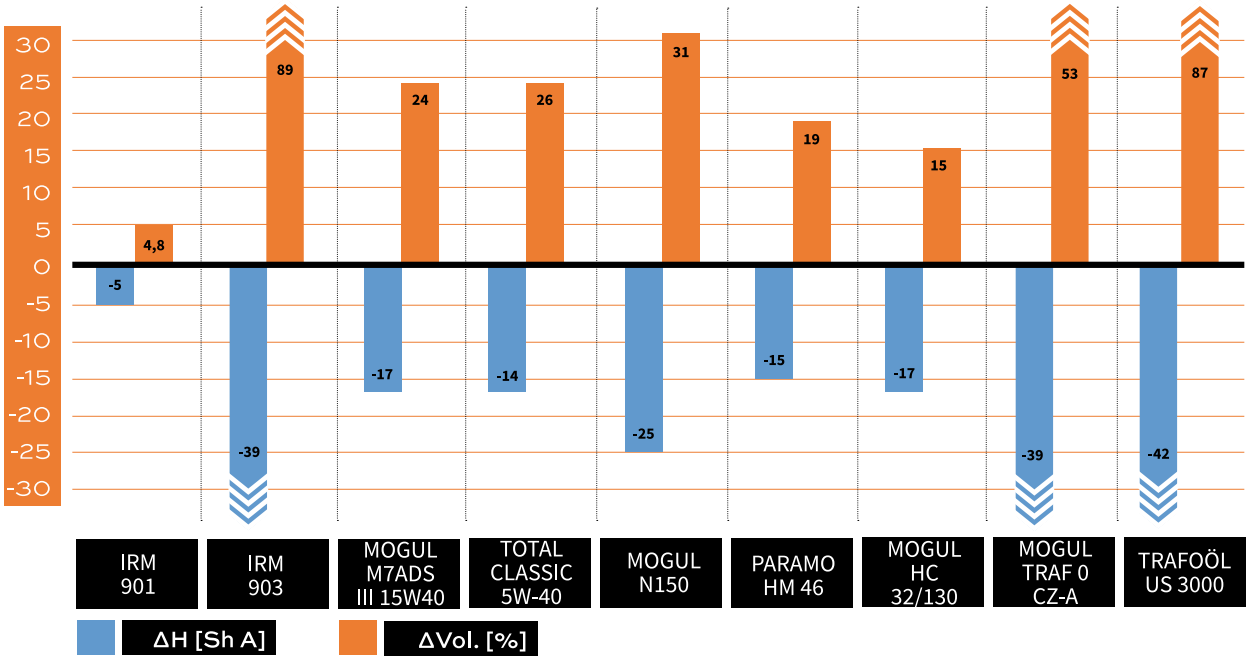


BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — EPDM96

PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S1-EPDM96




EXTERIOR	80 +/- 5 Sh A	4 mm	3.8 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

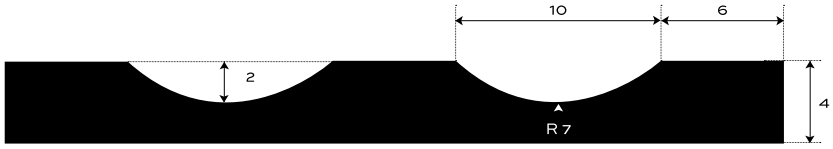

Cara inferior - impresión textil



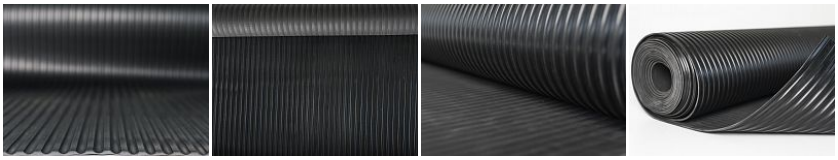

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S1, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 3,6 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA


Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — EPDM95


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S1-EPDM95

EXTERIOR	70 +/- 5 Sh A	4 -5 mm	3.8 -4.8 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

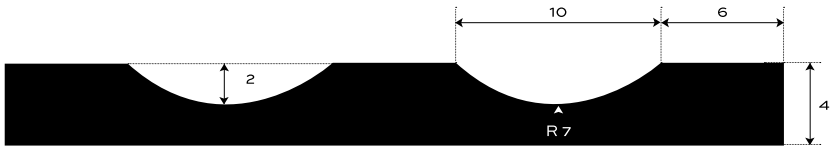

Cara inferior - impresión textil



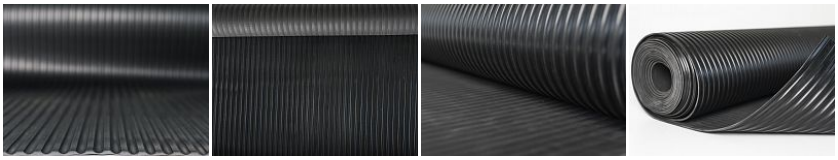

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S1, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 3,6 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S1 — EPDM15


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S1-EPDM15

EXTERIOR	60 +/- 5 Sh A	4 mm	3.7 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

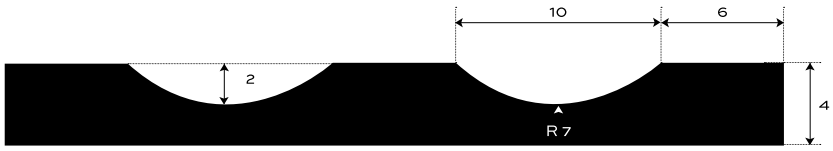

Cara inferior - impresión textil



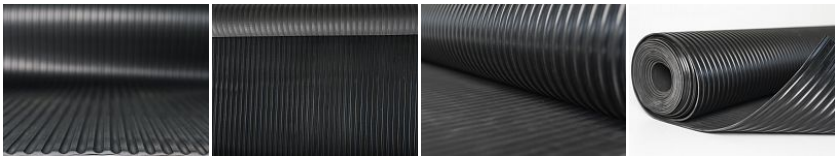

INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+125 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S1, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 4 mm. Peso 3,5 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

4 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk