PLACAS DE SELLADO

PLACAS DE SELLADO

Láminas de caucho en general
Placas de sellado de caucho como producto semiacabado para la posterior fabricación de piezas de sellado y amortiguación.

Disponibles en ocho composiciones diferentes de compuestos de caucho, que garantizan propiedades químicas y físico-mecánicas específicas: resistencia a la tracción, dureza, densidad, elongación y rango de temperatura.

La gama de nuestras placas de sellado satisface las necesidades incluso de los clientes más exigentes: placas de sellado de uso general, para carga mecánica, resistentes al aceite, resistentes a la abrasión, resistentes al calor, aptas para uso alimentario, aislantes acústicos y caucho PARA. Puede elegir su combinación preferida de características y colores.

Cauchos disponibles
SBR
NBR-SBR
EPDM
EPDM-NR
NR
NR-SBR-BR
CR-SBR
CR-NR

Aplicaciones
Diferentes tipos de juntas tras corte / troquelado
Cortinas protectoras para arena
Caucho para tolvas
Aislamiento acústico

COLORES DISPONIBLES



PERFILES DISPONIBLES

TD - Relieve liso, Relieve S3



Espesores disponibles 1 - 15mm.
Número disponible de inserciones textiles 0-2.
Ancho de los rollos hasta 1400mm.

PROPIEDADES DISPONIBLES

- USO GENERAL
- ESFUERZO MECÁNICO
- RESISTENTE AL ACEITE
- RESISTENTE AL CALOR
- CALIDAD ALIMENTARIA
- PARAGUMA
- RESISTENTE AL DESGASTE
- AISLANTE ACÚSTICO

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7993 — SBR 4
9001 — CR-NR 5
7994 — SBR 7
7759 — SBR 8
9035 — SBR 9
7665 — SBR 10
7667 — SBR 11
7668 — SBR 12
7669 — SBR 13
7987 — CR-SBR 14
7887 — CR-SBR 15
7815 — EPDM 16
7911 — EPDM 17
7795 — EPDM 18
7796 — EPDM 19
7659 — EPDM-NR 20
7661 — EPDM-NR 21
7816 — EPDM-NR 22
7689 — NR 23
7742 — NR 24
7750 — NR-SBR-BR 25
7645 — NBR-SBR 26
7672 — NBR-SBR 28
7749 — SBR 30

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7993 — SBR

PLANCHA DE SELLADO PARA USO GENERAL 7993 — SBR

[redacted]

INTERIOR	1.47 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	200 %	4 MPa	1 -15 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado destinada a uso general sin requisitos especiales de resistencia a influencias negativas del entorno. Fabricada a base de mezcla de caucho SBR en color negro. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 15 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 15 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 15 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 15 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

9001 — CR-NR

PLANCHA DE SELLADO INSONORIZANTE 9001 — CR-NR

[redacted]

INTERIOR	2.44 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	100 %	3 MPa	2.5 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado de material especial autoextinguible con propiedades acústicas de barrera sonora. Destinada a uso sin requisitos de resistencia a influencias negativas del entorno y sin carga mecánica. Fabricada a base de cauchos CR y NR con resistencia moderada a ácidos, bases y aceites. En espesor estándar de 2,5 mm y ancho máx. 1,400 mm. Complete la especificación exacta en el configurador.











RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

2.5 mm (+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)


NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción (para espesores 2.5 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

PLANCHA DE SELLADO INSONORIZANTE 9001 — CR-NR

SOUND LOSS TM E-90

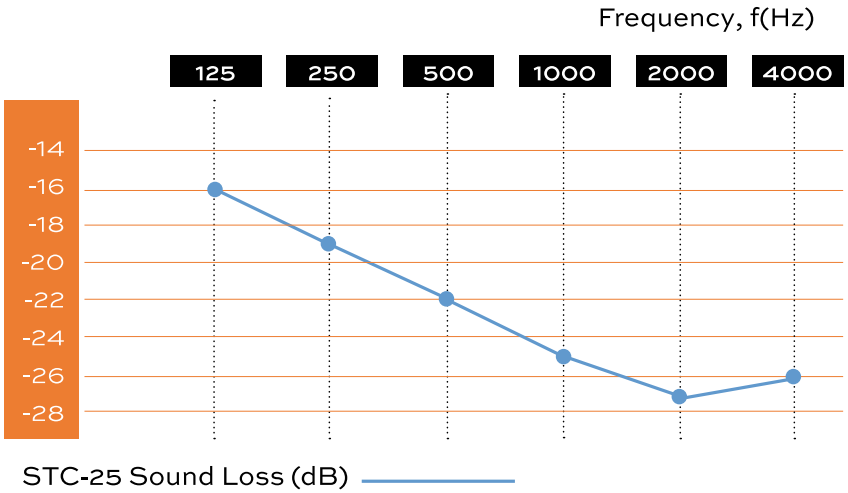

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7994 — SBR

PLANCHA DE SELLADO PARA USO GENERAL 7994 — SBR

[redacted]

INTERIOR	1.5 g/cm³	-25 – +80 °C	50 +/- 5 Sh A	400 %	4 MPa	1 -10 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado destinada a uso general sin requisitos especiales de resistencia a influencias negativas del entorno. Fabricada a base de mezcla de caucho SBR en color negro. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 10 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 10 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 10 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 10 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7759 — SBR

PLANCHA DE SELLADO PARA USO GENERAL 7759 — SBR

[redacted]

INTERIOR	1.55 g/cm³	-25 – +80 °C	80 +/- 5 Sh A	100 %	4 MPa	1 -15 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado destinada a uso general sin requisitos especiales de resistencia a influencias negativas del entorno. Fabricada a base de mezcla de caucho SBR en color negro. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 15 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 15 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 15 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 15 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


9035 — SBR

PLANCHA DE SELLADO PARA USO GENERAL 9035 — SBR

[redacted]

INTERIOR	1.51 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado destinada a uso general sin requisitos especiales de resistencia a influencias negativas del entorno. Fabricada a base de mezcla de caucho SBR en color blanco. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 10 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.

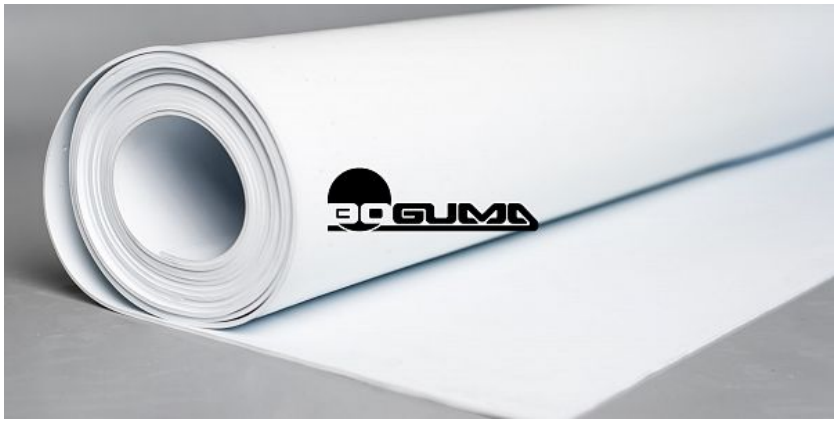



RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 10 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 10 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 10 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7665 — SBR


PLANCHA DE SELLADO PARA USO GENERAL 7665 — SBR

[redacted]

INTERIOR	1.53 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado destinada a uso general sin requisitos especiales de resistencia a influencias negativas del entorno. Fabricada a base de mezcla de caucho SBR en color gris. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 10 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



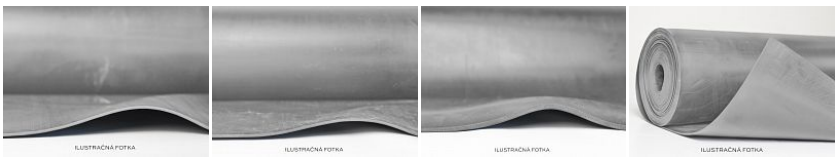

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 10 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 10 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 10 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7667 — SBR

PLANCHA DE SELLADO PARA USO GENERAL 7667 — SBR

[redacted]

INTERIOR	1.53 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado destinada a uso general sin requisitos especiales de resistencia a influencias negativas del entorno. Fabricada a base de mezcla de caucho SBR en color verde. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 10 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 10 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 10 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 10 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7668 — SBR


PLANCHA DE SELLADO PARA USO GENERAL 7668 — SBR

[redacted]

INTERIOR	1.53 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado destinada a uso general sin requisitos especiales de resistencia a influencias negativas del entorno. Fabricada a base de mezcla de caucho SBR en color azul. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 10 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



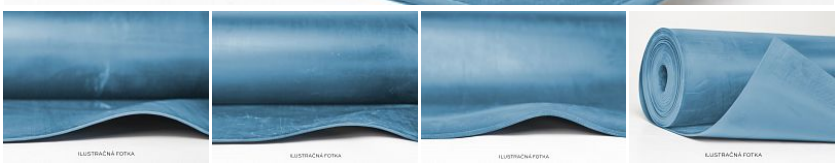

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 10 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 10 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 10 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


7669 — SBR

PLANCHA DE SELLADO PARA USO GENERAL 7669 — SBR

INTERIOR	1.53 g/cm³	-25 – +70 °C	65 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado destinada a uso general sin requisitos especiales de resistencia a influencias negativas del entorno. Fabricada a base de mezcla de caucho SBR en color rojo. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 10 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



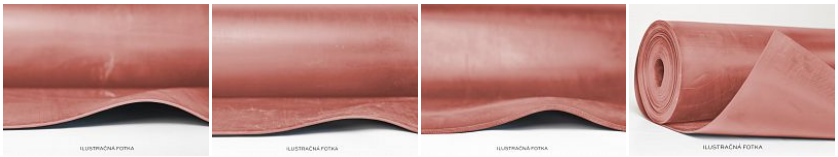

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 10 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 10 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 10 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7987 — CR-SBR

PLANCHA DE SELLADO PARA USO GENERAL 7987 — CR-SBR

[redacted]

INTERIOR	1.4 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	300 %	8 MPa	1 -15 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado destinada a uso general sin requisitos especiales de resistencia a influencias negativas del entorno. Fabricada a base de mezcla de caucho SBR en color negro. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 15 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los álcalis	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a los disolventes	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 15 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 15 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 15 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7887 — CR-SBR

PLANCHA DE SELLADO PARA USO GENERAL 7887 — CR-SBR

[redacted]

INTERIOR	1.3 g/cm³	-25 – +80 °C	50 +/- 5 Sh A	300 %	6 MPa	1 - 6 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado destinada a uso general sin requisitos especiales de resistencia a influencias negativas del entorno. Fabricada a base de mezcla de caucho SBR en color negro. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 6 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los álcalis	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a los disolventes	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 6 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 6 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 6 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7815 — EPDM

PLANCHA DE SELLADO RESISTENTE AL CALOR 7815 — EPDM

EXTERIOR	1.22 g/cm³	-40 – +125 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	10 MPa	1 -15 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado apta para uso exterior. Resistente a altas temperaturas, a las inclemencias del tiempo, a la radiación ultravioleta, a ácidos y bases. Fabricada a base de EPDM con diversas propiedades físico-mecánicas. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 15 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 15 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 15 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 15 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7911 — EPDM

PLANCHA DE SELLADO RESISTENTE AL CALOR 7911 — EPDM

[redacted]

EXTERIOR	1.14 g/cm³	-40 – +125 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	12 MPa	1 -15 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado apta para uso exterior. Resistente a altas temperaturas, a las inclemencias del tiempo, a la radiación ultravioleta, a ácidos y bases. Fabricada a base de EPDM con diversas propiedades físico-mecánicas. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 15 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 15 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 15 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 15 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7795 — EPDM

PLANCHA DE SELLADO RESISTENTE AL CALOR 7795 — EPDM

[redacted]

EXTERIOR	1.33 g/cm³	-40 – +100 °C	70 +/- 5 Sh A	250 %	7 MPa	1 -15 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado apta para uso exterior. Resistente a altas temperaturas, a las inclemencias del tiempo, a la radiación ultravioleta, a ácidos y bases. Fabricada a base de EPDM con diversas propiedades físico-mecánicas. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 15 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 15 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 15 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 15 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7796 — EPDM

PLANCHA DE SELLADO RESISTENTE AL CALOR 7796 — EPDM

[redacted]

EXTERIOR	1.33 g/cm³	-40 – +100 °C	80 +/- 5 Sh A	250 %	7 MPa	1 -15 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado apta para uso exterior. Resistente a altas temperaturas, a las inclemencias del tiempo, a la radiación ultravioleta, a ácidos y bases. Fabricada a base de EPDM con diversas propiedades físico-mecánicas. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 15 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 15 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 15 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 15 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7659 — EPDM-NR

PLANCHA DE SELLADO RESISTENTE AL CALOR 7659 — EPDM-NR

[redacted]

INTERIOR	1.15 g/cm³	-40 – +125 °C	65 +/- 5 Sh A	650 %	12 MPa	1 -6 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado apta para uso exterior. Resistente a altas temperaturas, a las inclemencias del tiempo, a la radiación ultravioleta, a ácidos y bases. Fabricada a base de EPDM-NR con diversas propiedades físico-mecánicas. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 6 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones
(0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 6 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 6 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 6 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7661 — EPDM-NR


PLANCHA DE SELLADO RESISTENTE AL CALOR 7661 — EPDM-NR

[redacted]

INTERIOR	1.15 g/cm³	-40 – +125 °C	65 +/- 5 Sh A	650 %	12 MPa	1 -6 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado apta para uso exterior. Resistente a altas temperaturas, a las inclemencias del tiempo, a la radiación ultravioleta, a ácidos y bases. Fabricada a base de EPDM-NR con diversas propiedades físico-mecánicas. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 6 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



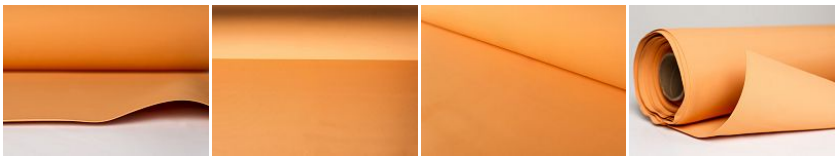

INFORMACIÓN ADICIONAL

inestable en color en uso exterior

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 6 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 6 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 6 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk


7816 — EPDM-NR


PLANCHA DE SELLADO ALIMENTARIA 7816 — EPDM-NR

[redacted]

INTERIOR	1.27 g/cm³	-40 – +125 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	6 MPa	1 -10 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado fabricada en calidad alimentaria en color blanco. Cumple los requisitos del artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27.10.2004 sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Fabricada a base de EPDM-NR con diversas propiedades físico-mecánicas. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 10 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.).

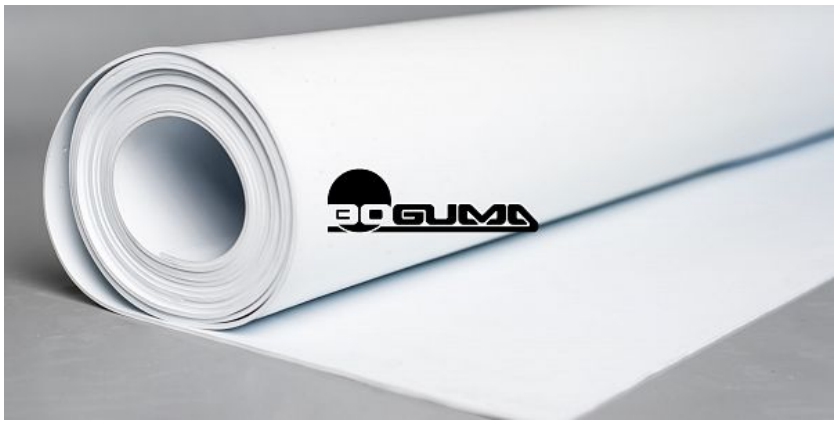






INFORMACIÓN ADICIONAL

inestable en color en uso exterior

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 10 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 10 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 10 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7689 — NR

PLANCHA DE SELLADO PARAGUMA 7689 — NR

[redacted]

INTERIOR	1 g/cm³	-25 – +70 °C	35 -40 +/- 5 Sh A	600 %	12 MPa	1 -10 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado de alta resistencia y alta elasticidad con mayor resistencia a la abrasión. Fabricada a base de caucho natural NR con diversas propiedades físico-mecánicas. Posibilidad de especificar el espesor (1 — 10 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



RESISTENCIA

Resistencia a la abrasión	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 10 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7742 — NR

PLANCHA DE SELLADO PARAGUMA 7742 — NR

INTERIOR	0 g/cm³	-25 – +70 °C	40 +/- 5 Sh A	500 %	12 MPa	1 -6 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado de alta resistencia y alta elasticidad con mayor resistencia a la abrasión. La densidad de 7742 es inferior a 1 g/cm³, lo que significa que se trata de un material más ligero que el agua. Fabricada a base de caucho natural NR con diversas propiedades físico-mecánicas. Posibilidad de especificar el espesor (1 — 10 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.











RESISTENCIA

Resistencia a la abrasión	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 6 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7750 — NR-SBR-BR

PLANCHA DE SELLADO RESISTENTE A LA ABRASIÓN 7750 — NR-SBR-BR

[redacted]

INTERIOR	1.15 g/cm³	-25 – +70 °C	60 +/- 5 Sh A	400 %	17 MPa	1 -15 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado de uso general con propiedad anadida de alta resistencia a la abrasión (valor 120 mm³) y resistencia a la tracción superior al estándar. Fabricada a base de mezcla de cauchos NR, SBR y BR con diversas propiedades químicas y físico-mecánicas. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 15 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Complete la especificación exacta en el configurador.



RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO
Resistencia a la abrasión	ALTA RESISTENCIA

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 15 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 15 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 15 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7645 — NBR-SBR

PLANCHA DE SELLADO RESISTENTE AL ACEITE 7645 — NBR-SBR

[redacted]

INTERIOR	1.65 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	200 %	3 MPa	1 -15 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado destinada a entornos donde entra en contacto con aceites minerales (serie NBR45) y gasolinas, respectivamente iso-octanos (serie superior NBR72). Fabricada a partir de mezcla sintética de cauchos NBR-SBR con propiedades adecuadas. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 15 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango de temperatura -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	RESISTENCIA MODERADA

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES


sin inserción	(para espesores 1 - 15 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 15 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 15 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7645 — NBR-SBR

PLANCHA DE SELLADO RESISTENTE AL ACEITE 7645 — NBR-SBR

7645 SWELLING RATES

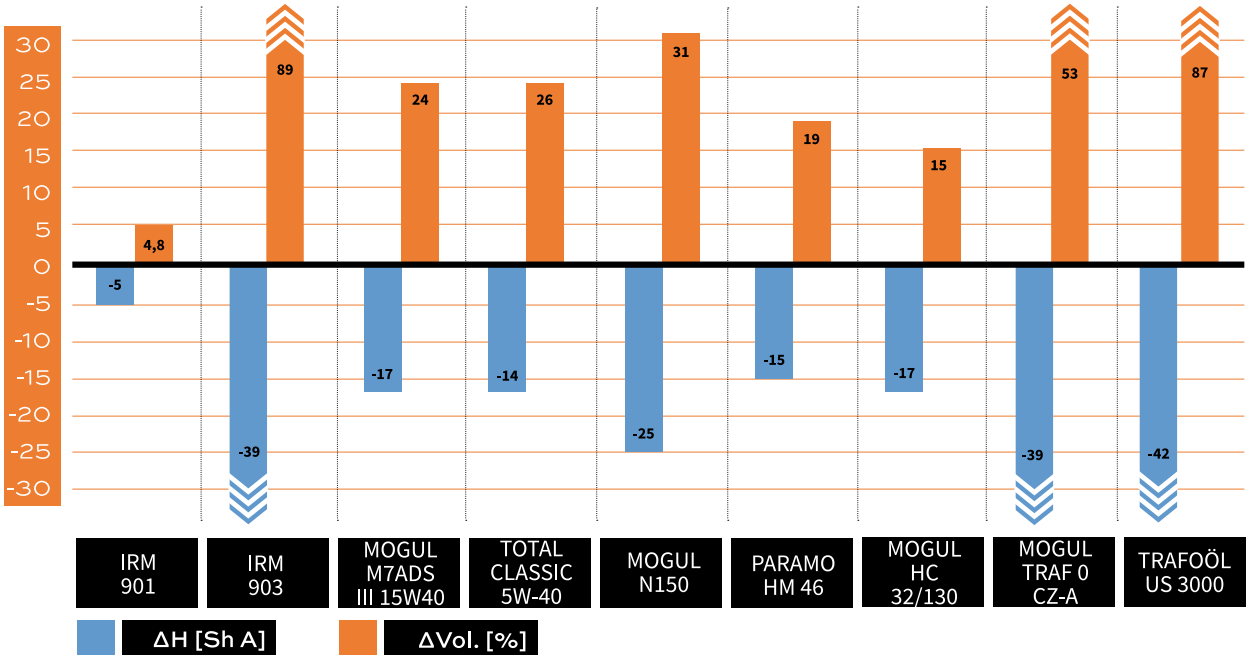

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7672 — NBR-SBR

PLANCHA DE SELLADO RESISTENTE AL ACEITE 7672 — NBR-SBR

[redacted]

INTERIOR	1.3 g/cm³	-25 – +100 °C	70 +/- 5 Sh A	250 %	8 MPa	1 -15 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado destinada a entornos donde entra en contacto con aceites minerales (serie NBR45) y gasolinas, respectivamente iso-octanos (serie superior NBR72). Fabricada a partir de mezcla sintética de cauchos NBR-SBR con propiedades adecuadas. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 15 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.



INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango de temperatura -25/+100 °C

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite de transformador	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	ALTA RESISTENCIA

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES


sin inserción	(para espesores 1 - 15 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 15 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 15 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7672 — NBR-SBR

PLANCHA DE SELLADO RESISTENTE AL ACEITE 7672 — NBR-SBR

7672 SWELLING RATES

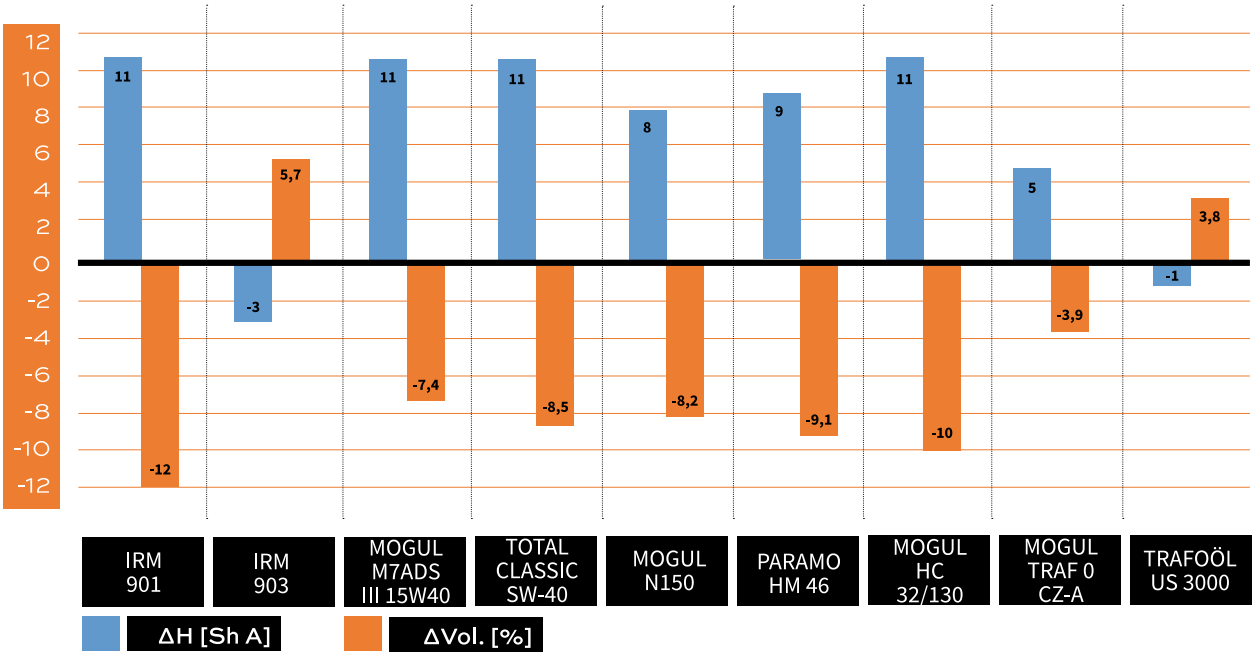

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7749 — SBR

PLANCHA DE SELLADO PARA ESFUERZO MECÁNICO 7749 — SBR

[redacted]

INTERIOR	1.19 g/cm³	-25 – +80 °C	70 +/- 5 Sh A	300 %	10 MPa	1 -15 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado de uso general con propiedad anadida de mayor resistencia a la tracción. Adecuada para entornos sin requisitos especiales de resistencia a influencias negativas. Fabricada a base de mezcla de caucho SBR con diversas propiedades químicas y físico-mecánicas. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 15 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.).



RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 15 mm)
1 inserción	(para espesores 2 - 15 mm)
2 inserciones	(para espesores 3 - 15 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk