7672 — NBR-SBR

TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7672 — NBR-SBR

[redacted]

INTERIÉR	1.3 g/cm³	-25 – +100 °C	70 +/- 5 Sh A	250 %	8 MPa	1 -15 mm
PROSTREDIE	HUSTOTA	TEPLOTNÝ ROZSAH	TVRDOSŤ	ŤAŽNOSŤ	PEVNOSŤ V ŤAHU	HRÚBKA

Tesniaca doska určená do prostredia, v ktorom prichádza do kontaktu s minerálnymi olejmi (rad NBR45) a benzínmi, resp. izooktánmi (vyšší rad NBR72). Vyrobená zo syntetickej zmesi kaučukov NBR-SBR s vhodnými vlastnosťami. S možnosťou špecifikácie potrebnej hrúbky (1 — 15 mm), šírky (1,200 — 1,400 mm) a počtu vložiek (0 — 2 ks). Kliknite a vyberte si. Dotvorte si presnú špecifikáciu v konfigurátore.



DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -25/+100 °C

ODOLNOSŤ

Odolnosť voči zásadám	NIE
Odolnosť voči kyselinám	MIERNE ODOLNÁ
Odolnosť voči trafo oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči oleju	VYSOKO ODOLNÁ
Odolnosť voči benzínu	VYSOKO ODOLNÁ

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)
12 mm	(+/- 1,0 mm)
15 mm	(+/- 1,0 mm)

ŠÍRKA

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

DĹŽKA

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)
5 m	(+/- 200 mm)

POČET VLOŽIEK


bez vložky	(pre hrúbky 1 - 15 mm)
1 vložka	(pre hrúbky 2 - 15 mm)
2 vložky	(pre hrúbky 3 - 15 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

7672 — NBR-SBR

TESNIACA DOSKA OLEJUVZDORNÁ 7672 — NBR-SBR

7672 HODNOTY NAPUČIAVANIA

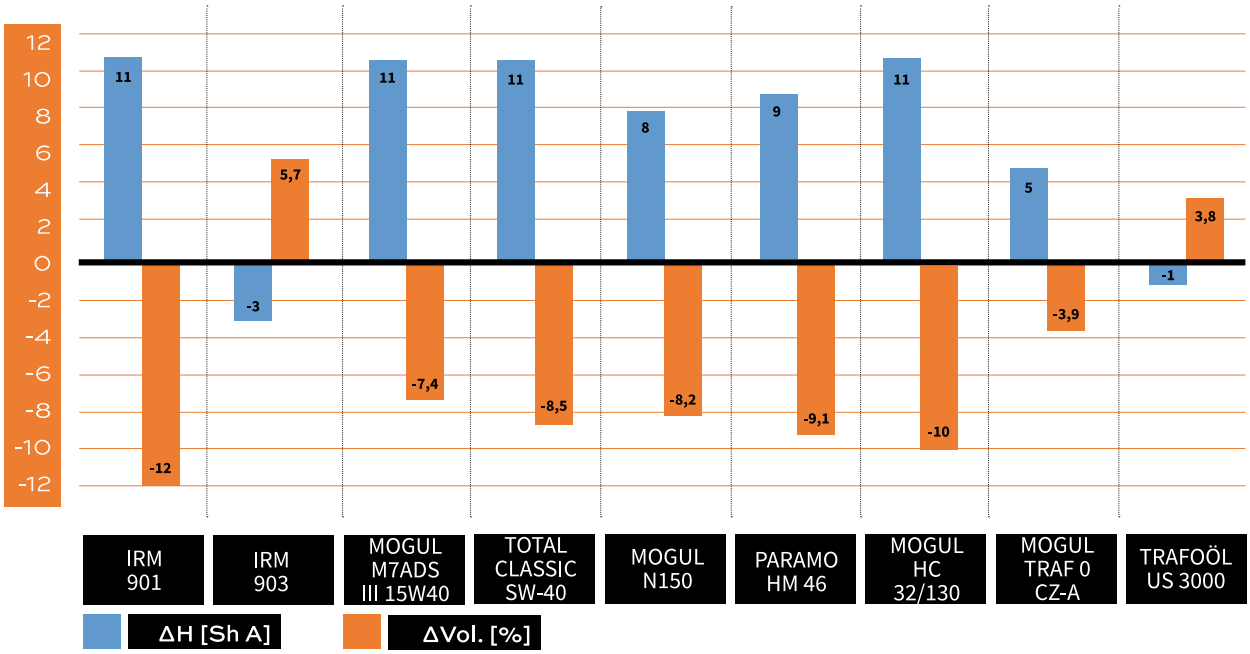

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovenská republika
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Bankové spojenie: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk