


# ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREČ TRIEDY O JEMNE RYHOVANÝ - S7



<b>INTERIÉR</b>	65 +/- 5	<b>Sh A</b>	3.2	mm	3.6	kg/m <sup>2</sup>
PROSTREDIE	TVRDOŠŤ		HRÚBKA		PLOŠNÁ HMOTNOŠŤ	



Spodná strana - otláčok textílie

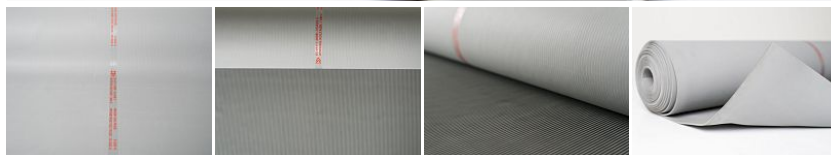

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame rolky široké 1 alebo 1,2 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prírezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

## ODOLNOŠŤ PODĽA IEC 6111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa danej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 6111:2009 v triede O, s pracovným napätím 1 000 V, skúšobným napätím 5 000 V a výdržným napätím 10 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný v šedej alebo tmavošedej farbe, v hrúbke 3,2 mm (+0,4/-0,2mm). Váži 3,6 kg/m<sup>2</sup>.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

### HRÚBKA

3.2 mm (+ 0,4 /- 0,2 mm)

### ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

### DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)