


ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREČ  
TRIEDY 2 JEMNE RYHOVANÝ

3 mm HRÚBKA    3,4 kg/m<sup>2</sup> PLOŠNÁ HMOTNOSŤ    65 +/- 5 Sh A TVRDOŠŤ    INTERIÉR PROSTREDIE



Spodná strana - otláčok textílie

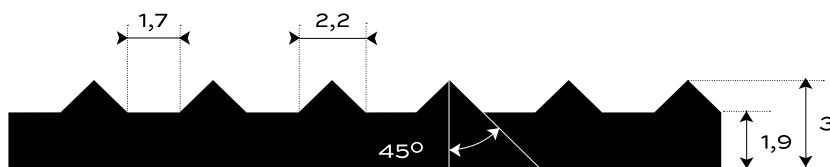

## DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame rolky široké 1 alebo 1,2 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prírezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

## ODOLNOSŤ PODĽA IEC 6111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu ÁNO  
 Odolnosť voči pošmyknutiu ÁNO  
 Elektrická pevnosť podľa danej triedy ÁNO  
 Skúška starnutia ÁNO  
 Odolnosť voči nízkej teplote ÁNO  
 Odolnosť voči šíreniu plameňa ÁNO  
 Odolnosť voči oleju ÁNO  
 Odolnosť voči kyselinám ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 6111:2009 v triede 2, s pracovným napätím 17 000 V, skúšobným napätím 20 000 V a výdržným napätím 30 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastómér jemne ryhovaný v šedej, tmavošedej a žltej farbe v hrúbke 3 mm (+/- 0,3mm). Váži 3,4 kg/m<sup>2</sup>. Produkt je vhodný výlučne do interiéru.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA  
ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)