


ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREČ
TRIEDY 2 JEMNE RYHOVANÝ

3 mm HRÚBKBA 3,4 kg/m² PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 65 +/- 5 Sh A TVRDOŠŤ INTERIÉR PROSTREDIE



Spodná strana - otláčok textílie

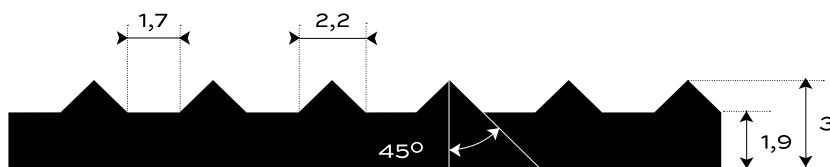

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame rolky široké 1 alebo 1,2 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prírezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 6111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu ÁNO
 Odolnosť voči pošmyknutiu ÁNO
 Elektrická pevnosť podľa danej triedy ÁNO
 Skúška starnutia ÁNO
 Odolnosť voči nízkej teplote ÁNO
 Odolnosť voči šíreniu plameňa ÁNO
 Odolnosť voči oleju ÁNO
 Odolnosť voči kyselinám ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 6111:2009 v triede 2, s pracovným napätím 17 000 V, skúšobným napätím 20 000 V a výdržným napätím 30 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný v šedej, tmavošedej a žltej farbe v hrúbke 3 mm (+/- 0,3mm). Váži 3,4 kg/m². Produkt je vhodný výlučne do interiéru.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKBA	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
ŠÍRKA	
1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)
DĹŽKA	
10 m	(+/- 200 mm)