


DEK2-S7-IR


ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREČ TRIEDY 2 JEMNE RYHOVANÝ



INTERIÉR 65 +/- 5 **Sh A** 3.2 **mm** 3.6 **kg/m²**
PROSTREDIE **TVRDOŠŤ** **HRÚBKA** **PLOŠNÁ HMOTNOSŤ**



Spodná strana - otláčok textílie

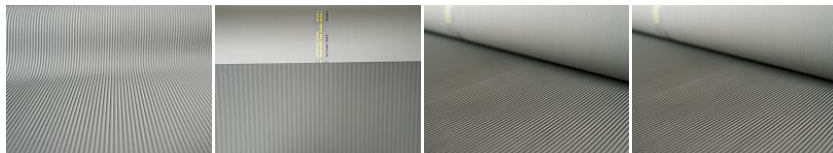

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame rolky široké 1 alebo 1,2 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prířezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 6111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu **ÁNO**
 Odolnosť voči pošmyknutiu **ÁNO**
 Elektrická pevnosť podľa danej triedy **ÁNO**
 Skúška starnutia **ÁNO**
 Odolnosť voči nízkej teplote **ÁNO**
 Odolnosť voči šíreniu plameňa **ÁNO**
 Odolnosť voči oleju **ÁNO**
 Odolnosť voči kyselinám **ÁNO**

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 6111:2009 v triede 2, s pracovným napätím 17 000 V, skúšobným napätím 20 000 V a výdržným napätím 30 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný v šedej, tmavošedej a žltej farbe v hrúbke 3,2 mm (+ 0,4/- 0,2mm). Priemerná váha je 3,6 kg/m². Produkt je vhodný výlučne do interiéru.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3.2 mm (+ 0,4 /- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)