


ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREČ
TRIEDY 3 HLADKÝ - HO

3 mm 5 kg/m² 65 +/- 5 Sh A INTERIÉR
HRÚBKA PLOŠNÁ HMOTNOSŤ TVRDOŠŤ PROSTREDIE

Vrchná strana - hladký povrch



Spodná strana - otláčok textílie

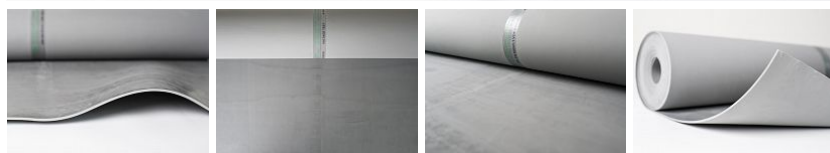

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu ÁNO
 Odolnosť voči pošmyknutiu ÁNO
 Elektrická pevnosť podľa danej triedy ÁNO
 Skúška starnutia ÁNO
 Odolnosť voči nízkej teplote ÁNO
 Odolnosť voči šíreniu plameňa ÁNO
 Odolnosť voči oleju ÁNO
 Odolnosť voči kyselinám ÁNO

Elektroizolačné koberce certifikované podľa IEC 61111:2009 v triede 3, s pracovným napätím 26 500 V, skúšobným napätím 30 000 V a výdržným napätím 40 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér hladký v šedej farbe, v hrúbke 3 mm (+0,5/-0,2mm). Váži 4,6 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBKA

3 mm (+ 0,5/- 0,2 mm)

ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)