


ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREČ  
TRIEDY 3 HLADKÝ - HO

3 mm 5 kg/m<sup>2</sup> 65 +/- 5 Sh A INTERIÉR  
HRÚBKA PLOŠNÁ HMOTNOSŤ TVRDOŠŤ PROSTREDIE

## Vrchná strana - hladký povrch



## Spodná strana - otláčok textílie

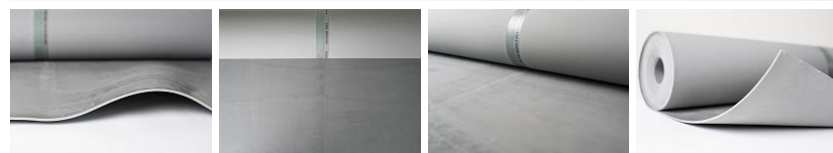

## ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu ÁNO  
 Odolnosť voči pošmyknutiu ÁNO  
 Elektrická pevnosť podľa danej triedy ÁNO  
 Skúška starnutia ÁNO  
 Odolnosť voči nízkej teplote ÁNO  
 Odolnosť voči šíreniu plameňa ÁNO  
 Odolnosť voči oleju ÁNO  
 Odolnosť voči kyselinám ÁNO

Elektroizolačné koberce certifikované podľa IEC 61111:2009 v triede 3, s pracovným napätím 26 500 V, skúšobným napätím 30 000 V a výdržným napätím 40 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér hladký v šedej farbe, v hrúbke 3 mm (+0,5/-0,2mm). Váži 5 kg/m<sup>2</sup>.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

## HRÚBKA

3 mm (+ 0,5/- 0,2 mm)

## ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

## DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)