

# ELEKTROIZOLAČNÝ KOBREC TRIEDY 4 JEMNE HLADKÝ - HO




4 mm HRÚBKBA 6.1 PLOŠNÁ HMOTNOSŤ 65 +/- 5 Sh A TVRDOŠŤ INTERIÉR PROSTREDIE

Vrchná strana - hladký povrch



Spodná strana - otláčok textílie

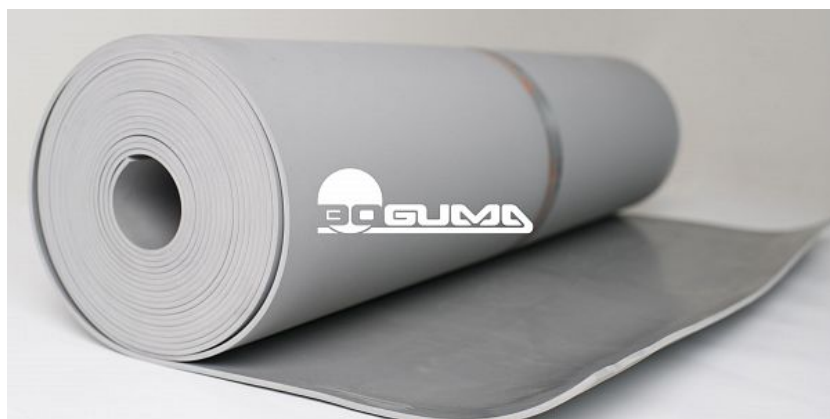

## ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu	ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu	ÁNO
Elektrická pevnosť podľa danej triedy	ÁNO
Skúška starnutia	ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote	ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa	ÁNO
Odolnosť voči oleju	ÁNO
Odolnosť voči kyselinám	ÁNO

Elektroizolačný kobrec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede 4, s pracovným napätím 36 000 V, skúšobným napätím 40 000 V a výdržným napätím 50 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér hladký v šedej farbe, v hrúbke 4 mm (+/- 0,4mm). Váži 6,1 kg/m<sup>2</sup>.

## MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

### HRÚBKBA ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

### DĹŽKA

10 m (+/- 200 mm)