




GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO
RYHOVANÁ — S1-EPDM95

| | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------|-----------------|-----------|---------|-------------------------|
| EXTERIÉR | 70 +/- 5 | Sh A | 4-5 | mm | 3.8-4.8 | kg/m² |
| PROSTREDIE | TVRDOŠŤ | HRÚBKA | PLOŠNÁ HMOTNOSŤ | | | |

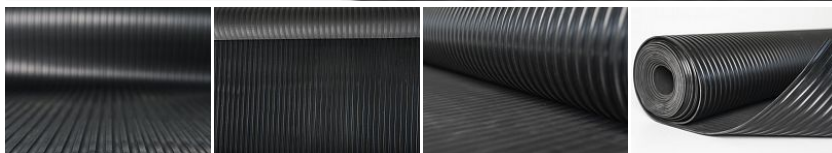

Spodná strana - otláčok textílie

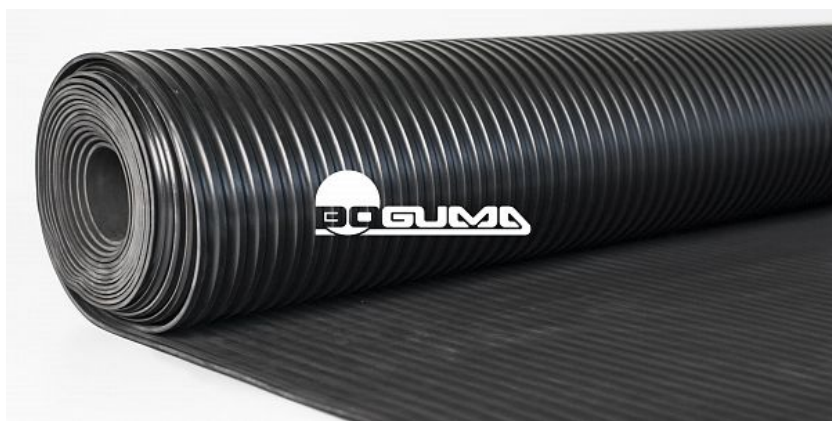

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+100 °C.

ODOLNOSŤ

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Odolnosť voči vplyvom počasia | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči ozónu | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči UV žiareniu | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči zásadám | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči kyselinám | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči oleju | NIE |
| Odolnosť voči benzínu | NIE |

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S1, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 4 mm. Váži 3,6 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

| | |
|---------------|--------------|
| HRÚBKA | |
| 4 mm | (+/- 0,3 mm) |
| 5 mm | (+/- 0,3 mm) |
| ŠÍRKA | |
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |
| 1000 mm | (+/- 10 mm) |
| DĹŽKA | |
| 10 m | (+/- 200 mm) |