



GUMOVÁ DEZÉNOVÁ DLÁŽKOVINA ŠIROKO
RYHOVANÁ — S4-EPDM15

| | | | | | |
|-----------------|----------|-------------|--------|-----|-------------------------|
| EXTERIÉR | 60 +/- 5 | Sh A | 6 | 6.1 | kg/m² |
| PROSTREDIE | TVRDOSŤ | | HRÚBKÁ | | PLOŠNÁ HMOTNOSŤ |

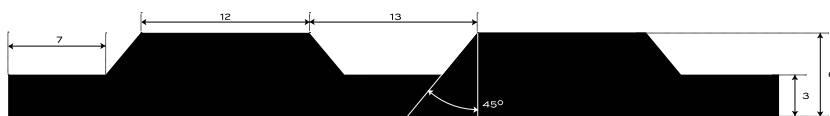

Spodná strana - otláčok textílie

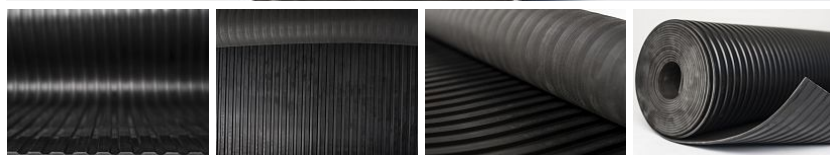

DOPLNKOVÁ INFORMÁCIA

Tepelný rozsah -40/+125 °C.

ODOLNOSŤ

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Odolnosť voči vplyvom počasia | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči ozónu | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči UV žiareniu | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči zásadám | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči kyselinám | VYSOKO ODOLNÁ |
| Odolnosť voči oleju | MIERNE ODOLNÁ |
| Odolnosť voči benzínu | NIE |

Gumová krytina na interiérové aj exteriérové povrchy. Odolná a nenáročná na údržbu s jednoduchou manipuláciou. V široko ryhovanom dezéne typu S4, teplovzdorná v čiernej farbe. V štandardnej hrúbke 6 mm. Váži 6,1 kg/m². Došpecifikujte v konfigurátore.

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

| | |
|---------------|--------------|
| HRÚBKÁ | |
| 6 mm | (+/- 0,5 mm) |
| ŠÍRKA | |
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |
| 1000 mm | (+/- 10 mm) |
| DĹŽKA | |
| 10 m | (+/- 200 mm) |