9001 — CR-NR

KAUTSCHUKBAHN SCHALLDÄMMEND 9001 — CR-NR

INTERIOR	2.44 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	100 %	3 MPa	2.5 mm
UMGEBUNG	DICHTE	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	DEHNUNG	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE

Dichtungsplatte aus einem speziellen selbstverlöschenden Material mit schallisolierenden Eigenschaften. Entwickelt für den Einsatz ohne Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse und ohne mechanische Beanspruchung. Hergestellt auf Basis von CR- und NR-Kautschuken mit geringer Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle. Die Standardstärke beträgt 2,5 mm und Breite von max 1,400 mm. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.











BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen Laugen	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

2.5 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)

ANZAHL DER EINLAGEN


für Einlagen (für Stärken 2.5 mm)

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

9001 — CR-NR

KAUTSCHUKBAHN SCHALLDÄMMEND 9001 — CR-NR

SOUND LOSS TM E-90

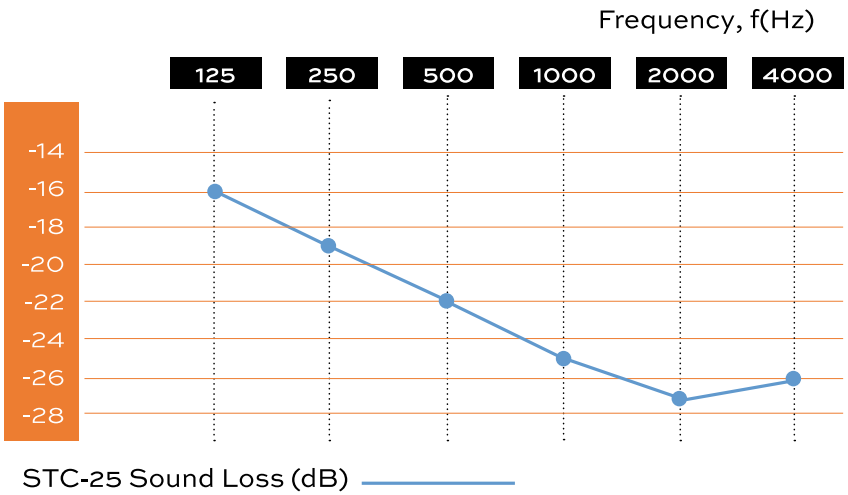

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk