


# ELEKTRO-ISOLIERMATTE IN KLASSE 2 FEINGERIEFT



3 mm    3,4 kg/m<sup>2</sup>    65 +/- 5 Sh A    INTERIOR  
DICKE    FLÄCHENGEWICHT    HÄRTE    UMGEBUNG

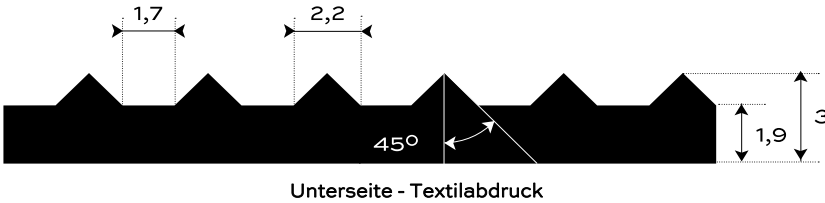

Elektrisch isolierende Matte zertifiziert nach IEC 61111:2009 in Klasse 2, mit Arbeitsspannung 17.000 V, mit Prüfspannung 20 000 V und mit Stehspannung 30.000 V, mit permanent vulkanisiertem Markierungsband. Vulkanisiertes Elastomer feingerieft in grauer, dunkelgrauer und gelber Farbe, 3 mm dick (+/- 0,3mm). Flächengewicht von 3,4 kg/m<sup>2</sup>. Das Produkt ist ausschliesslich für den Innenbereich geeignet.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
BREITE	
1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)
LÄNGE	
10 m	(+/- 200 mm)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Standardmäßig liefern wir Rollen mit einer Breite von 1 oder 1,2 m und einer Länge von 10 m. Wir können bei Bedarf Zuschnitte in den gewünschten Abmessungen bereitstellen, insbesondere folgende: 0,6 x 0,6 m; 0,6 x 1 m; 1 x 1m; 1,2 x 1 m.

## BESTÄNDIGKEIT NACH IEC 61111:2009

Mechanische Durchstoßfestigkeit	JA
Rutschfestigkeit	JA
Stromstärke nach gegebener Klasse	JA
Alterungstest	JA
Beständigkeit gegen Niedrigtemperatur	JA
Beständigkeit gegen Flammenausbreitung	JA
Ölbeständigkeit	JA
Säurebeständigkeit	JA