



# PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT BREITGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG - S1-NBR45



<b>INTERIOR</b>	65 +/- 5	<b>Sh A</b>	4	mm	4.9	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
UMGEBUNG	HÄRTE		DICKE		FLÄCHENGEWICHT	

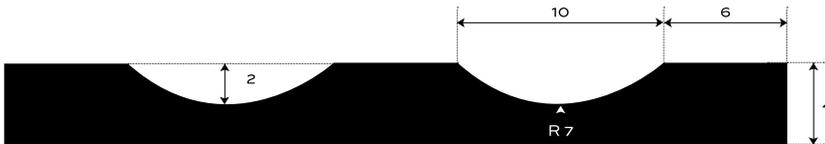

Unterseite - Textilabdruck

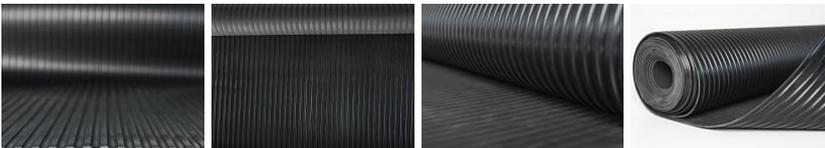

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C, kurzzeitig +90 °C.

## BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen Laugen NEIN  
 Beständigkeit gegen Säuren NEIN  
 Ölbeständigkeit HOHE BESTÄNDIGKEIT  
 Benzinbeständigkeit MITTLERE BESTÄNDIGKEIT

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit breitgerieftem Profil Typ S1, ölbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 4 mm. Flächengewicht von 4,8 kg/m<sup>2</sup>. Geben Sie im Konfigurator an.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

### STÄRKE

4 mm (+/- 0,3 mm)

### BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

### LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)

## S1 — NBR45

 PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT  
 BREITGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG -  
 S1-NBR45

7645 SWELLING RATES

