



PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT BREITGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG - S1-NBR72



INTERIOR 70 +/- 5 **Sh A** 4 **mm** 3.8 **kg/m²**
UMGEBUNG HÄRTE DICKE FLÄCHENGEGWICHT

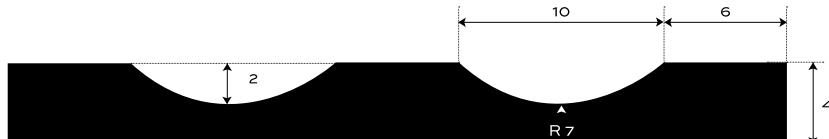

Unterseite - Textilabdruck

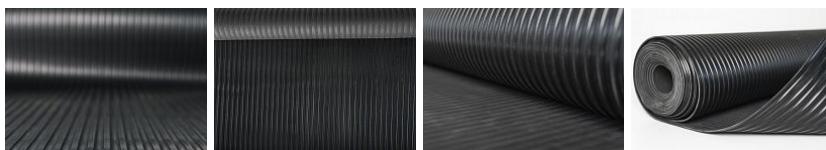

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C, kurzzeitig +90 °C.

BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen Laugen NEIN

Beständigkeit gegen Säuren MITTLEIRE BESTÄNDIGKEIT

Transformatorölwiderstand HOHE BESTÄNDIGKEIT

Ölbeständigkeit HOHE BESTÄNDIGKEIT

Benzinbeständigkeit HOHE BESTÄNDIGKEIT

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit breitgerieftem Profil Typ S1, ölbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 4 mm. Flächengewicht von 3,6 kg/m². Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

4 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)

**PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT
BREITGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG -
S1-NBR72**

7672 SWELLING RATES

