



# PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT FEINGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG - S2-NBR72



<b>INTERIOR</b>	70 +/- 5	<b>Sh A</b>	3	mm	3.5	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
UMGEBUNG	HÄRTE		DICKE		FLÄCHENGEWICHT	

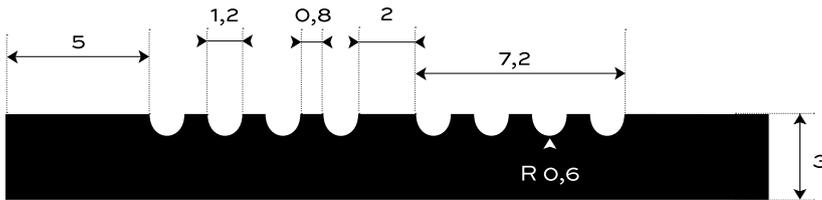

Unterseite - Textilabdruck

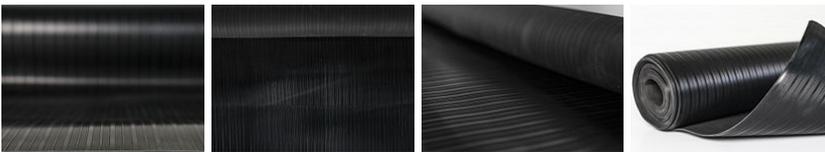

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C, kurzzeitig +90 °C.

## BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Transformatorölwiderstand	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit feingeriefem Profil Typ S2, ölbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 3 mm. Flächengewicht von 3,5 kg/m<sup>2</sup>. Geben Sie im Konfigurator an.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

### STÄRKE

3 mm (+/- 0,3 mm)

### BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

### LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)

# PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT FEINGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG - S2-NBR72

## 7672 SWELLING RATES

