



# PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT FEINGERIEFTEM PROFIL — S2-SBR-COLOR



<b>INTERIOR</b>	80 +/- 5	<b>Sh A</b>	3 mm	3.9-4.1	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
UMGEBUNG	HÄRTE		DICKE	FLÄCHENGEWICHT	

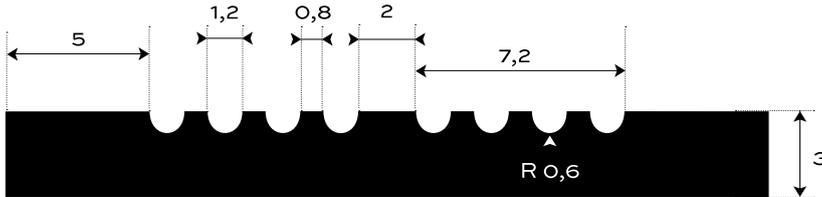

Unterseite - Textilabdruck

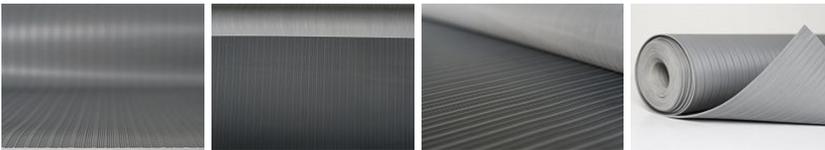

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C.

## BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit feingeriefem Profil Typ S2, in der Grundauführung in drei Farben: grau, blau und grün. Die Standardstärke beträgt 3 mm. Flächengewicht von 4,1 kg/m<sup>2</sup>. Geben Sie im Konfigurator an.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

### STÄRKE

3 mm (+/- 0,3 mm)

### BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

### LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)