



PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT FEINGERIEFTEM PROFIL — S5-EPDM15



EXTERIOR 60 +/- 5 **Sh A** 3 **mm** 3,4 **kg/m²**
 UMGEBUNG HÄRTE DICKE FLÄCHENGEWICHT

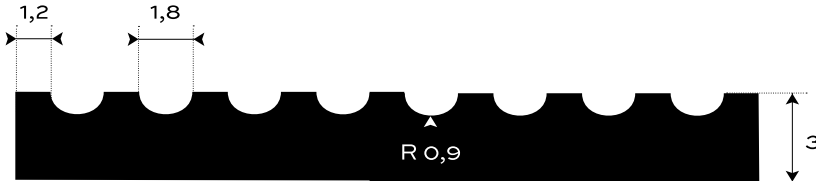

Unterseite - Textilabdruck

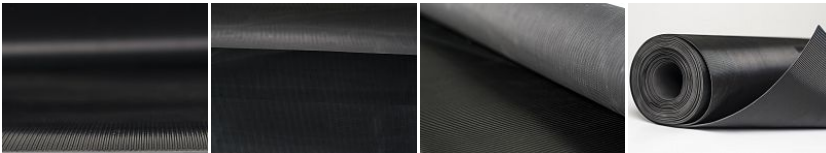

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -40/+125 °C.

BESTÄNDIGKEIT

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Witterungsbeständigkeit | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| Ozonbeständigkeit | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| UV-Beständigkeit | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| Beständigkeit gegen Laugen | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| Beständigkeit gegen Säuren | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| Ölbeständigkeit | MITTLERE BESTÄNDIGKEIT |
| Benzinbeständigkeit | NEIN |

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit feingerieftem Profil Typ S5, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 3 mm. Flächengewicht von 3,4 kg/m². Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)