


# PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT FEINGERIEFTEM PROFIL — S5-EPDM95



<b>EXTERIOR</b>	70 +/- 5	<b>Sh A</b>	0	<b>MPa</b>	3	<b>mm</b>	3,5	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
UMGEBUNG	HÄRTE		ZERREISSFESTIGKEIT		DICKE		FLÄCHENGEWICHT	

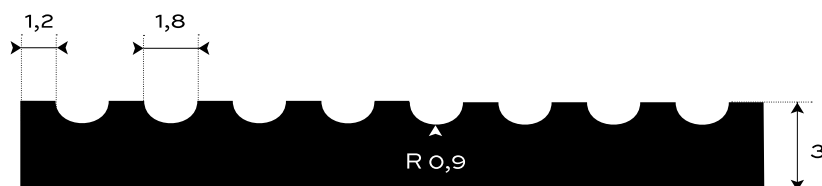

Unterseite - Textilabdruck



## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -40/+100 °C.

## BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit feingerieftem Profil Typ S5, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 3 mm. Flächengewicht von 3,4 kg/m<sup>2</sup>. Geben Sie im Konfigurator an.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

### STÄRKE

3 mm (+/- 0,3 mm)

### BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

### LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)