



PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT FEINGERIEFTEM PROFIL — S5-SBR-STD



INTERIOR 80 +/- 5 **Sh A** 3 **mm** 4.1 **kg/m²**
 UMGEBUNG HÄRTE DICKE FLÄCHENGEWICHT

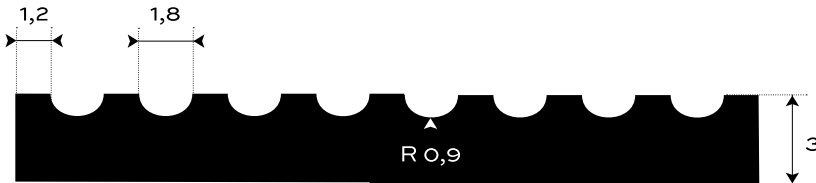

Unterseite - Textilabdruck

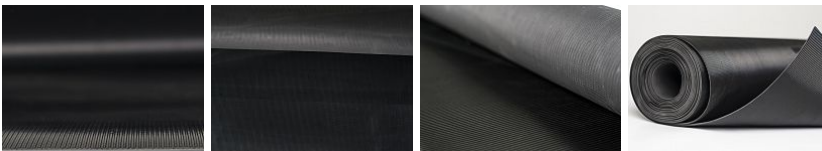

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C.

BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	NEIN
Ozonbeständigkeit	NEIN
UV-Beständigkeit	NEIN
Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	NEIN
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit feingerieftem Profil Typ S5, in der Basisversion in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 3 mm. Flächengewicht von 4,1 kg/ml. Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)