



PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT BREITGERIEFTEM PROFIL — S6-EPDM95



EXTERIOR UMGEBUNG	70 +/- 5 HÄRTE	Sh A	3.5 mm DICKE	3 FLÄCHENGEWICHT	kg/m²
-----------------------------	-------------------	-------------	-----------------	---------------------	-------------------------

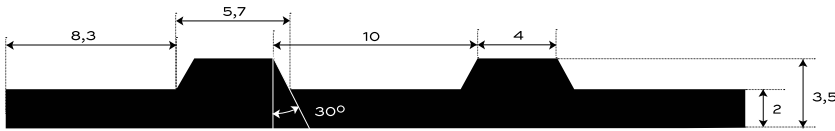

Unterseite - Textilabdruck

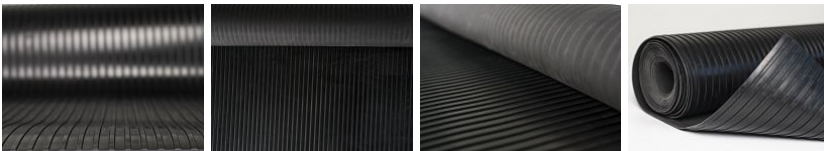

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -40/+100 °C.

BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit breitgeriefem Profil Typ S6, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 3,5 mm. Flächengewicht von 3 kg/m². Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3.5 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)