



# PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT BREITGERIEFTEM PROFIL — S6-EPDM96



EXTERIOR      80 +/- 5      Sh A      3.5 mm      3.1 kg/m<sup>2</sup>  
UMGEBUNG      HÄRTE      DICKE      FLÄCHENGEWICHT



Unterseite - Textilabdruck

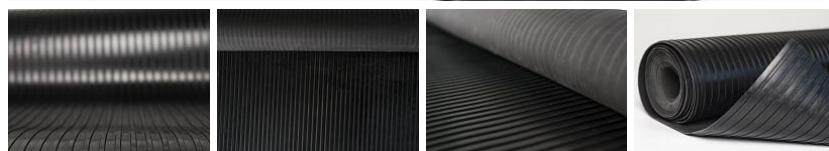

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -40/+100 °C.

## BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit breitgerieftem Profil Typ S6, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 3,5 mm. Flächengewicht von 3 kg/m<sup>2</sup>. Geben Sie im Konfigurator an.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

### STÄRKE

3.5 mm      (+/- 0,3 mm)

### BREITE

1200 mm      (+/- 10 mm)

1000 mm      (+/- 10 mm)

### LÄNGE

10 m      (+/- 200 mm)