



PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT BREITGERIEFTEM PROFIL — S6-SBR-STD



| | | | | | | |
|-----------------|----------|-------------|-------|-----------|----------------|-------------------------|
| INTERIOR | 80 +/- 5 | Sh A | 3.5 | mm | 3.9 | kg/m² |
| UMGEBUNG | HÄRTE | | DICKE | | FLÄCHENGEWICHT | |

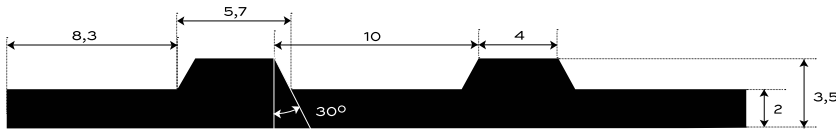

Unterseite - Textilabdruck

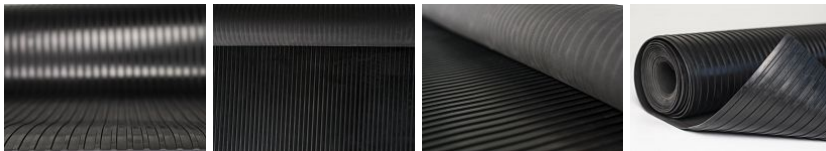

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C.

BESTÄNDIGKEIT

| | |
|----------------------------|------|
| Witterungsbeständigkeit | NEIN |
| Ozonbeständigkeit | NEIN |
| UV-Beständigkeit | NEIN |
| Beständigkeit gegen Laugen | NEIN |
| Beständigkeit gegen Säuren | NEIN |
| Ölbeständigkeit | NEIN |
| Benzinbeständigkeit | NEIN |

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit breitgerieftem Profil Typ S6, in der Basisversion in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 3,5 mm. Flächengewicht von 3,9 kg/ml. Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3.5 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)