


PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT FEINGERIEFTEM PROFIL — S7-EPDM15



EXTERIOR 60 +/- 5 **Sh A** 3 **mm** 2.8 **kg/m²**
 UMGEBUNG HÄRTE DICKE FLÄCHENGEWICHT

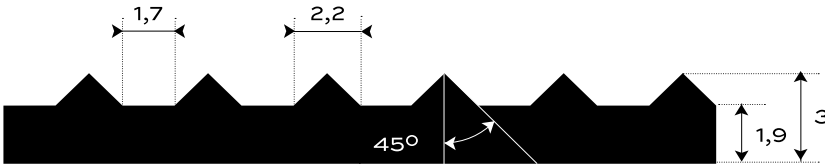

Unterseite - Textilabdruck



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -40/+125 °C.

BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	NEIN

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit feingerieftem Profil Typ S7, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 3 mm. Flächengewicht von 2,7 kg/ml. Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE	
3 mm	(+/- 0,3 mm)
BREITE	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)
LÄNGE	
10 m	(+/- 200 mm)