


PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT FEINGERIEFTEM PROFIL — S7-EPDM95



EXTERIOR 70 +/- 5 **Sh A** 3 mm 2.9 **kg/m²**
UMGEBUNG HÄRTE DICKE FLÄCHENGEWICHT

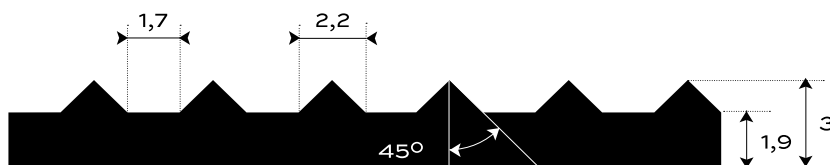

Unterseite - Textilabdruck



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -40/+100 °C.

BESTÄNDIGKEIT

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Witterungsbeständigkeit | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| Ozonbeständigkeit | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| UV-Beständigkeit | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| Beständigkeit gegen Laugen | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| Beständigkeit gegen Säuren | HOHE BESTÄNDIGKEIT |
| Ölbeständigkeit | NEIN |
| Benzinbeständigkeit | NEIN |

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit feingerieftem Profil Typ S7, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 3 mm. Flächengewicht von 2,7 kg/m². Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)