


PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT FEINGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG - S7-NBR72



INTERIOR	70 +/- 5	Sh A	3	mm	2.9	kg/m ²
UMGEBUNG	HÄRTE		DICKE		FLÄCHENGEWICHT	

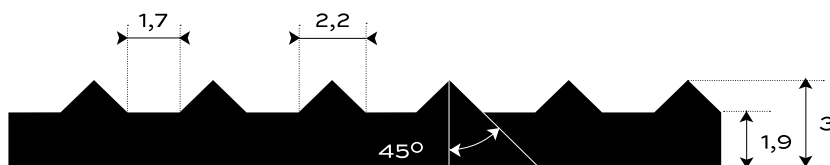

Unterseite - Textilabdruck



ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C, kurzzeitig +90 °C.

BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen Laugen	NEIN
Beständigkeit gegen Säuren	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Transformatorölwiderstand	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit feingerieftem Profil Typ S7, ölbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 3 mm. Flächengewicht von 2,7 kg/m². Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

3 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1200 mm (+/- 10 mm)

1000 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)

PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT FEINGERIEFTEM PROFIL ÖLBESTÄNDIG - S7-NBR72

7672 SWELLING RATES

