
S8 — CB


PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT RUND-NOPPENPROFIL — S8-CB

EXTERIOR	-40 – +120 °C	65 +/- 5 Sh A	12 MPa	4 mm	4.3 kg/m²
UMGEBUNG	TEMPERATURBEREICH	HÄRTE	ZERREISSFESTIGKEIT	DICKE	FLÄCHENGEWICHT



Unterseite - Textilabdruck



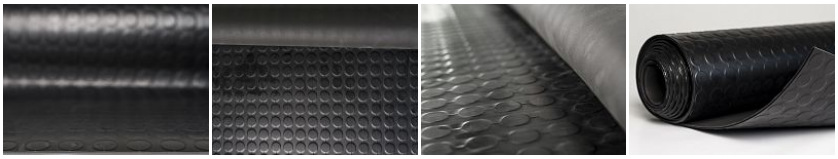

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit Rund-Noppenprofil Typ S8, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 4 mm. Flächengewicht von 4,2 kg/m. Geben Sie im Konfigurator an.

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

STÄRKE

4 mm (+/- 0,3 mm)

BREITE

1230 mm (+/- 10 mm)

LÄNGE

10 m (+/- 200 mm)

ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Polymergehalt: 58 % EPDM, 19 % NR, 23 % SBR

BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	MITTLERE BESTÄNDIGKEIT
Benzinbeständigkeit	NEIN

BOGUMA, s.r.o, Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slowakische Republik
Registriert in OR OS Trenčín, Abschnitt Sro, Aktenzeichen 19109 / R
ID: 35 922 087, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: SK2021963625
Bankverbindung: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk