



# PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT RUND-NOPPENPROFIL — S8-EPDM95



<b>EXTERIOR</b>	70 +/- 5	<b>Sh A</b>	4	<b>mm</b>	4.9	<b>kg/m<sup>2</sup></b>
UMGEBUNG	HÄRTE		DICKE		FLÄCHENGEWICHT	



Unterseite - Textilabdruck

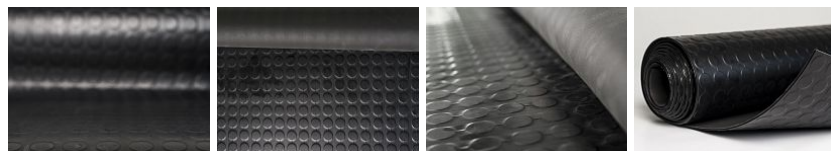

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -40/+100 °C.

## BESTÄNDIGKEIT

Witterungsbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ozonbeständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
UV-Beständigkeit	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Laugen	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Beständigkeit gegen Säuren	HOHE BESTÄNDIGKEIT
Ölbeständigkeit	NEIN
Benzinbeständigkeit	NEIN

Gummi-Bodenbelag für Innen- sowie Außenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit Rund-Noppenprofil Typ S8, temperaturbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 4 mm. Flächengewicht von 4,9 kg/m<sup>2</sup>. Geben Sie im Konfigurator an.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

<b>STÄRKE</b>	
4 mm	(+/- 0,3 mm)
<b>BREITE</b>	
1230 mm	(+/- 10 mm)
<b>LÄNGE</b>	
10 m	(+/- 200 mm)