



# PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT RUND-NOPPENPROFI ÖLBESTÄNDIG - S8-NBR72



**INTERIOR** 70 +/- 5 **Sh A** 4 -10 **mm** 5.2 -13.1 **kg/m<sup>2</sup>**  
**UMGEBUNG** **HÄRTE** **DICKE** **FLÄCHENGEWICHT**



Unterseite - Textilabdruck

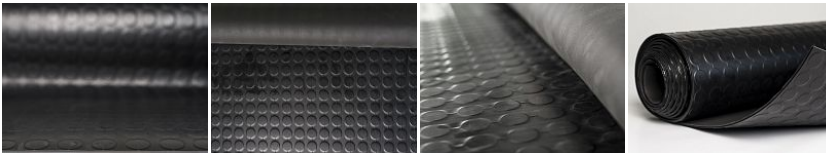

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Einsatztemperaturbereich -25/+80 °C, kurzzeitig +90 °C.

## BESTÄNDIGKEIT

Beständigkeit gegen Laugen **NEIN**  
 Beständigkeit gegen Säuren **MITTLERE BESTÄNDIGKEIT**  
 Transformatorölwiderstand **HOHE BESTÄNDIGKEIT**  
 Ölbeständigkeit **HOHE BESTÄNDIGKEIT**  
 Benzinbeständigkeit **HOHE BESTÄNDIGKEIT**

Gummi-Bodenbelag für Innenbereich. Langlebig und pflegeleicht bei nicht anspruchsvoller Handhabung. Mit Rund-Noppenprofil Typ S8, ölbeständig in schwarzer Farbe. Die Standardstärke beträgt 4 mm. Flächengewicht von 5,1 kg/ml. Geben Sie im Konfigurator an.

## KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

### STÄRKE

4 mm	(+/- 0,3 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,6 mm)
10 mm	(+/- 0,6 mm)

### BREITE

1230 mm	(+/- 10 mm)
---------	-------------

### LÄNGE

10 m	(+/- 200 mm)
------	--------------

# PROFILIERTER GUMMI-BODENBELAG MIT RUND-NOPPENPROFI ÖLBESTÄNDIG - S8-NBR72

## 7672 SWELLING RATES

