


# PLANCHA DE SELLADO ALIMENTARIA 7816 — EPDM-NR



<b>INTERIOR</b>	1.27	<b>g/cm<sup>3</sup></b>	-40 - +125	<b>°C</b>	60 +/- 5	<b>Sh A</b>	400	<b>%</b>	6	<b>MPa</b>	1-10	<b>mm</b>
<b>ENTORNO</b>	<b>DENSIDAD</b>	<b>RANGO DE TEMPERATURA</b>	<b>DUREZA</b>	<b>ELONGACIÓN</b>	<b>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN</b>	<b>ESPESOR</b>						

Plancha de sellado fabricada en calidad alimentaria en color blanco. Cumple los requisitos del artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27.10.2004 sobre materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos. Fabricada a base de EPDM-NR con diversas propiedades físico-mecánicas. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 10 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.).

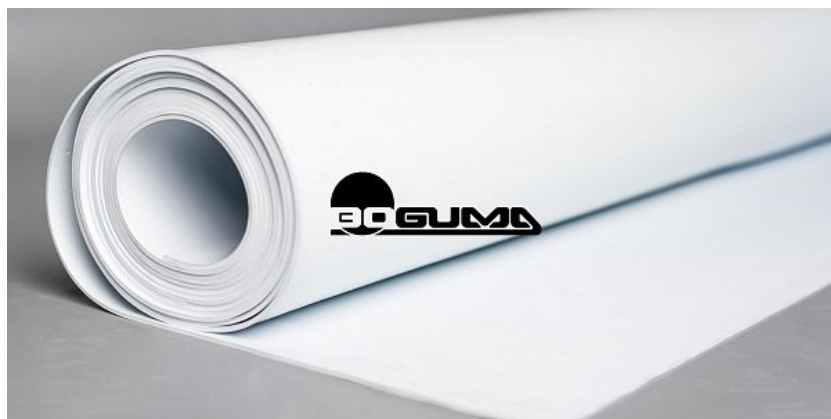

## INFORMACIÓN ADICIONAL

inestable en color en uso exterior

## RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

### ESPESOR

1 mm	(+/- 0,2 mm)
1.5 mm	(+/- 0,2 mm)
2 mm	(+/- 0,2 mm)
3 mm	(+/- 0,3 mm)
4 mm	(+/- 0,4 mm)
5 mm	(+/- 0,5 mm)
6 mm	(+/- 0,5 mm)
8 mm	(+/- 0,8 mm)
10 mm	(+/- 0,8 mm)

### ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1400 mm	(+/- 10 mm)

### LONGITUD

20 m	(+/- 200 mm)
10 m	(+/- 200 mm)

### NÚMERO DE INSERCIONES

sin inserción	(para espesores 1 - 10 mm)
.....	
1 inserción	(para espesores 2 - 10 mm)
.....	
2 inserciones	(para espesores 3 - 10 mm)