9001 — CR-NR

PLANCHA DE SELLADO INSONORIZANTE 9001 — CR-NR

[redacted]

INTERIOR	2.44 g/cm³	-25 – +80 °C	65 +/- 5 Sh A	100 %	3 MPa	2.5 mm
ENTORNO	DENSIDAD	RANGO DE TEMPERATURA	DUREZA	ELONGACIÓN	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR

Plancha de sellado de material especial autoextinguible con propiedades acústicas de barrera sonora. Destinada a uso sin requisitos de resistencia a influencias negativas del entorno y sin carga mecánica. Fabricada a base de cauchos CR y NR con resistencia moderada a ácidos, bases y aceites. En espesor estándar de 2,5 mm y ancho máx. 1,400 mm. Complete la especificación exacta en el configurador.











RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

2.5 mm (+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)

NÚMERO DE INSERCIONES


sin inserción (para espesores 2.5 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

9001 — CR-NR

PLANCHA DE SELLADO INSONORIZANTE 9001 — CR-NR

SOUND LOSS TM E-90

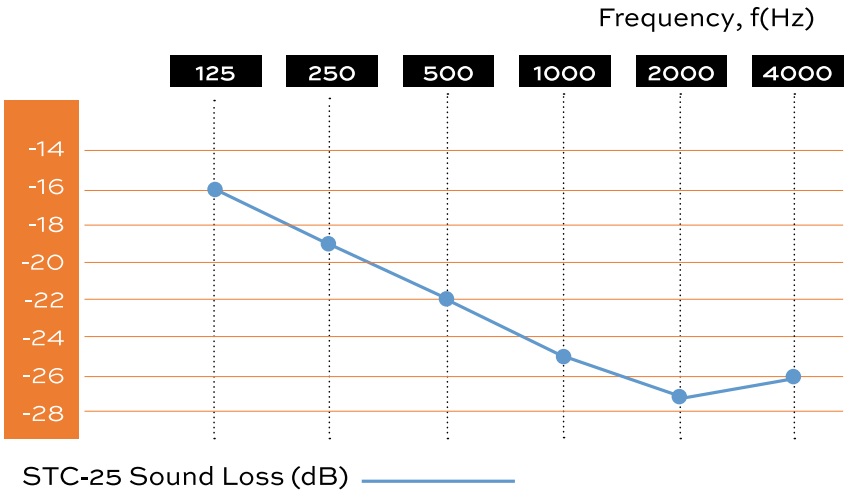

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk