EIP0-1,0x0

ELECTRICAL INSULATING BLANKET CLASS 0 (A,Z) EIP0-1,0X0


[redacted]

EXTERIOR	60 +/- 5 Sh A	16 MPa	1 mm	1.4 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE

Cara superior - superficie lisa

[redacted]

Cara inferior - superficie lisa

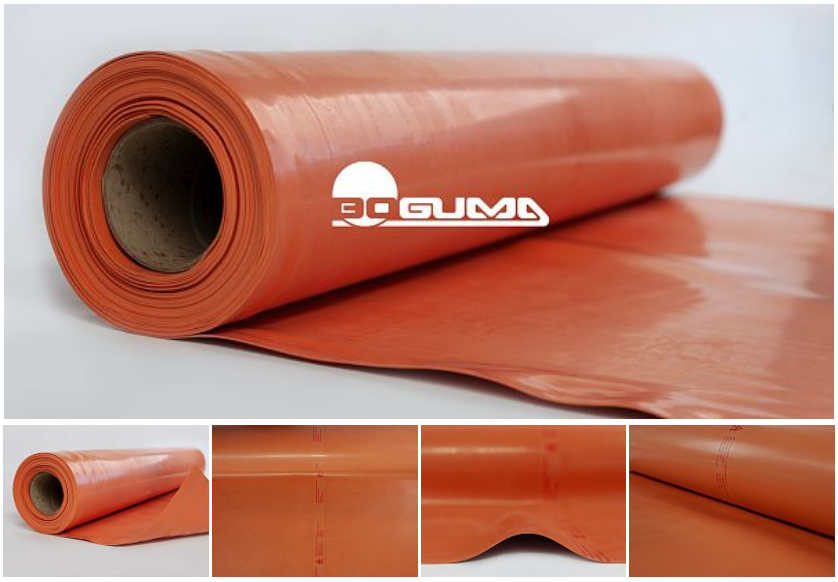

INFORMACIÓN ADICIONAL

As standard, we supply rolls 1 or 1,2 m wide and 10 m long. However, we can also provide custom custs: 0,6x0,6 m; 0,6x1 m; 1x1 m; 1,2x1 m or others.

RESISTENCIA SEGÚN IEC 61112:2009

Resistencia a la perforación mecánica	SÍ
Rigidez dieléctrica según la clase correspondiente	SÍ
Ensayo de envejecimiento	SÍ
Resistencia a bajas temperaturas	SÍ
Resistencia a la propagación de la llama	SÍ
Resistencia al ozono	SÍ
Resistencia a los ácidos	SÍ

Electrical insulation blanket EIP0-1,0x0 is a flexible covering material made of high-quality EPDM elastomer used to cover wires that are powered under voltage or grounded, suitable for interior and exterior environments. It is made in a thickness of 1.0 mm (+0.4; -0.0) and widths of 1000 - 1200 mm. We deliver it in rolls of 10 m length. It has a smooth surface on both sides. It is marked along the entire length of the board with a marking tape according to the corresponding electrical class (class 0 - red tape).
The electrical insulation blanket EIP0-1,0x0 is certified according to the IEC 61112:2009 standard in class 0, with a specified working voltage 1000 V. Also certified according to category A and Z, i.e. resistant to acids and ozone.
Tensile strength reaches at least 16 MPa and tear resistance is at least 500%.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
1 mm	(+0,4 mm/- 0,0 mm)

ANCHO	
1000 mm	(+/- 10 mm)
1200 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk