
S4 — SBR+ Difícilmente inflamable


PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO — S4-N

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	6 mm	5.9 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil



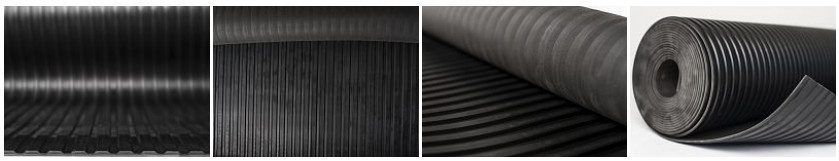

RESISTENCIA

Difícilmente inflamable	SÍ
Resistencia a la abrasión	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. Estriado ancho tipo S4, en color negro. Este pavimento es difícilmente inflamable según EN 13501 C_{fl}-s1. En espesor estándar de 6 mm. Peso 5,9 kg/m². Complételo en el configurador. Esta clasificación es válida para las siguientes aplicaciones de uso final: - pavimento colocado sobre soportes de clase $A1_{fl}$ o $A2_{fl}$.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

6 mm (+/- 0,5 mm)

ANCHO

1230 mm (+/- 10 mm)

LONGITUD

10 m (+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk