
S6 — EPDM15

PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S6-EPDM15

EXTERIOR	60 +/- 5 Sh A	3.5 mm	3 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE





Cara inferior - impresión textil

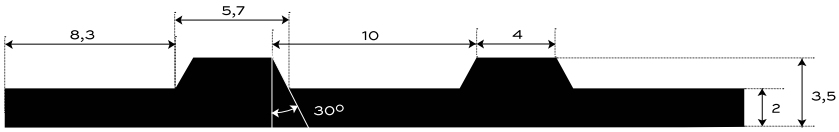









INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+125 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al ozono	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la radiación UV	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los álcalis	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a los ácidos	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S6, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3,5 mm. Peso 2,9 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk