
S6 — EPDM95

# PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S6-EPDM95

| EXTERIOR | 70 +/- 5 Sh A | 3.5 mm | 3.1 kg/m² |
|---|---|---|---|
| ENTORNO | DUREZA | ESPESOR | PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE |






Cara inferior - impresión textil

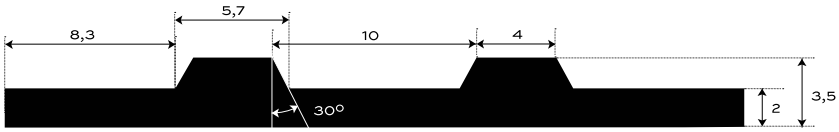









## INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -40/+100 °C.

## RESISTENCIA

| | |
|---|---|
| Resistencia a la intemperie | ALTA RESISTENCIA |
| Resistencia al ozono | ALTA RESISTENCIA |
| Resistencia a la radiación UV | ALTA RESISTENCIA |
| Resistencia a los álcalis | ALTA RESISTENCIA |
| Resistencia a los ácidos | ALTA RESISTENCIA |
| Resistencia al aceite | NO |
| Resistencia a la gasolina | NO |

Revestimiento de goma para superficies interiores y exteriores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S6, resistente al calor en color negro. En espesor estándar de 3,5 mm. Peso 3 kg/m². Complételo en el configurador.

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

### ESPESOR

| | |
|---|---|
| 3.5 mm | (+/- 0,3 mm) |

### ANCHO

| | |
|---|---|
| 1200 mm | (+/- 10 mm) |
| 1000 mm | (+/- 10 mm) |

### LONGITUD

| | |
|---|---|
| 10 m | (+/- 200 mm) |

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk