
S6 — NBR72

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE - S6-NBR72

INTERIOR	70 +/- 5 Sh A	3.5 mm	3.1 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE





Cara inferior - impresión textil

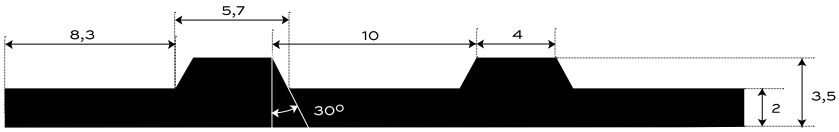









INFORMACIÓN ADICIONAL

Rango térmico -25/+80 °C, a corto plazo +90 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	RESISTENCIA MODERADA
Resistencia al aceite de transformador	ALTA RESISTENCIA
Resistencia al aceite	ALTA RESISTENCIA
Resistencia a la gasolina	ALTA RESISTENCIA

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S6, resistente al aceite en color negro. En espesor estándar de 3,5 mm. Peso 3,1 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR

3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO

1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD


10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk

S6 — NBR72

PAVIMENTO DE GOMA ESTRIADO ANCHO RESISTENTE AL ACEITE - S6-NBR72

7672 SWELLING RATES

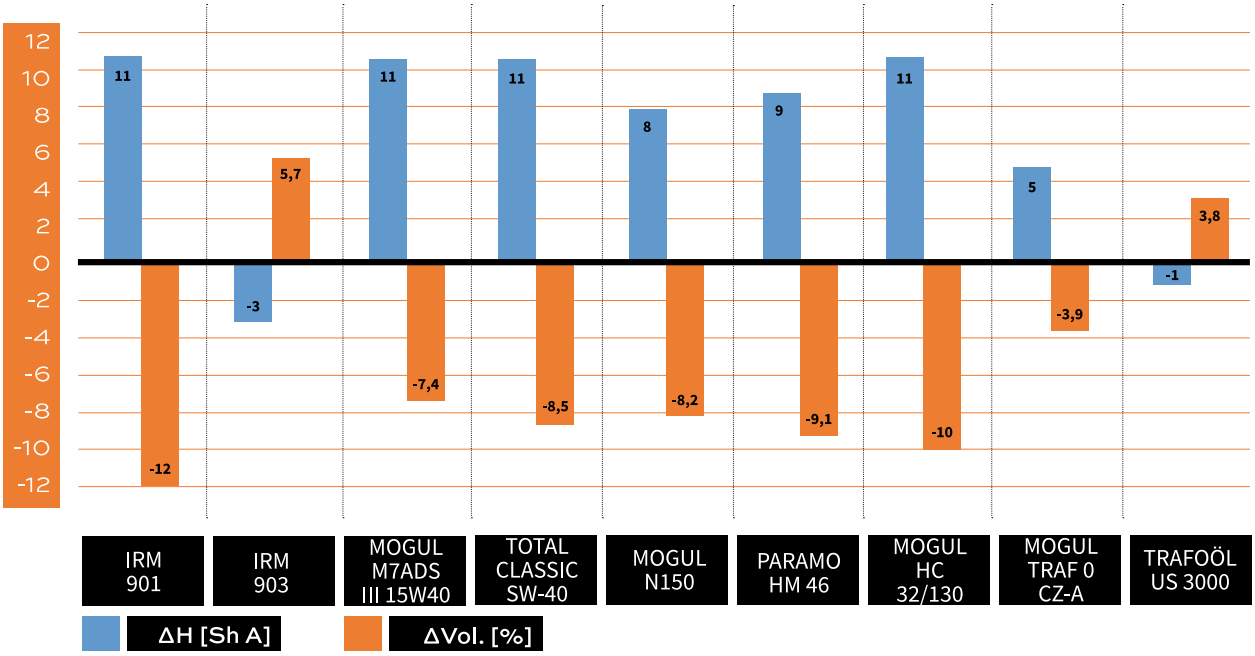

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk