
S6 — SBR-COLOR


PAVIMENTO DE GOMA CON DISENO ESTRIADO ANCHO — S6-SBR-COLOR

INTERIOR	80 +/- 5 Sh A	3.5 mm	3.5 -3.9 kg/m²
ENTORNO	DUREZA	ESPESOR	PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE



Cara inferior - impresión textil

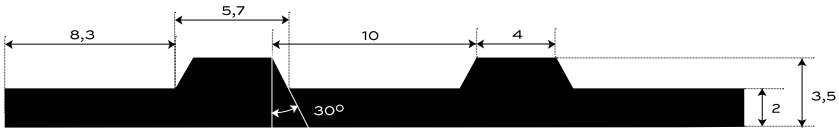

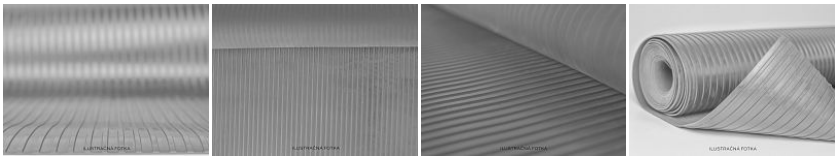

INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el pegado sobre base de hormigón recomendamos el adhesivo CHEMOS TR21, fabricante CHEMOS Slovakia spol. s.r.o.
Rango térmico -25/+80 °C.

RESISTENCIA

Resistencia a la intemperie	NO
Resistencia al ozono	NO
Resistencia a la radiación UV	NO
Resistencia a los álcalis	NO
Resistencia a los ácidos	NO
Resistencia al aceite	NO
Resistencia a la gasolina	NO

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. En diseno estriado ancho tipo S6, en versión básica en tres colores: gris, azul y verde. En espesor estándar de 3,5 mm. Peso 3,9 kg/m². Complételo en el configurador.

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

ESPESOR	
3.5 mm	(+/- 0,3 mm)

ANCHO	
1200 mm	(+/- 10 mm)
1000 mm	(+/- 10 mm)

LONGITUD	
10 m	(+/- 200 mm)

BOGUMA, Ltd., Továrenská 314, 956 18 Bošany, Slovak Republic
Business Register Record, Trenčín, Section Ltd., Record No. 19109/R
IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625
Billing Information: SK52 0900 0000 0052 4549 4451, SWIFT: GIBASKBX
Tel.: +421 38 5426 307, +421 38 5426 308, sales@boguma.sk, www.boguma.sk