


## TECHNICKÝ LIST

### Gumová dlážkovina S1-EPDM15

(vysokoodolná voči poveternostným vplyvom, ozónu, UV žiareniu, zásadám a vysokým teplotám)

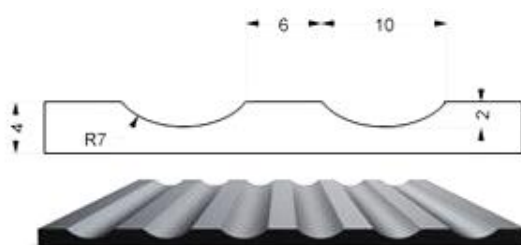

<b>Povrch</b>	široko ryhovaný / zvlnený
<b>Dolná strana</b>	odtlačok textílie
<b>Farba</b>	čierna
<b>Štandardná hrúbka</b>	4 mm (+/- 0,4)
<b>Štandardná šírka</b>	1200 mm (+/- 10)
<b>Plošná hmotnosť</b>	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>
<b>Spôsob balenia</b>	kotúče
<b>Parametre aplikovanej zmesi (EPDM 7815):</b>	
▪ <b>Tvrdosť</b>	60 Shore A (+/- 5)
▪ <b>Pevnosť v ťahu</b>	10 MPa
▪ <b>Ťažnosť</b>	400 %
▪ <b>Teplotný rozsah</b>	-40/+125 °C, krátkodobo +140 °C

#### BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk