


TECHNICKÝ LIST

Gumová dlážkovina S5-EPDM15

(vysokoodolná voči poveternostným vplyvom, ozónu, UV žiareniu, zásadám a vysokým teplotám)

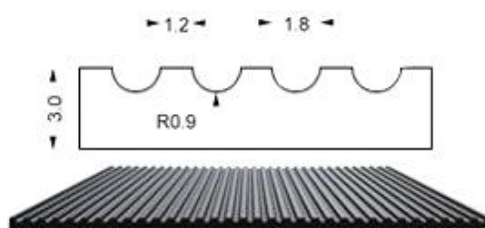

Povrch	jemne ryhovaný
Dolná strana	odtlačok textílie
Farba	čierna
Štandardná hrúbka	3 mm (+/- 0,3)
Štandardná šírka	1200 mm (+/- 10)
Plošná hmotnosť	ca. 3,4 kg/m ²
Spôsob balenia	kotúče
Parametre aplikovanej zmesi (EPDM 7815):	
▪ Tvrdosť	60 Shore A (+/- 5)
▪ Pevnosť v ťahu	10 MPa
▪ Ťažnosť	400 %
▪ Teplotný rozsah	-40/+125 °C, krátkodobo +140 °C

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk