


TECHNICKÝ LIST

Gumová dlážkovina S6-EPDM95

(vysokoodolná voči poveternostným vplyvom, ozónu, UV žiareniu, zásadám a vysokým teplotám)

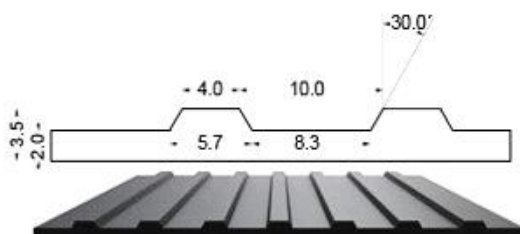

Povrch

Dolná strana

Farba

Štandardná hrúbka

Štandardná šírka

Plošná hmotnosť

Spôsob balenia

Parametre aplikovanej zmesi (EPDM 7795):

- Tvrdosť
- Pevnosť v ťahu
- Ťažnosť
- Teplotný rozsah

široko ryhovaný

odtlačok textílie

čierna

3,5 mm (+/- 0,3)

1200 mm (+/- 10)

ca. 3 kg/m²

kotúče

70 Shore A (+/- 5)

7 MPa

250 %

-40/+100 °C, krátkodobo +120 °C

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk