
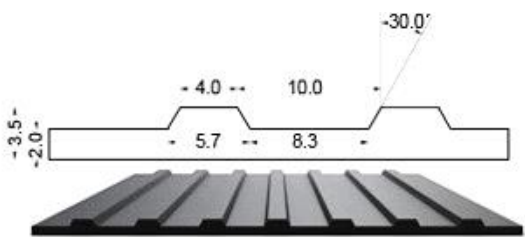


TECHNICKÝ LIST Gumová dlážkovina S6-NBR45 (olejuvzdorná)	
	
Povrch Spodná strana Farba Štandardná hrúbka Štandardná šírka Plošná hmotnosť Spôsob balenia Parametre aplikovanej zmesi (NBR 7645): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tvrdosť ▪ Pevnosť v ťahu ▪ Ťažnosť ▪ Teplotný rozsah 	široko ryhovaný odtlačok textílie čierna 3,5 mm (+/- 0,3) 1200 mm (+/- 10) ca. 4,1 kg/m² kotúče 65 Shore A (+/- 5) 3 MPa 200 % -25/+80 °C, krátkodobo +90 °C

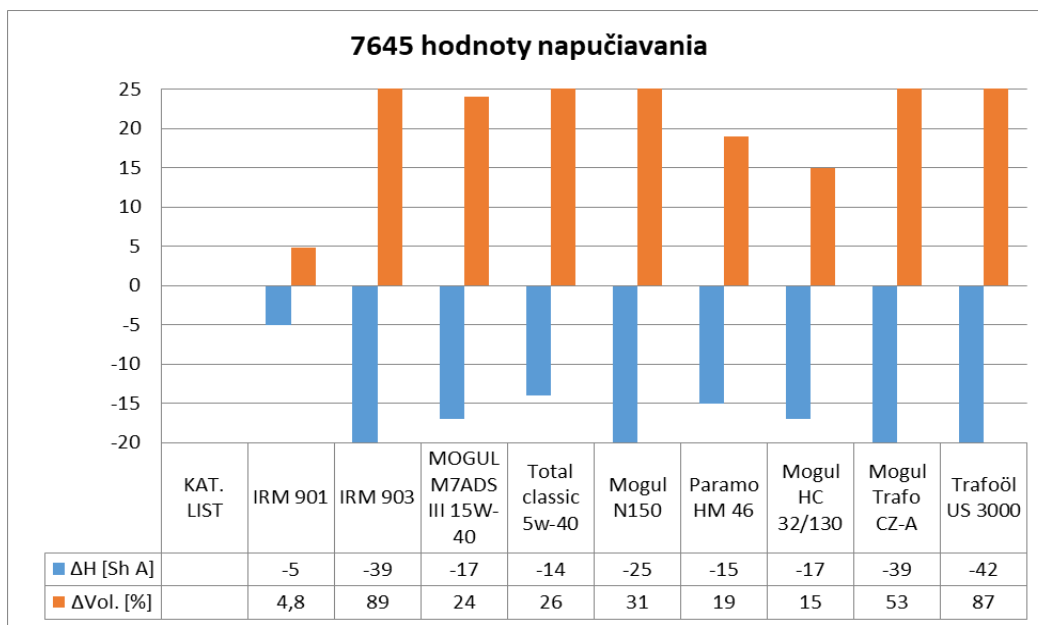

BOGUMA, s.r.o.

Továrenská 314, 956 18 Bošany

Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 19109/R

IČO: 35 922 087, IČ DPH: SK2021963625

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. 0263431822/0900

tel.: +421/ 38/ 5426 307, 5426 308, fax: +421/ 38/ 5426 309, boguma@boguma.sk, www.boguma.sk