



ELEKTROIZOLAČNÝ KOBEREČ
TRIEDY O JEMNE RYHOVANÝ - S7

6 mm 8.2 kg/m² 80 +/- 5 Sh A INTERIÉR
HRÚBK A PLOŠNÁ HMOTNOSŤ TVRDOŠŤ PROSTREDIE

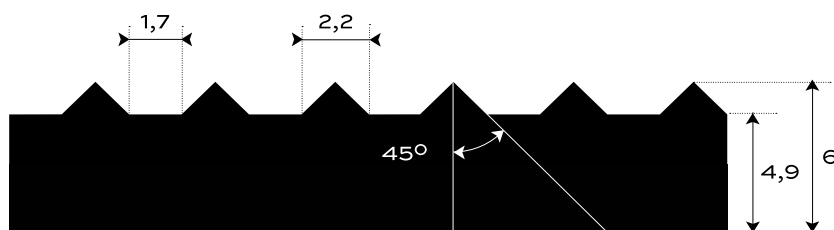

Spodná strana - otláčok textílie

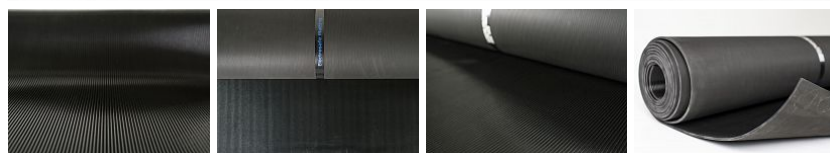

DOPLŇKOVÁ INFORMÁCIA

Štandardne dodávame roľky široké 1 alebo 1,3 m a dlhé 10m. Vieme však zabezpečiť aj prířezy na požadovaný rozmer hlavne tieto: 0,6x0,6m; 0,6x1m; 1x1m; 1,2x1m.

ODOLNOSŤ PODĽA IEC 61111:2009

Odolnosť voči mechanickému prerazeniu ÁNO
Odolnosť voči pošmyknutiu ÁNO
Elektrická pevnosť podľa danej triedy ÁNO
Skúška starnutia ÁNO
Odolnosť voči nízkej teplote ÁNO
Odolnosť voči šíreniu plameňa ÁNO
Odolnosť voči oleju ÁNO
Odolnosť voči kyselinám ÁNO

Elektroizolačný koberec certifikovaný podľa IEC 61111:2009 v triede O, s pracovným napätím 1 000 V, skúšobným napätím 5 000 V a výdržným napätím 10 000 V, s trvalo navulkanizovanou značiacou páskou. Vulkanizovaný elastomér jemne ryhovaný je dostupný v čiernej farbe, v hrúbke 6 mm (+/- 0,6mm) . Váži 8,2 kg/m².

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE

HRÚBK A

6 mm (+/- 0,6 mm)

ŠÍRKA

1000 mm (+/- 10 mm)

1200 mm (+/- 10 mm)

DĽŽKA

10 m (+/- 200 mm)